



A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

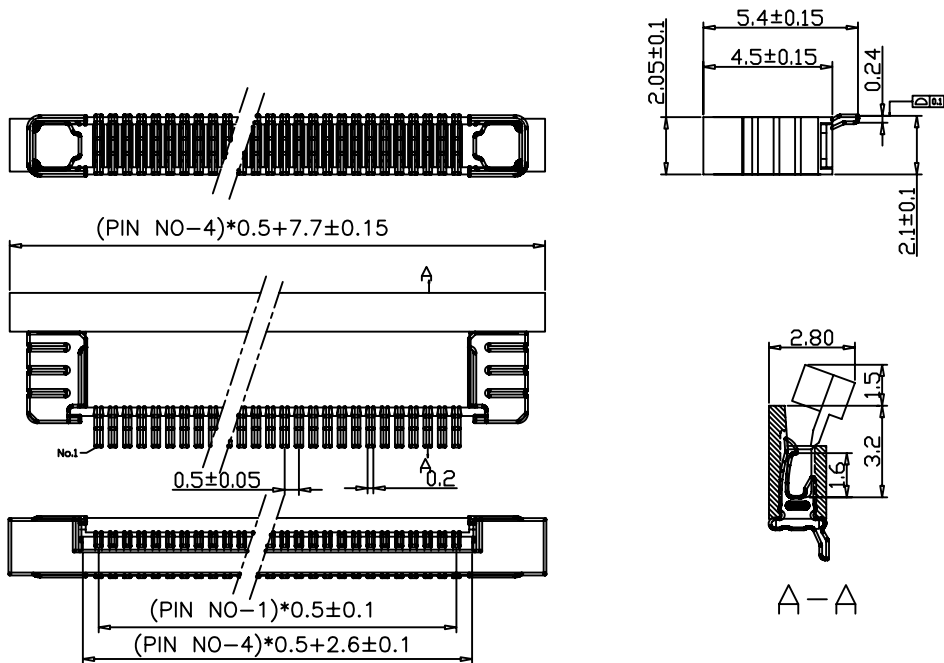


**材料**  
**MATERIAL**  
 外壳: 尼龙46 UL94V-0 本色  
 Housing: NYlon46 UL94V-0 Grey  
 锁扣: PPS UL94V-0 褐色  
 Locker: PPS UL94V-0  
 接触件: 磷青铜, 表面波锡合金  
 Contact: Phosphor bronze, tin/lead-plated  
 焊片: 磷青铜, 表面波锡合金  
 Solder tab: Phosphor bronze, tin/lead-plated

- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
- 2、未注公差按SJ1372-79中7级;
- 3、温度范围:  $-25^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$ ;
- 4、额定电压: 50V, AC, DC;
- 5、接触电阻:  $\leq 0.03 \Omega$ ;
- 6、绝缘电阻:  $\geq 500M \Omega$ ;
- 7、耐压: 500V, AC/minute.

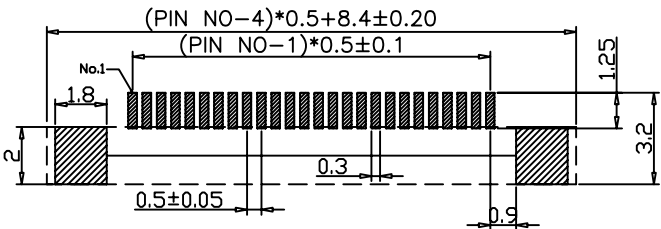

**适用线路板**  
 RECOMMENDED PCB LAYOUT

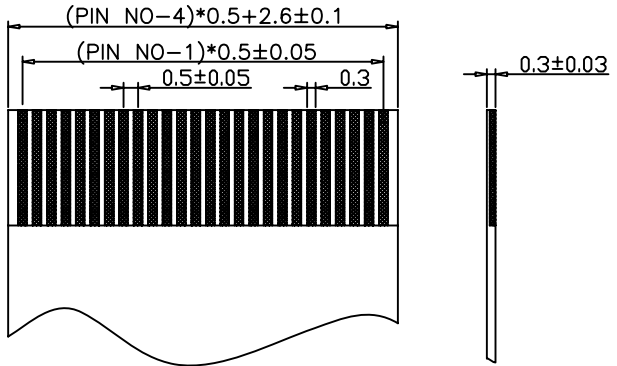

**适用FPC寸法**  
 APPLICABLE FPC

						OPERATION	DRAW	CHENA	08/07/12	SCALE		SCONDAR 森康达电子有限公司 SCONDAR ELECTRONIC LIMITED	
						~ 10 $\pm 0.15$	DESIGN			UNIT	mm		
						20 ~ 30 $\pm 0.30$	CHECK	Micky	08/06/19	SIZE	A4	PART NO.	50A-NPBS
0	05/12/27		NEW			30 ~ $\pm 0.50$	APPROVE	HELLEN	08/07/15	SHEET	1/1	TITLE:	0.5 A型 贴片上接FPC
REV	DATE		MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	Angle $\pm 2'$				PROJ.	$\diamond \leftarrow$	DRAWING NO.	50A-NPBS
						DIM TOL							