

A-A



适用FPC寸法
APPLICABLE FPC

技术指标:

- 1、塑件表面应光洁、无毛刺、明显收缩、缺陷、裂纹等现象;
- 2、温度范围: -25° C~85° C;
- 3、额定电压: 50V, AC, DC(等效);
- 4、接触电阻: ≤0.03Ω;
- 5、绝缘电阻: ≥500MΩ;
- 6、耐压: 500V, AC/minute.

ROHS管理规定:

- 1、禁止使用含有ROHS指令所限制的物质。
- 2、对应的SGS或ITS出具的ICP-AES数据、不可测定物质的成分表, 有效期一年。

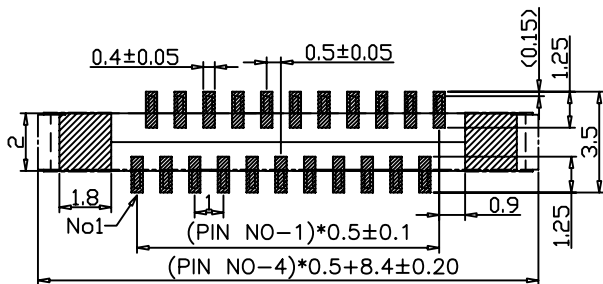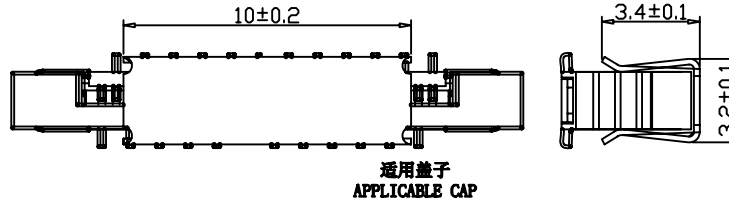

适用线路板
RECOMMENDED PCB LAYOUT

序号	名称	材料	数量	备注
4	弹片 Fitting Nail	磷青铜 Phosphor Bronze	2	电镀(镍): 整个表面镀镍30u"MIN, 厚度 120u"MIN.
3	微动 Actuator	PPS(UL94V-0)	1	黑色/紫色
2	端子 Contact	磷青铜 Phosphor Bronze	nx1	电镀(镍): 整个表面镀镍50u"MIN, 厚度 120u"MIN.
1	基座 Housing	PA46/LCP(UL94V-0)	1	白色

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	OPERATION	DRAW	DATE	SCALE	UNIT	SIZE	SHEET	PROJ.	SCONDAR 森康达电子有限公司 SCONDAR ELECTRONIC LIMITED	
0	05/12/27	NEW			~ 10 ±0.15	DESIGN	Micky	08/07/12	mm	A4	1/1	◆	PART NO.	50A-NPLB
					20 ~ 30 ±0.30	CHECK	Micky	08/06/19					TITLE:	0.5 立贴正接FPC
					30 ~ ±0.50	APPROVE	HELLEN	08/07/15					DRAWING NO.	50A-NPBL
					Angle ± 2°									
					DIM TOL									