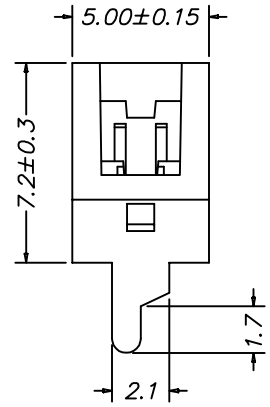

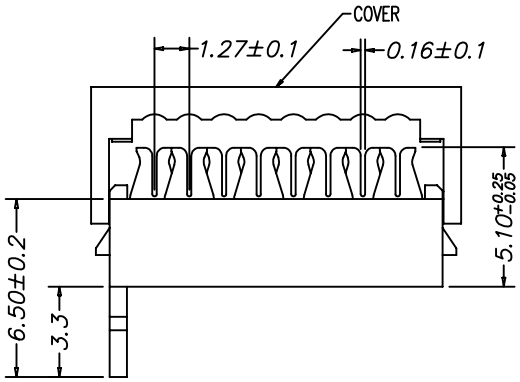



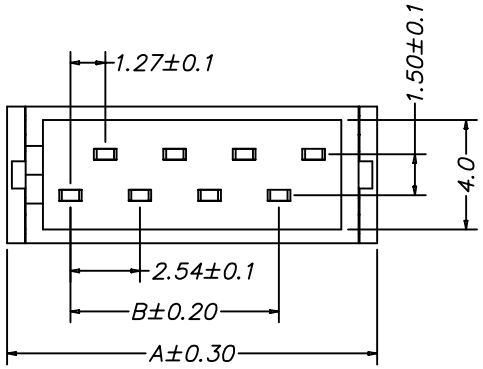

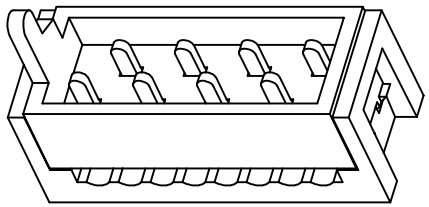

RoHS

NOTES:

Insulator:PBT+GF(UL94V-0)
Contact:Brass
Contact:SN Over Nickel
Current Rating : 1A AC,DC
Contact Resistance: 20MΩ Max.
Dielectric Withstanding: AC 500V
Insulator Resistance: 1000MΩ Min.
Operating Temp.: -40°C~+105°C
Voltage Rating:500V AC,DC

POLES	DIM.A	DIM.B	Q'ty/Tube
04	8.45	2.54	68
06	10.99	5.08	52
08	13.53	7.62	42
10	16.07	10.16	36
12	18.61	12.7	31
14	21.15	15.24	27
16	23.69	17.78	24
18	26.23	20.32	22
20	28.77	22.86	20
22	31.31	25.40	18
24	33.85	27.94	17
26	36.39	30.48	16

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE
0	05/12/27	NEW		

OPERATION	
~ 10	±0.15
20 ~ 30	±0.30
30 ~	±0.50
Angle	± 2°
DIM	TOL

DRAW	YANG	2016.09.07
DESIGN		
CHECK	MICKY	2016.09.07
APPROVE	ALLEN	2016.09.07

SCALE	
UNIT	mm
SIZE	A4
SHEET	1/1
PROJ.	

SCONDAR 森康达电子有限公司
SCONDAR ELECTRONIC LIMITED

PART NO.	IDC127FH520-2-2xXXP-RD
TITLE:	1.27*1.5 IDC 压排式公头 无槽大红
DRAWING NO.	IDC127H520-2-2xXXP