


UL MODEL  
品名  
SPECIFICATIO

CONSTRUCTION  
FIGURE  
截面图

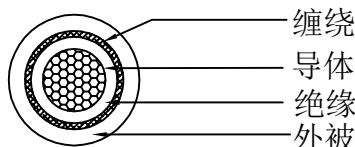

### TECHNICAL PARAMETERS 技术参数

CONDUCTOR 导体	SIZE	规格 (AWG)	28
	MATERIAL	材质	先镀后绞铜
	CONSTRUCTION	结构 (mm)	TS7/0.127±0.007
INSULATION 绝缘	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.24
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.18
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	0.90±0.08
	MATERIAL	材质	SR-PVC/35P (RoHS2.0)
	COLOR	颜色	白9139K
ASSEMBLY 绞合	SPIRAL	缠绕 (mm)	TS29±3/0.10±0.007
	COTTON PAPER	棉纸 (mm)	/
JACKET 外被	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.35
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.25
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	1.80±0.10
	MATERIAL	材质	PVC/52P (RoHS2.0)
	COLOR	颜色	依需求
ELECTRICAL 电气	RATED TEMP	额定温度 (°C)	80
	RATED VOLTAGE	额定电压 (V)	/
	COND. RESISTANCE	导体电阻 (Ω /KM20°C)	≤239
	INSU. RESISTANCE	绝缘电阻 (MΩ /KFT20°C)	≥2.5
MARKING 印字	AWM 1533 28AWG VW-1 80°C E214500 WL CSA AWM 28AWG I A FT1 80°C LL210593 WL +LF+		

制作:

核准:

客户确认: