


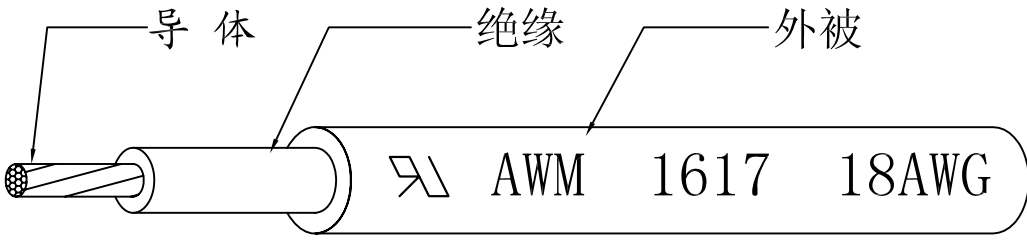

Scondar Electronic Co., Ltd

TEL:0769-82851583 FAX:0769-82851593 WWW.SCONDAR.COM

Specification

STYLE 品 名	UL1617	DOCUMENT NO 编 号	2012071605	REV: 版次	1.0V
SIZE 规 格	18AWG	MADE DATE 制作日期	2012-07-16		
CONSTRUCTION FIGURE 截面图	受控 				
	TECHNICAL PARAMETERS 技术参数				
CONDUCTOR 导 体	SIZE	规格 (AWG)	18		
	MATERIAL	材质	先镀后绞铜		
	CONSTRUCTION	结构 (mm)	TS34/0.178±0.007		
INSULATION 绝 缘	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.71		
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.61		
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	2.70±0.10		
	MATERIAL	材质	环保PVC38P (RoHS)		
	COLOR	颜色	白9139K		
JACKET 外 被	AVG. THICK	平均厚度 (mm)	0.43		
	MIN. THICK	最小厚度 (mm)	0.36		
	OVER DIAMETER	线径 (mm)	3.60±0.15		
	MATERIAL	材质	环保PVC48P (RoHS)		
	COLOR	颜色	依需求		
ELECTRTIC FANCTION 电 气	RATED TEMP	额定温度 (°C)	105		
	RATED VOLTAGE	额定电压 (V)	600		
	COND. RESISTANCE	导体电阻 (Ω /KM20°C)	23.2		
	INSU. RESISTANCE	绝缘电阻 (MΩ /KM20°C)	10		
MARKING 印 字	⚡ AWM 1617 18AWG VW-1 105°C 600V E214500 WL CSA AWM 18AWG I A FT1 105°C 600V LL210593 WL +LF+				

制作: 钟 諝

核准:

深圳市森康达电子有限公司
工程专用章

客户确认: