



Catalog
Solderless Terminals
SCONDAR



▶ 连带接线端子 Connecting Terminal

名称 Name	页码 Page
◎ 110端子系列 (110 Terminal Series)	02-08
◎ 187端子系列 (187 Terminal Series)	09-17
◎ 205端子系列 (205 Terminal Series)	18
◎ 250端子系列 (250 Terminal Series)	19-30
◎ 312端子系列 (312 Terminal Series)	31
◎ 电器插头系列端子 (Electrical Plug Series Terminal)	32-37
◎ 医疗端子/保险丝端子 (Medical Terminal/Fuse Terminal)	38-40
◎ 子弹型系列端子 (Bullet Type Terminal)	41-42
◎ R型端子 (R Type Terminal)	43-50
◎ Y型端子 (Y Type Terminal)	51-52
◎ 铜型端子 (Copper terminal)	53
◎ 鲨鱼齿端子 (Shark Tooth Terminal)	54
◎ 接线系列端子 (Terminal Series)	55-57
◎ 接线基板端子 (Terminal Block)	58
◎ 焊接系列端子 (Welding Series Terminals)	59-60
◎ 汽车端子 (Car Terminal)	61-65
◎ 其它端子 (Other Terminals)	66-74

▶ 连续冷压端子

◎ 圆形端子 (Ring terminal)

RNB (Non -insulated Ring Terminal)	77-78
RVN (Lnsulated Ring Terminal)	79-80

◎ 叉形端子 (Spade terminal)

SNB (Non -insulated Spade Terminal)	81-82
SVN (insulated Spade Terminal)	82-83

◎ 片形端子 (Blade Terminals)

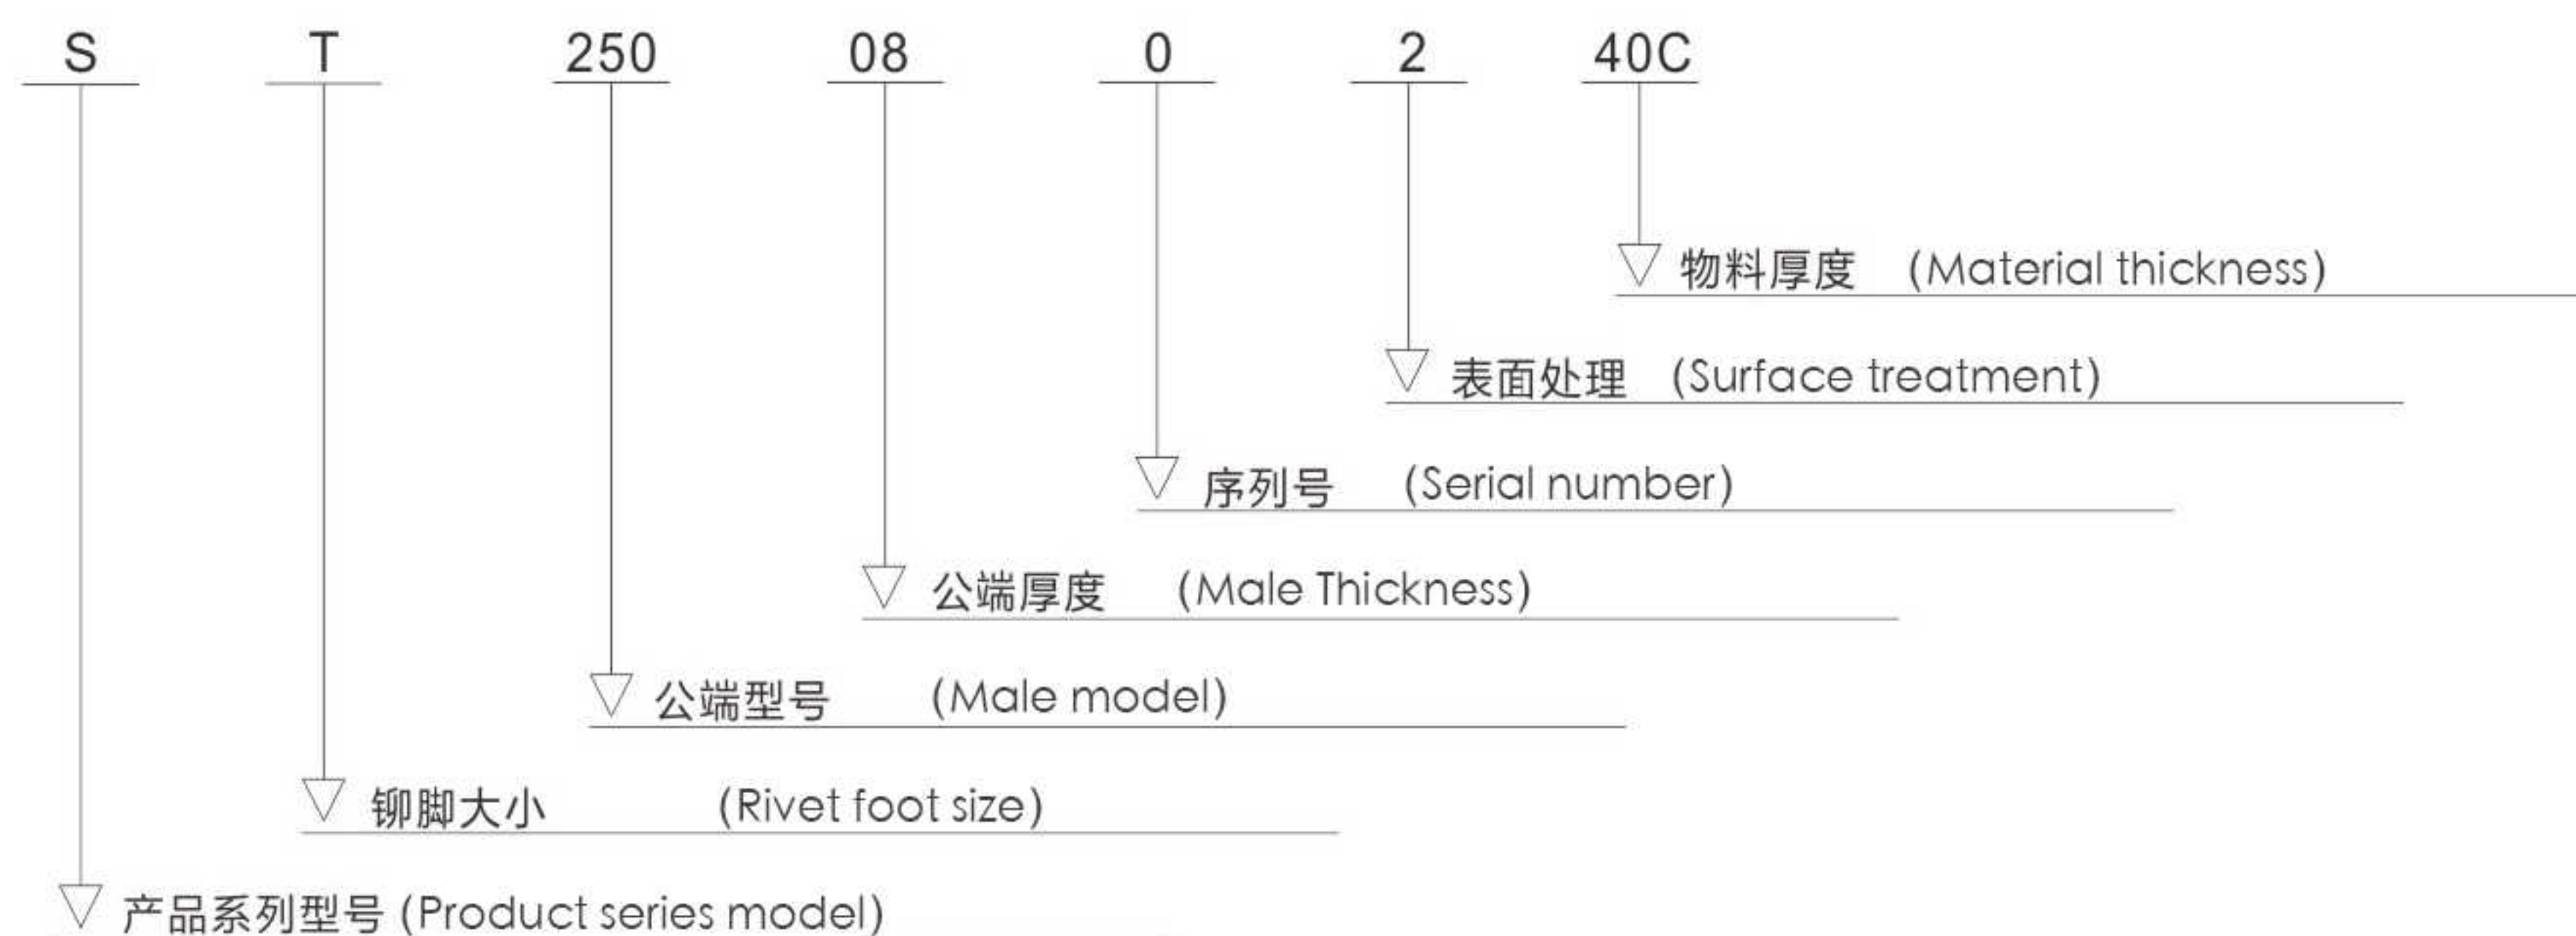
DBN (Non -insulated Blade Terminal)	84
DBVN (insulated Blade Terminal)	85

◎ 针形端子 (Pin Terminals)

PTN (Non -insulated Pin Terminal)	86
PTVN (Insulated Pin Terminal)	87

名称 Name	页码 Page
◎ 公母端子 (Spade Terminal)	
FDD (Insulated Spade Terminal)	88
MDD (Insulated Male Terminal)	89
STNY (Continous Preinsulation Female Terminal)	90
LTNY (Continous Preinsulation With Lock)	90
FDFN (Nylon-insulated Female Terminal)	91-92
MDFN (Nylon-insulated male Terminal)	92-93
FLDNY (Nylon-Flag Female insulated Joint Terminal)	94
◎ 子弹形公、母端子 (Bullet Terminal)	
MPD (Insulated Male Terminal)	94
FRENY (Nylon-Fully insulated female Bullet Terminal)	95
MRFNY (Nylon-Fully insulated female Bullet Terminal)	95
CE (Wire Nuts)	96
◎ 管形端子 (Wire Ferrules)	
EVN (PVC-insulated Spade Terminal)	97

1 连续端子制品编号说明
Description on products numbering



2 资讯对照表
Reference Table

◎线号表 Wire Number Table

线号 A.W.G	截面积 Section Area(mm²)
22	0.32
20	0.52
18	0.82
16	1.3
14	2.1
12	3.3
10	5.3

◎表面处理 Surface Treatment

线号 A.W.G	包装方式	Surface treatment
1	素材	none
2	镀锡	nickel plating
3	铁镀镍	tin plating
4	镀镍	steel nickel
5	不锈钢	stainless
6	镀银	silver plating
8	镀金	gold plating
9	中碳钢	Medium carbon steel

◎110 端子系列 110 TERMINAL SERIES

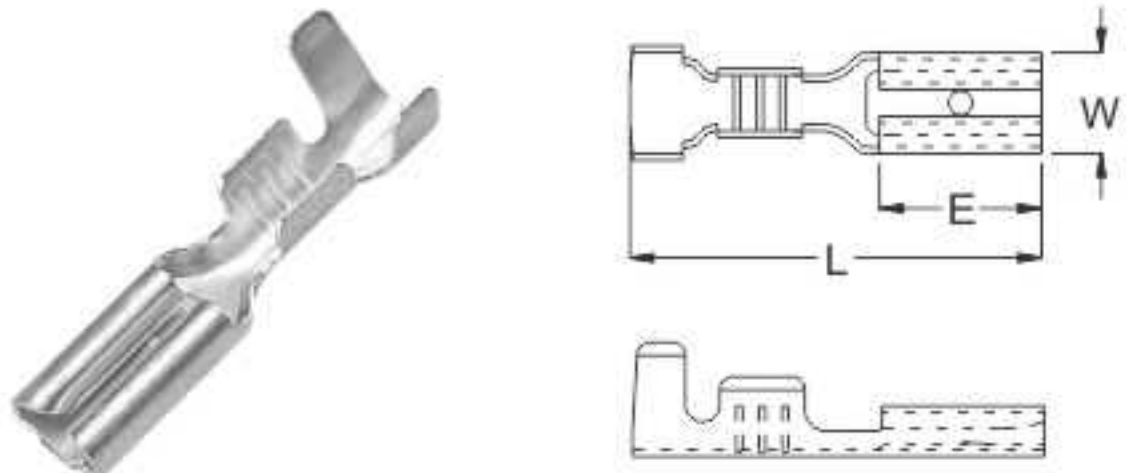
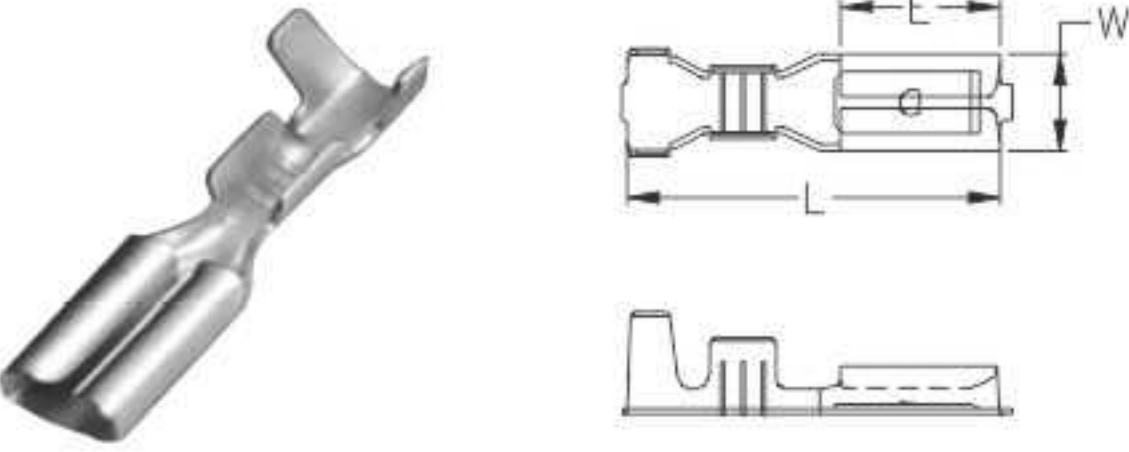
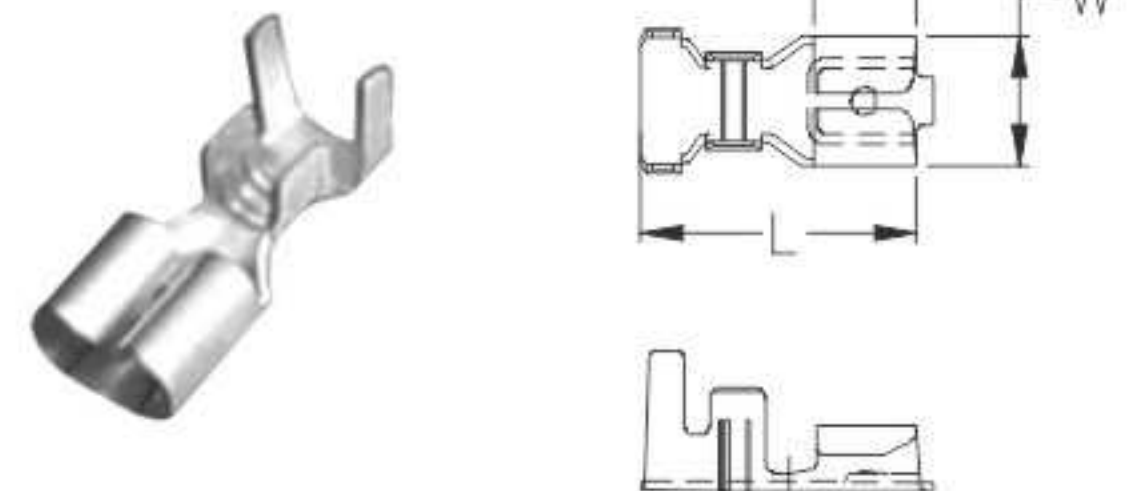
	品名编号 Part No.	材质 Material	颜色 Colour	尺寸 Dimension(mm)				数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				E	L	D	W		
	DR11025	液态 PVC	Transparency	11.0	17.0	2.5	4.0	2000	
	DR11030	液态 PVC	Transparency	11.0	17.0	3.0	4.0	2000	
	DR11035	液态 PVC	Transparency	11.0	17.0	3.5	4.0	2000	

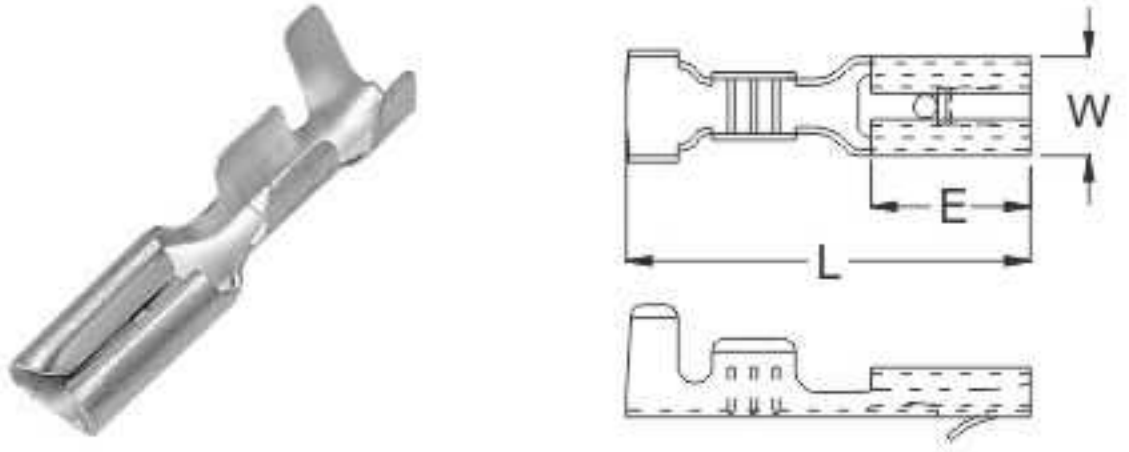
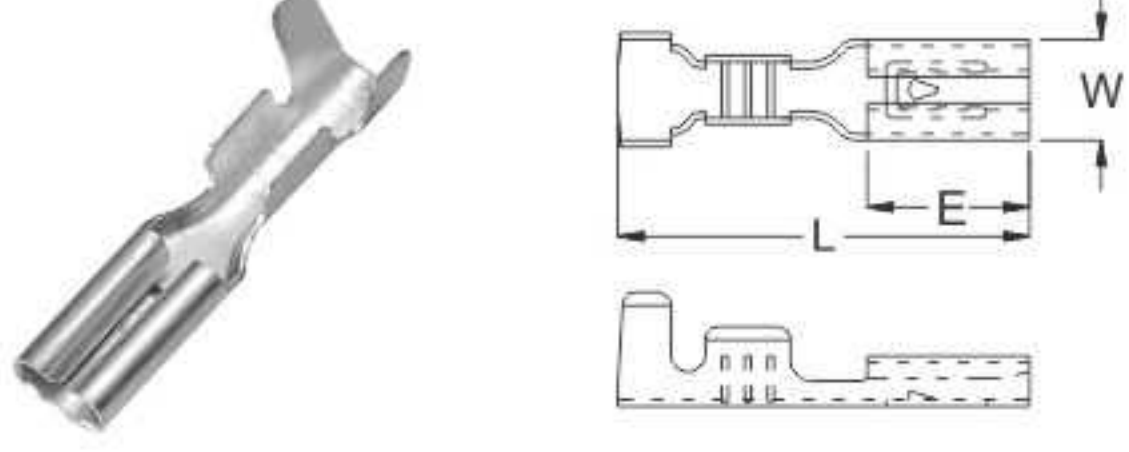
	品名编号 Part No.	材质 Material	颜色 Colour	尺寸 Dimension(mm)			适配端子 Suitable Terminal	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				W	H	L			
	NL110HT-20	Nylon	White	5.0	4.0	20		2000	

	品名编号 Part No.	材质 Material	颜色 Colour	尺寸 Dimension(mm)			适配端子 Suitable Terminal	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				W	H	L			
	NL110HT-C	Nylon	White	5.0	4.0	25.0		2000	

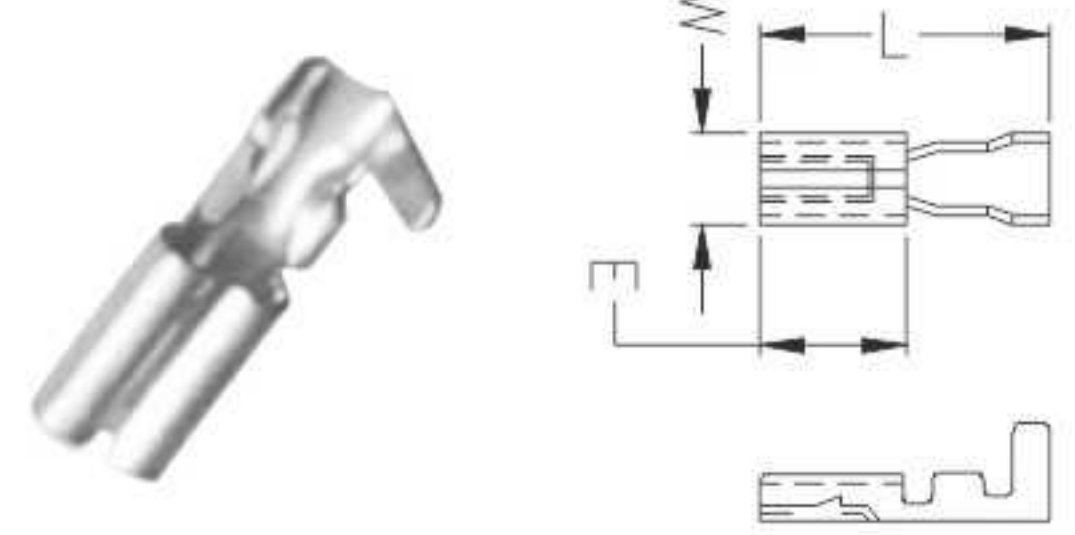
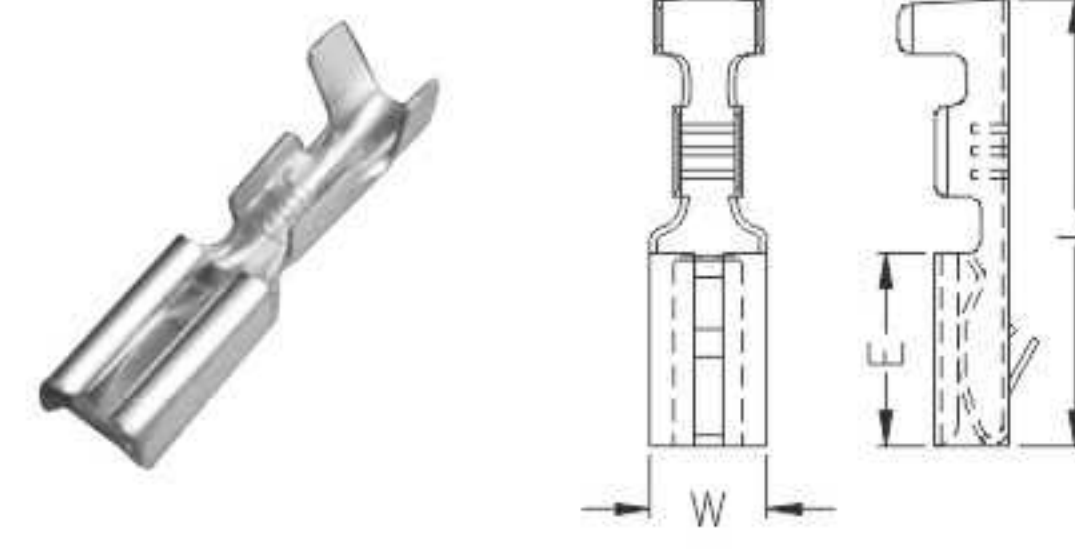
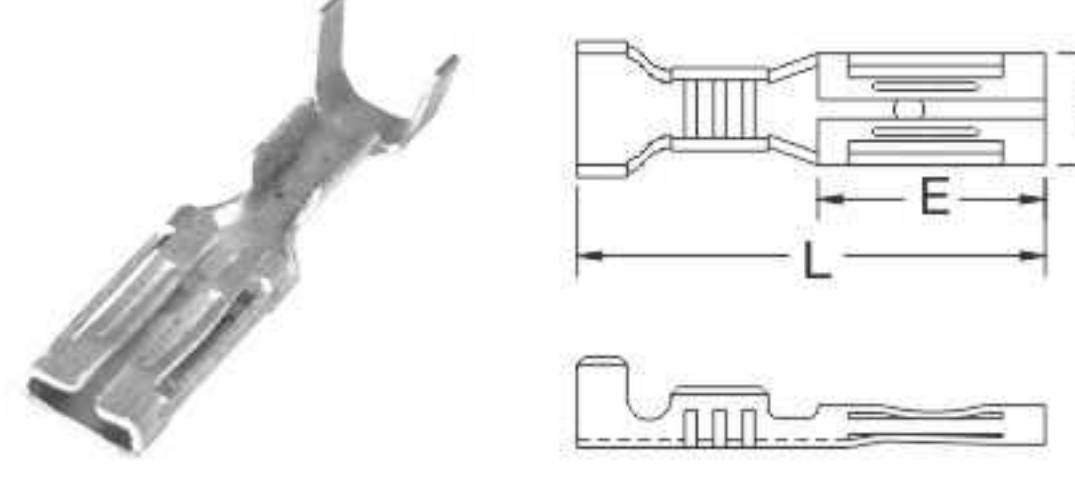
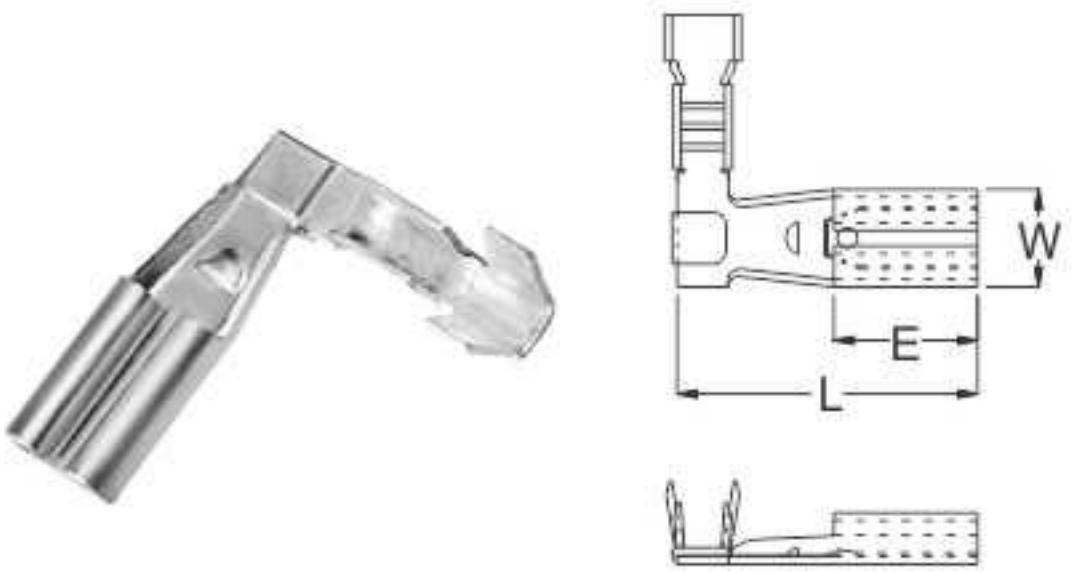
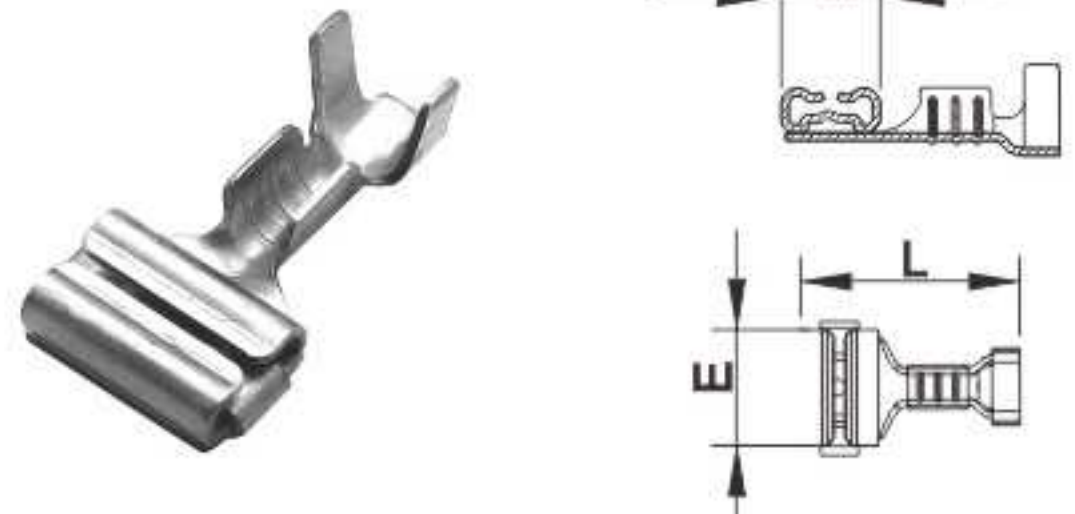
	品名编号 Part No.	材质 Material	颜色 Colour	尺寸 Dimension(mm)			适配端子 Suitable Terminal	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				W	H	L			
	QE1-110-1FNW	Nylon	White	6.1	4.7	21.4		2000	

◎110型端子(母端) 110-TYPE SERIES RECEPTACLES

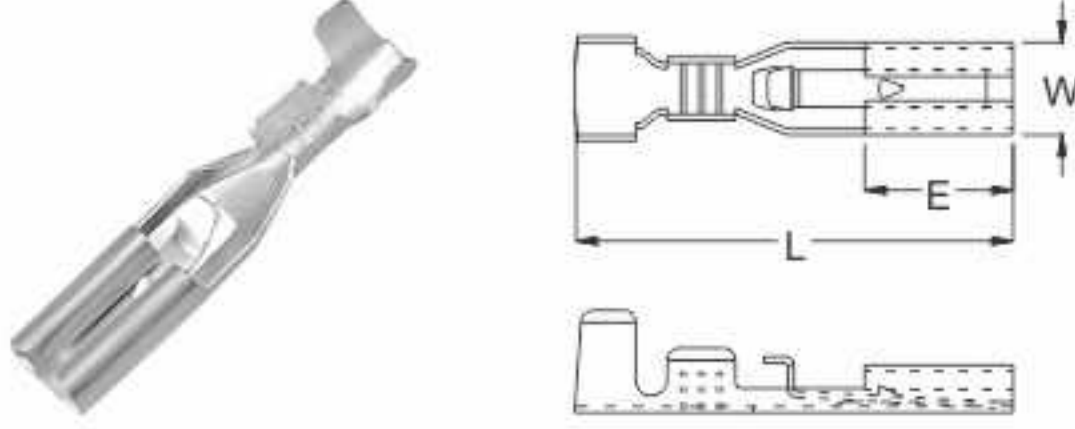
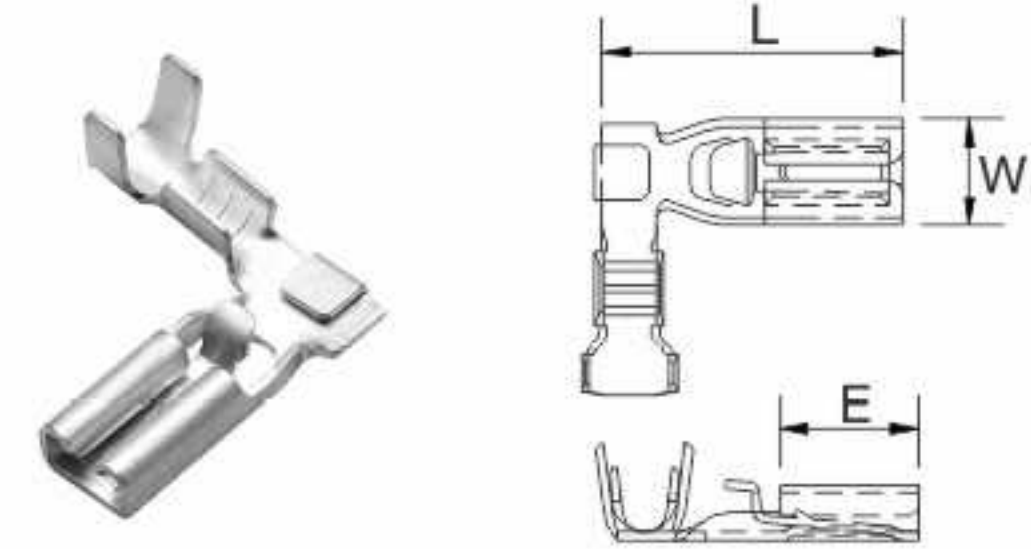
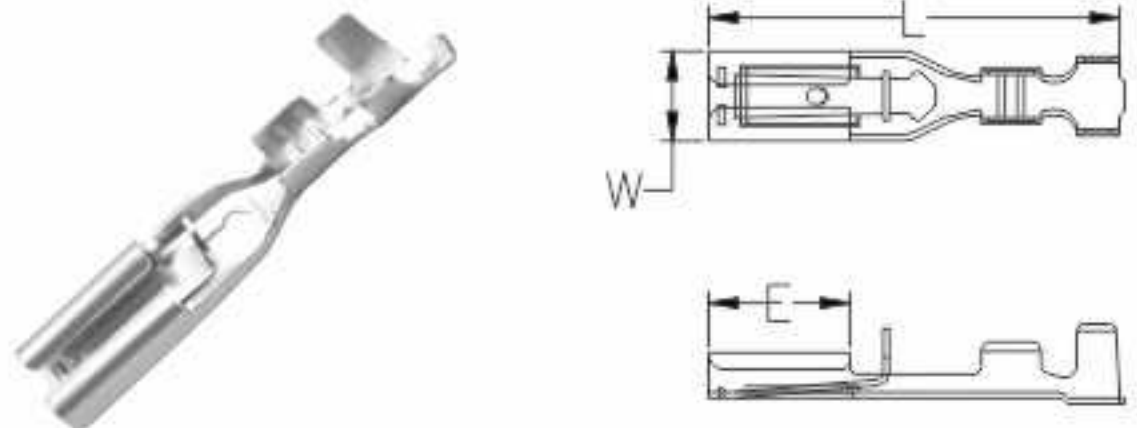
	品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				W	E	L			
	ST1100502-25C	Brass	0.25	3.8	6.3	15.6	18-22	15000	TAB=0.5
	ST1100802-25C	Brass	0.25	3.8	6.3	15.6	18-22	15000	TAB=0.8
	SC1100502-25C	Brass	0.25	3.8	6.1	14.5	16-20	10000	TAB=0.5
	SC1100802-25C	Brass	0.25	3.8	6.1	14.5	16-20	10000	TAB=0.8
	SD1100502-25C	Brass	0.25	3.8	6.1	14.5	20-22	15000	TAB=0.5
	SD1100802-25C	Brass	0.25	3.8	6.1	14.5	20-22	15000	TAB=0.8
	SL1100502-25C	Brass	0.25	3.8	6.3	14.5	18-22	10000	TAB=0.5
	SL1100802-25C	Brass	0.25	3.8	6.3	14.5	18-22	10000	TAB=0.8
	SD1100602-25C	Brass	0.25	3.5	5.0	10.0	20-22	20000	TAB=0.6
	SD1100512-25C	Brass	0.25	3.5	5.0	10.0	20-22	20000	TAB=0.5
	SD1100812-25C	Brass	0.25	3.5	5.0	10.0	20-22	20000	TAB=0.8
	SS1100612-25C	Brass	0.25	3.5	3.0	8.0	22-24	40000	TAB=0.6
	SE1100612-25C	Brass	0.25	3.5	3.0	8.0	20-22	40000	TAB=0.6

	品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				W	E	L			
	ST1107115-25C	Brass	0.25	3.8	6.3	15.6	18-22	15000	TAB=0.5
	ST1107118-25C	Brass	0.25	3.8	6.3	15.6	18-22	15000	TAB=0.8
	ST1107015-25C	Brass	0.25	3.8	6.2	15.6	18-20	15000	TAB=0.5
	ST1107018-25C	Brass	0.25	3.8	6.2	15.6	14-16	15000	TAB=0.8

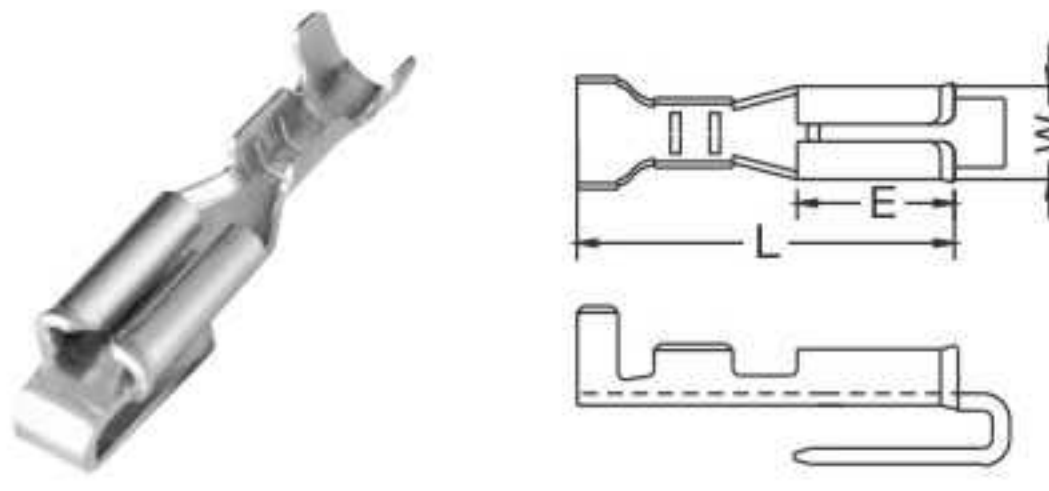
◎110型端子(母端) 110-TYPE SERIES RECEPTACLES

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
	ST1000401-25C	0.25	2.6	4.0	8.0	22-24	15000	TAB=0.4
	ST1000501-25C	0.25	2.6	4.0	8.0	22-24	15000	TAB=0.5
	SH1100002-25C	0.25	4.1	6.9	15.8	20-22	5000	TAB=0.3
	ST1100562-25C	0.25	3.7	7.5	15.1	18-20	15000	TAB=0.5
	FT1100302-30C	0.3	3.8	5.7	12.1	18-20	7500	TAB=0.3
	FT1100502-30C	0.3	3.8	5.7	12.1	18-20	7500	TAB=0.5
	FT1100802-30C	0.3	3.8	5.7	12.1	18-20	7500	TAB=0.8
	FS1100502-30C	0.3	3.8	5.7	12.1	22-24	10000	TAB=0.5
	FS1100802-30C	0.3	3.8	5.7	12.1	22-24	10000	TAB=0.8
	FT1100592-30C	0.3	5.5	5.8	14.2	16-18	5000	TAB=0.5

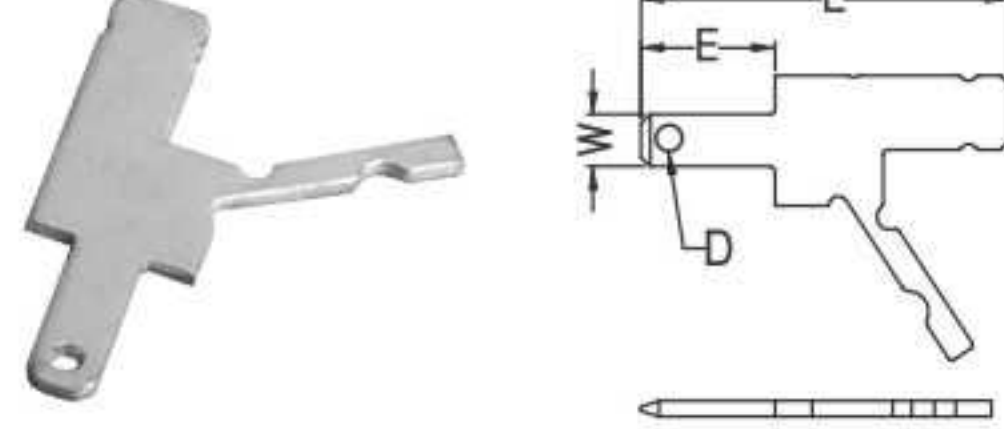
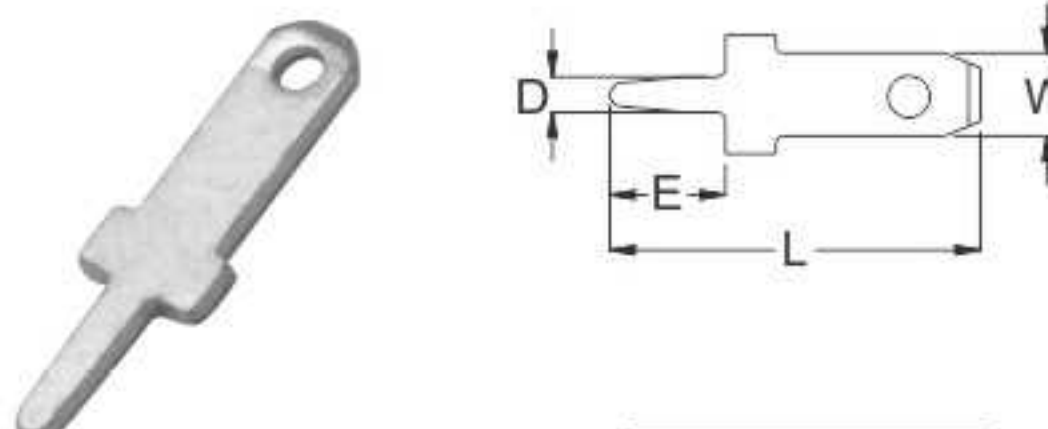
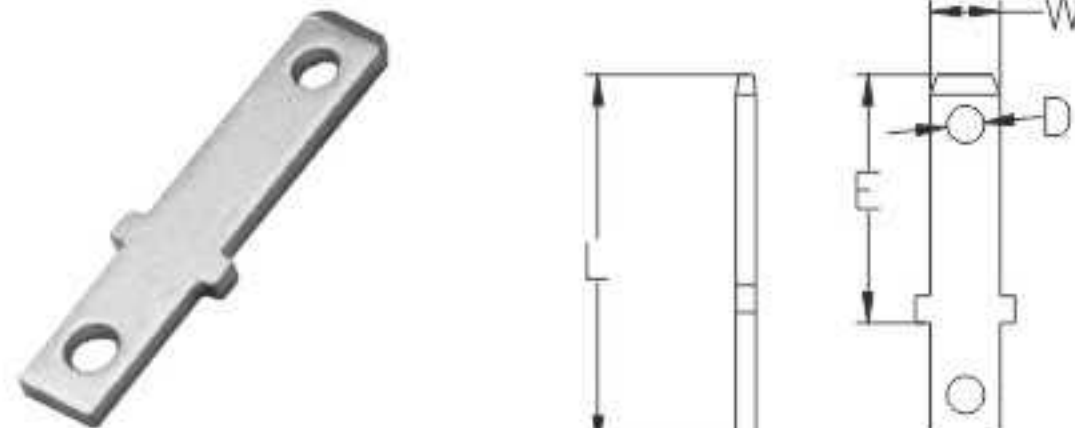
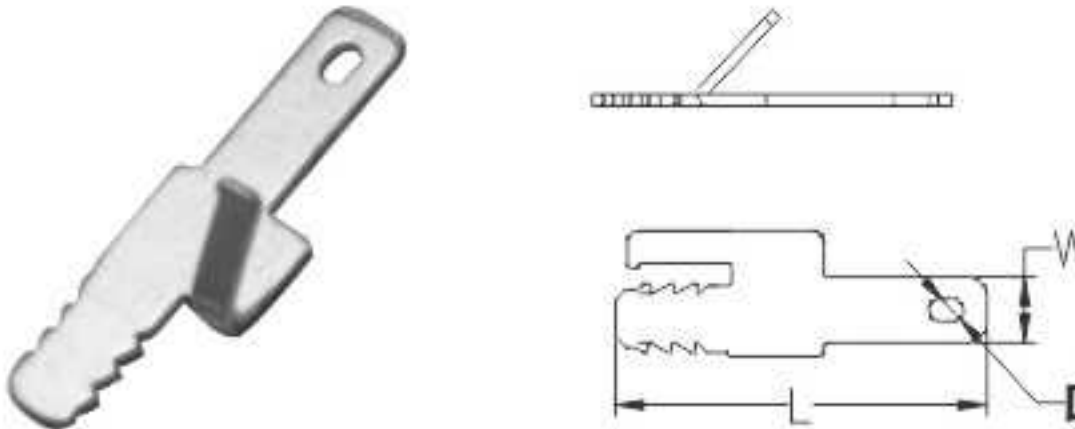
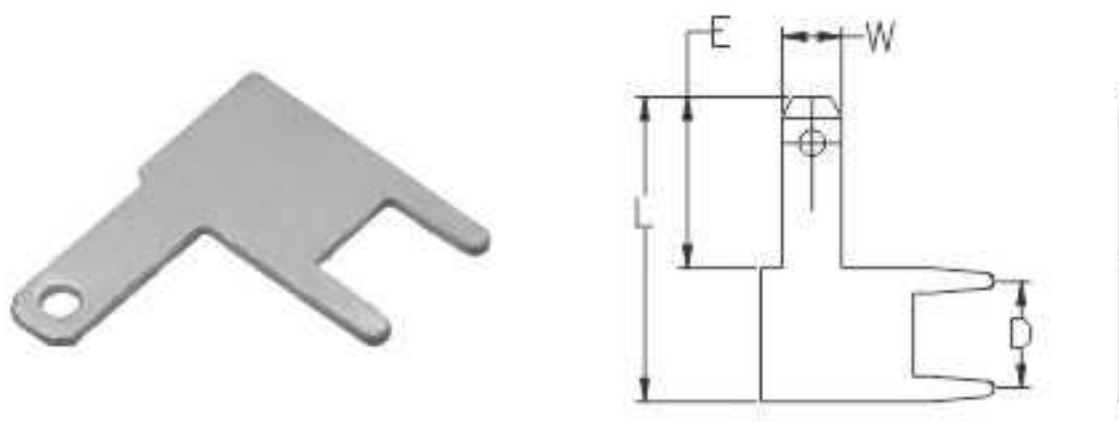
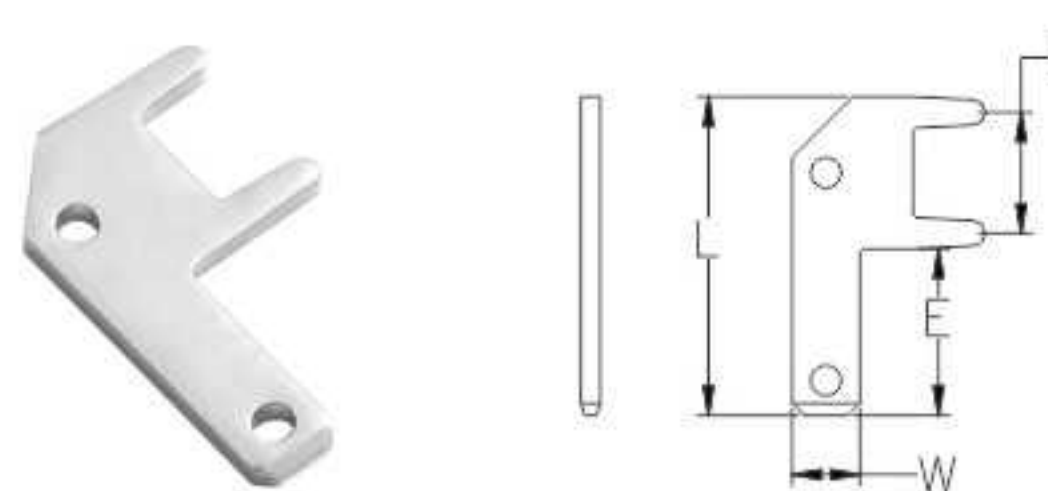
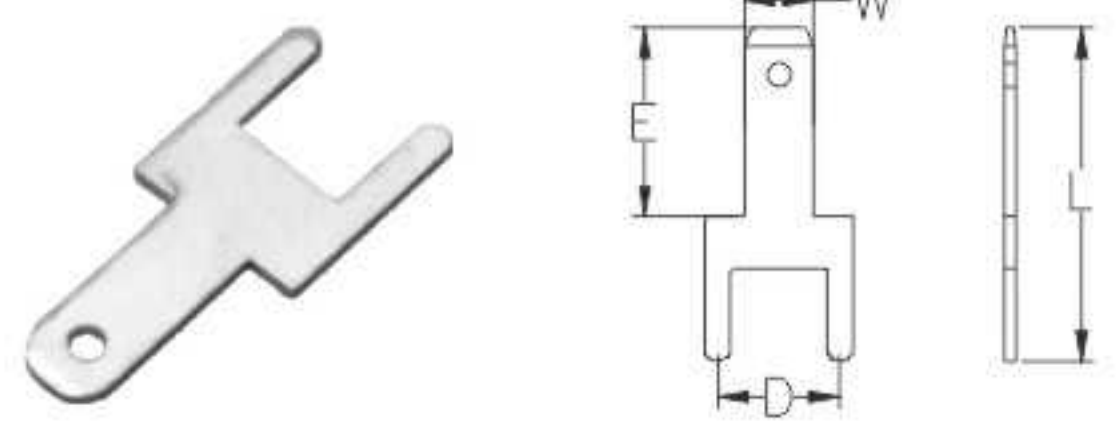
◎110系列锁扣端子 110 SERIES LOCK TERMINAL

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
	LT1100502-25C	0.25	3.75	6.4	17.5	18-20	10000	TAB=0.5
	LT1100802-25C	0.25	3.75	6.4	17.5	18-20	10000	TAB=0.8
	LS1100502-25C	0.25	3.75	6.4	17.5	22-24	15000	TAB=0.5
	LS1100802-25C	0.25	3.75	6.4	17.5	22-24	15000	TAB=0.8
	FT1100822-25C	0.25	3.75	6.2	17.5	18-20	10000	TAB=0.5
	LS1100892-25C	0.25	3.75	5.9	17.2	22-24	15000	TAB=0.8
	LS1100592-25C	0.25	3.75	5.9	17.2	22-24	15000	TAB=0.5

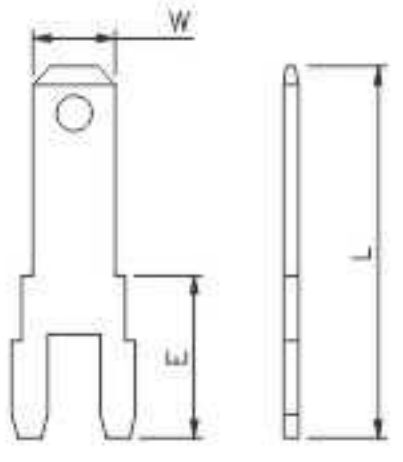
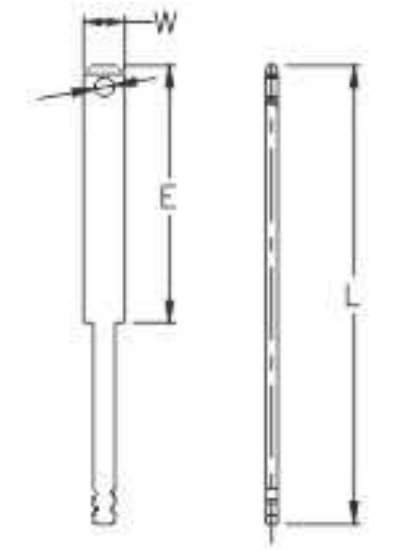
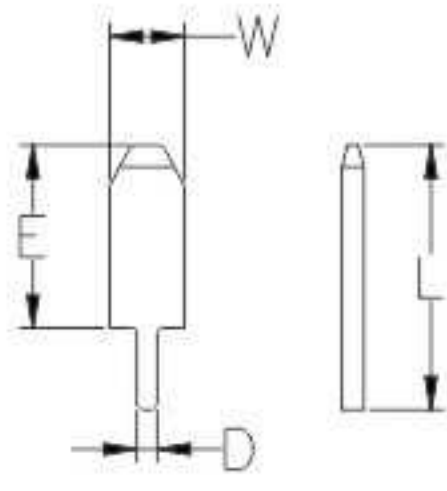
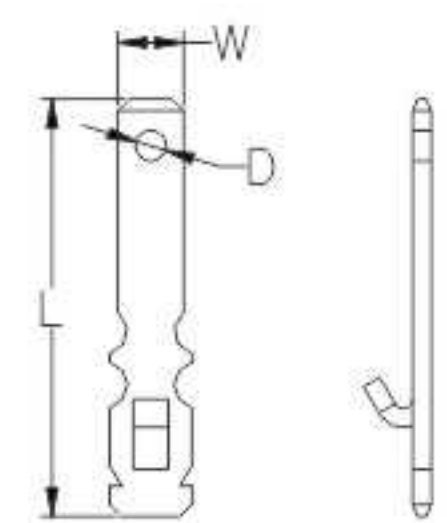



◎110系列端子(公、母) 110-TYPE SERIES TABS TERMINALS(MALE)

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
	PG110502-30C	0.3	4.3	6.5	15.3	18-22	3500	TAB=0.5
	PG110802-30C	0.3	3.8	6.35	15.25	18-22	2000	TAB=0.8

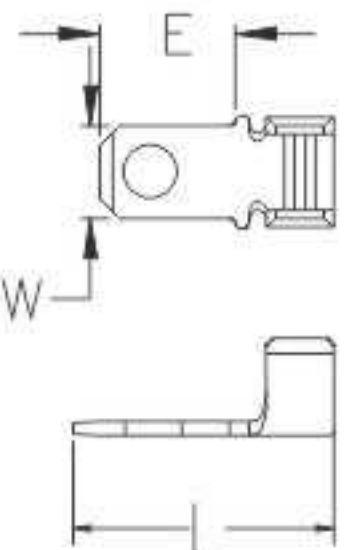
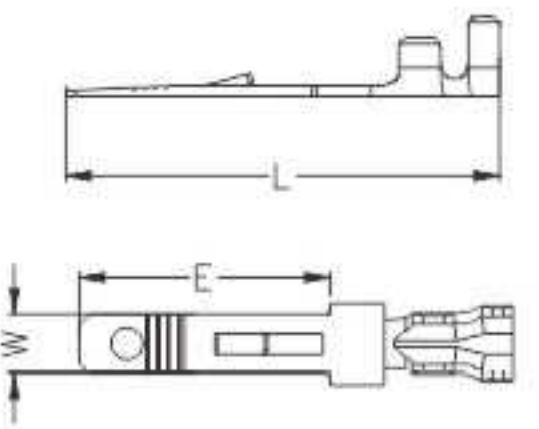
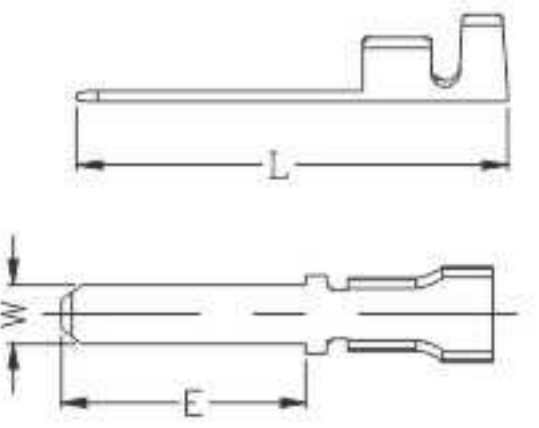
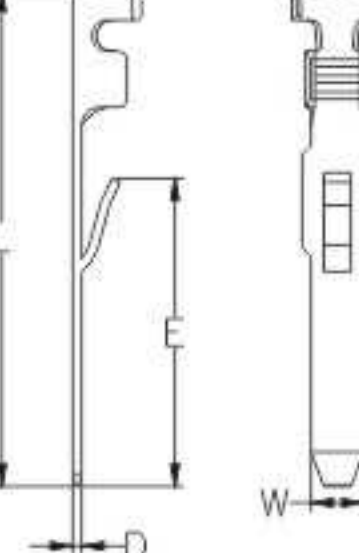
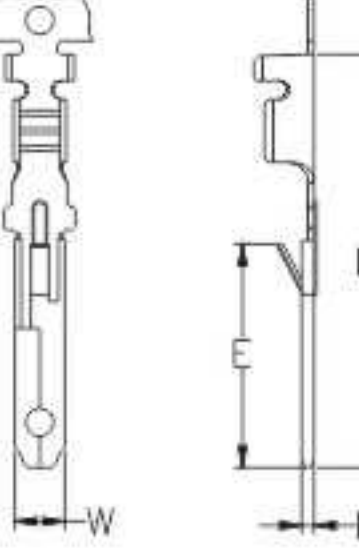
◎110型端子 (公) 110-TYPE SERIES TABS TERMINALS(MALE)

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	CP1100842-80C	0.8	2.8	7.2	19.7	1.2	-	10000	
	CP1100502-50C	0.5	2.8	7.1	13.8	1.3	-	10000	
	CP1100802-80C	0.8	2.8	7.1	13.8	1.3	-	10000	
	CP1100512-50C	0.5	2.8	9.7	14.8	1.4	-	10000	
	CP1100812-80C	0.8	2.8	9.7	14.8	1.4	-	5000	
	CP1100532-50C	0.5	2.8	-	16.1	1.0	-	3000	
	CF1100502-50C	0.5	2.75	7.1	13.4	5.1	-	5000	
	CF1100802-80C	0.8	2.75	7.1	13.4	5.1	-	5000	
	CF1100812-80C	0.8	2.8	7.1	13.4	6.3	-	10000	
	CP1100522-50C	0.5	2.9	7.2	14.1	5.1	-	5000	
	CP1100822-80C	0.8	2.9	7.2	14.1	5.1	-	5000	

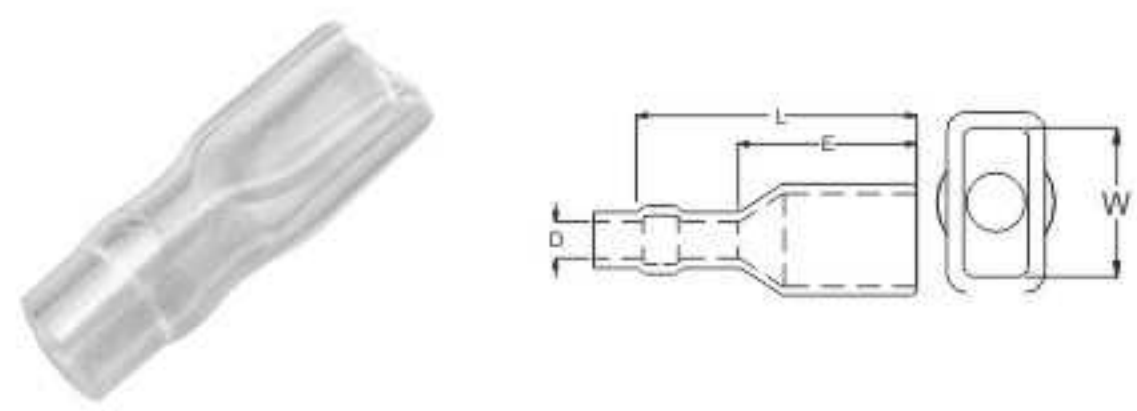
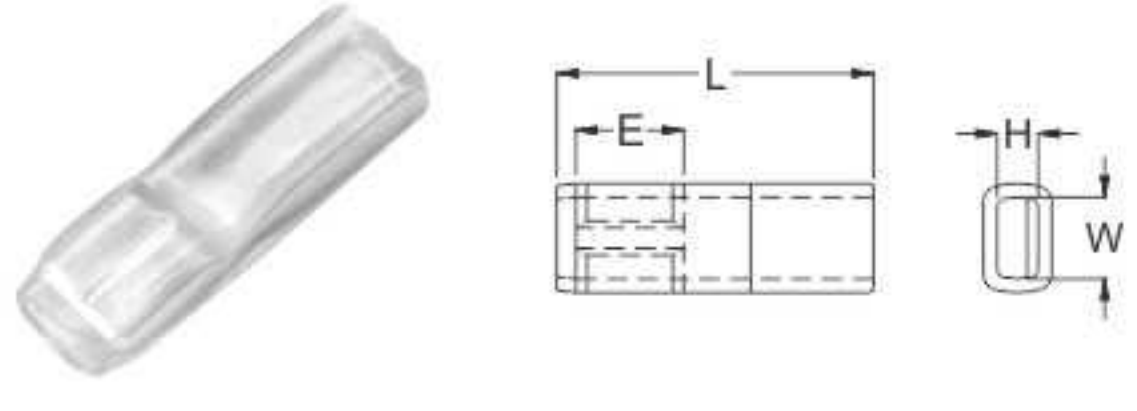
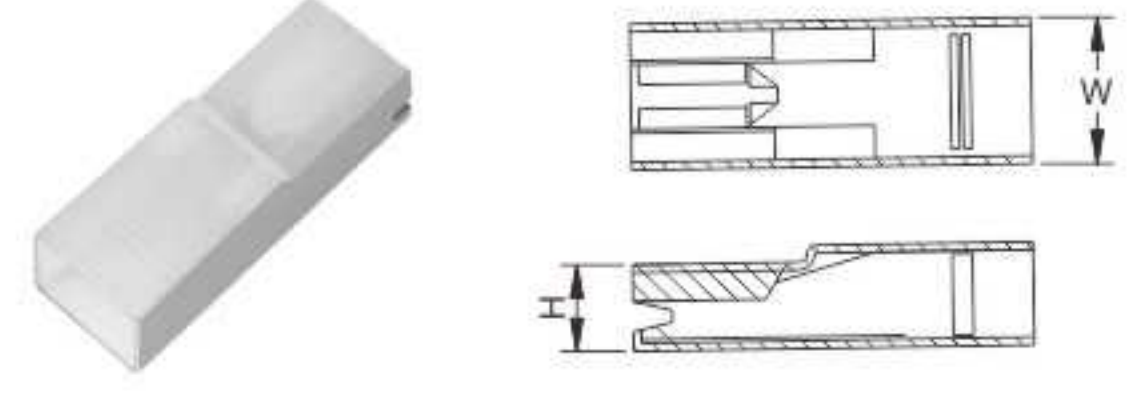
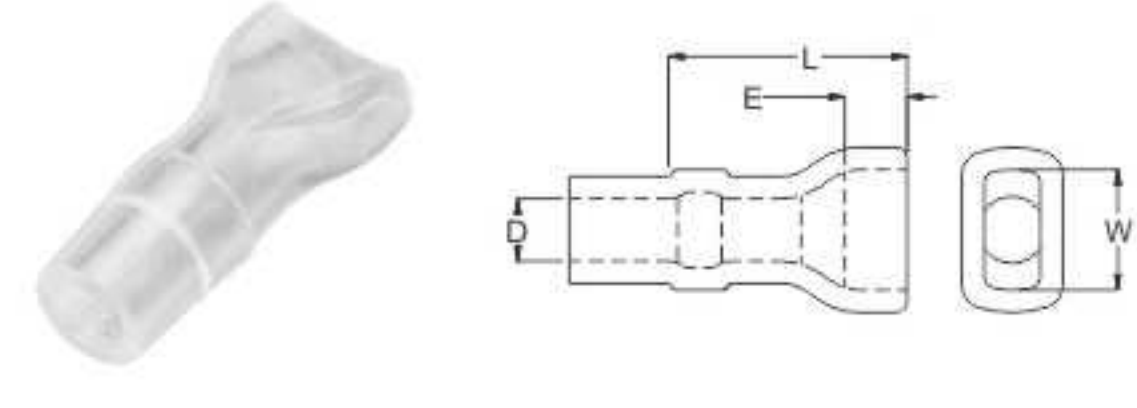
◎110型端子 (公) 110-TYPE SERIES TABS TERMINALS(MALE)

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
 	CP1100543-50C	0.5	2.8	5.5	12.6	-	-	10000	
 	CP1100833-80C	0.8	2.8	18.6	29.4	1.4	-	10000	
	CP1100843-80C	0.8	2.8	12.3	19.65	1.3	-	10000	
	CP1100643-60C	0.6	2.8	12.3	19.65	1.3	-	10000	
 	CP1100852-80C	0.8	2.8	6.7	9.7	0.8	-	10000	
 	CP1100874-80C	0.8	2.8	-	17.8	1.3	-	10000	
 	TT1100502-50C	0.5	2.8	7.2	16.2	-	16-20	3000	
	TT1100802-80C	0.8	2.8	7.2	16.2	-	16-20	3000	
	TT2300502-50C	0.5	2.3	7.2	16.2	-	16-20	5000	
 	TH1100501-50C	0.5	2.8	12.0	21.0	-	16-20	3000	
	TH1100801-80C	0.8	2.8	12.0	21.0	-	16-20	3000	
 	TK1100501-50C	0.5	2.8	12.0	21.0	-	16-20	3000	
	TK1100521-50C	0.5	2.8	12.1	20.6	-	16-18	4000	

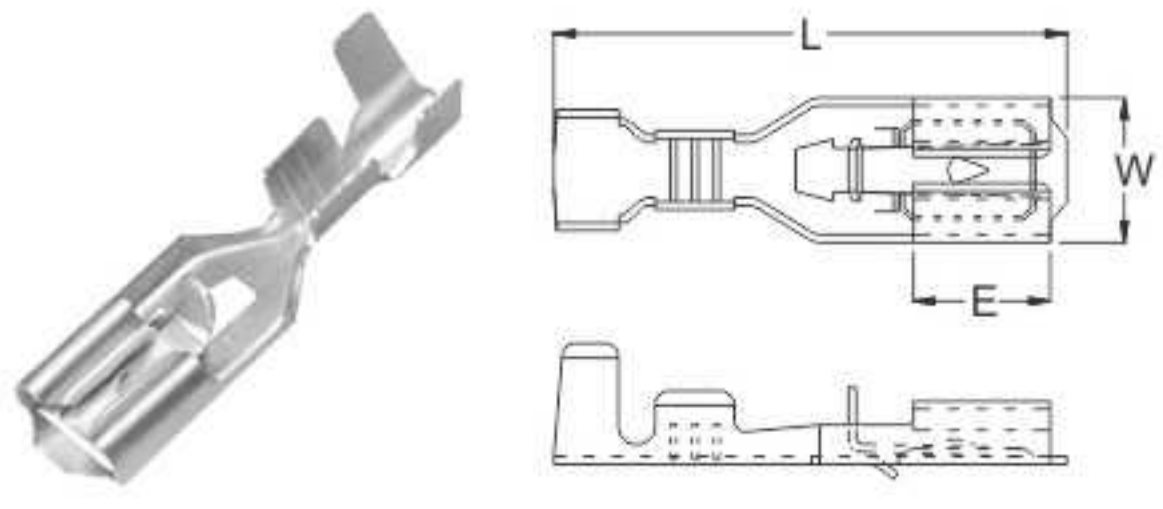
◎110型端子 (公) 110-TYPE SERIES TABS TERMINALS(MALE)

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
 	TT1100522-50C	0.5	2.8	4.0	7.0	-	20-22	3000	
 	TZ1100501-50C	0.5	2.8	11.9	20.8	-	18-22	3000	
 	TH1100801-80C	0.8	2.85	12.0	21.0	-	16-20	3000	
 	TK1100512-50C	0.5	2.9	17	27.5	0.5	18-20	6000	
 	TK1100822-35C	0.35	2.8	12.65	23.5	0.8	18-20	5000	

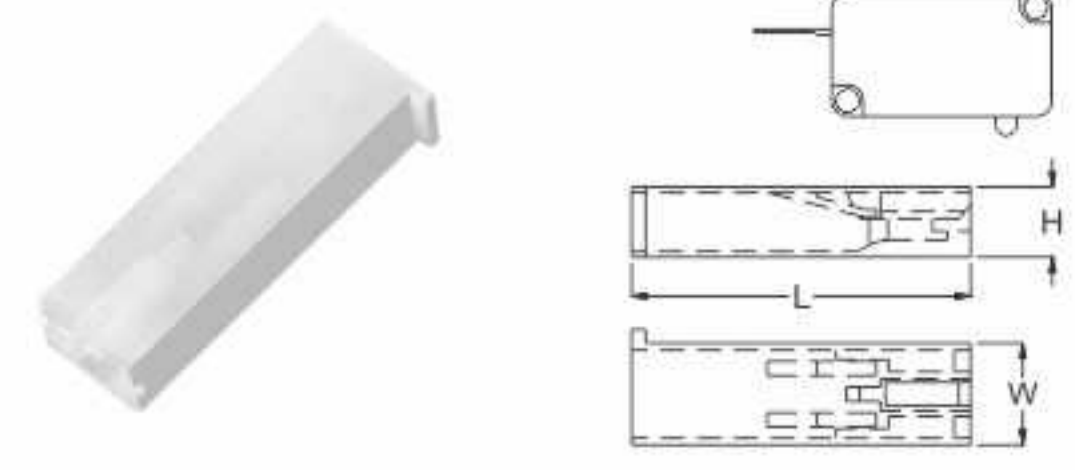
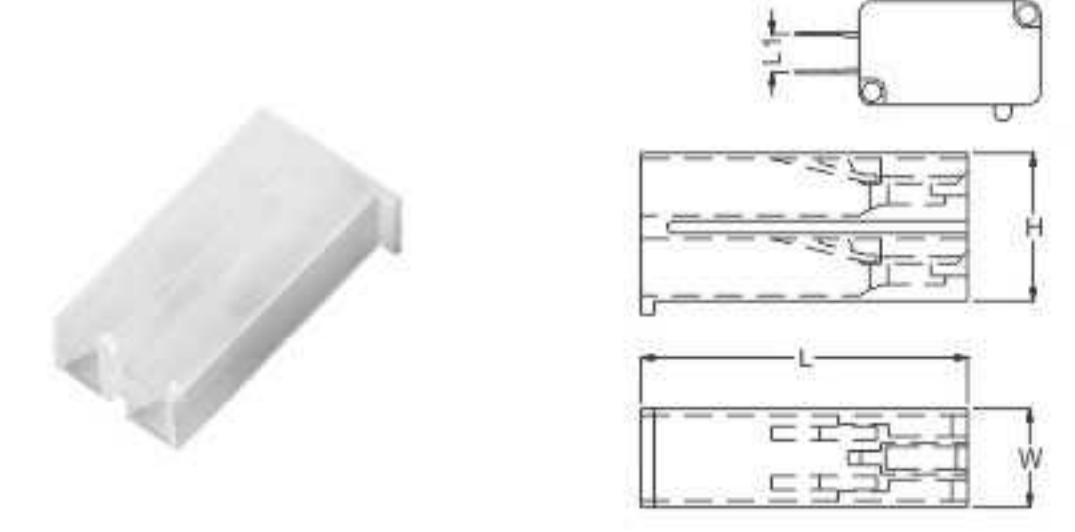
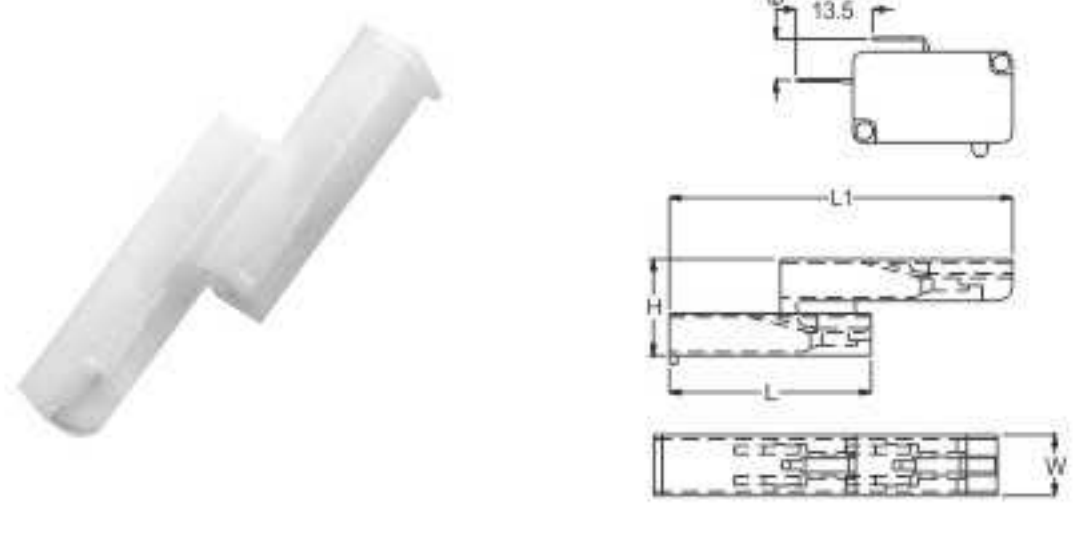
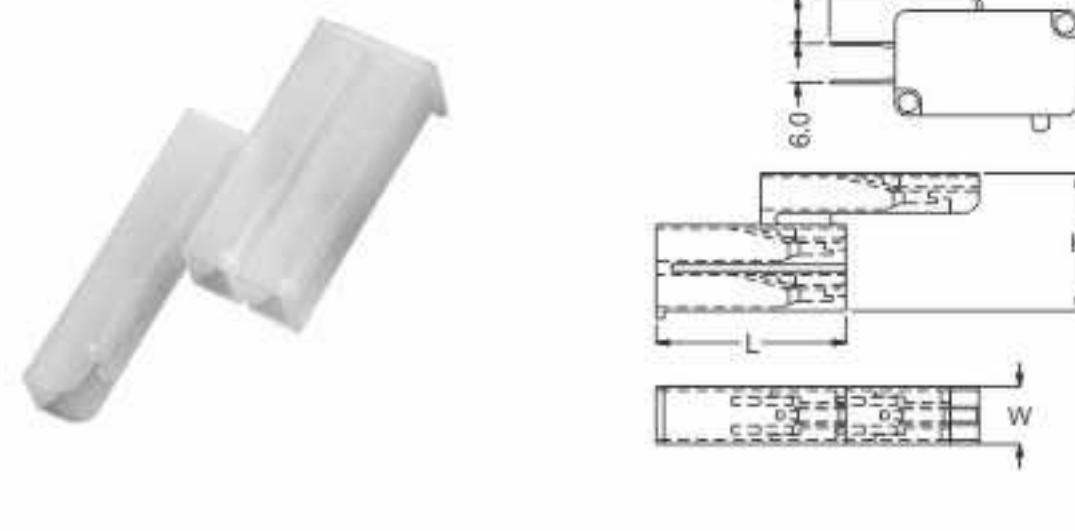
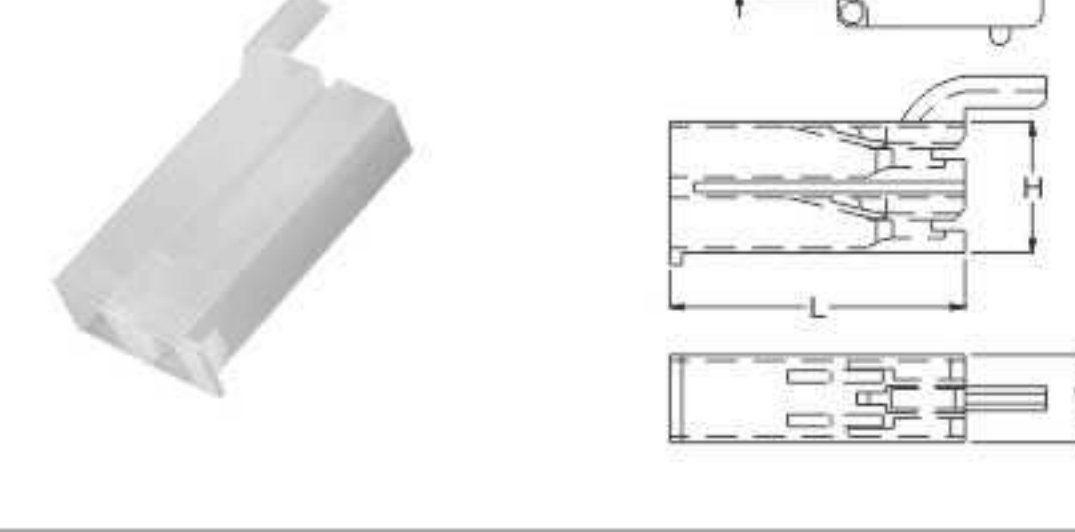
◎187型端子护套 TYPE 187 TERMINAL SHEATH

	品名编号 Part No.	材质 Material	颜色 Colour	尺寸 Dimension(mm)				数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				E	L	D	W		
	DR18725	液态 PVC	Transparency	10.0	17.0	2.5	5.6	2000	
	DR18730	液态 PVC	Transparency	10.0	17.0	3.0	5.6	2000	
	DR18735	液态 PVC	Transparency	10.0	17.0	3.5	5.6	2000	
	DR18740	液态 PVC	Transparency	10.0	17.0	4.0	5.6	2000	
	DR18745	液态 PVC	Transparency	10.0	17.0	4.5	5.6	2000	
	DR187ES	液态 PVC	White	9.0	23.0	2.75	6.0	2000	
	NL187HT	尼龙	White	9.0	21.5	4.5	7.0	2000	
	DR18730AS	液态 PVC	Transparency	2.5	10.0	3.0	5.6	2000	
	DR18730TA	液态 PVC	Transparency	-	15.5	3.0	6.0	2000	

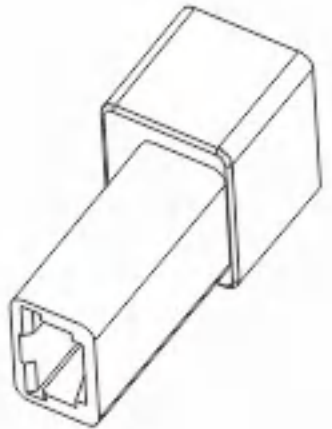
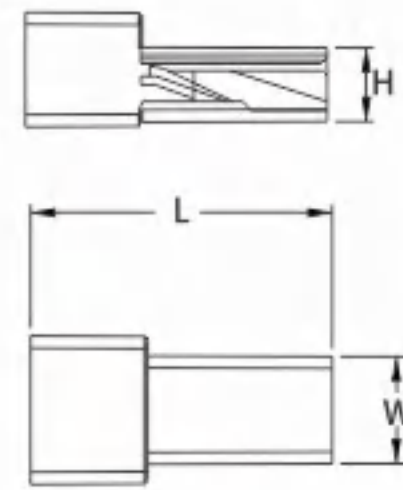
◎187微波炉锁扣端子 187 MICROWAVE OVEN LOCK TERMINAL

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
	LT187562-30C	0.3	5.6	5.0	20.0	16-20	8000	TAB=0.5
	LT187582-30C							TAB=0.8
	LT187573-30C	0.3	5.6	5.0	20.0	14-18	8000	TAB=0.5
	LT187593-30C							TAB=0.8

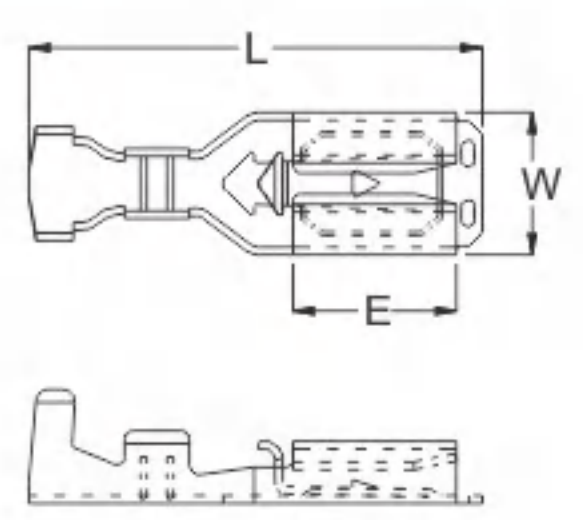
◎187微波爐鎖扣系列 187 MICROWAVE OVEN LOCK SERIES

	品名编号 Part No.	材質 Material	顏色 Colour	尺寸 Dimension(mm)				適配端子 Suitable Terminal	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				W	H	L	L1			
	QE2-187-1FNW	Nylon	White	7.4	5.1	24.3	-	-	2000	
	QE2-187TS-2FNW	Nylon	White	7.6	11.7	26.3	6.0	-	1000	
	QE2-187TL-2FNW	Nylon	White	7.6	12.5	26.2	7.0	-	1000	
	QE2-187N-2FNW	Nylon	White	7.8	13.0	26.4	43.7	-	1000	
	QE2-187N-3FNW	Nylon	White	7.8	18.3	26.5	43.8	-	500	
	QE2-187TS-2FLW	Nylon	White	7.6	11.7	26.3	6.0	-	1000	
	QE2-187TL-2FLW	Nylon	White	7.6	12.5	26.0	7.0	-	1000	

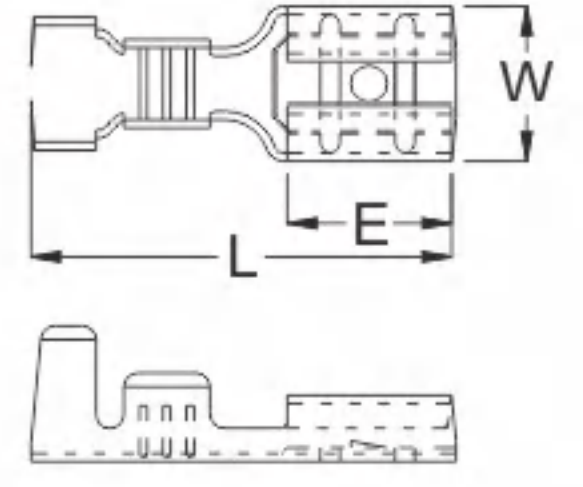
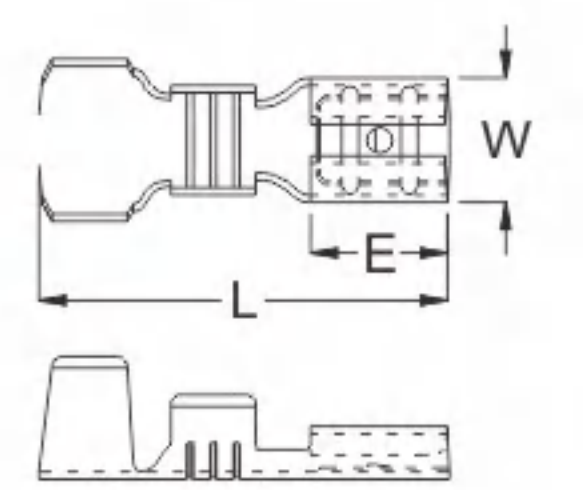
◎187型端子护套 TYPE 187 TERMINAL SHEATH

	品名编号 Part No.	板厚 (mm)	尺寸 Dimension(mm)				適用電線 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	-	L	H			
 	QE1-A187-1FNW	-	8.95	-	25.2	6.15	-	1000	

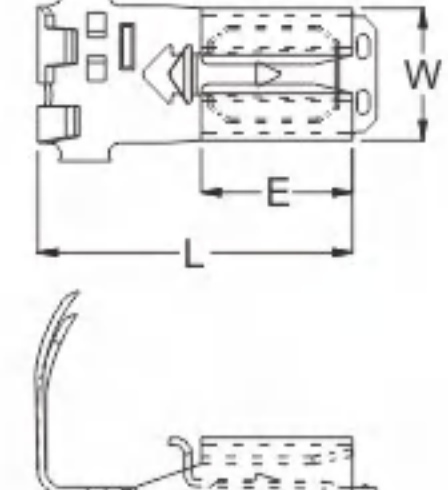
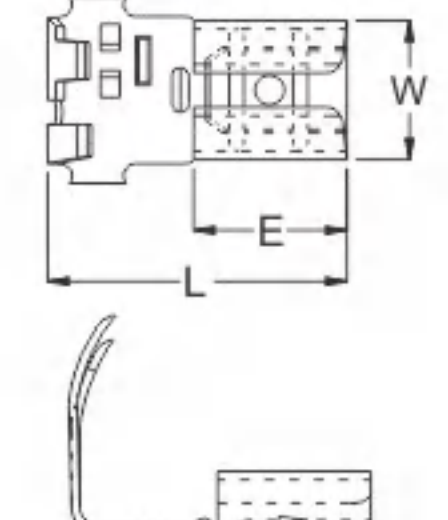
◎187鎖扣系列 187 LOCK SERIES

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
 	LT1870502-30C	0.3	5.6	6.4	17.5	16-20	7500	TAB=0.5
	LT1870802-30C	0.3	5.6	6.4	17.5	16-20	7500	TAB=0.8
	LS1870502-30C	0.3	5.6	6.4	17.5	22-24	7500	TAB=0.5
	LS1870602-30C	0.3	5.6	6.4	17.5	22-24	7500	TAB=0.6
	LS1870802-30C	0.3	5.6	6.4	17.5	22-24	7500	TAB=0.8
	LL1870502-30C	0.3	5.6	6.4	17.5	18+18 14	5000	TAB=0.8
	LL1870802-30C	0.3	5.6	6.4	17.5	18+18 14	5000	TAB=0.8

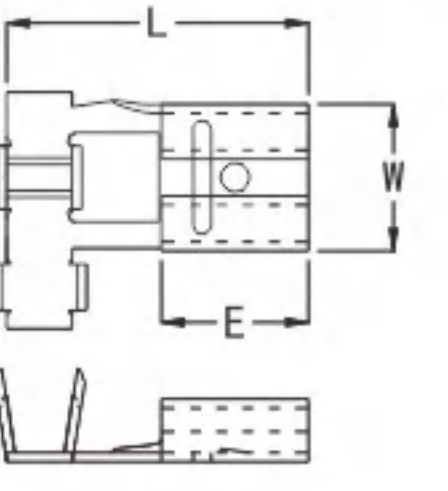
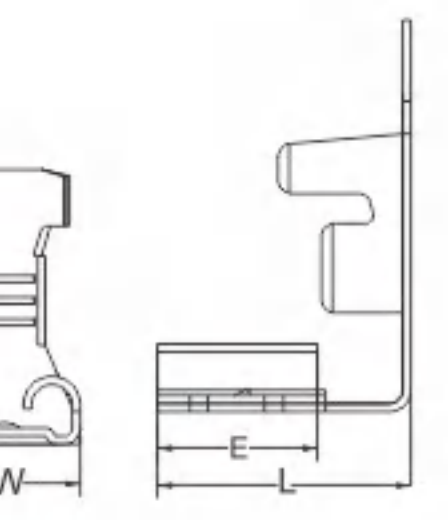
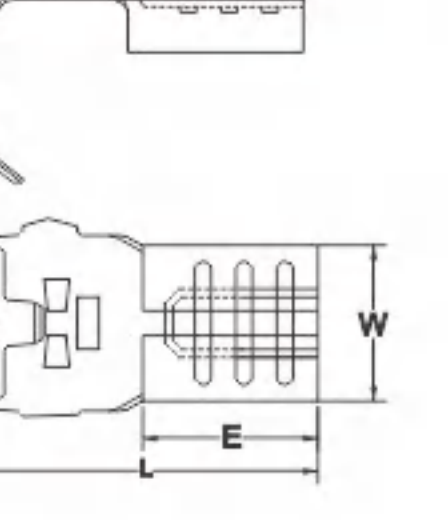
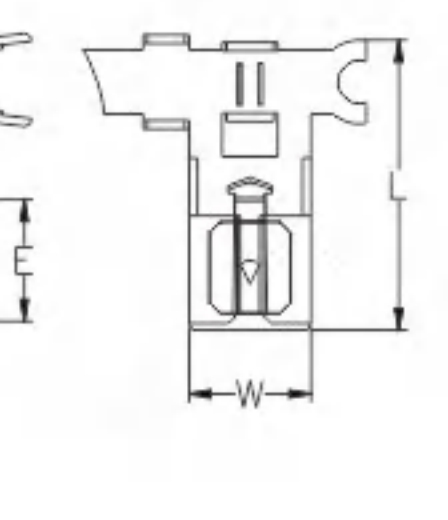
◎187型端子 (母) 187-TYPE SERIES RECEPTACLES

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
 	ST1870302-30C	0.3	5.6	5.9	16.5	16-20	10000	TAB=0.3
	ST1870502-30C	0.3	5.6	5.9	16.5	16-20	10000	TAB=0.5
	ST1870802-30C	0.3	5.6	5.9	16.5	16-20	10000	TAB=0.8
	SS1870302-30C	0.3	5.6	5.9	16.5	20-24	10000	TAB=0.3
	SS1870502-30C	0.3	5.6	5.9	16.5	20-24	10000	TAB=0.5
	SS1870802-30C	0.3	5.6	6.3	16.5	20-24	10000	TAB=0.8
	SZ1870502-30C	0.3	5.6	6.3	15.5	18-22	10000	TAB=0.5
	SZ1870802-30C	0.3	5.6	6.3	15.5	18-22	10000	TAB=0.8
 	SL1870502-30C	0.3	5.6	6.3	15.5	12-16	7000	TAB=0.5
	SL1870802-30C	0.3	5.6	6.3	15.5	12-16	7000	TAB=0.8

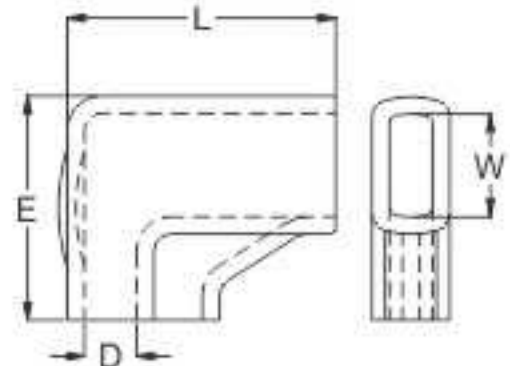
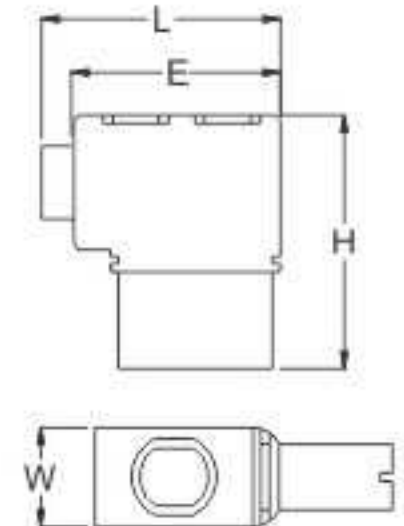
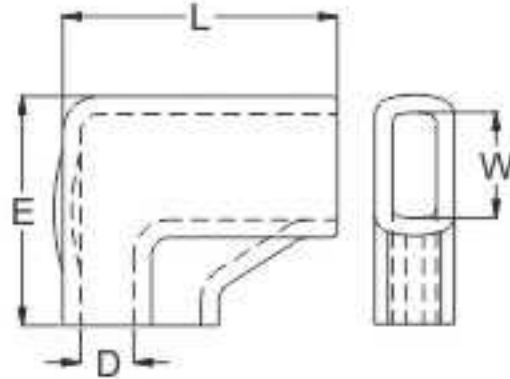
◎187旗型端子(母) 187 FLAG SERIES RECEPTACLES

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
 	FD1870512-30C	0.3	5.6	7.5	13.6	16-20	2500	TAB=0.5
	FD1870812-30C	0.3	5.6	7.5	13.6	16-20	2500	TAB=0.8
 	FD1870502-35C	0.35	5.8	6.6	11.3	16-20	2500	TAB=0.5
	FD1870802-35C	0.35	5.8	6.6	11.3	16-20	2500	TAB=0.8

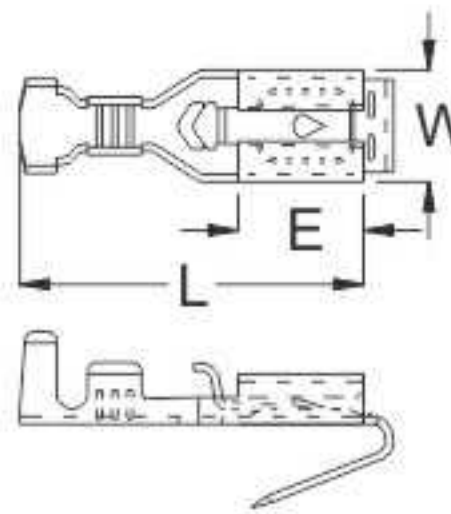
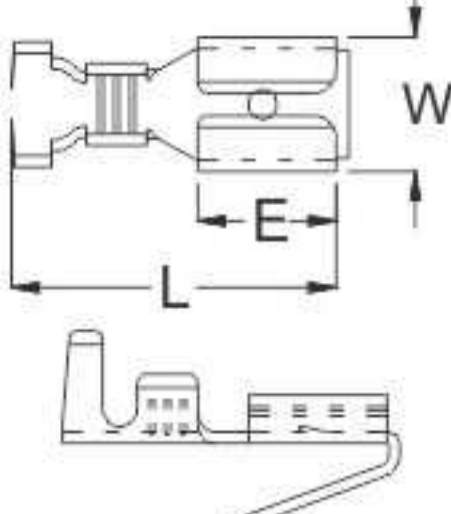
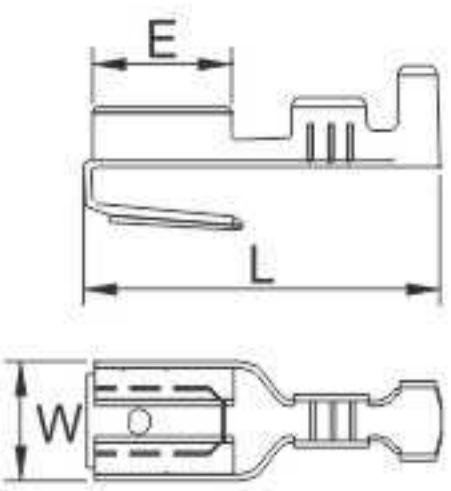
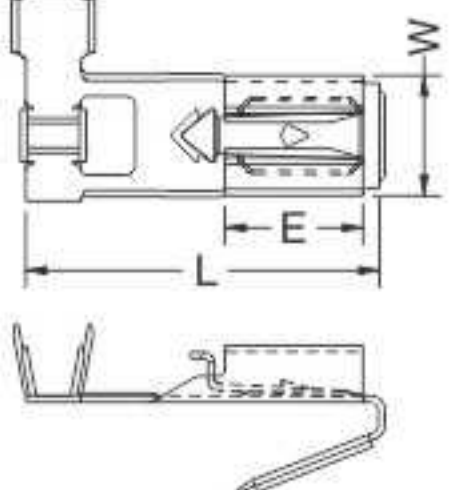
◎187旗型系列 187 FLAG SERIES

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
 	FT1870502-35C	0.35	5.7	6.5	12.0	16-18	5000	TAB=0.5
	FT1870802-35C	0.35	5.7	6.5	12.0	16-18	5000	TAB=0.8
	FS1870802-35C	0.35	5.7	6.5	-	18-20	5000	TAB=0.8
 	FT1880502-30C	0.3	5.6	5.9	14.5	14-18	5000	TAB=0.5
	FT1880802-30C	0.3	5.6	5.9	14.5	14-18	5000	TAB=0.8
	FS1880502-30C	0.3	5.6	5.9	14.5	16-18	5000	TAB=0.5
	FS1880802-30C	0.3	5.6	5.9	14.5	16-18	5000	TAB=0.8
 	FF1870502-30C	0.3	5.7	6.4	12.8	16-18	5000	TAB=0.5
	FF1870802-30C	0.3	5.7	6.4	12.8	16-18	5000	TAB=0.8
 	FT1870812-30C	0.3	5.6	6.3	16.2	16-20	5000	TAB=0.8
	FT1870512-30C	0.3	5.6	6.3	16.2	16-20	5000	TAB=0.5

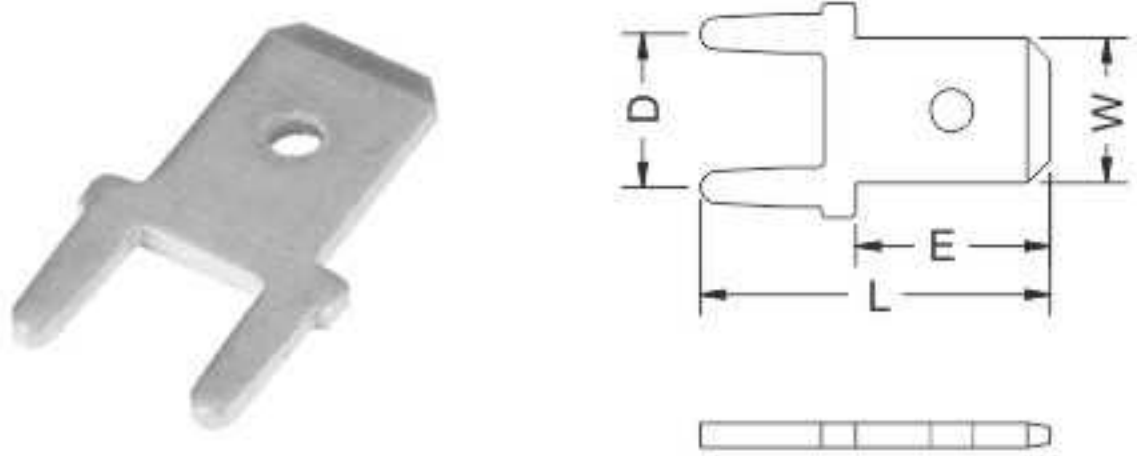
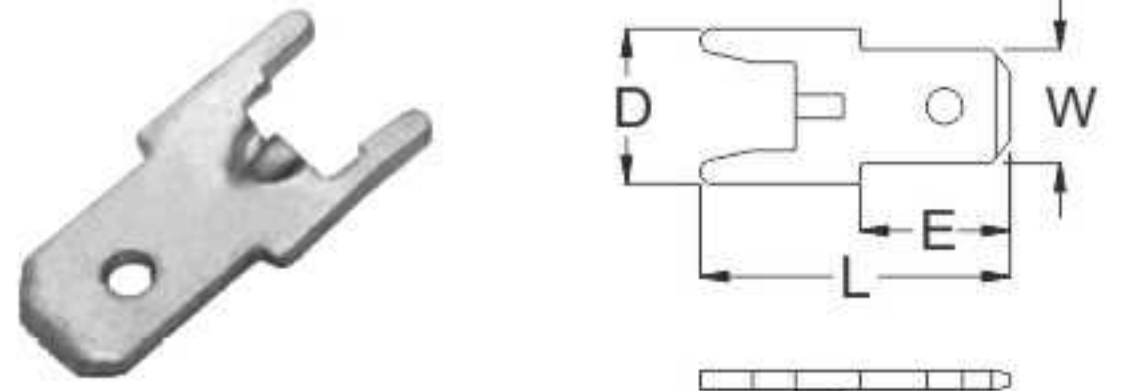
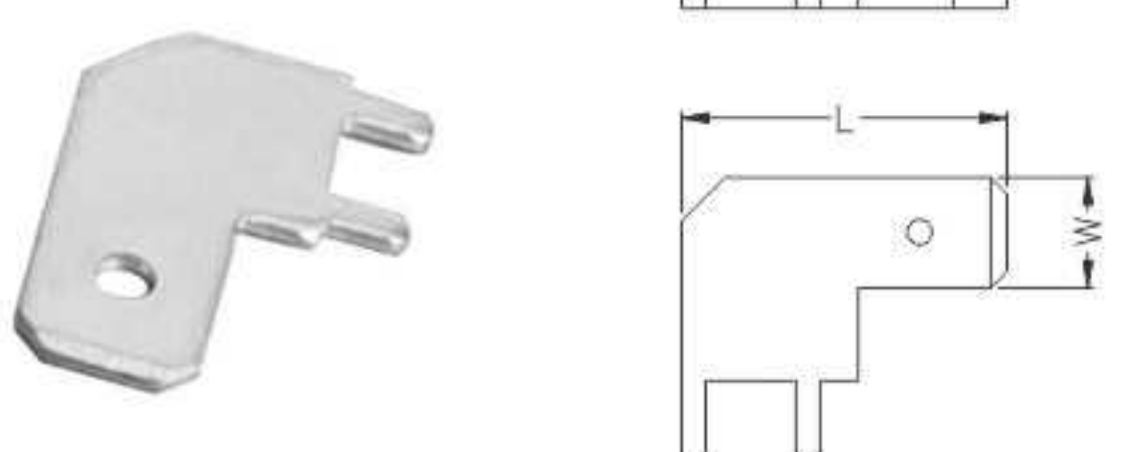
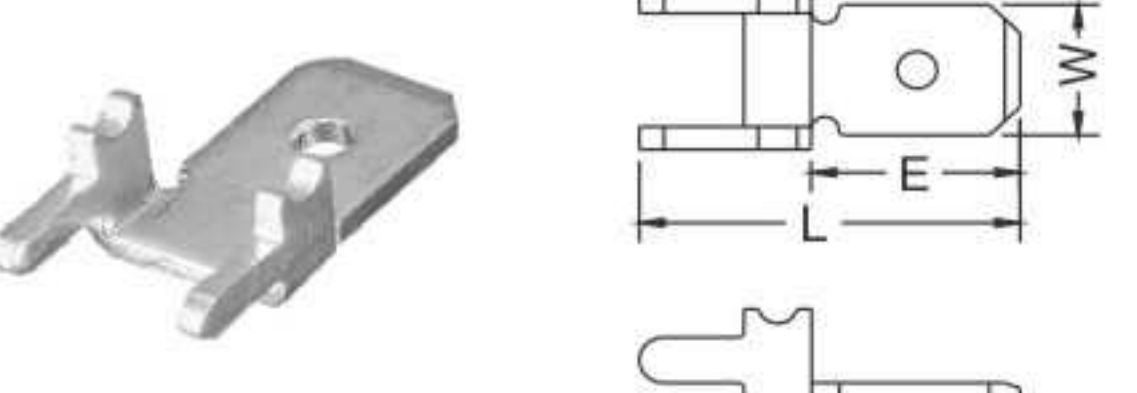
◎187型端子 (母) 187-TYPE SERIES RECEPTACLES

	品名编号 Part No.	材质 Material	颜色 Colour	尺寸 Dimension(mm)				数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				E	L	D	W		
 	DF18735	液态 PVC	Transparency	13.2	15.5	3.5	6.2	2000	
 	NF187HT	Nylon	White	5.5	10.5	15.5	13.6	2000	
 	GJ18730	硅胶	Translucent	13.5	15.2	3.2	6.75	1000	

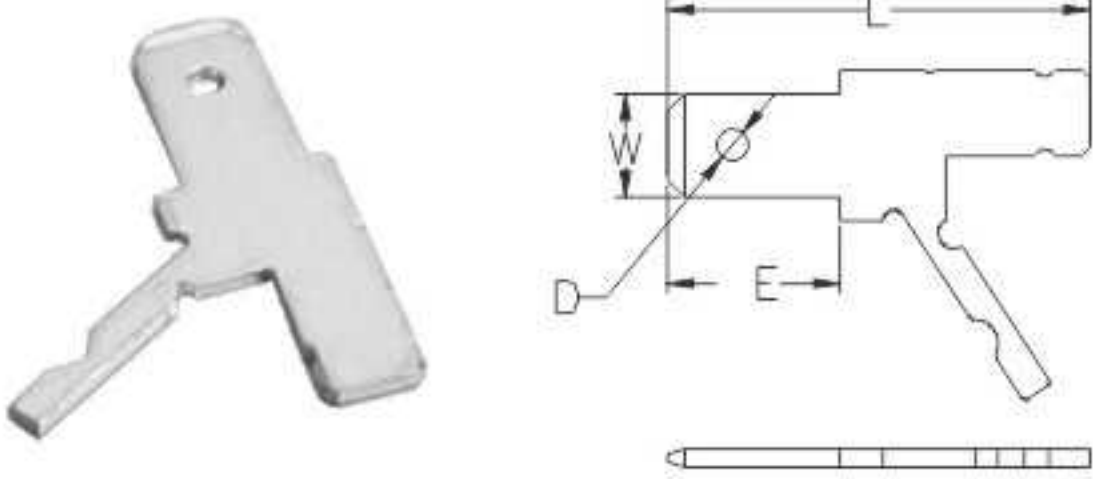
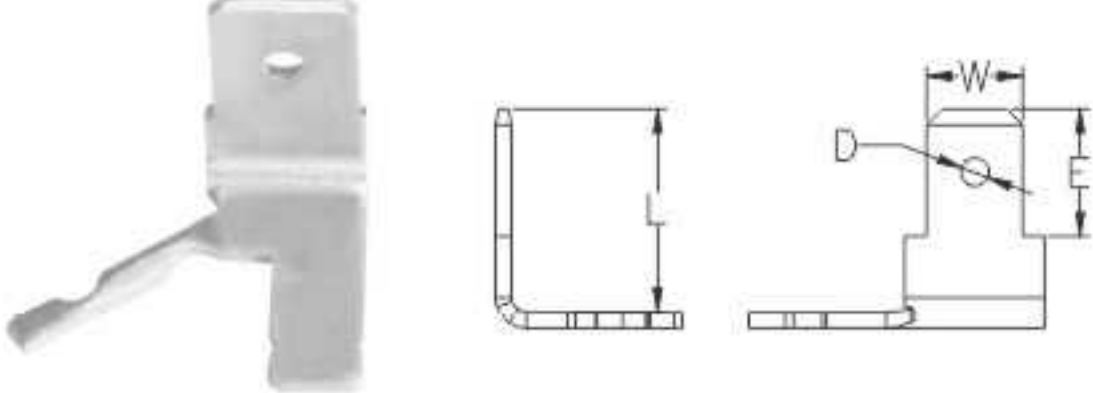
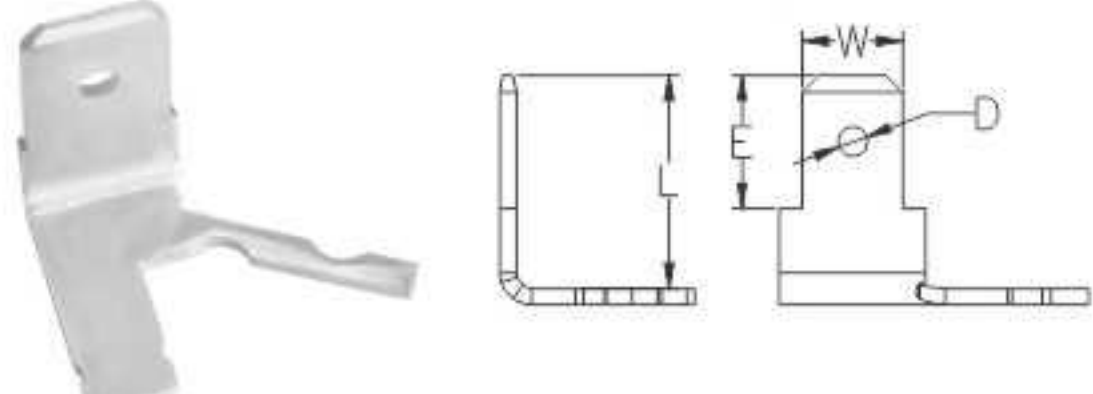
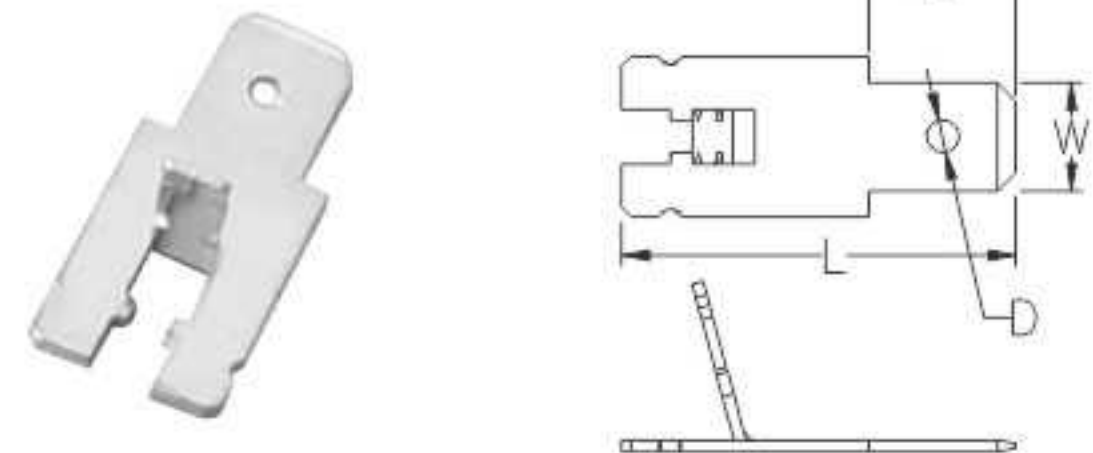
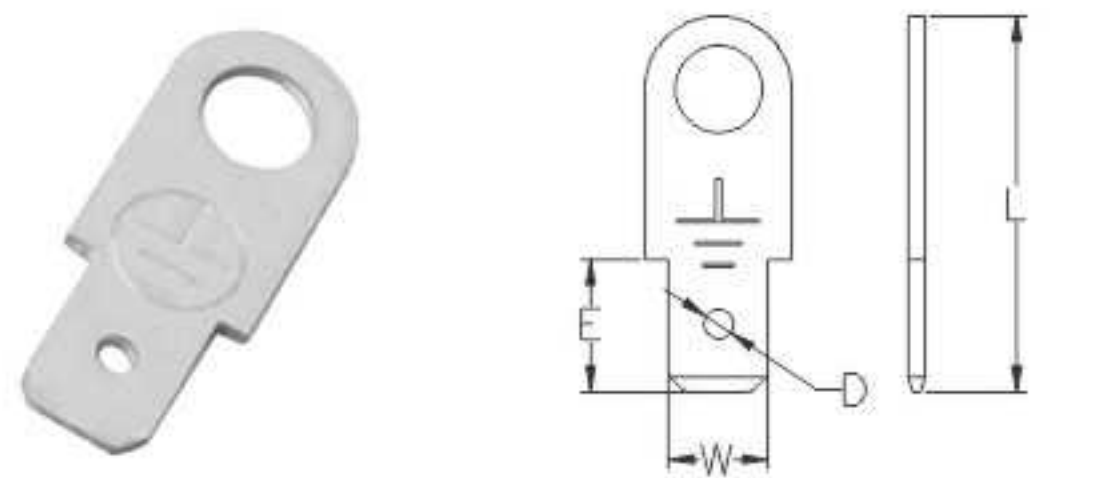
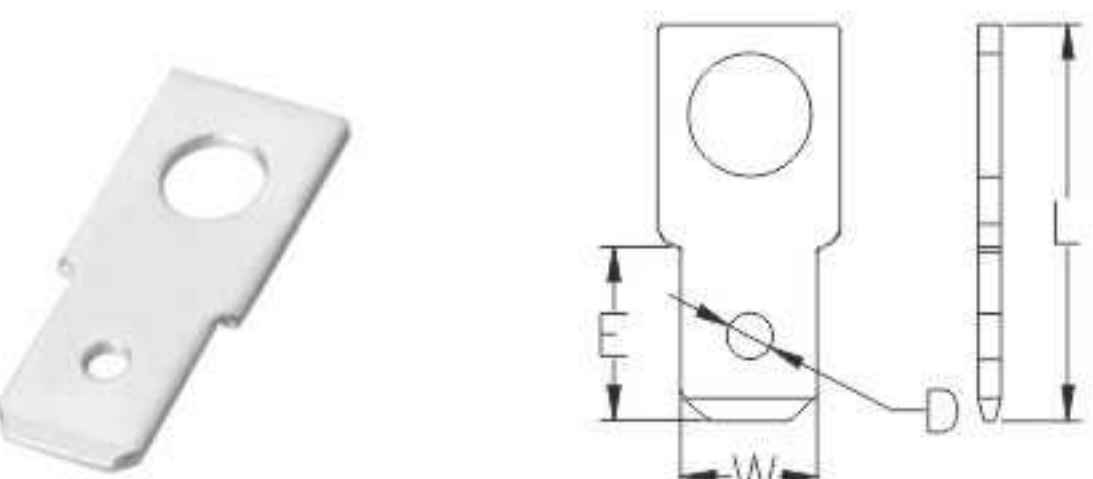
◎187系列锁扣端子(公、母) 187-TYPE SERIES RECEPTACLES

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
 	PL1870812-40C	0.4	5.9	6.4	17.5	16-18	1500	TAB=0.8
	PL1870512-40C	0.4	5.9	6.4	17.5	16-18	1500	TAB=0.5
 	PG187212-50C	0.5	5.9	6.2	15.0	16-20	2000	TAB=0.5
	PG187222-50C	0.5	5.9	6.2	15.0	16-20	2000	TAB=0.8
 	PG187122-40C	0.4	5.8	5.9	15.4	16-20	2000	TAB=0.8
	PG187132-40C	0.4	5.8	5.9	15.4	16-20	2000	TAB=0.5
 	PG187541-40C	0.4	5.5	6.4	16.5	18-22	2000	TAB=0.8
	PG187543-40C	0.4	5.5	6.4	16.5	14-16	2000	TAB=0.8

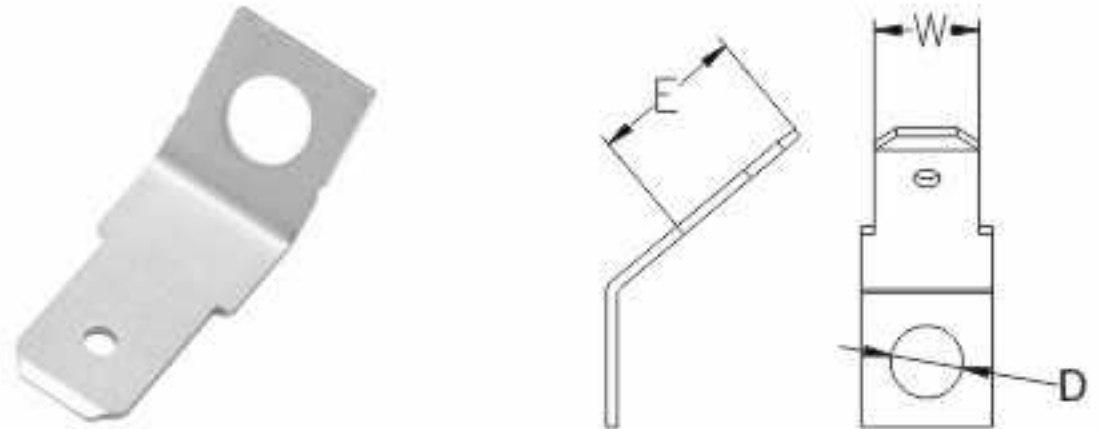
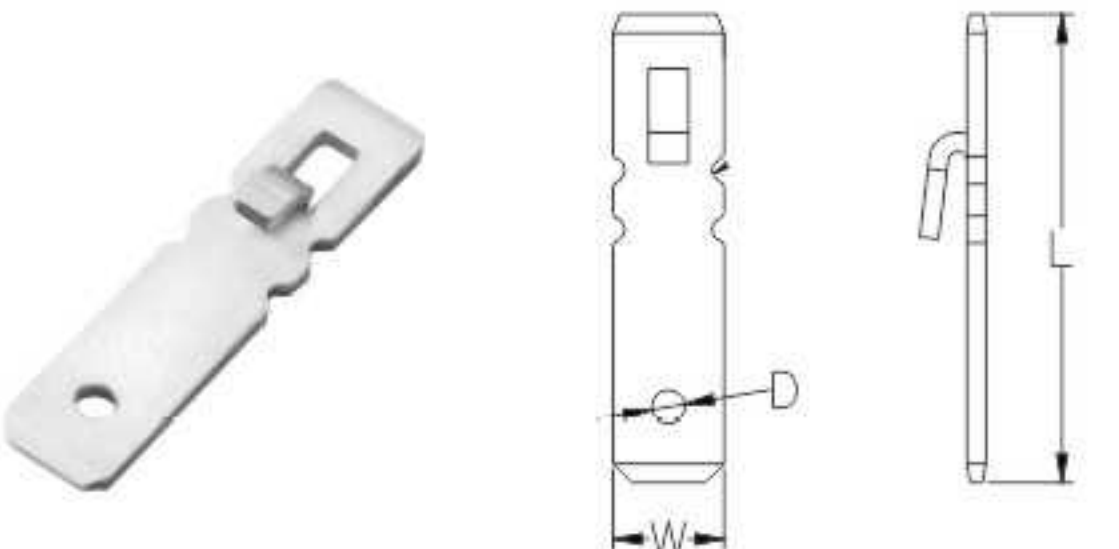
◎187系列端子(公、母) 187-TYPE SERIES RECEPTACLES

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	CP1870502-50C	0.5	4.8	7.1	13.2	5.1	-	10000	
	CP1870802-80C	0.8	4.8	7.1	13.2	5.1	-	10000	
	CD1870502-50C	0.5	4.8	7.3	13.2	5.1	-	10000	
	CD1870802-80C	0.8	4.8	7.3	13.2	5.1	-	10000	
	CF1870502-50C	0.5	4.8	6.1	14.2	5.1	-	5000	
	CF1870802-80C	0.8	4.8	6.1	14.2	5.1	-	5000	
	CH1870502-50C	0.5	4.8	6.8	12.4	-	-	10000	
	CH1870802-80C	0.8	4.8	6.8	12.4	-	-	10000	

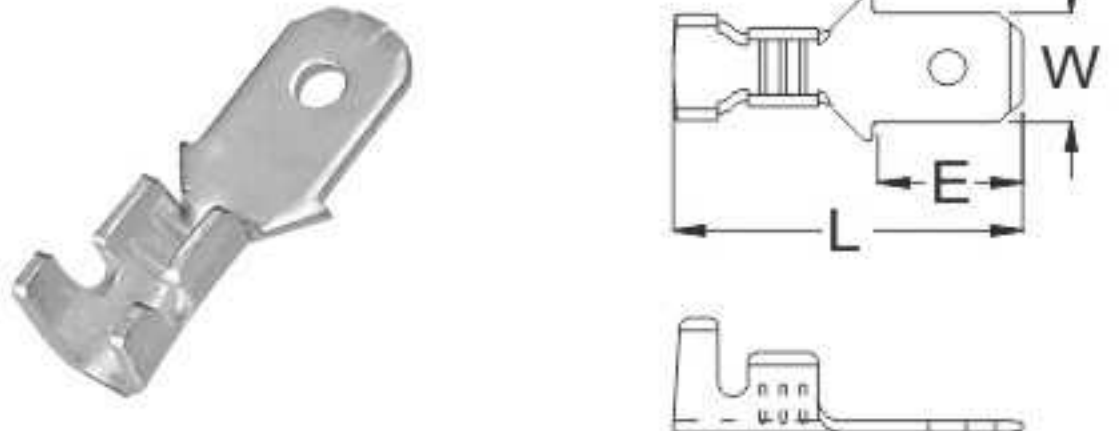
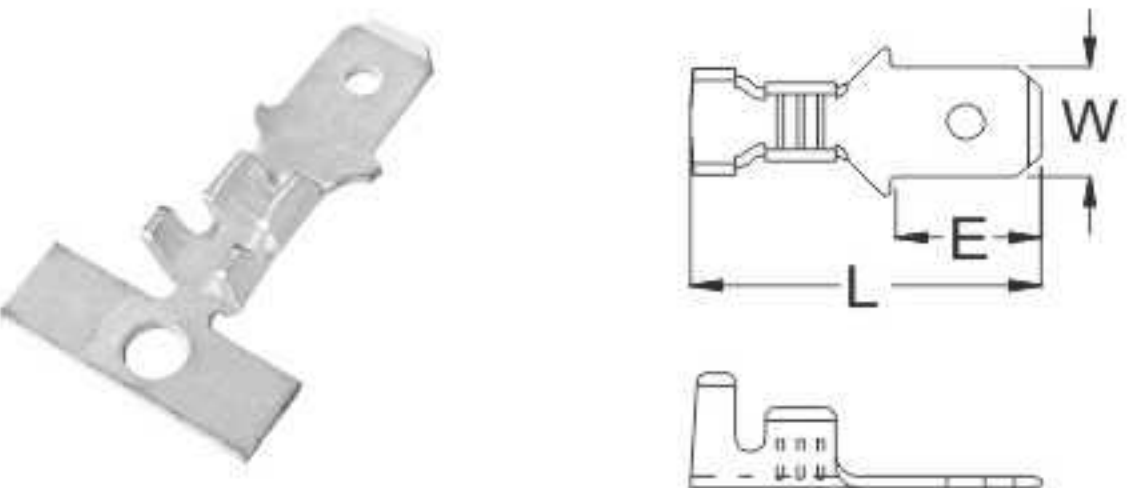
◎187系列端子(公、母) 187-TYPE SERIES RECEPTACLES

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	CP1870812-80C	0.8	4.8	8.1	19.7	1.4	-	10000	
	CP1870822-80C	0.8	4.8	6.4	10.2	1.4	-	1000	
	CP1870832-80C	0.8	4.8	6.4	10.2	1.4	-	1000	
	CP1870512-50C	0.5	4.75	6.4	17.2	1.4	-	5000	
	CP1870532-50C	0.5	4.75	6.4	19.2	1.4	-	5000	
	CP1870842-80C	0.8	4.8	6.4	18.0	1.4	-	10000	
	CP1870872-80C	0.8	4.8	6.2	14.0	1.6	-	5000	

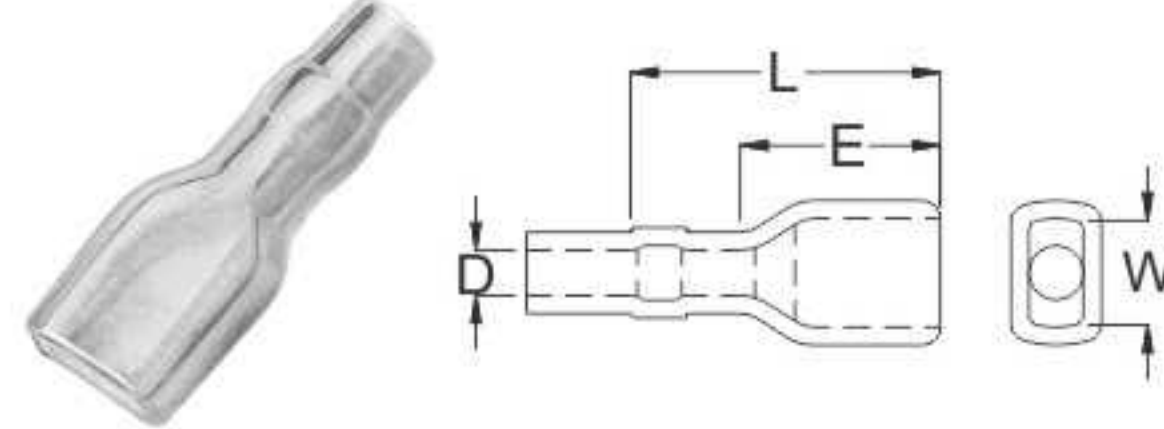
◎187系列端子(公、母) 187-TYPE SERIES RECEPTACLES

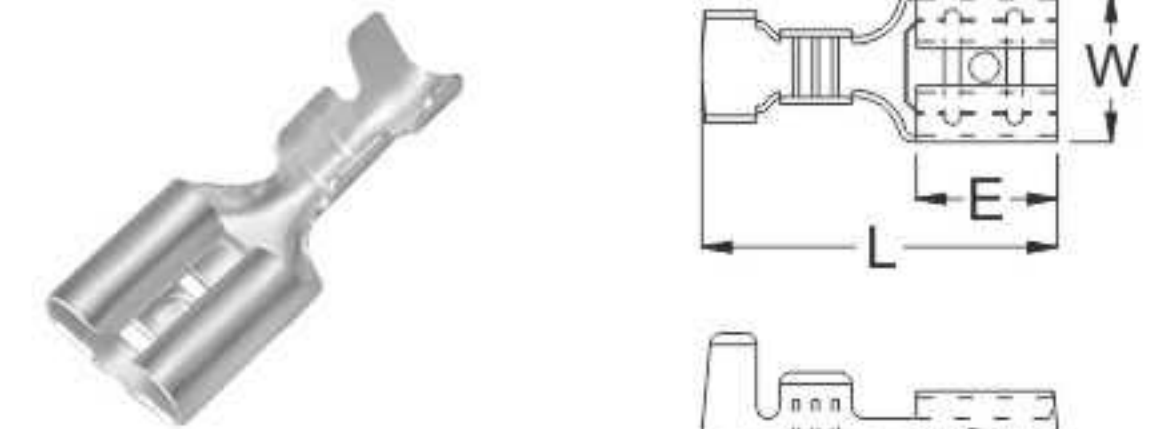
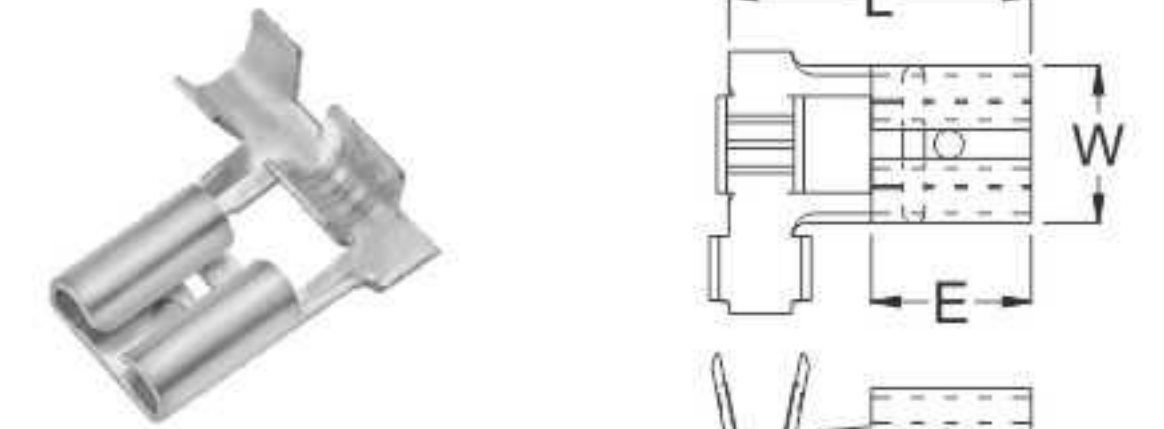
	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	CP1870522-50C	0.5	4.8	7.0	-	3.3	-	5000	
	CP1870864-80C	0.8	4.8	-	19.8	1.4	-	5000	

◎187型端子(公) 187-TYPE SERIES TABS

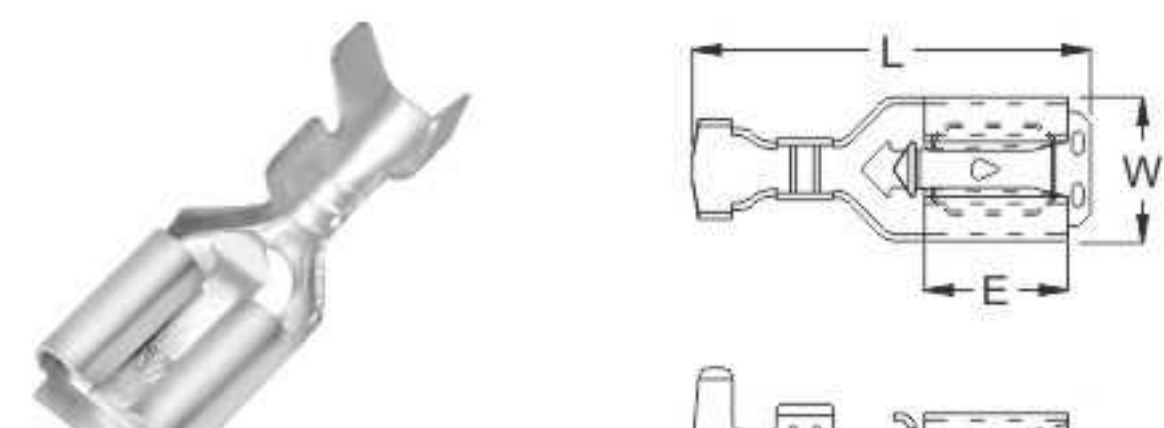
	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	TT1870502-50C	0.5	4.8	6.2	14.3	-	16-18	7500	
	TT1870802-80C	0.8	4.8	6.2	14.3	-	18-20	7500	
	TS1870502-50C	0.5	4.8	6.5	14.5	-	22-24	7500	
	TS1870802-80C	0.8	4.8	6.5	14.5	-	22-24	7500	
	TH1870502-50C	0.5	4.8	6.5	14.5	-	16-18	3500	
	TH1870802-80C	0.8	4.8	6.5	14.5	-	18-20	3500	
	TZ1870502-50C	0.5	4.8	6.2	14.3	-	18-20	3500	
	TZ1870802-80C	0.8	4.8	6.2	14.3	-	20-22	3500	

◎205系列 205 SERIES

	品名编号 Part No.	材质 Material	颜色 Colour	尺寸 Dimension(mm)				数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				E	L	D	W		
	DR20525	液态 PVC	Transparency	11.0	17.0	2.5	6.7	2000	
	DR20530	液态 PVC	Transparency	11.0	17.0	3.0	6.7	2000	
	DR20535	液态 PVC	Transparency	11.0	17.0	3.5	6.7	2000	
	DR20540	液态 PVC	Transparency	11.0	17.0	4.0	6.7	2000	

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
	ST2050502-30C	0.3	6.4	6.0	15.5	18-20	7500	TAB=0.5
	ST2050802-30C	0.3	6.4	6.0	15.5	18-20	7500	TAB=0.8
	FT2050502-40C	0.4	6.5	6.4	12.0	18-20	5000	TAB=0.5
	FT2056502-40C	0.4	6.5	6.4	12.0	18-20	5000	TAB=0.65
	FT2050802-40C	0.4	6.5	6.4	12.0	18-20	5000	TAB=0.8
	FL2050502-40C	0.4	6.3	6.2	12.1	14-16	3000	TAB=0.5
	FL2056502-40C	0.4	6.3	6.2	12.1	14-16	3000	TAB=0.65
	FL2050802-40C	0.4	6.3	6.2	12.1	14-16	3000	TAB=0.8

◎205系列锁扣端子 205 SERIES LOCK TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
	LC2050502-30C	0.3	6.4	6.5	17.0	20-22	7500	TAB=0.5
	LC2050802-30C	0.3	6.4	6.5	17.0	20-22	7500	TAB=0.8
	LS2050502-30C	0.3	6.4	6.5	17.0	16-20	7500	TAB=0.5
	LS2050802-30C	0.3	6.4	6.5	17.0	16-20	7500	TAB=0.8

◎250系列 250 SERIES

	品名编号 Part No.	材质 Material	颜色 Colour	尺寸 Dimension(mm)			适配端子 Suitable Terminal	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				E	H	L			
	NL250HT	Nylon	White,Black Red	9.0	5.0	25.7		2000	

	品名编号 Part No.	材质 Material	颜色 Colour	尺寸 Dimension(mm)				数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				E	L	D	W		
	DR25025	液态PVC	Transparency	21.9	26.0	2.5	8.0	2000	
	DR25030	液态PVC	Transparency	21.9	26.0	3.0	8.0	2000	
	DR25032	液态PVC	Transparency	21.9	26.0	3.2	8.0	2000	
	DR25035	液态PVC	Transparency	21.9	26.0	3.5	8.0	2000	
	DR25040	液态PVC	Transparency	21.9	26.0	4.0	8.0	2000	
	DR25045	液态PVC	Transparency	21.9	26.0	4.5	8.0	2000	
	DR25050	液态PVC	Transparency	21.9	26.0	5.0	8.0	2000	
	DR25030-17	PVC	Transparency	17.0	22.0	3.0	8.0	2000	
	DR25035-17	PVC	Transparency	17.0	22.0	3.5	8.0	2000	
	DR25040-17	PVC	Transparency	17.0	22.0	4.0	8.0	2000	

	品名编号 Part No.	材质 Material	颜色 Colour	尺寸 Dimension(mm)				数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				E	L	H	W		
	DR250ES	液态PVC	White	11.0	26.0	3.0	9.5	2000	

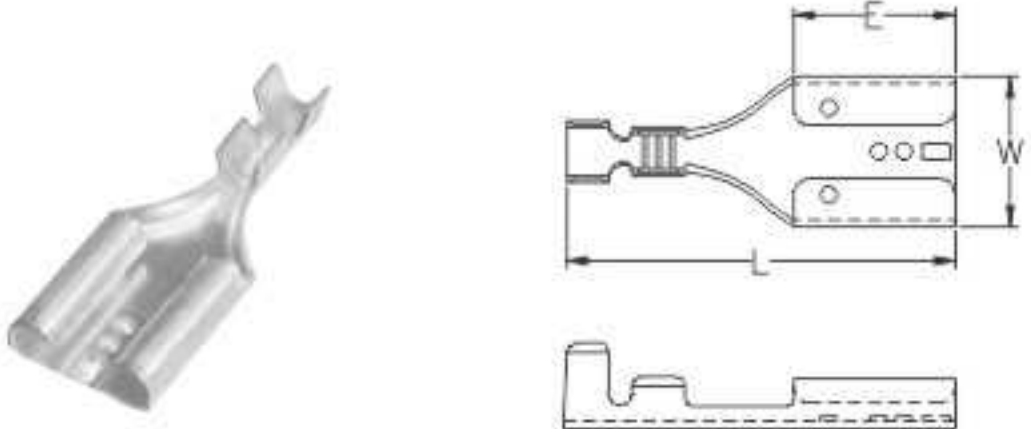
	品名编号 Part No.	材质 Material	颜色 Colour	尺寸 Dimension(mm)			适配端子 Suitable Terminal	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				W	H	L			
	QE2-250-1FNW	Nylon	White	9.2	7.4	28.2	B250542	2000	
	QE5-250-1FNW	Nylon	White	9.2	28.4	35.0	B250542	2000	

◎250系列 250 SERIES

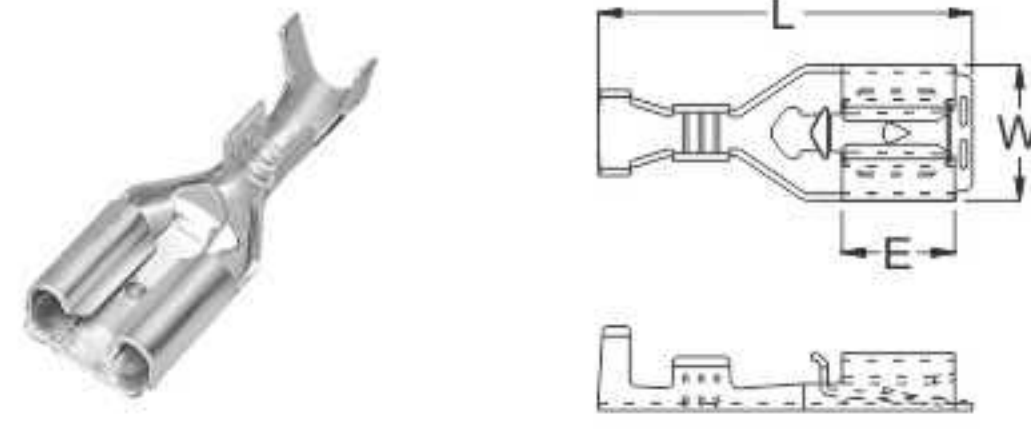
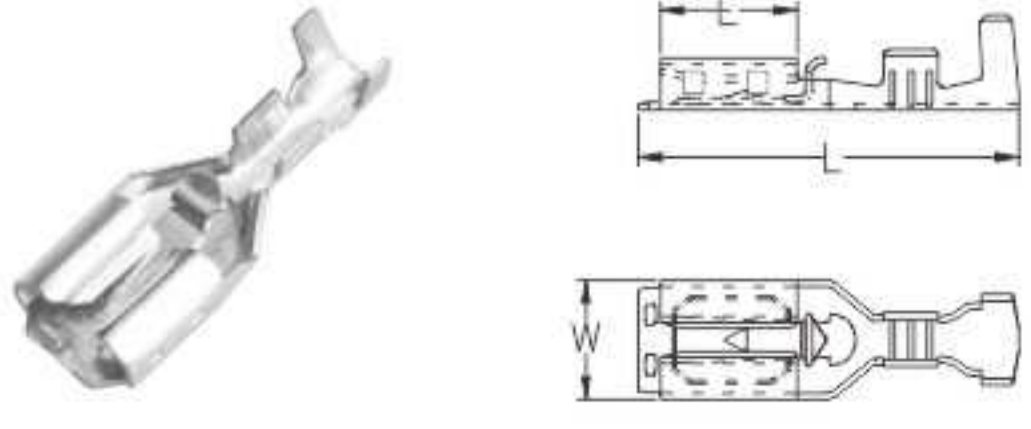
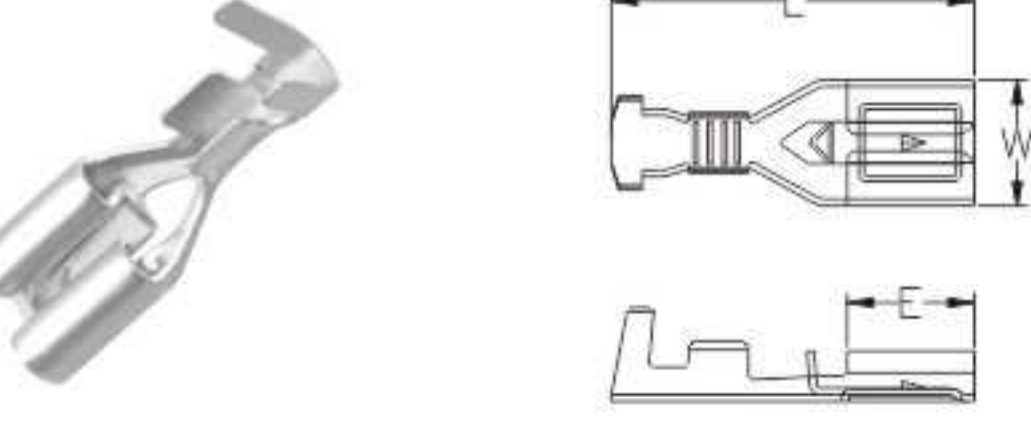
	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
	ST2500502-40C	0.4	7.5	7.5	19.0	14-18	5000	TAB=0.5
	ST2500802-40C	0.4	7.5	7.5	19.0	14-18	5000	TAB=0.8
	SS2500802-40C	0.4	7.5	7.5	19.0	22-24	5000	TAB=0.8
	SZ2500802-40C	0.4	7.5	7.5	19.0	18-22	5000	TAB=0.8
	SL2500802-40C	0.4	7.5	7.5	19.0	10-14 20+20	5000	TAB=0.8
	SL2500812-50C	0.5	7.5	7.5	19.0	12-14	4000	TAB=0.8
	SL2500822-50C	0.5	7.5	7.5	19.0	10	4000	TAB=0.8
	ST2508612-45C	0.45	7.65	7.8	19.0	14-18	4000	TAB=0.8

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
	ST2500852-40C	0.4	7.5	7.5	19.0	14-18	5000	TAB=0.8
	ST2500812-40C	0.4	7.5	7.5	19.0	14-18	5000	TAB=0.8
	SS2500812-40C	0.4	7.5	7.5	19.0	22-24	5000	TAB=0.8
	SS2500804-L	0.3	7.5	7.8	19.5	18-20	5000	TAB=0.8
	SL2500804-L	0.3	7.5	7.8	19.5	12-14	4000	TAB=0.8

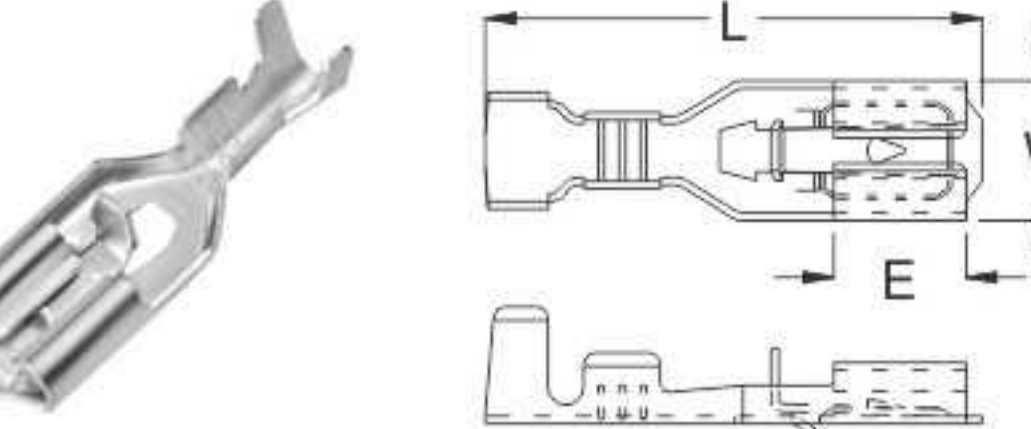
◎250系列 250 SERIES

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
	ST2507099-35C	0.35	9.0	9.7	23.5	18-22	4000	TAB=0.8
	SL2507099-35C	0.35	9.0	9.7	23.5	16-18	4000	TAB=0.8

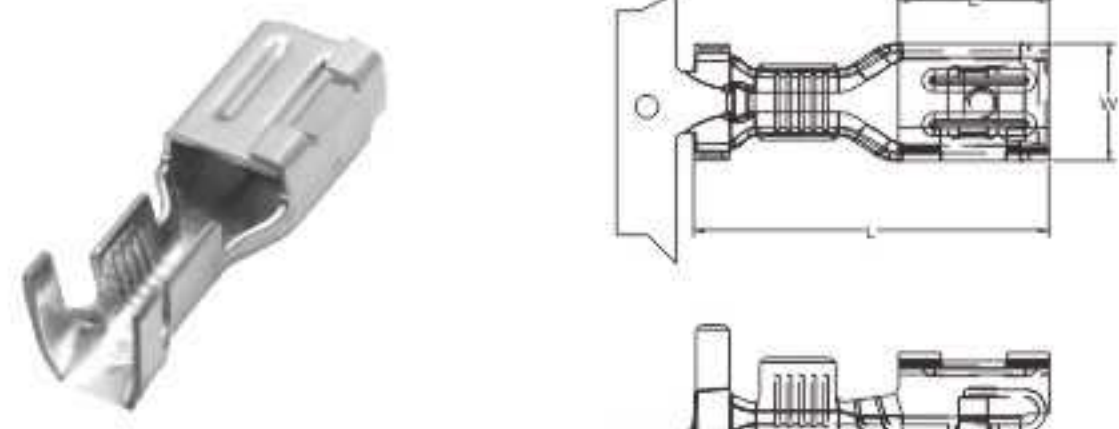
◎250锁扣系列 250 LOCK SERIES

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
	LT2500802-40C	0.4	7.5	7.0	21.0	16-18	4000	TAB=0.8
	LT2500812-40C	0.4	7.5	6.3	21.0	16-18	4000	TAB=0.8
	LZ2500812-40C	0.4	7.5	6.3	21.0	24-28	4000	TAB=0.8
	LS2500812-40C	0.4	7.5	6.3	21.0	26-28	4000	TAB=0.8
	LS2500822-40C	0.4	7.3	7.8	20.4	16-20	4000	TAB=0.8
	LL2500822-40C	0.4	7.3	7.8	20.4	18+18 14	4000	TAB=0.8
	LT2500822-40C	0.4	7.5	6.3	21.0	16-20	4000	TAB=0.8
	LT2500851-40C	0.4	7.6	7.2	19.1	16-20	5000	TAB=0.8

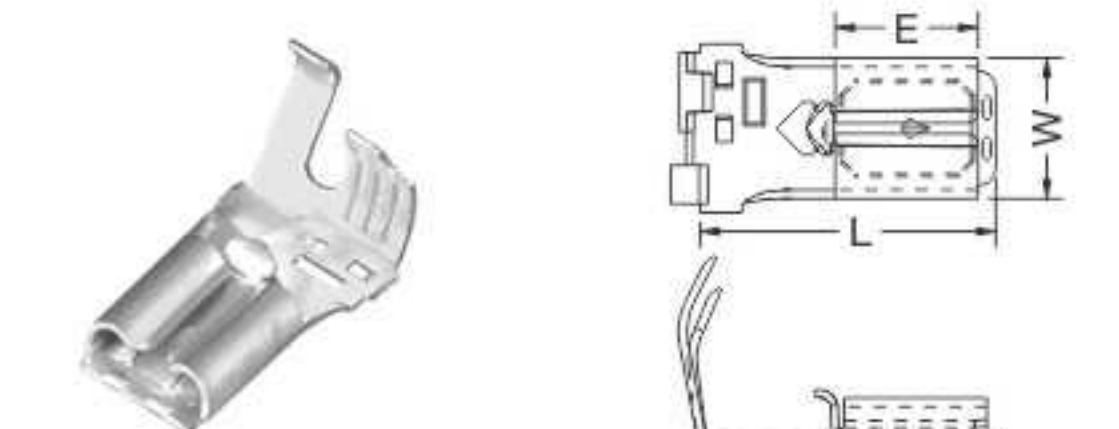
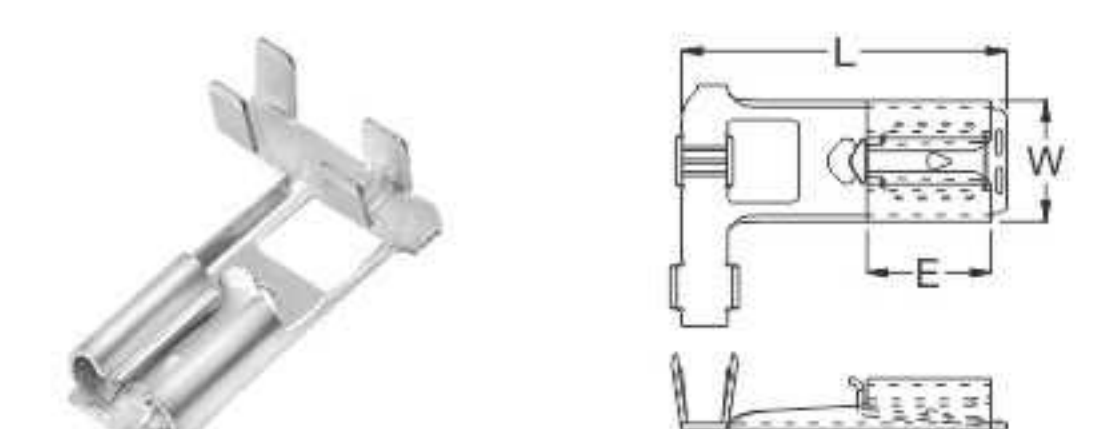
◎250微波炉锁扣端子 250 MICROWAVE OVEN LOCK TERMINAL

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	H	L			
	LT-250542-40C	0.4	7.6	6.6	24.5	16-20 20+20	4000	TAB=0.8

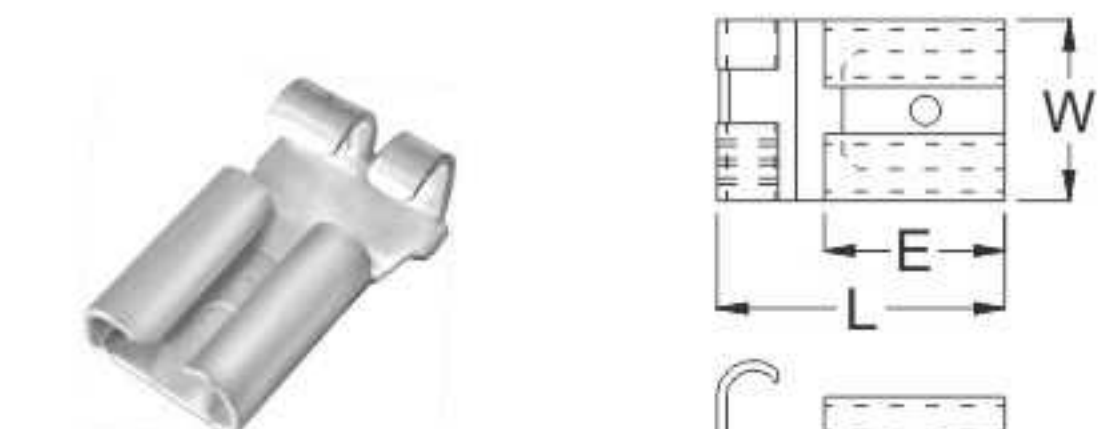
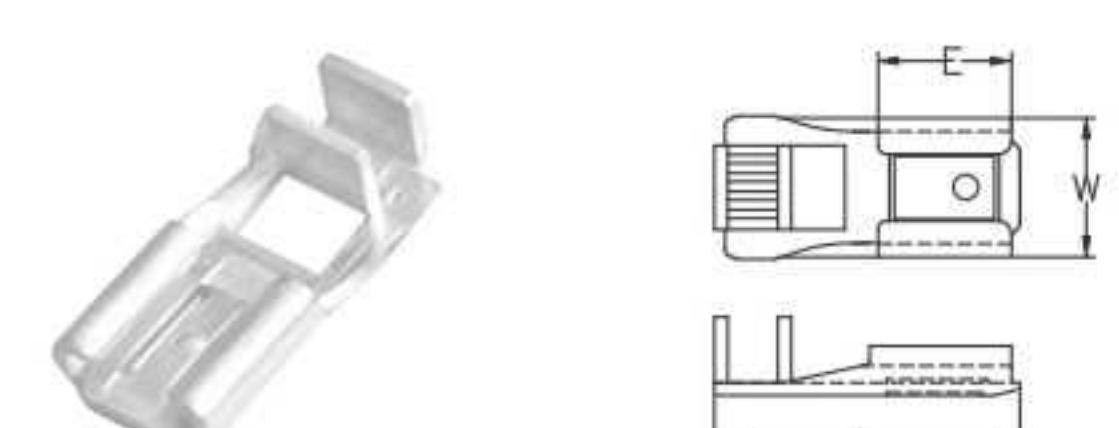
◎250系列 250 SERIES

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
	SH2500004-50C	0.5	7.85	9.9	23.8	12-18	5000	TAB=0.8

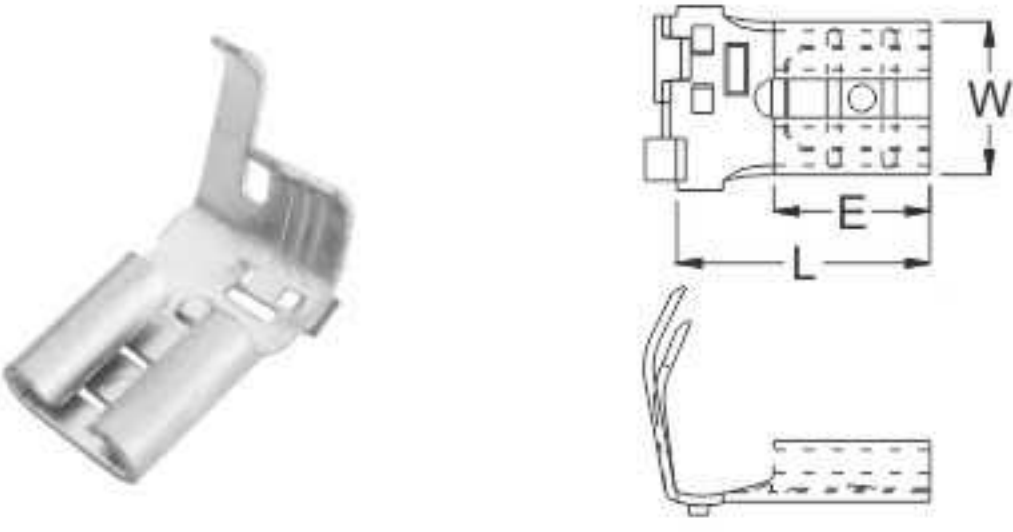
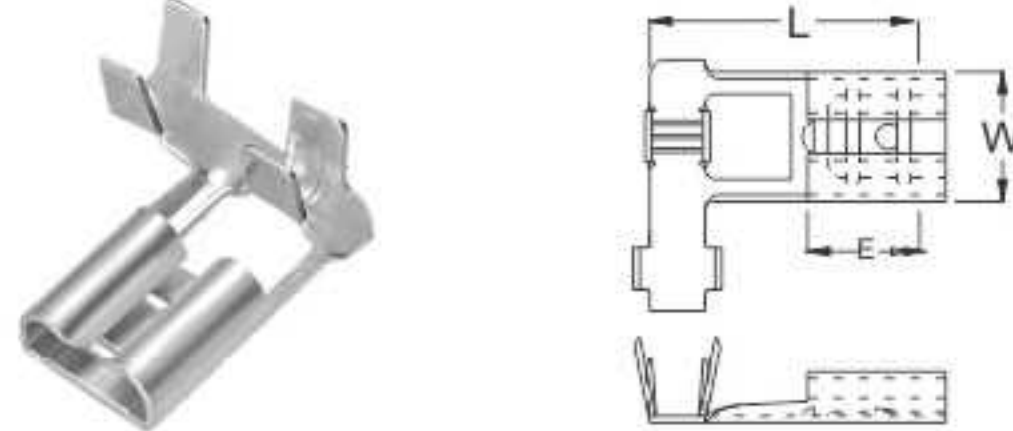
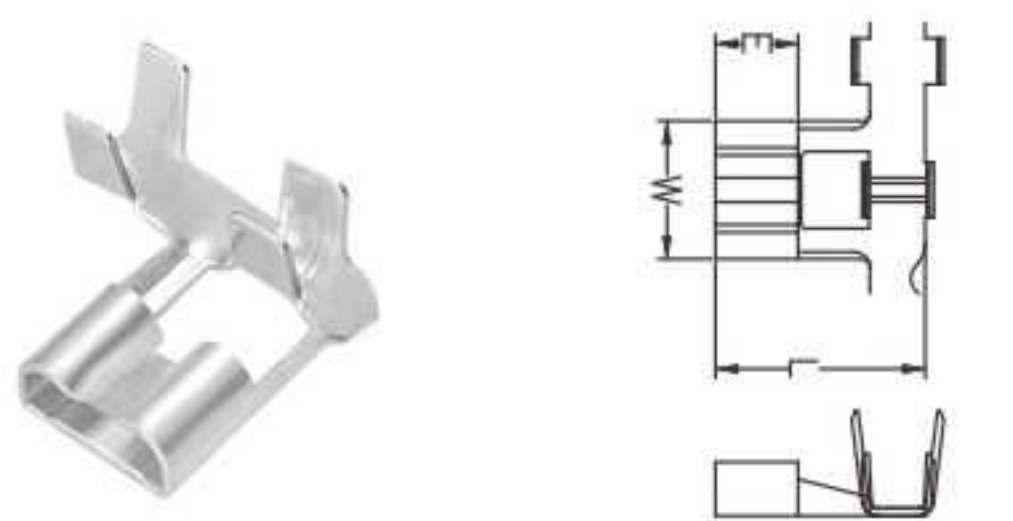
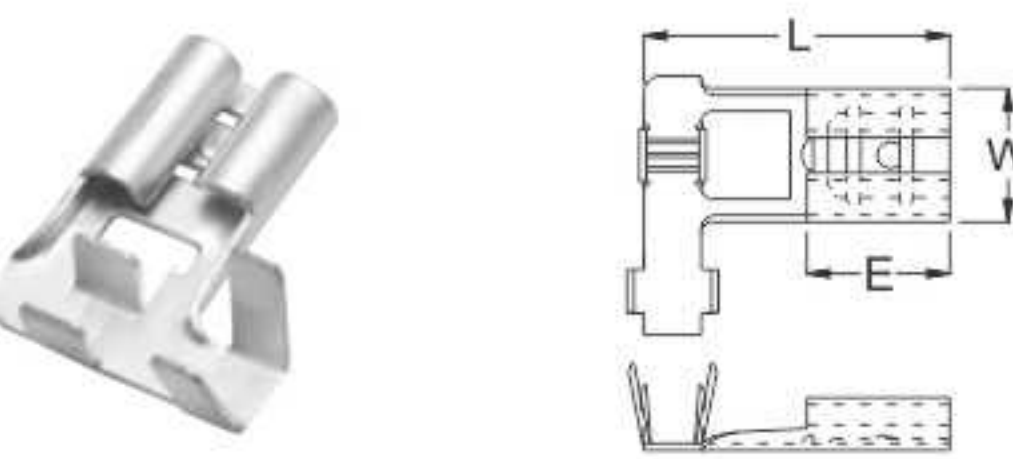
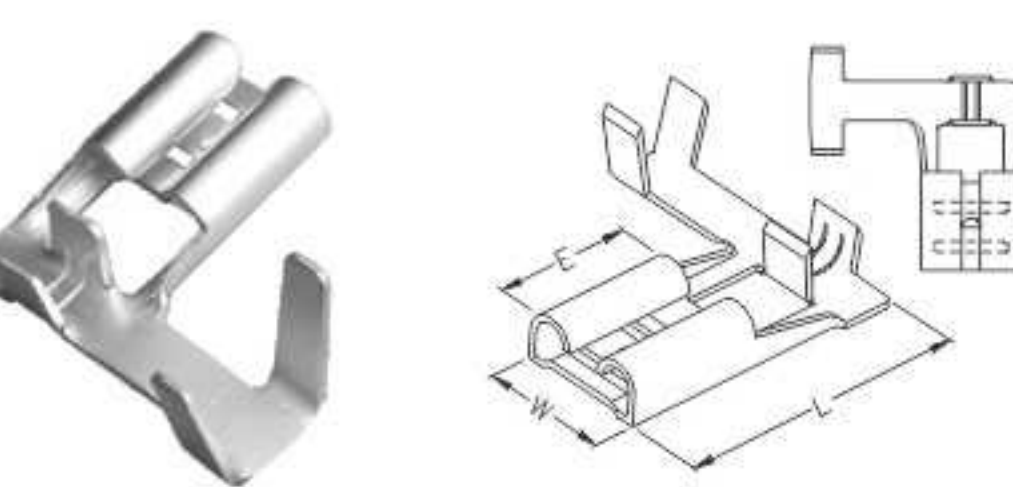
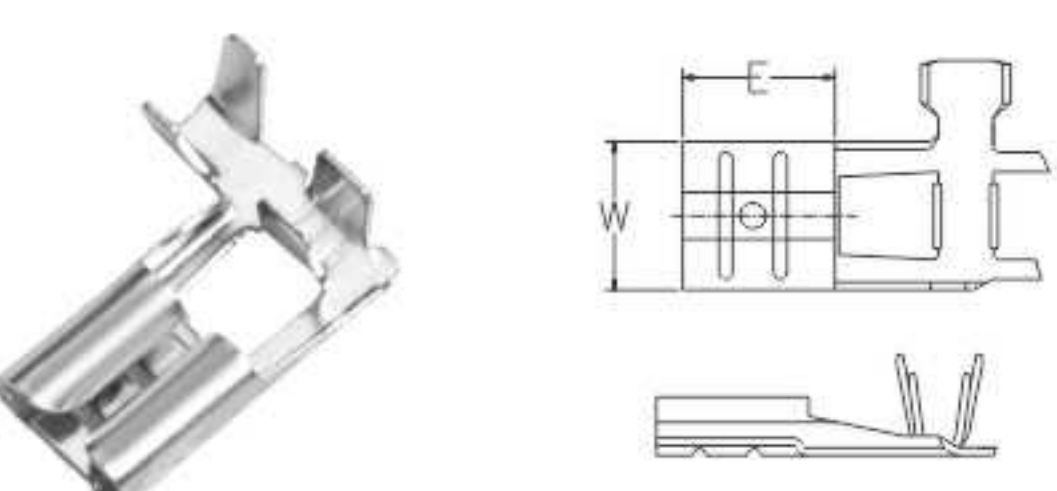
◎250旗型锁扣系列 250 FLAG LOCK SERIES

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
	FD2500812-45C	0.45	7.6	7.8	16.0	14-18	2000	TAB=0.8
	FT2500812-40C	0.4	7.6	7.9	20.6	16-20	2500	TAB=0.8

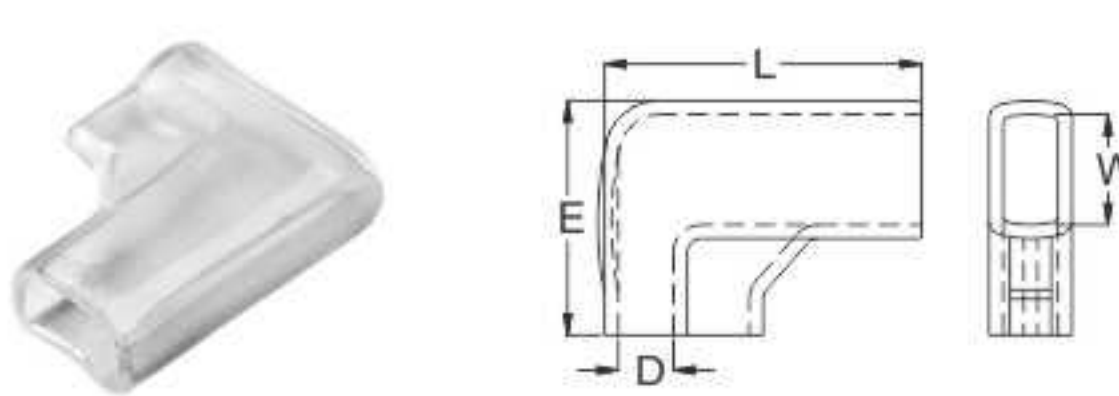
◎250旗型系列 250 FLAG SERIES

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
	FD2500842-40C	0.4	7.6	7.5	12	16-20	5000	TAB=0.8
	FT2500832-80C	0.8	8.3	8.0	18.3	14-16	2000	TAB=0.8

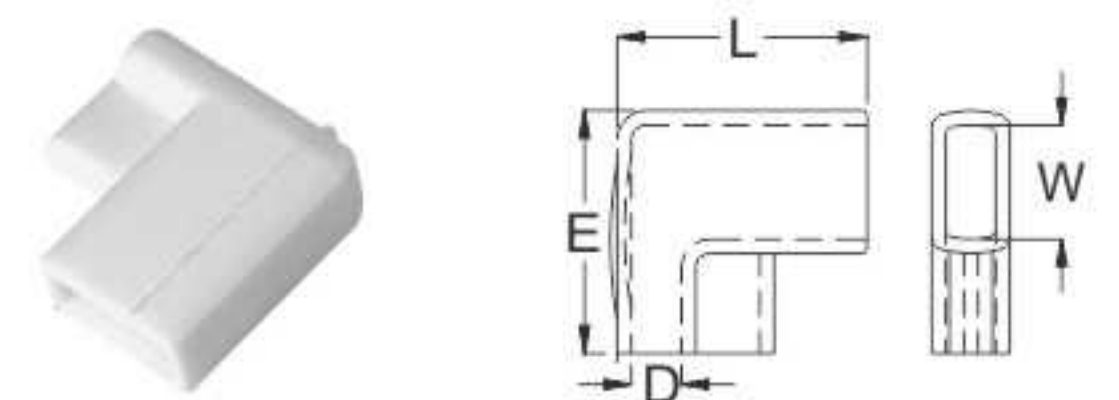
◎250旗型系列 250 FLAG SERIES

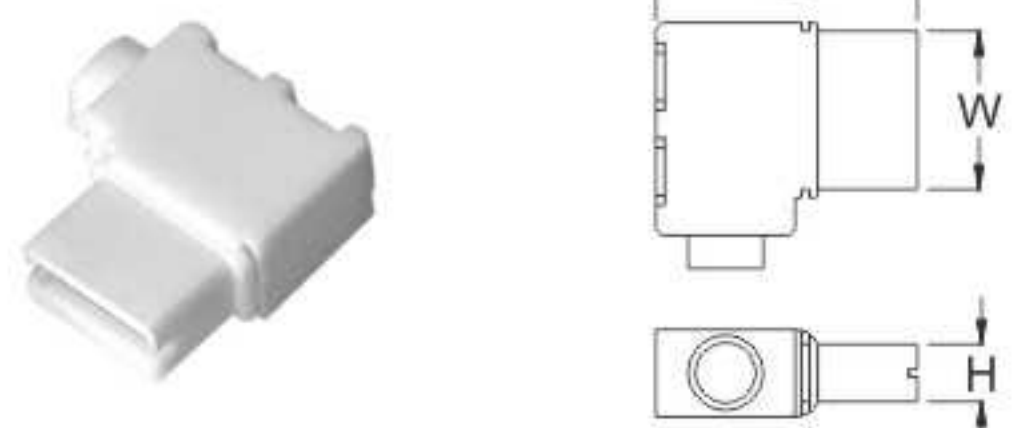
	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
	FD2500802-40C	0.40	8.0	8.0	13.0	16-18	4000	TAB=0.8
	FD2500802-45C	0.45	8.0	8.0	13.0	16-18	4000	TAB=0.8
	FD2500862-50C	0.5	8.0	8.0	14.0	16-18	4000	TAB=0.8
	FT2500802-40C	0.4	7.5	7.0	14.7	16-18	3000	TAB=0.8
	FT2500822-40C	0.4	8.0	4.0	11.3	16-18	3000	TAB=0.8
	FU2500802-40C	0.4	7.5	8.0	15.6	16-18	5000	TAB=0.8
	FL2500802-40C	0.4	7.6	7.5	14.4	14-16	5000	TAB=0.8
	FT2500862-40C	0.4	7.7	7.8	-	16-18	-	TAB=0.8
	FT2500872-40C	0.4	7.6	7.6	-	14-18	-	TAB=0.8

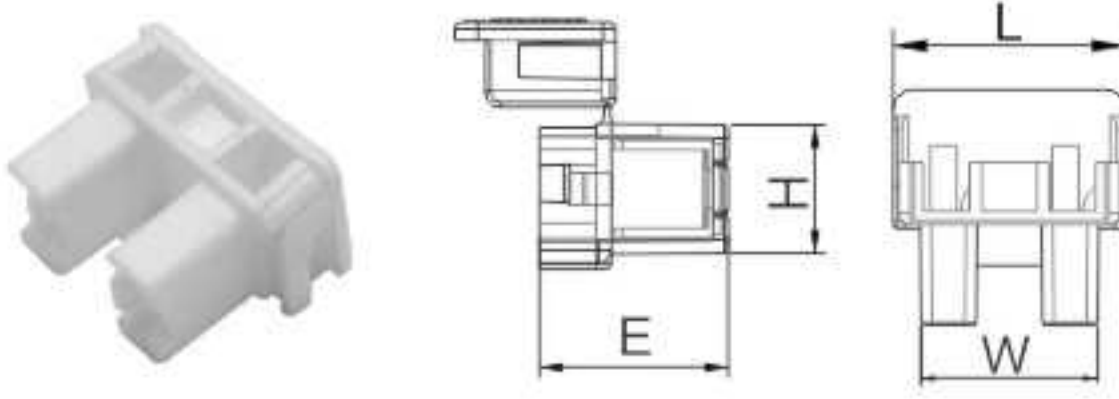
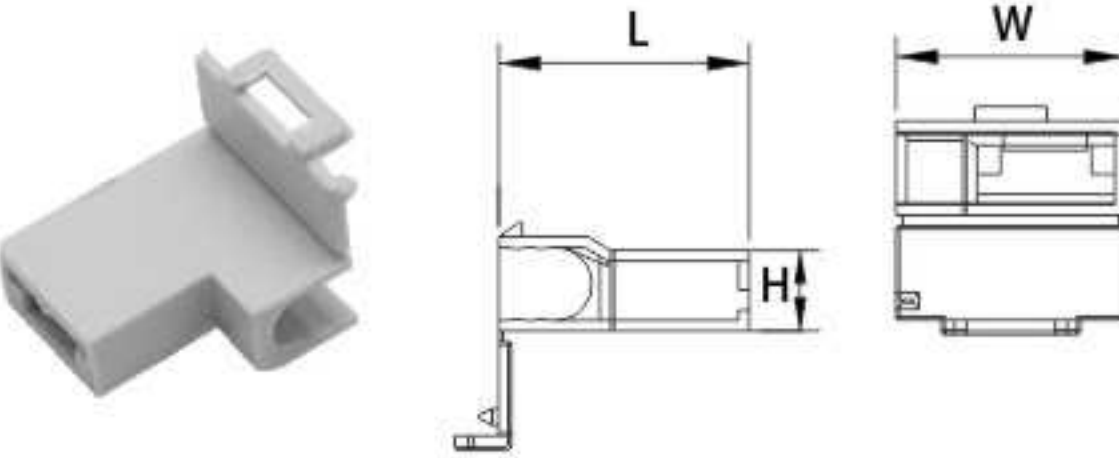
◎250旗型护套系列 250 FLAG LOCK SERIES

	品名编号 Part No.	材质 Material	颜色 Colour	尺寸 Dimension(mm)				数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				E	L	D	W		
	DF250-40	液态PVC	Transparency	16.5	16.0	4.0	8.0	2000	
	DF250-38	液态PVC	Transparency	16.5	16.0	3.8	8.0	2000	

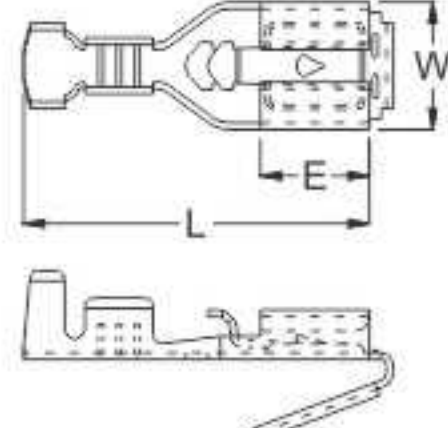
◎250旗型系列 250 FLAG SERIES

	品名编号 Part No.	材质 Material	颜色 Colour	尺寸 Dimension(mm)				数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				E	L	D	W		
	GJ250F	矽膠	Translucent	18.6	19.0	4.0	10.0	1000	
	GJ250F-X	矽膠	Translucent	14.55	17.8	3.25	8.0	1000	

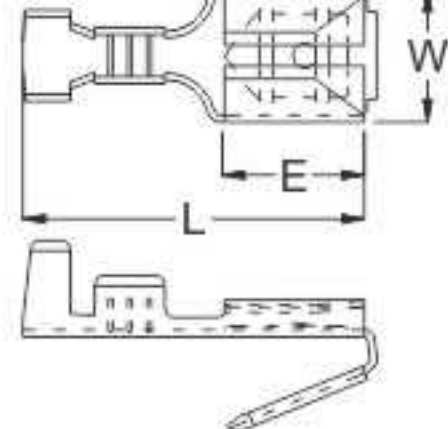
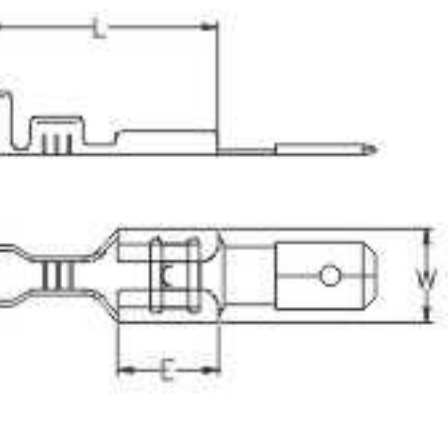
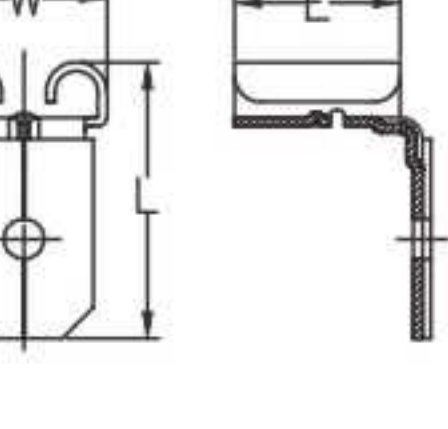
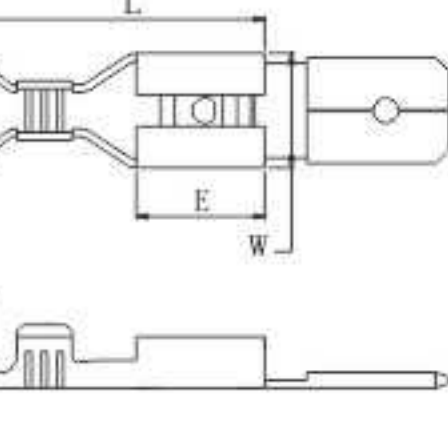
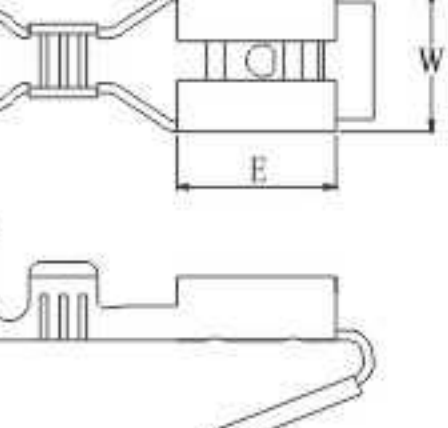
	品名编号 Part No.	材质 Material	颜色 Colour	尺寸 Dimension(mm)			适配端子 Suitable Terminal	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				W	H	L			
	NL250-F	Nylon	White	10.2	5.3	17.5		2000	

	品名编号 Part No.	材质 Material	颜色 Colour	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				W	E	L	H			
	QE1-250F-2FNW	Nylon	White	16.0	15.0	21.3	10.1	-	1000	
	QE1-250F1-2FNW	Nylon	White	14.0	-	15.3	4.9	-	1000	

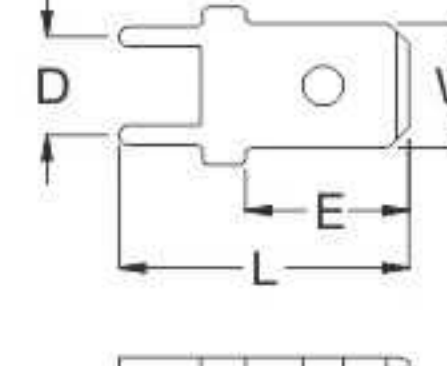
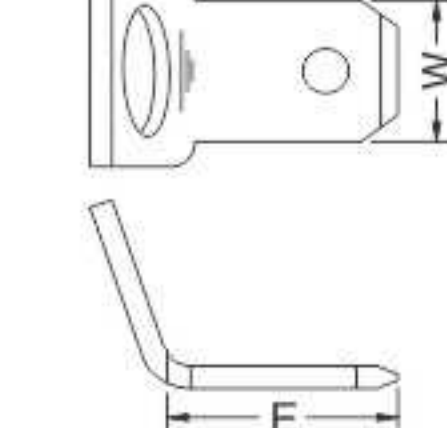
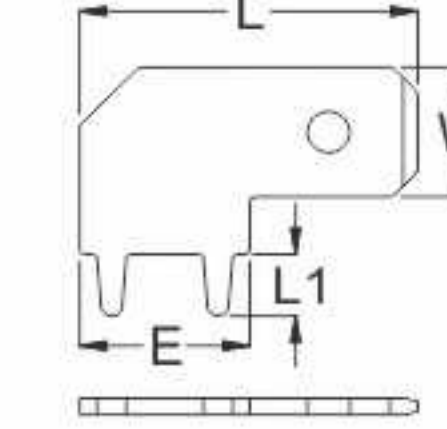
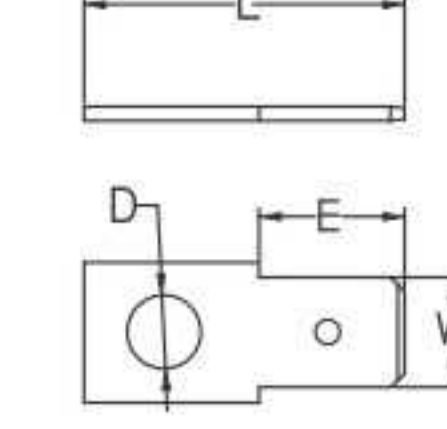
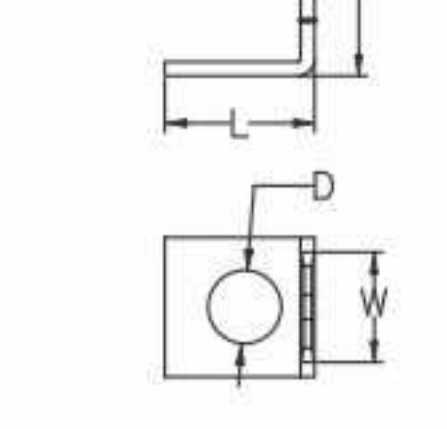
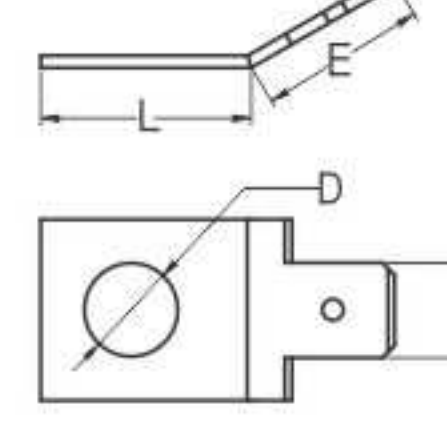
◎250系列锁扣端子(公、母) 250-TYPE SERIES RECEPTACLES LOCK TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
 	PL2500802-40C	0.4	7.5	6.4	20.3	16-18	2000	TAB=0.8

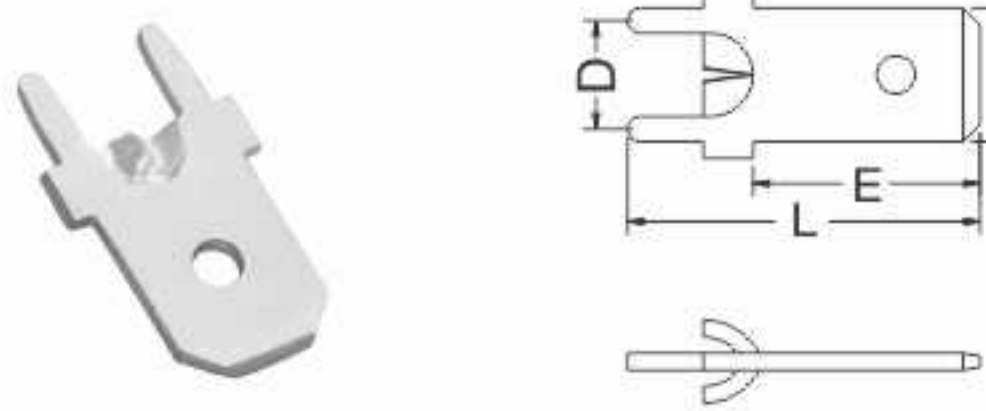
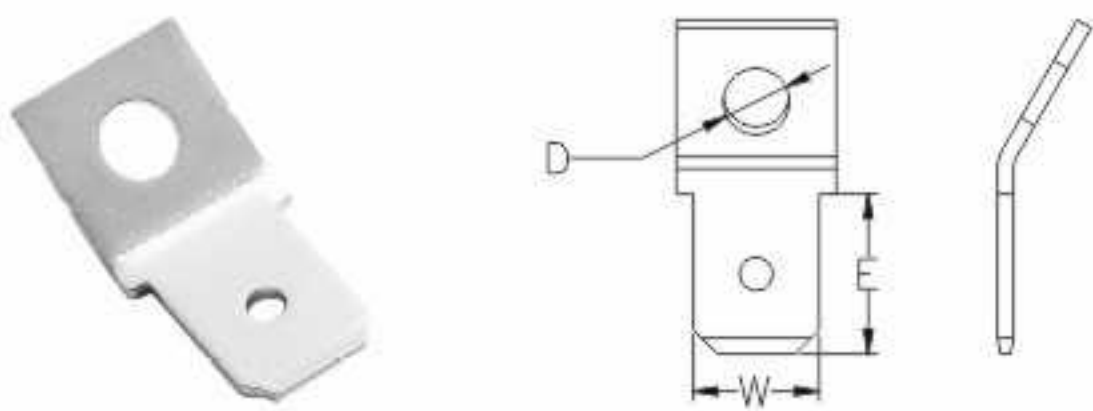
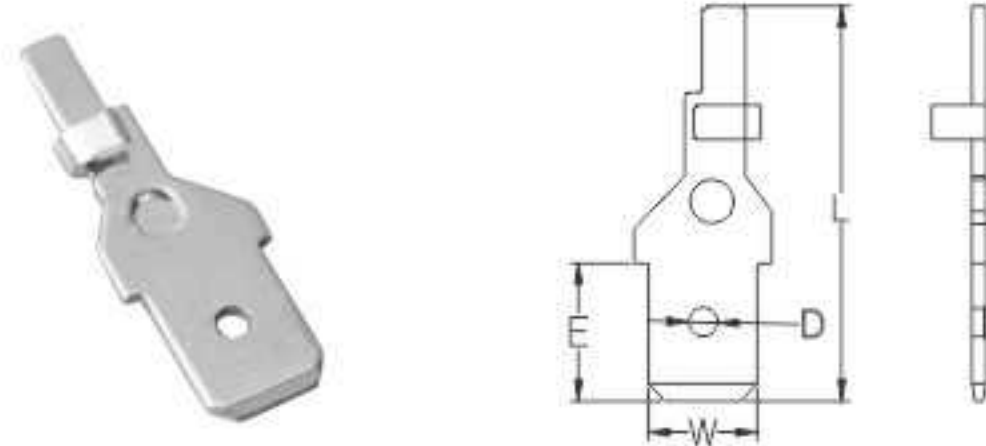
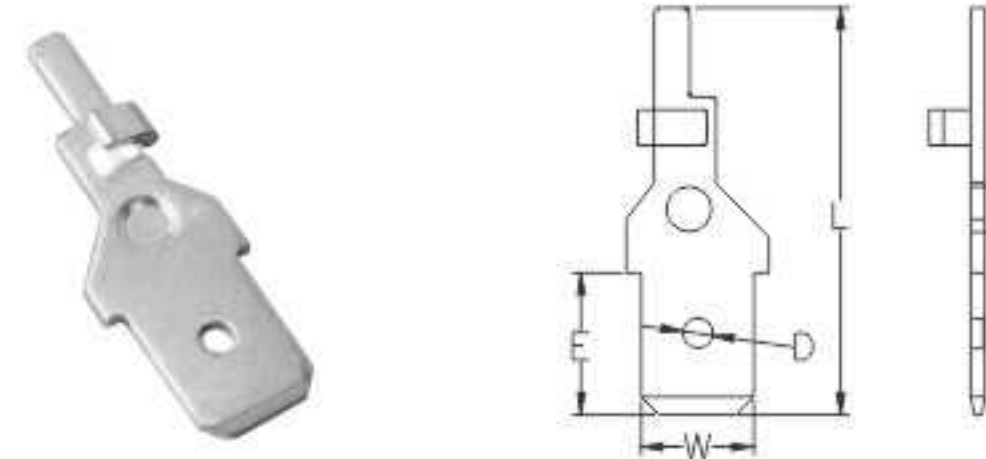
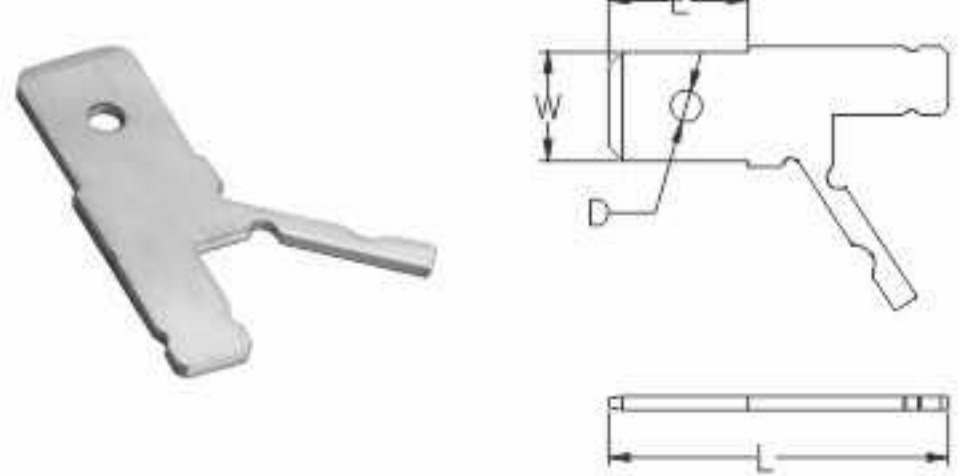
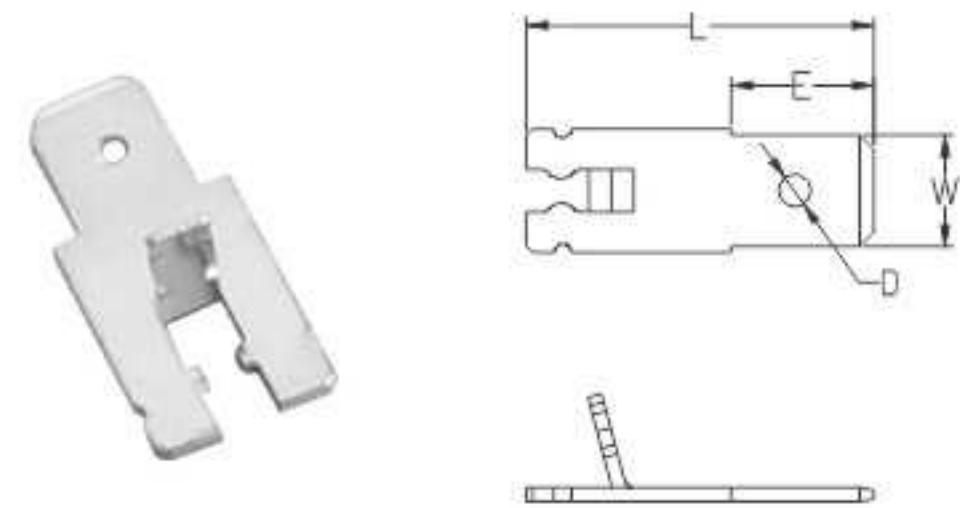
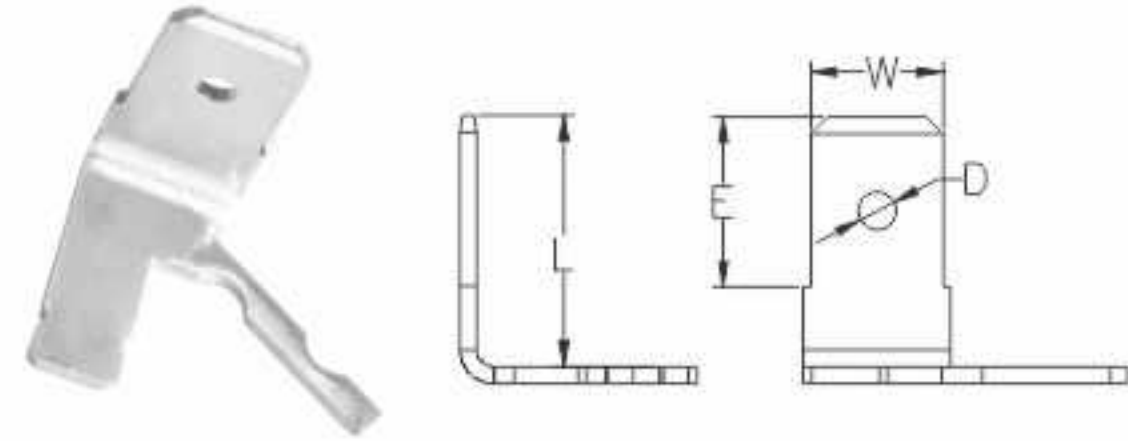
◎250系列端子(公、母) 250-TYPE SERIES RECEPTACLES LOCK TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
 	PG2500802-40C	0.4	7.5	8.1	20	16-20	1500	TAB=0.8
 	PG2500812-40C	0.4	7.5	8.1	20	16-20	3500	TAB=0.8
 	PG2500822-40C	0.4	7.5	7.5	12.5	-	5000	TAB=0.8
 	PG2500842-40C	0.4	7.3	7.6	19.2	10AWG	2500	TAB=0.8
	PG2500862-40C	0.4	7.3	7.6	19.2	16+16 18+18	2500	TAB=0.8
	PT2500852-40C	0.4	7.6	7.6	19.2	16-18	2500	TAB=0.8
 	PT2500862-40C	0.4	7.6	7.6	19.2	16-18	1500	TAB=0.8

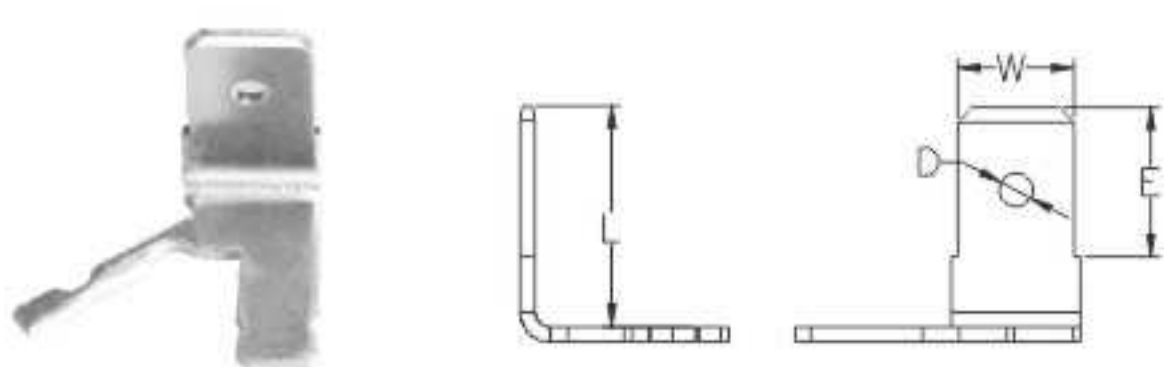
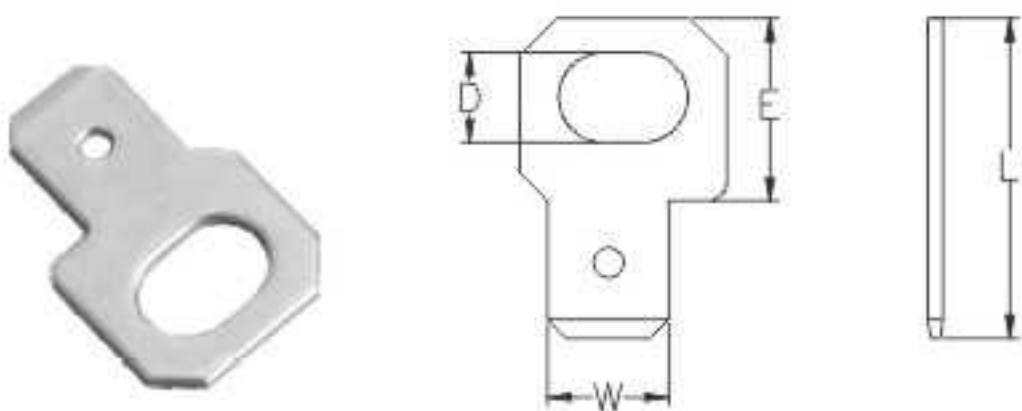
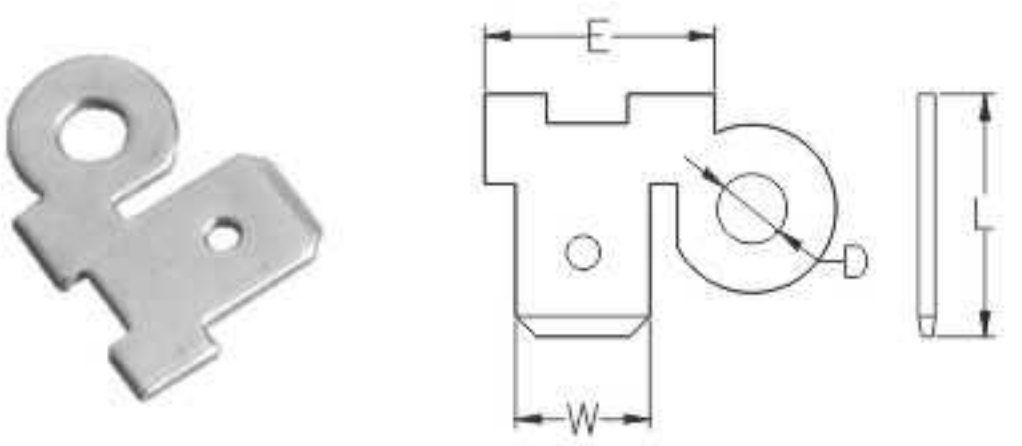
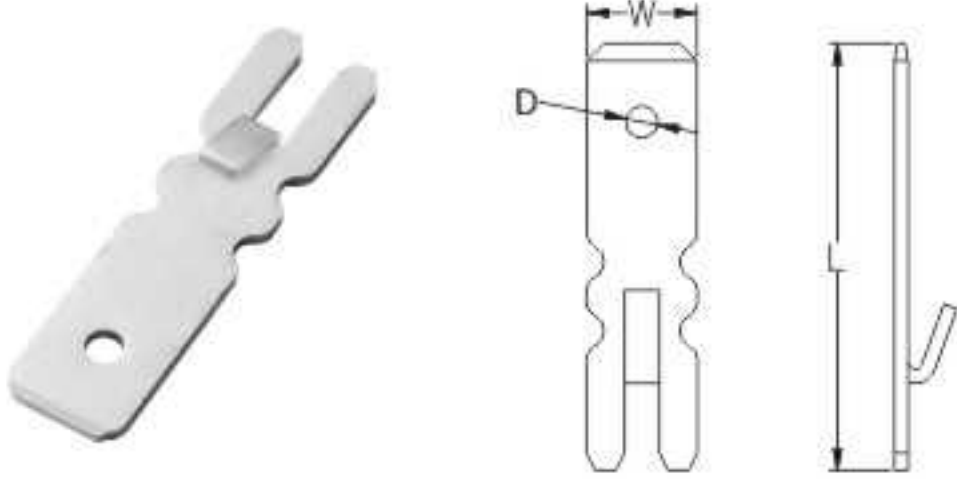
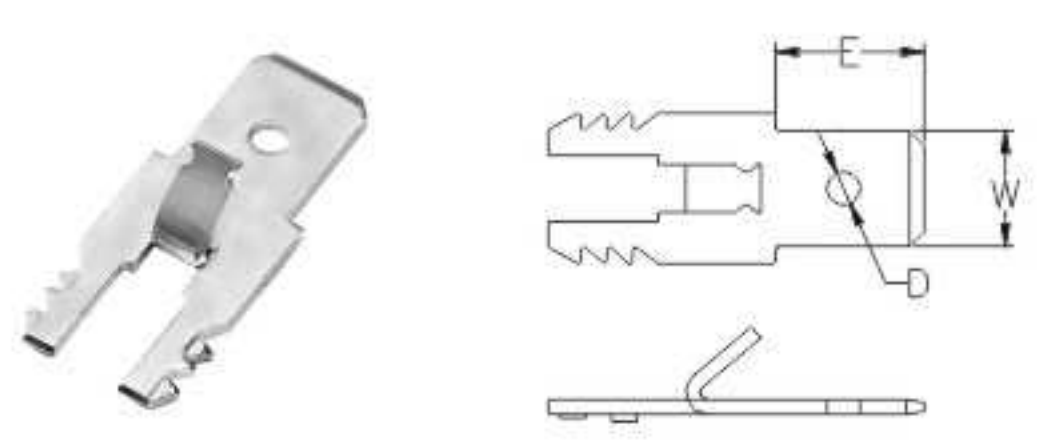
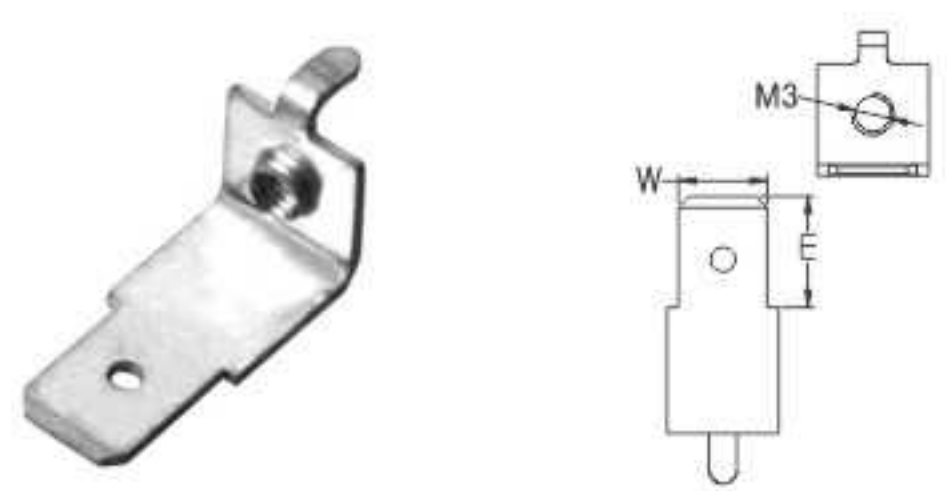
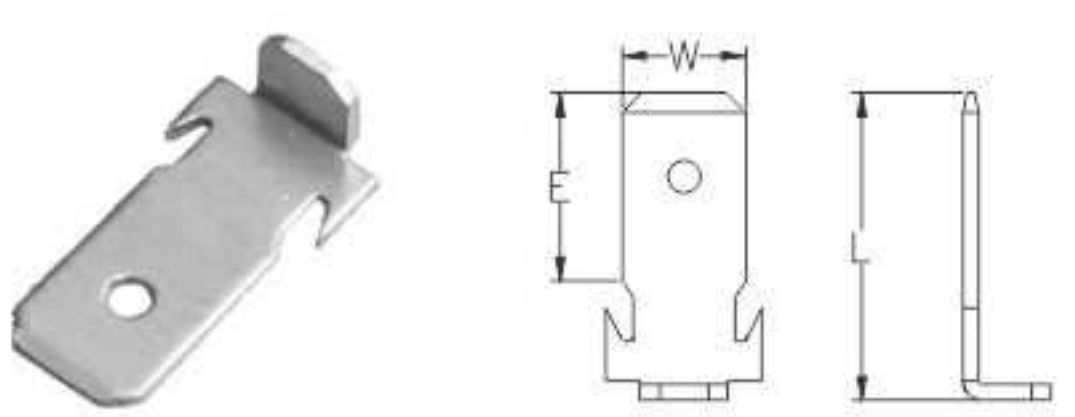
◎250型端子(公) 250-TYPE SERIES TABS TERMINALS(MALE)

	品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				W	E	L	D		
 	CP2500802-80C	Brass	0.8	6.35	7.8	14.1	1.65	5000	
 	CP2504504-3.2	Brass	0.8	6.30	8.0	-	3.2	5000	
	CP2504504-4.2	Brass	0.8	6.3	8.0	-	4.2	5000	
 	CF2500802-80C	Brass	0.8	6.3	8.0	16.2	-	5000	
 	CP2501804-3.2	Brass	0.8	6.3	8.0	18.8	3.2	5000	
 	CP2509004-3.2	Brass	0.8	6.3	11.4	8.6	3.2	3000	
	CP2509004-4.2	Brass	0.8	6.3	11.4	8.6	4.2	3000	
 	CP2504504-6.2	Brass	0.8	6.3	11.1	14	6.2	2000	
	CP2502802-80C	Brass	0.8	6.30	7.2	15.4	-	5000	

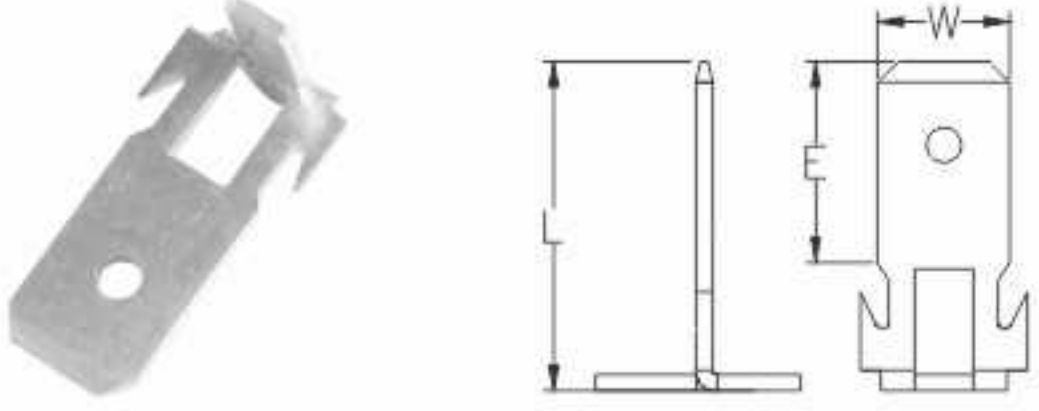
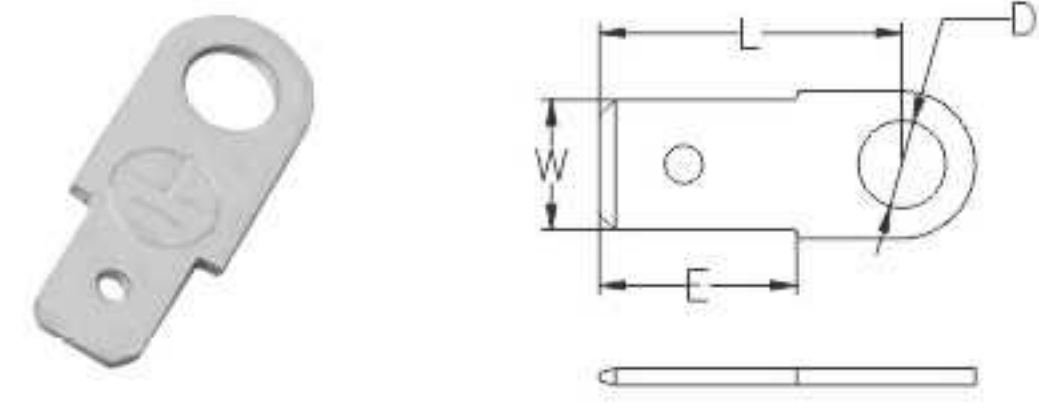
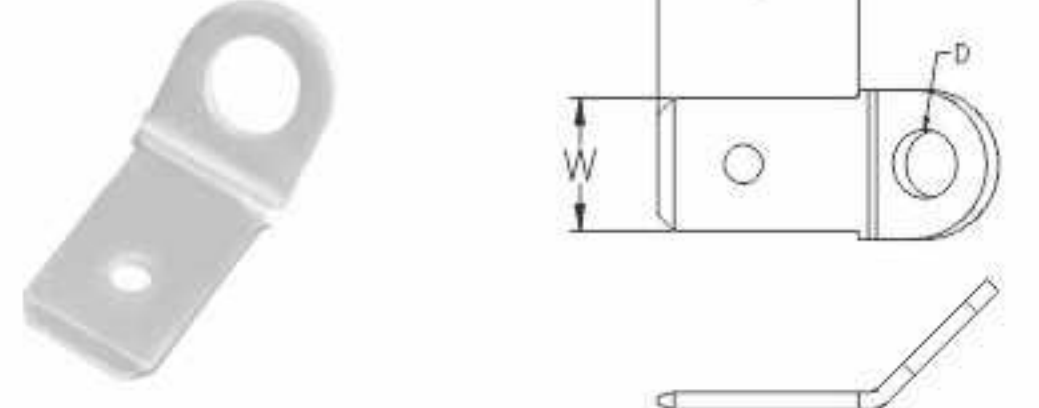
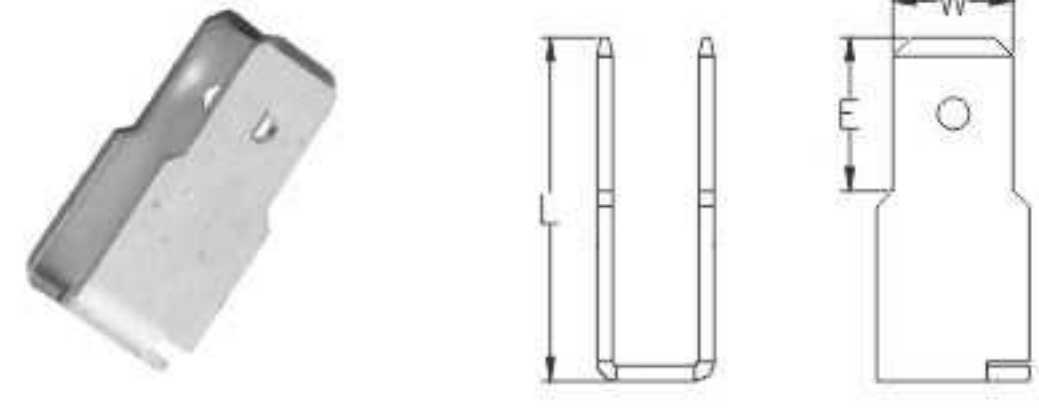
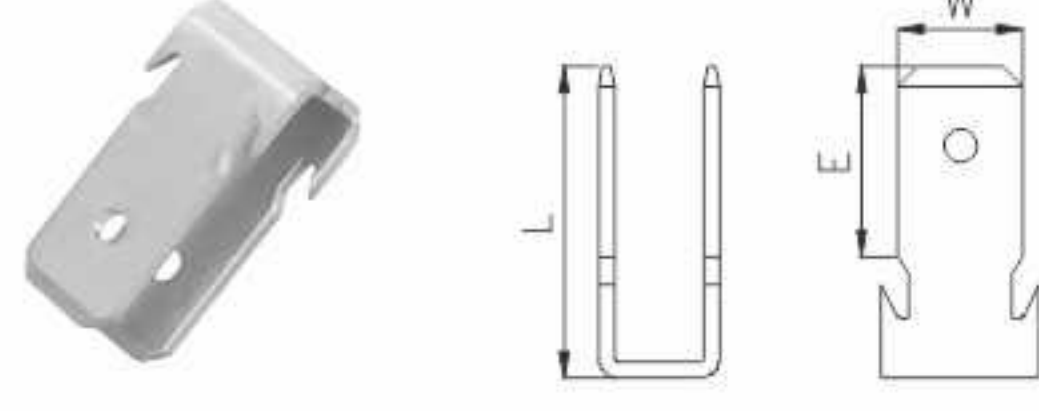
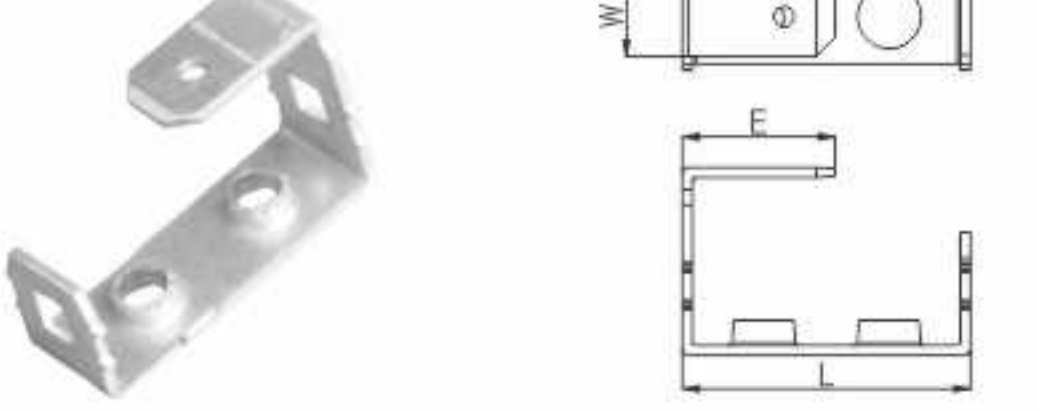
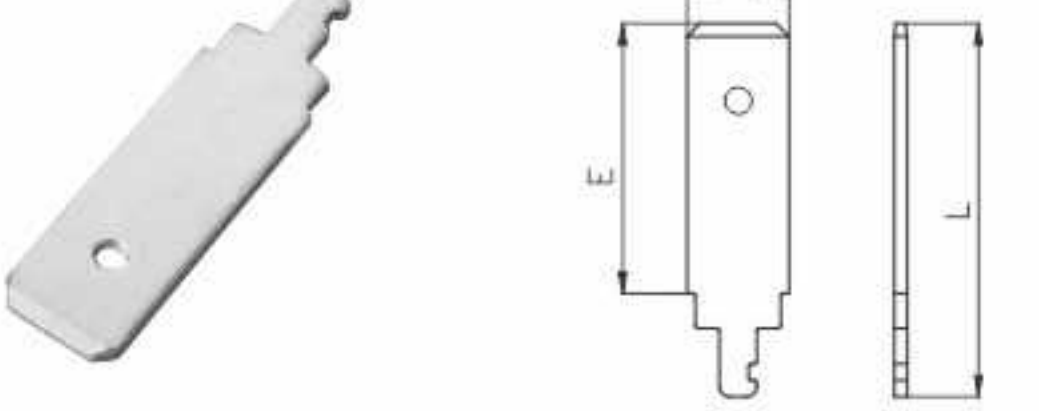
◎250型端子(公) 250-TYPE SERIES TABS TERMINALS(MALE)

	品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				W	E	L	D		
	CD2500802-80C	Brass	0.8	6.35	7.8	14.1	5.15	5000	
	CP2503304-80C	Brass	0.8	6.3	8.0	-	3.3	5000	
	CP2500812-80C	Brass	0.8	6.35	7.95	22.8	1.65	3000	
	CP2500822-80C	Brass	0.8	6.35	7.95	22.8	1.65	3000	
	CP2500852-80C	Brass	0.8	6.3	8.1	19.7	1.8	5000	
	CP2500862-80C	Brass	0.8	6.3	8.1	19.7	1.8	5000	
	CP2500832-80C	Brass	0.8	6.3	8.1	11.9	1.8	5000	

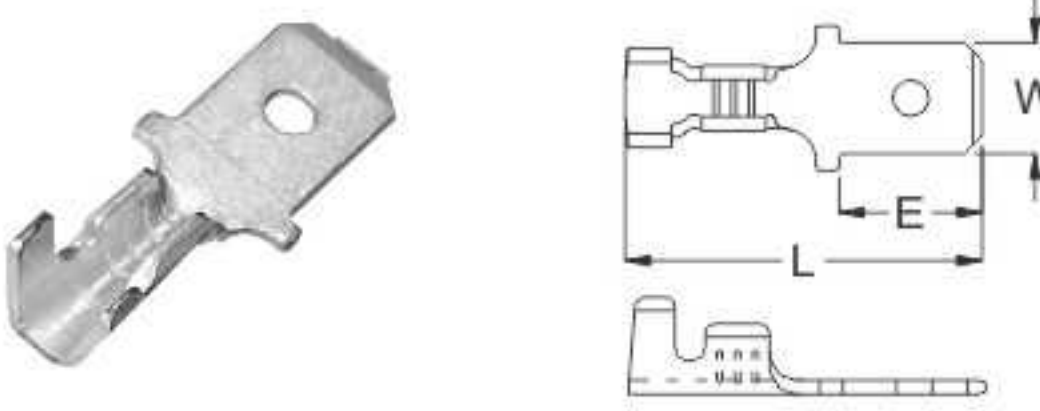
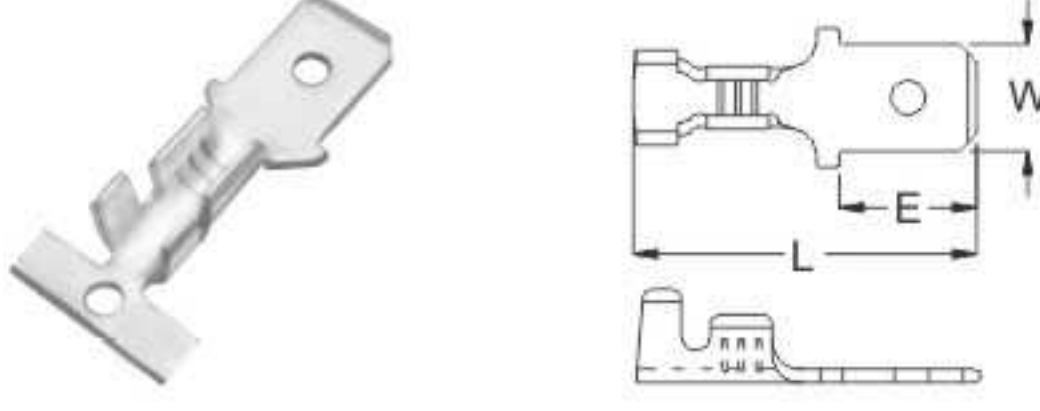
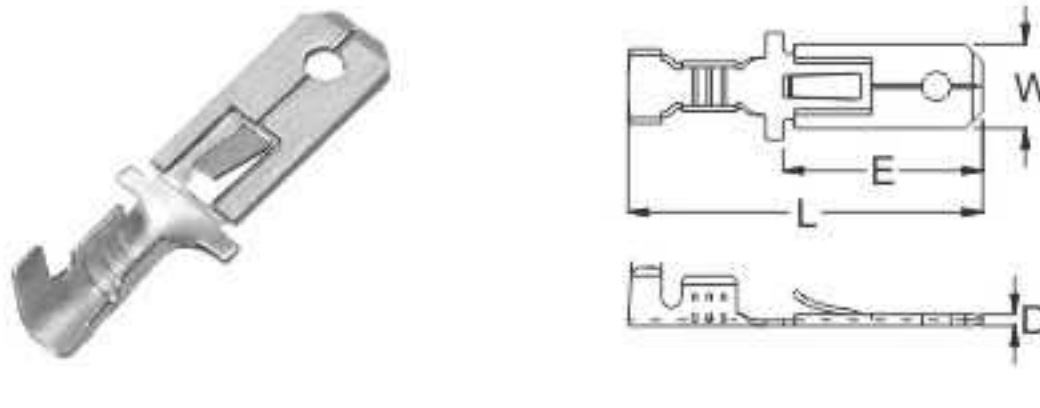
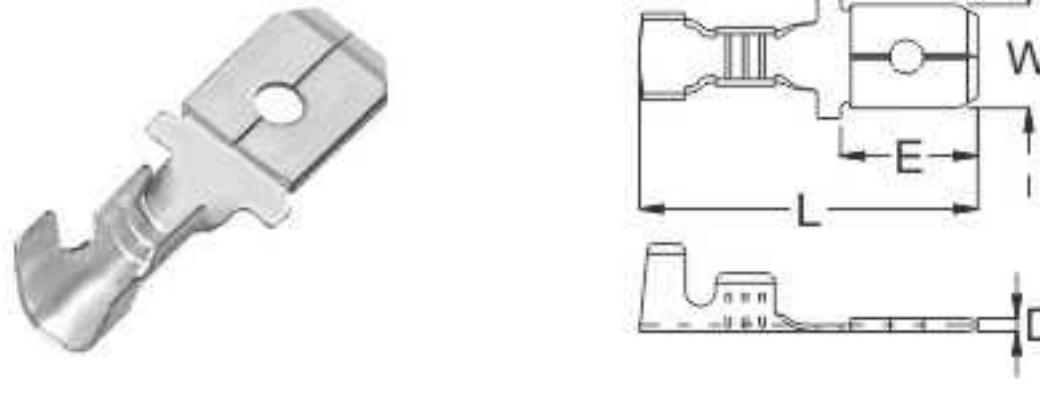
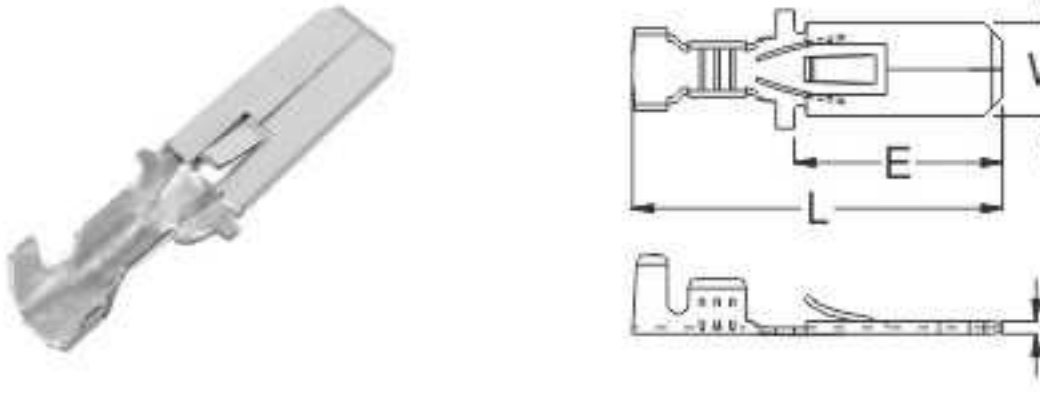
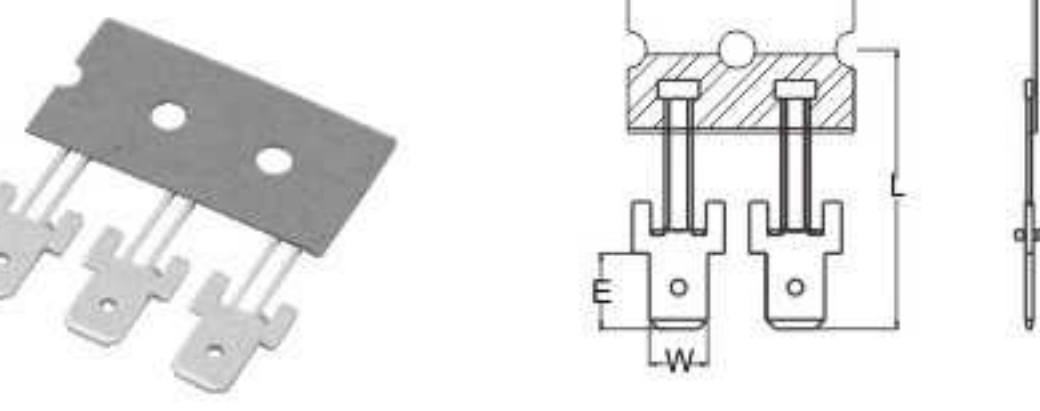
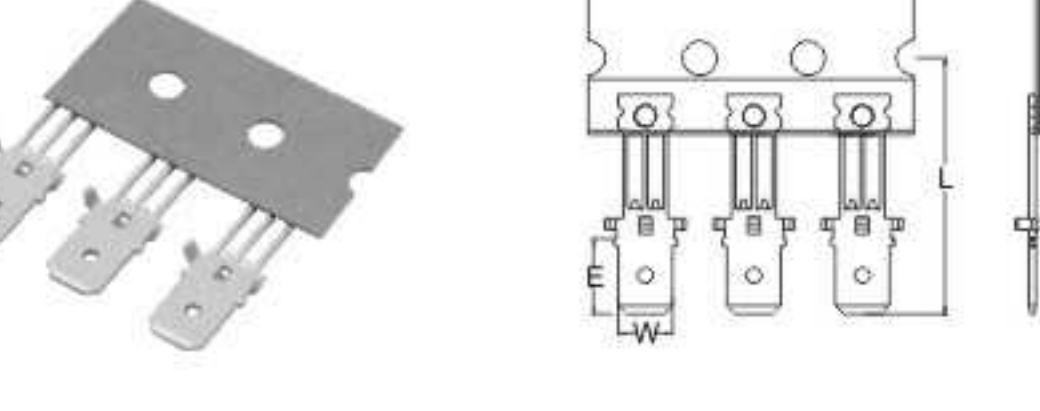
◎250型端子(公) 250-TYPE SERIES TABS TERMINALS(MALE)

	品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				W	E	L	D		
	CP2500842-80C	Brass	0.8	6.3	8.1	11.9	1.8	5000	
	CP2500815-80C	Brass	0.8	6.4	9.7	17.0	4.8	5000	
	CP2500825-80C	Brass	0.8	6.4	11.0	11.55	3.3	5000	
	CI2500874-80C	Brass	0.8	6.3	-	24.5	1.8	5000	
	CP2508492-80C	Brass	0.8	6.3	8.1	-	1.8	5000	
	CP2500802-L	Brass	0.8	6.35	7.95	17.0	M3	2000	
	CL2500862-80C	Brass	0.8	6.3	9.6	15.7	-	2000	

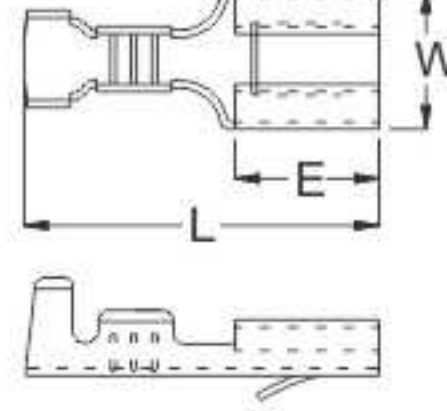
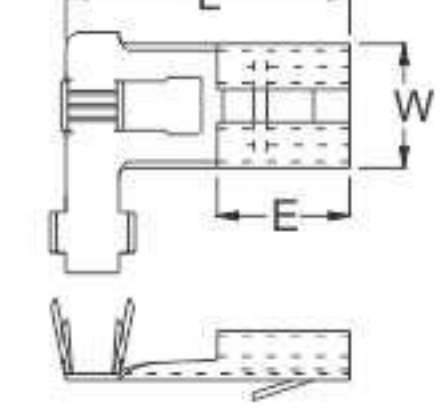
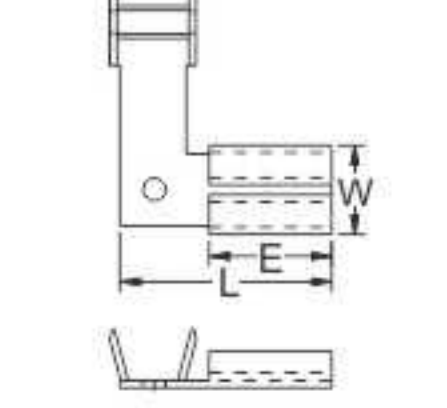
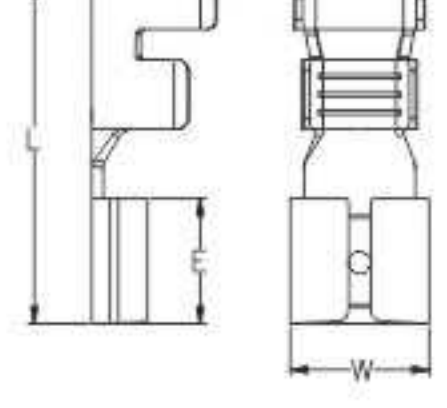
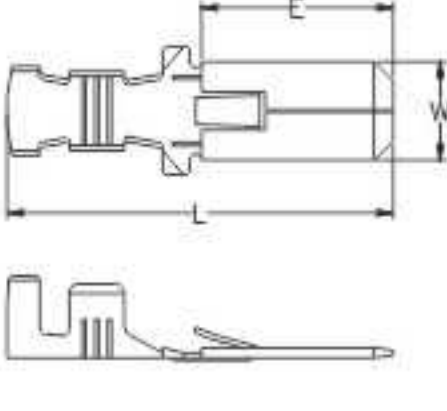
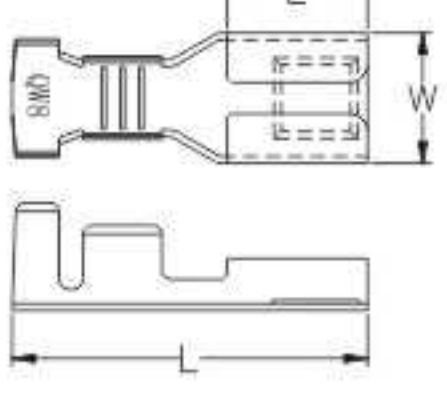
◎250型端子(公) 250-TYPE SERIES TABS TERMINALS(MALE)

	品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				W	E	L	D		
	CT2500872-80C	Brass	0.8	6.3	9.6	15.7	-	2000	
	CP2500882-80C	Brass	0.8	6.3	9.5	14.5	4.0	2000	
	CP2500892-80C	Brass	0.8	6.3	9.5	-	4.0	2000	
	CP2504522-80C	Brass	0.8	6.3	8.6	-	4.2	2000	
	CU2500842-80C	Brass	0.8	6.3	8.0	17.9	-	1000	
	CU2500852-80C	Brass	0.8	6.3	9.6	15.7	-	1000	
	CI2500802-80C	Brass	0.8	6.3	16.7	23.1	-	2000	
	CP2500803-80C	Brass	0.8	6.3	12.2	23.0	-	500	

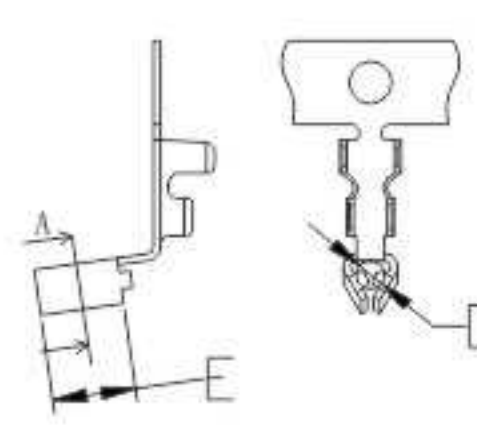
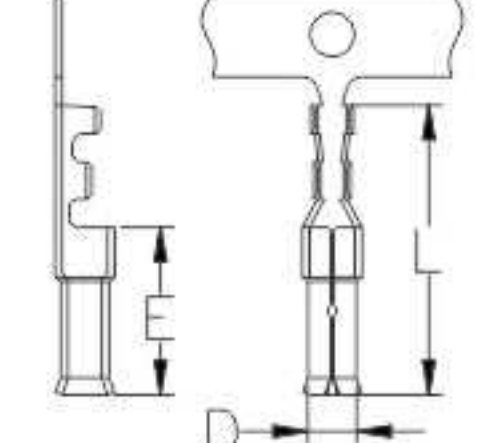
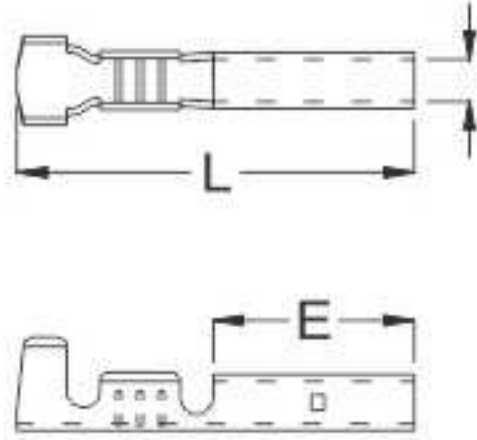
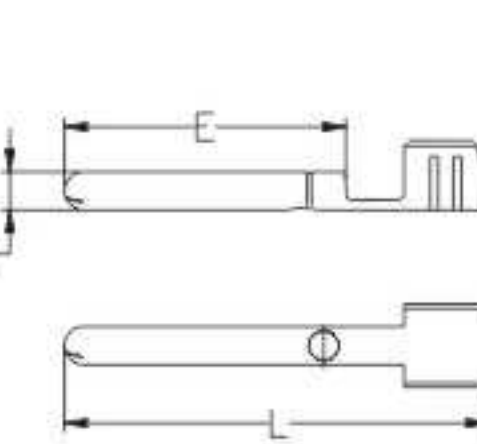
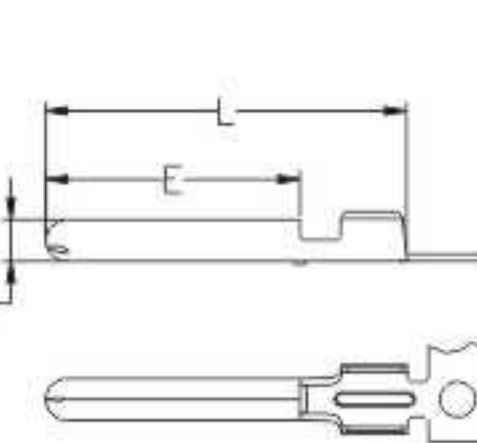
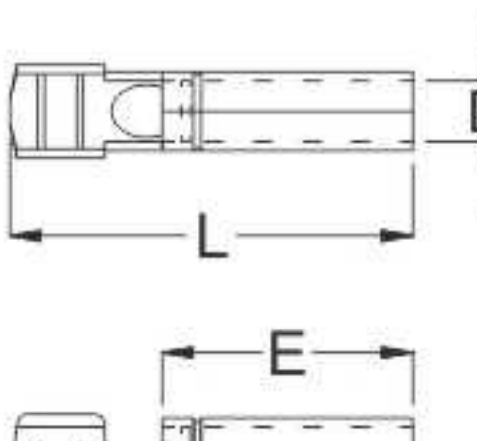
◎250型端子(公) 250-TYPE SERIES TABS TERMINALS(MALE)

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	TL2500802-80C	0.8	6.3	7.9	20.4	2.0	12AWG	5000	
	TT2500802-80C	0.8	6.3	8.2	19.5	1.6	16-20	5000	
	TH2500802-80C	0.8	6.3	8.0	20.3	2.0	16-20	3000	
	TT2508250-40C	0.4	6.1	14.5	25.0	0.8	16-20	5000	
	TS2500812-40C	0.4	6.3	16.1	28.0	0.8	12-20	4000	
	TT2509250-40C	0.4	6.35	8.0	20.0	0.8	16-20	5000	
	TK2500801-40C	0.4	6.2	15.5	28.1	-	14-16	4500	
	CH2500812-80C	0.8	6.35	8.2	30.3	-	-	5000	
	CH2500802-80C	0.8	6.35	14.5	30.0	-	-	3000	

◎312型端子(母) 312-TYPE SERIES RECEPTACLES

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
 	ST3120502-40C	0.4	9.0	8.2	19.4	14-16	5000	TAB=0.5
	ST3120802-40C	0.4	8.9	8.3	19.4	14-16	5000	TAB=0.8
 	FT3120802-40C	0.4	9.0	8.5	17.0	14-18	2000	TAB=0.8
 	FT3120802-80C	0.8	10.0	13.65	23.5	10	1500	TAB=0.8
 	SL3121002-80C	0.8	10.0	9.0	24.8	10 12+12	1000	TAB=1.0
 	TK3120802-40C	0.4	7.7	15.15	30.3	10-14	1000	-
 	SL3120802-40C	0.4	9.0	9.8	24.4	10-14	1000	-

◎电器插头类端子 TERMINALS FOR ELECTRIC PLUG

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
 	NT1002501-25C	0.25	-	3.0	-	1.0	24-28	1500	
 	NT1250002-25C	0.25	-	5.9	10.0	1.25	26-30	1000	
 	NT1600001-25C	0.25	-	8.6	16.2	1.6	18-22	7000	
	NT1700001-30C	0.3	-	8.6	16.2	1.7	18-22	7000	
	NT1650001-30C	0.3	-	8.6	16.2	1.65	18-22	7000	
 	NP2350004-30C	0.3	-	14.3	20.2	2.35	18-22	8000	
 	NP2350014-40C	0.4	-	14.3	20.4	2.35	18-22	5000	
 	NT2350001-30C	0.3	-	9.4	16.2	2.35	18-20	8000	
	NJ1600001-30C	0.3	-	8.3	13.8	1.60	18-20	8000	
	NJ1650001-30C	0.3	-	8.3	13.8	1.65	18-20	8000	
	ND1600001-30C	0.3	-	8.3	13.8	1.60	18-20	8000	
	NT2300001-30C	0.3	-	9.4	16.0	2.30	18-20	8000	
	NT2400001-30C	0.3	-	9.4	16.0	2.40	18-20	8000	
	NT2400011-30C	0.3	-	8.4	15.0	2.40	18-20	8000	
	NT2700001-25C	0.25	-	13.0	19.5	2.2	18-22	10000	

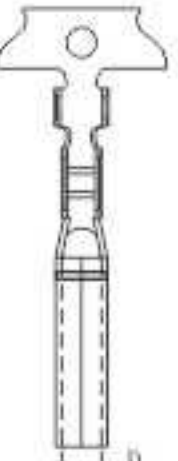
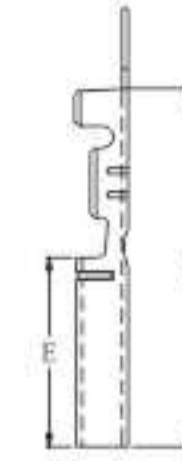
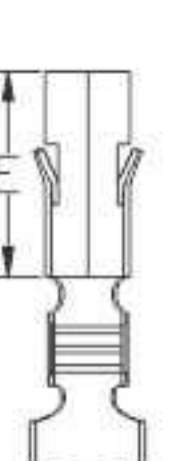

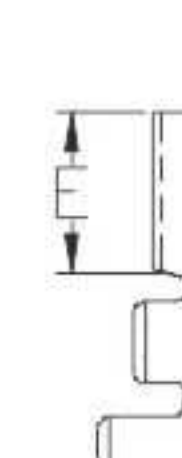
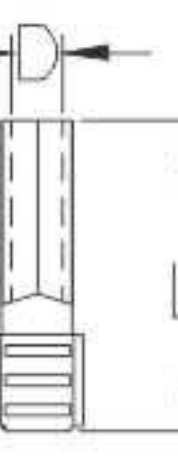
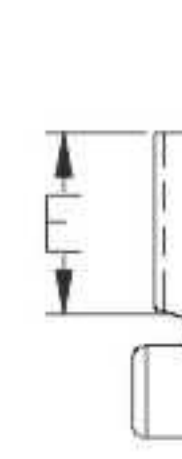


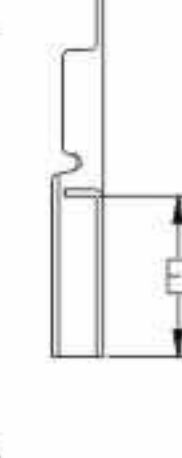
◎ 电器插头类端子 TERMINALS FOR ELECTRIC PLUG

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	NT1900001-30C	0.3	-	6.0	12.8	1.9	18-22	8000	
	NT2050001-30C	0.3	-	6.0	12.8	2.05	18-22	8000	
	NT2250001-30C	0.3	-	6.0	12.8	2.25	18-22	8000	
	NT2000001-30C	0.3	-	8.6	15.6	2.0	18-22	6500	
	NS2000001-30C	0.3	-	8.6	15.6	2.0	22-24	8000	
	NT8610001-30C	0.3	-	10.8	17.4	3.0	16-20	5000	
	NT2354201-35C	0.35	-	13.3	21.6	2.35	18-22	5000	
	NS2354201-35C	0.35	-	13.3	21.6	2.35	24-26	5000	
	NT2004201-35C	-	-	-	-	2.0	18-22	5000	
	NT2204201-35C	-	-	-	-	2.2	18-22	5000	

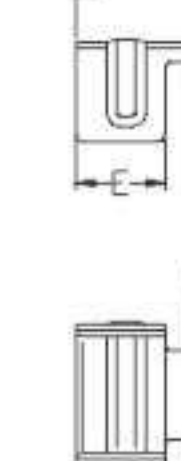


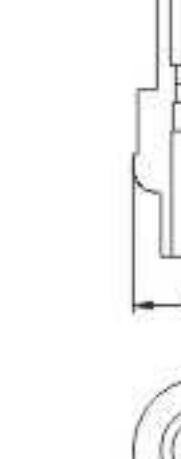
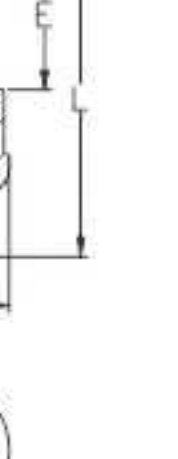




◎ 电器插头类端子 TERMINALS FOR ELECTRIC PLUG

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	NT1600001-BL	0.25	-	8.0	15.0	1.6	-	5000	
	NP1501014-25C	0.25	-	10.0	15.0	1.5	22-24	15000	
	NT1501014-25C	0.25	-	8.8	13.0	1.5	22-24	10000	
	NP1502004-25C	0.25	-	12.0	17.0	1.5	22-24	10000	
	NT1502001-25C	0.25	-	8.1	14.1	1.5	22-24	10000	
	NP1600001-BL	0.25	-	10.7	17.2	1.6	-	5000	
	NP2000104-30C	0.3	-	14.4	22.4	2.0	22-24	10000	

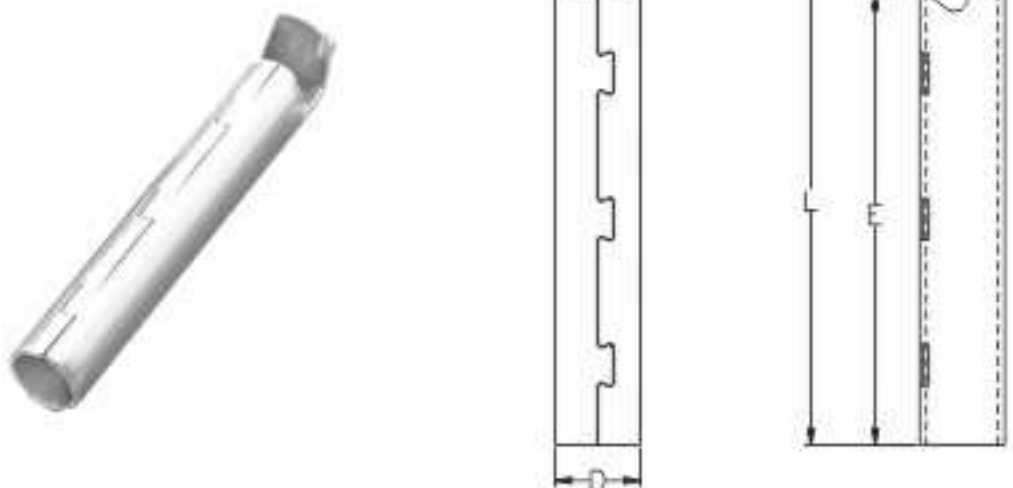
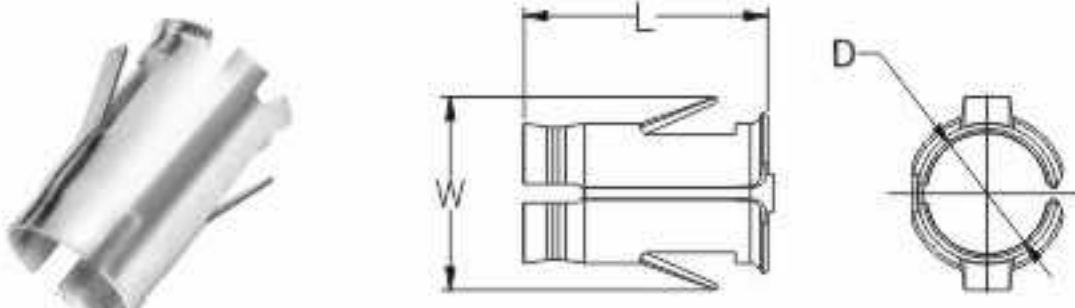
◎ 电器插头类端子 TERMINALS FOR ELECTRIC PLUG

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
  	NT2000104-30C	0.3	-	9.5	18.0	2.0	22-24	10000	
  	NT3000004-25C	0.25	-	8.5	16.5	3.0	14-18	5000	
  	NT1400001-25C	0.25	-	4.9	11.0	1.4	18-20	5000	
	NS1400001-25C	0.25	-	4.9	11.0	1.4	20-22	8000	
  	NJ1400001-25C	0.25	-	4.9	8.15	1.4	18-20	8000	
  	NT1680001-30C	0.3	-	7.2	13.8	1.68	24-26	8000	
  	NT1680011-30C	0.3	-	7.2	13.8	1.7	24-26	8000	
  	NT2350011-30C	0.3	3.9	10.0	22.3	2.35	24-26	5000	

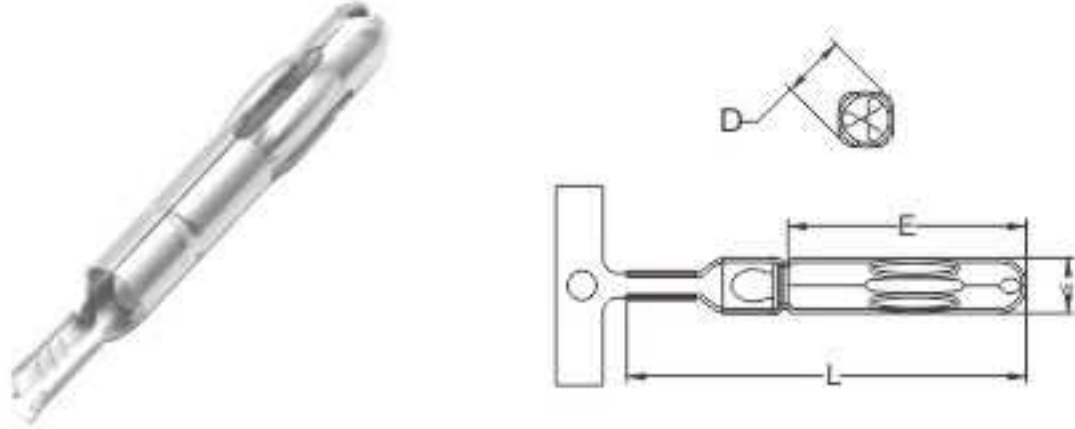
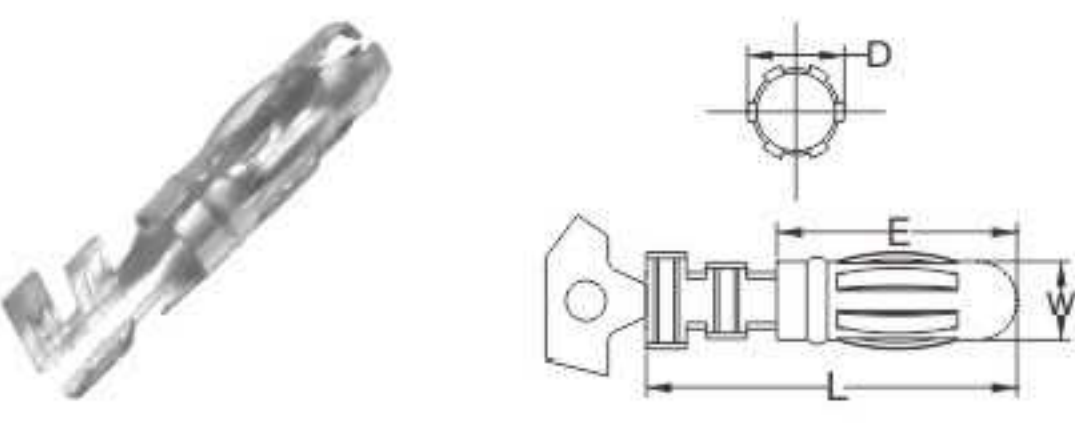
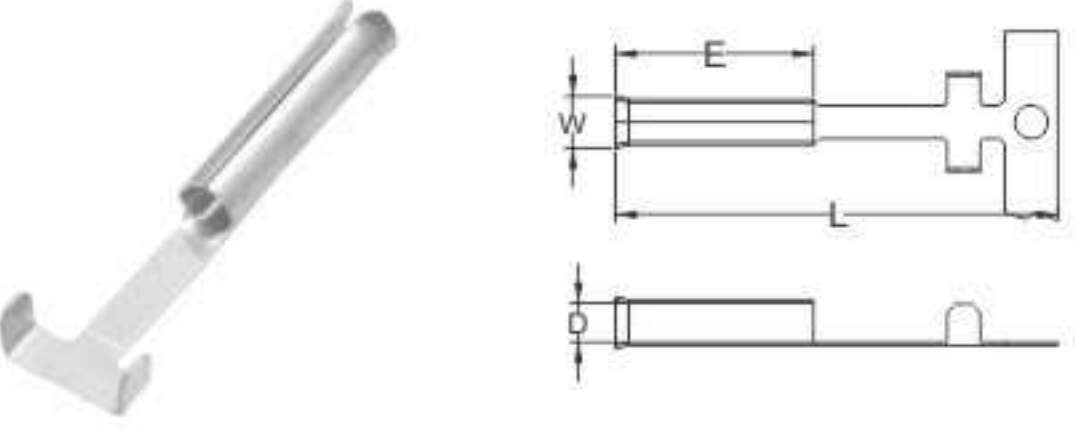
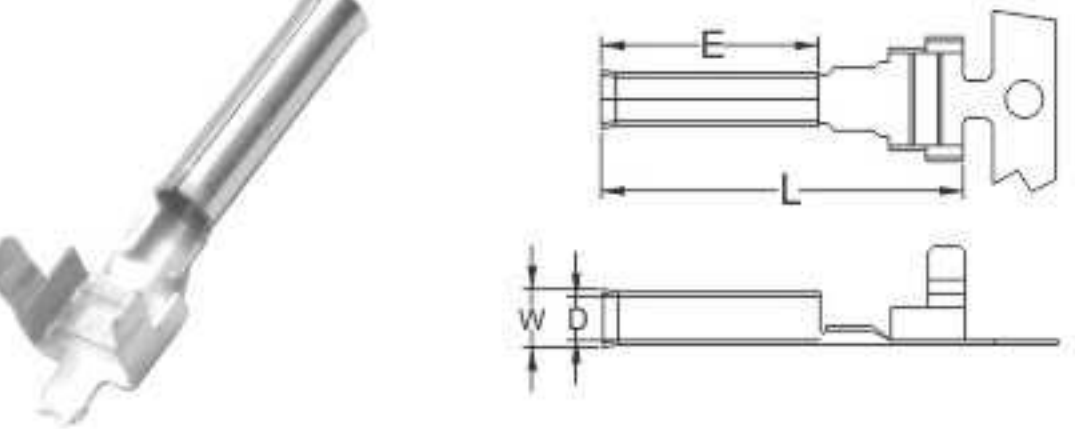
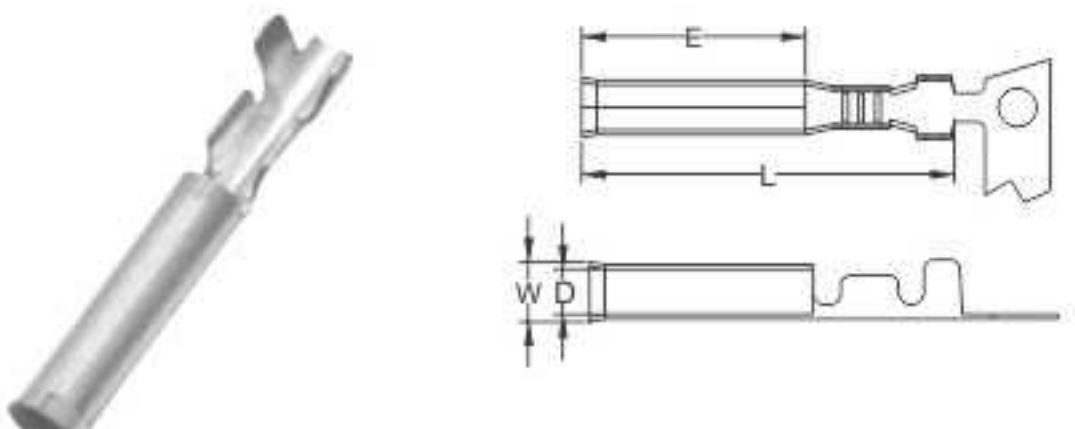
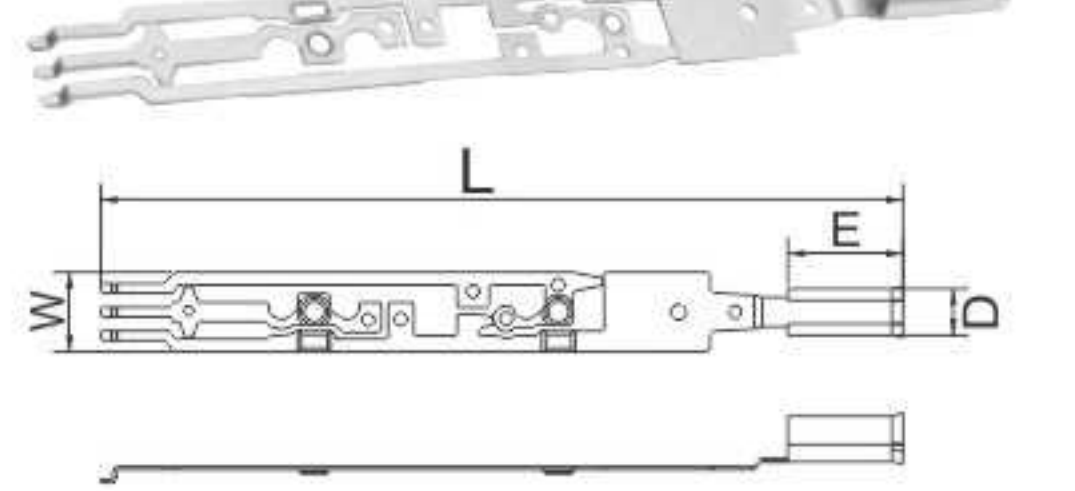
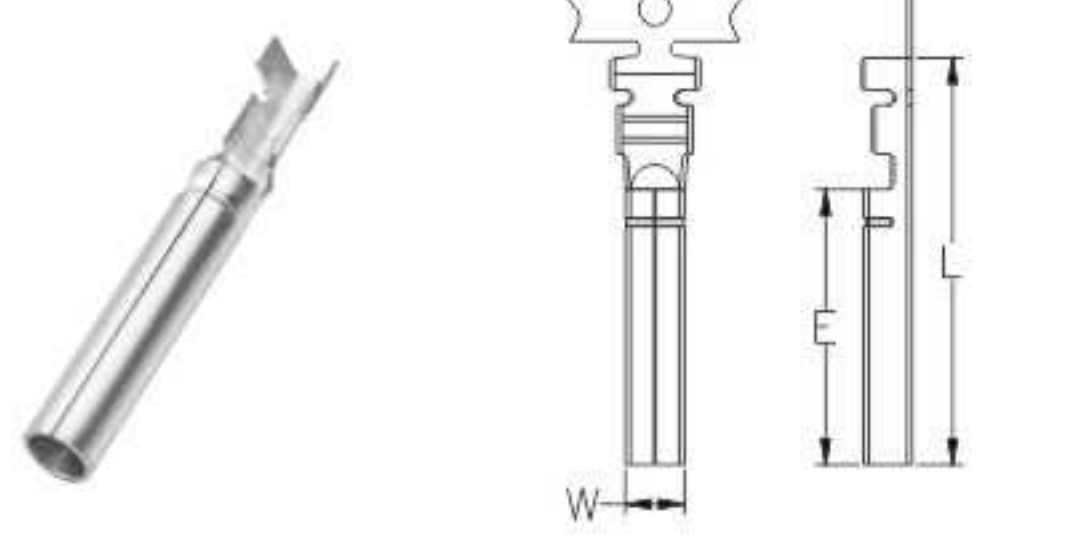
◎ 电器插头类端子 TERMINALS FOR ELECTRIC PLUG

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
  	KM060302-30C	0.30	-	12.7	19.25	2.65	20-22	7500	
  	KM070402-40C	0.4	5.0	5.7	21.0	-	20-22	1500	
  	KS010001-NL	-	5.0	8.0	20.6	-	-	3000	尼龙
  	KS020001-NL	-	9.2	9.6	20.2	-	-	3000	尼龙
  	NT6200005-20C	0.2	7.0	7.2	-	6.6	-	2000	
  	KT120302-30C	0.3	3.9	13.2	17.7	-	18-22	5000	
  	KT130402-40C	0.4	9.6	10.1	21.7	-	-	1500	

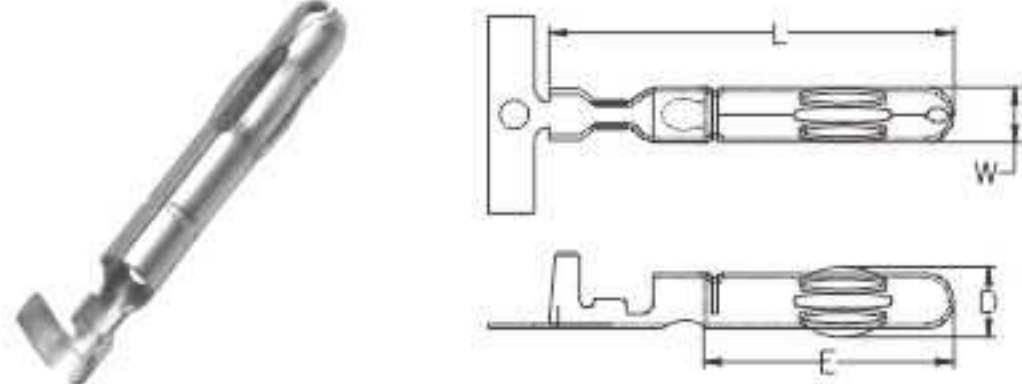
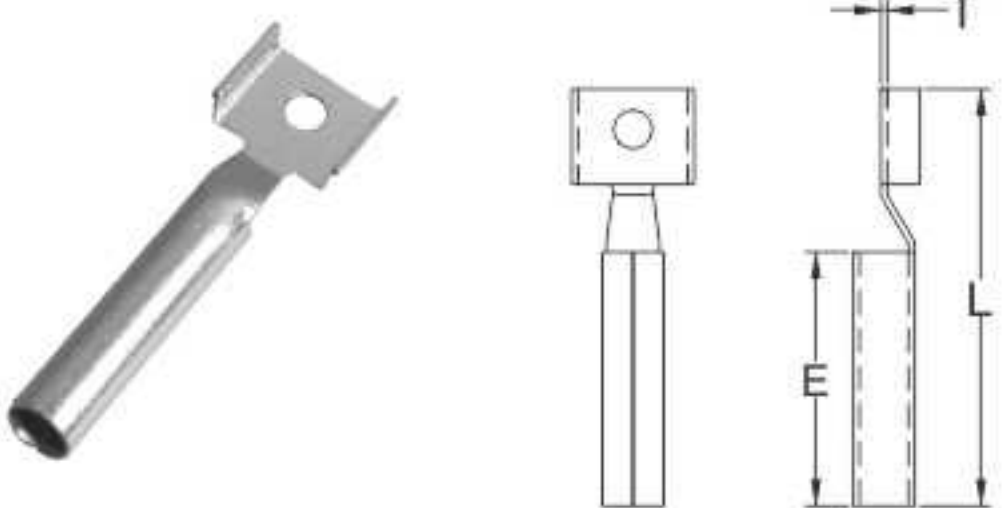
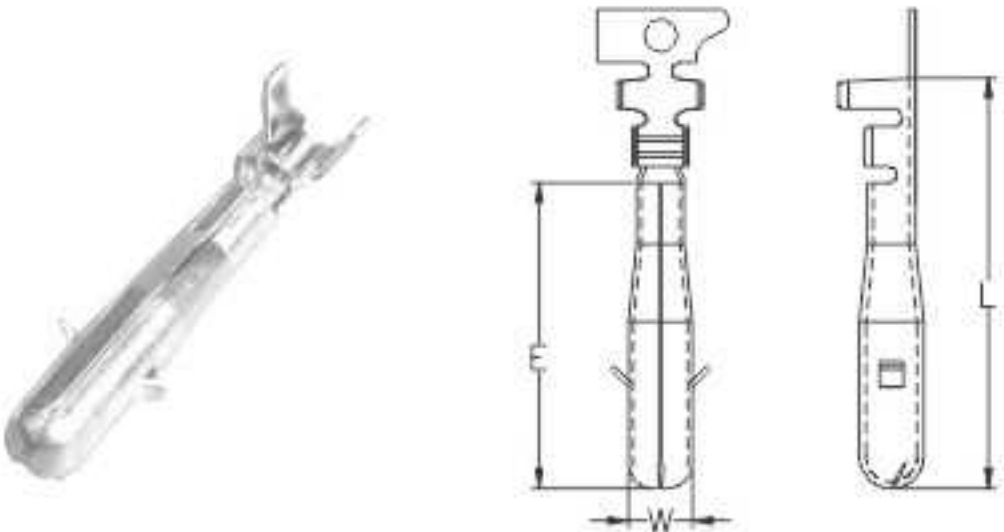
◎ 电器插头类端子 TERMINALS FOR ELECTRIC PLUG

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	NT6405405-50C	0.5	-	-	39.1	6.4	-	1000	
	NT6600305-30C	0.3	10.2	-	13.1	6.4	-	1000	

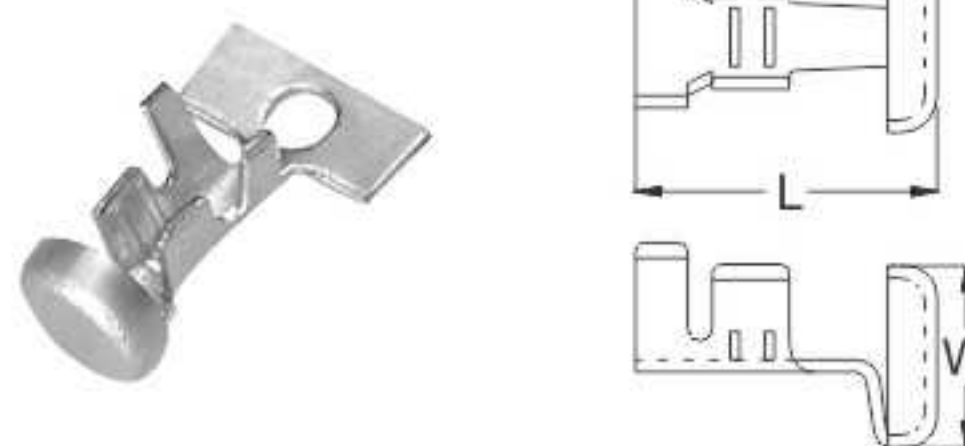
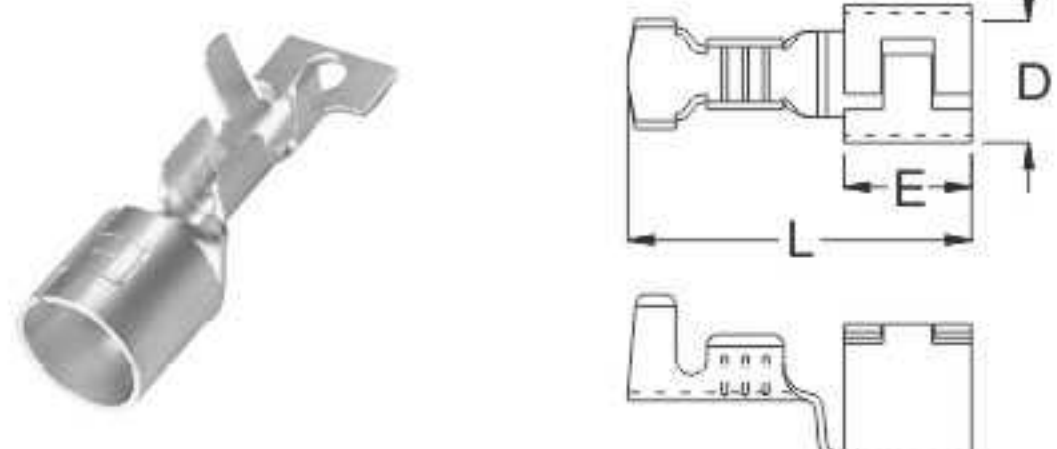
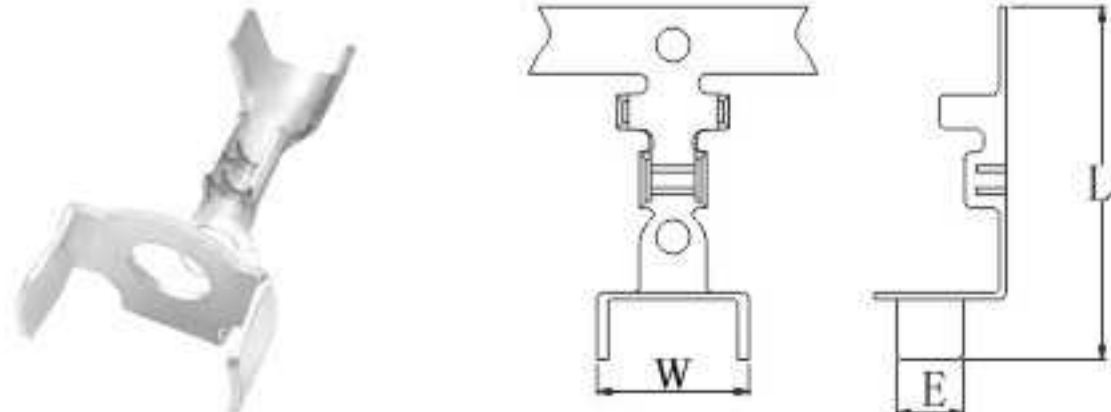
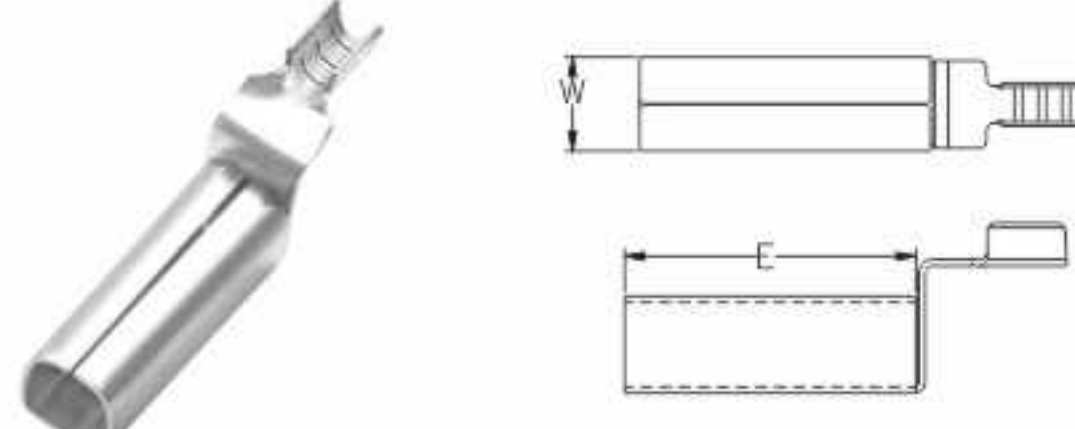
◎ 医疗插头类端子 MEDICAL PLUG TYPE TERMINAL

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	NP3800004-30C	0.3	3.8	17.4	27.8	4.35	20-24	3500	
	NP3900004-30C	0.3	3.9	11.9	18.45	4.82	16-20	-	
	NL2360011-20C	0.2	3.15	12.2	22.3	2.36	-	2500	
	NH2360001-25C	0.25	3.15	11.7	19.5	2.36	-	2000	
	NT2360001-25C	0.25	3.15	11.7	19.5	2.36	20-22	2000	
	M12000751-30C	0.30	6.20	8.96	62.4	2.36	18-22	2500	
	NT2302501-25C	0.25	2.8	13.0	19.5	2.3	22-24	5000	

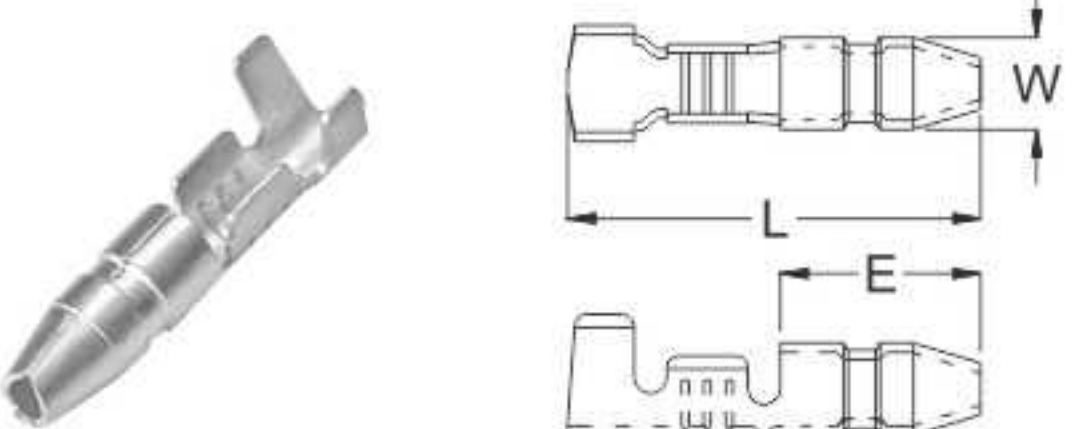
◎医疗插头类端子 MEDICAL PLUG TYPE TERMINAL

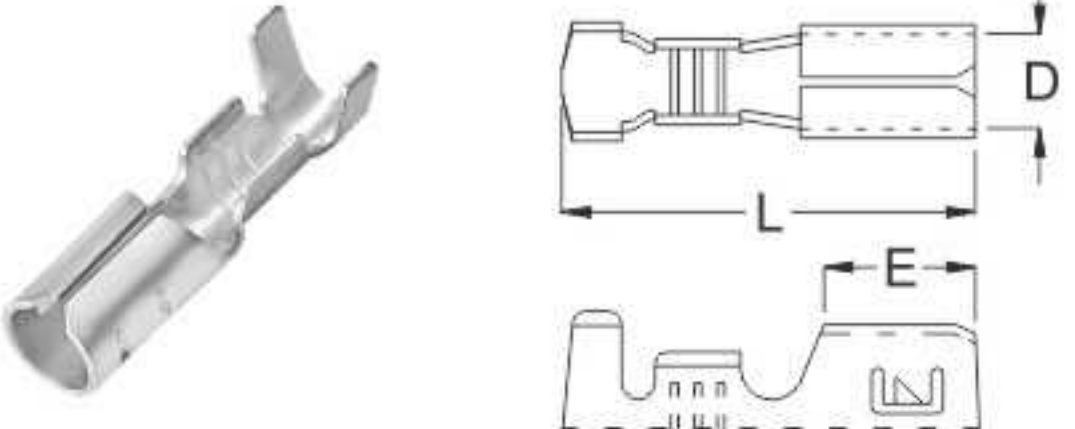
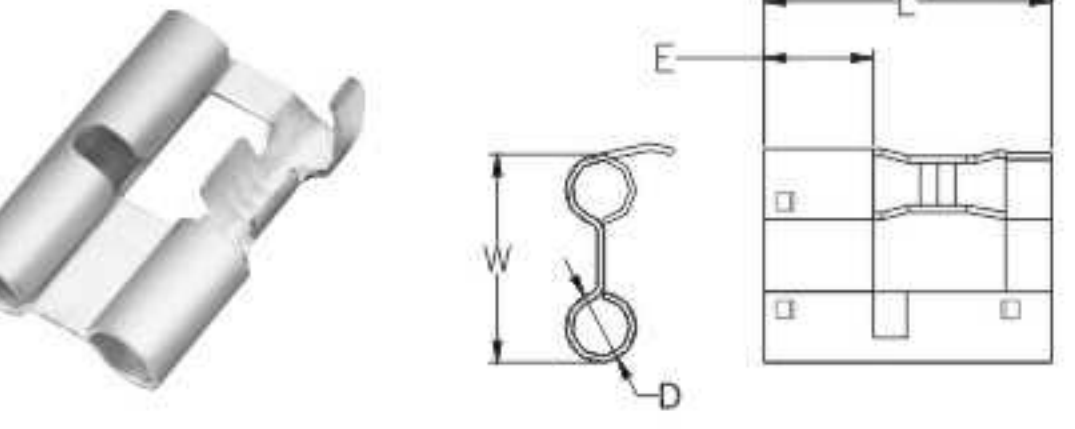
	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	NS4300001-30C	0.30	3.80	17.4	27.8	4.30	20~24	3500	
	NS4350004-30C	0.30	3.80	17.4	27.8	4.35	20~24	3500	
	NZ3800004-30C	0.30	3.80	17.4	27.8	4.30	20~24	3500	
	NL3800001-30C	0.30	3.80	17.4	27.8	4.30	18~22	3500	
	NJ2300001-BL	0.30	-	12.0	19.8	4.30	-	5000	
	NP4081301-40C	0.4	4.0	19.0	25.5	-	16~18	3500	
	NP4080001-40C	0.4	4.0	16.8	23.3	-	16~18	3500	
	NT2350114-30C	0.3	2.95	6.85	11.35	2.35	-	10000	

◎保险丝系列 FUSE SERIES

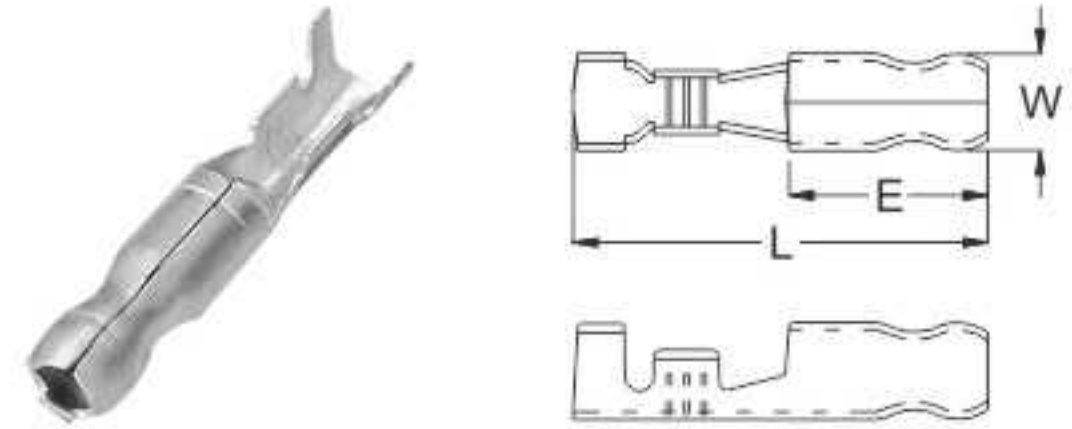
	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	H753	0.4	4.85	-	7.3	-	18~22	10000	
	ND8630602-35C	0.35	-	6.65	19.0	6.0	16~18	2000	
	NS8630602-35C	0.35	-	6.65	19.0	6.0	22~24	2000	
	KT2400002-30C	0.3	6.8	3.0	15.8	-	22~24	3500	
	ND5300501-25C	0.25	6.0	18.3	-	5.0	18~20	-	

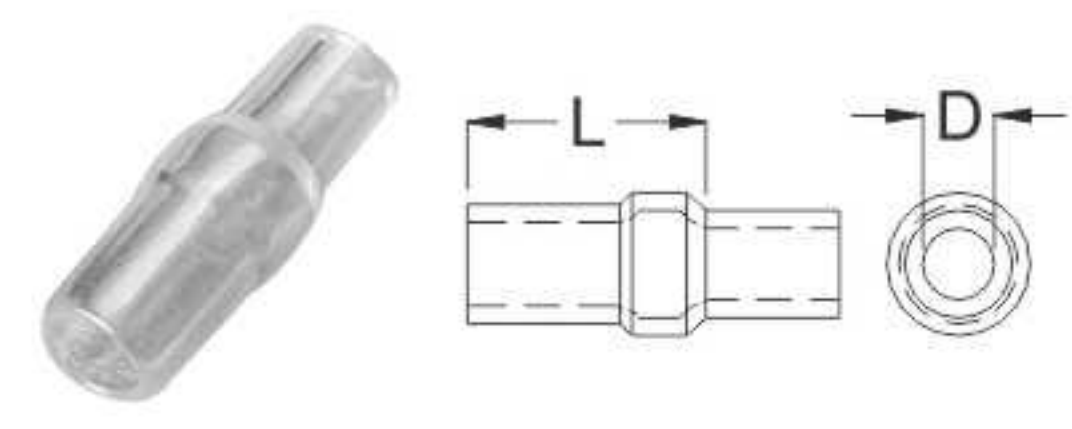
◎子弹型系列 BULLET SERIES

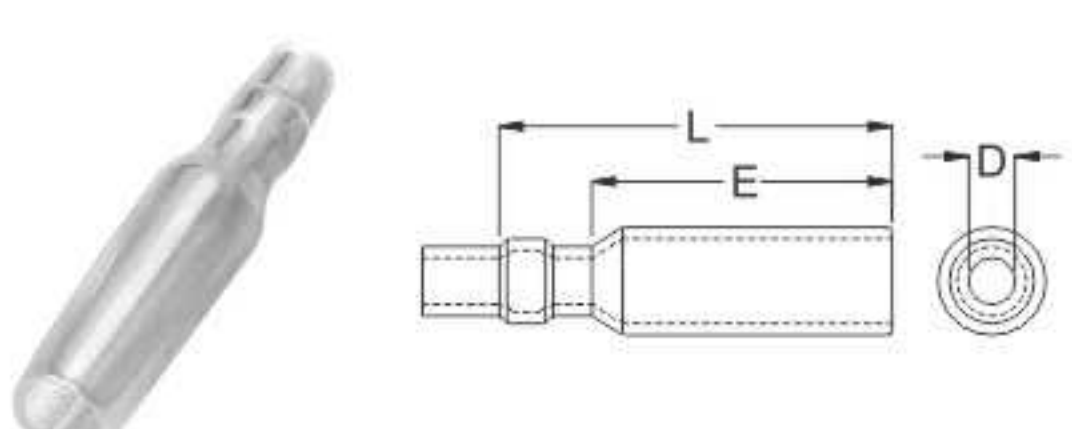
	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	NM3500002-35C	0.35	3.5	8.3	16.0	-	16-18	10000	
	NM4000002-40C	0.4	4.0	9.3	17.8	-	16-18	10000	
	NS4000001-40C	0.4	4.0	9.3	17.8	-	20-22	10000	
	NM3560002-40C	0.4	3.56	-	16.0	-	16-18	10000	

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	NP3500002-35C	0.35	-	6.5	17.3	3.5	16-20	10000	
	NP4000002-40C	0.4	-	6.5	17.3	3.96	16-20	10000	
	NP3560002-40C	0.4	-	-	18.0	3.56	16-18	10000	
	KT1104202-40C	0.4	10.1	8.6	23.0	3.56	16-18	3000	
	NP3563302-35C	0.35	11.8	7.2	16.3	3.56	18-20	4000	

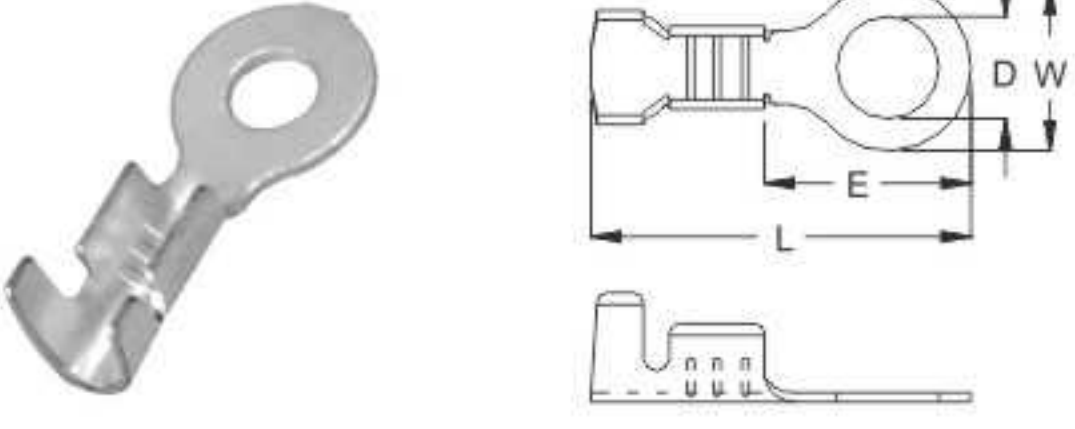
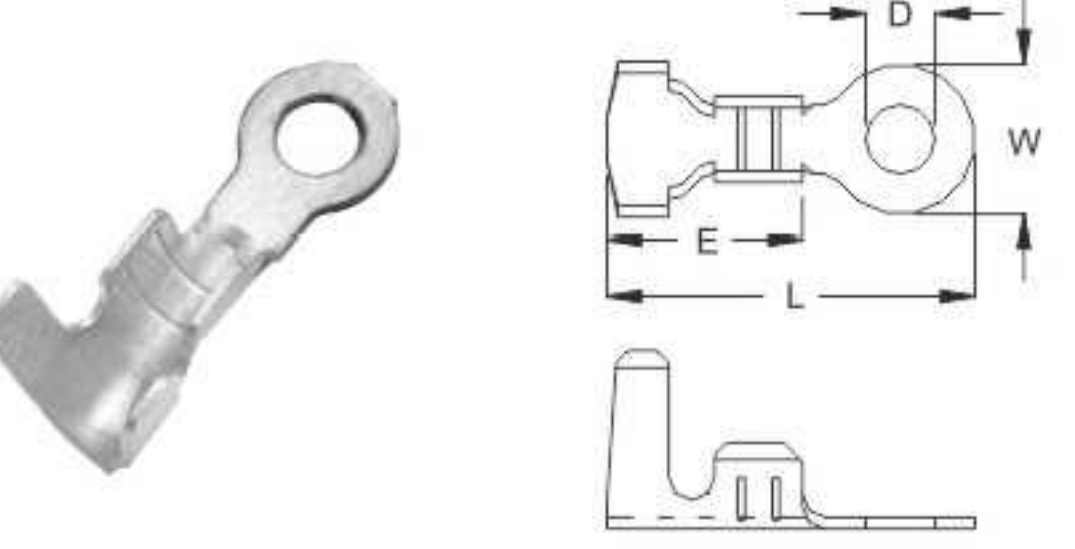
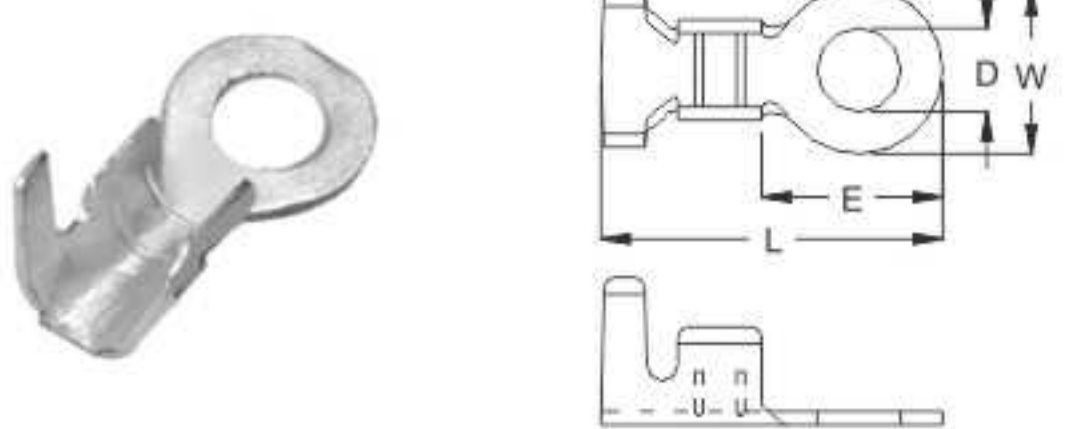
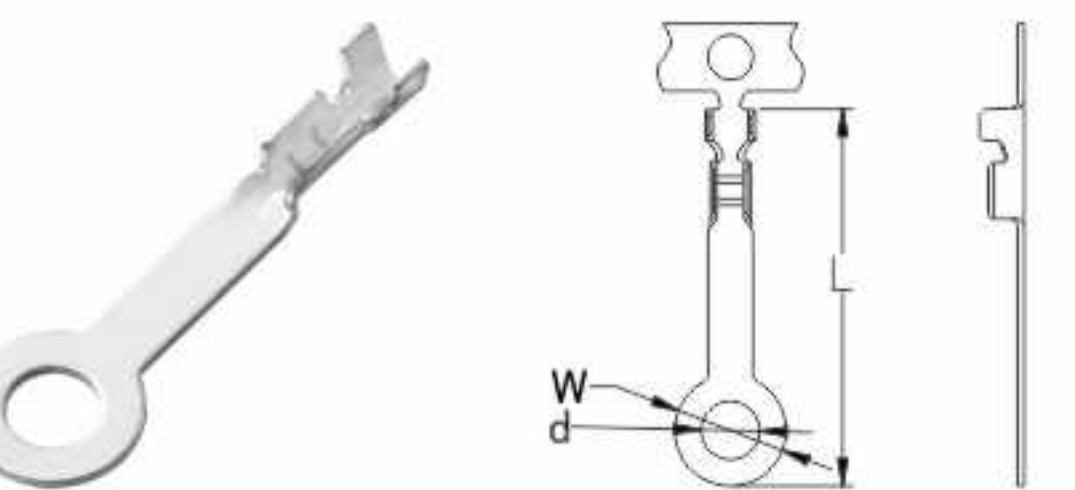
◎子弹型系列 BULLET SERIES

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	NM4500002-40C	0.4	4.56	11.8	22.2	-	14-18	5000	
	NP4500002-40C	0.4	-	10.8	20.0	4.5	-	5000	

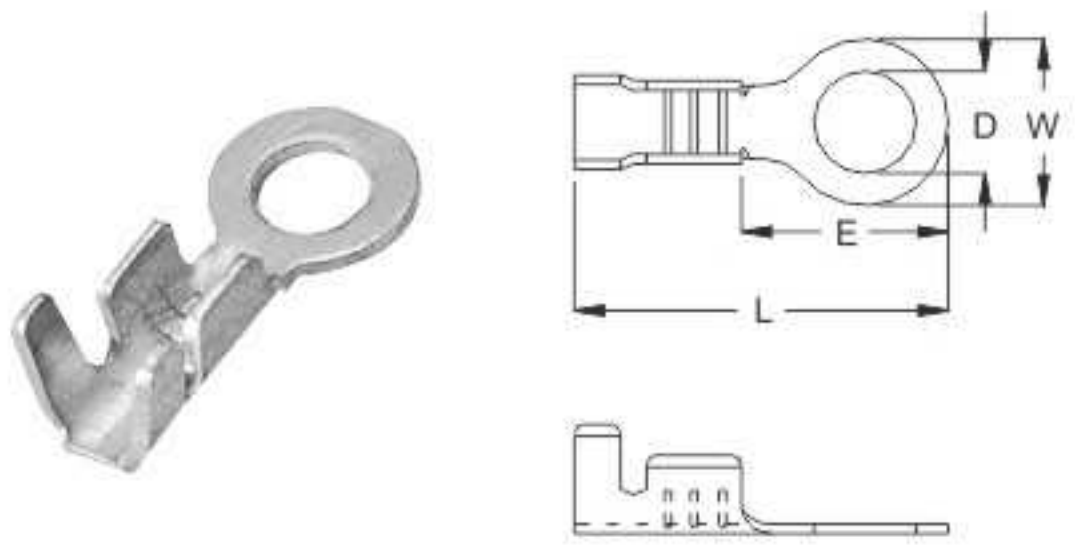
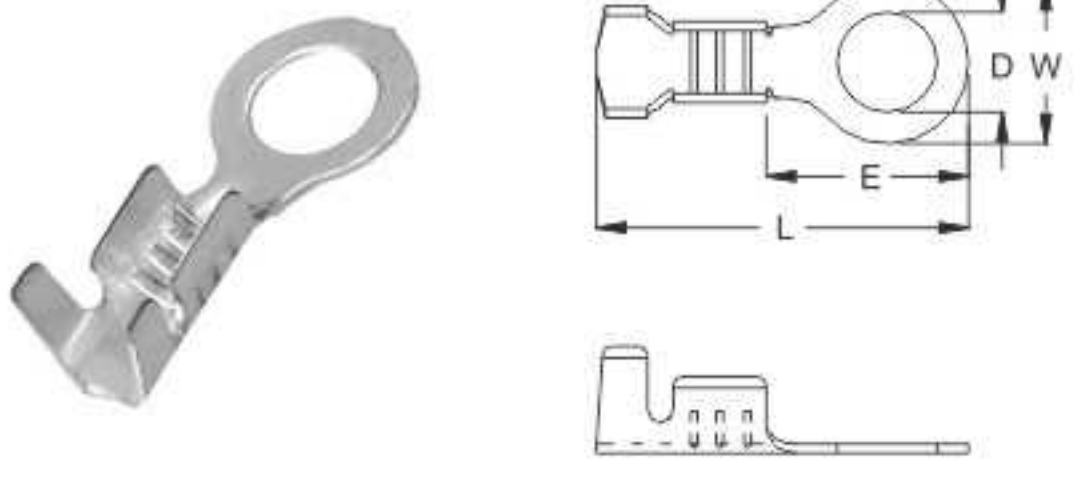
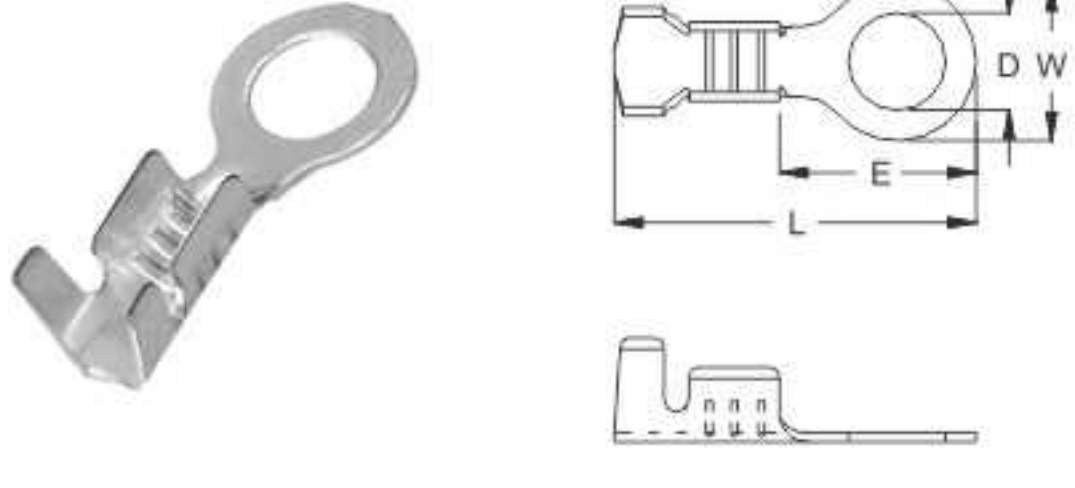
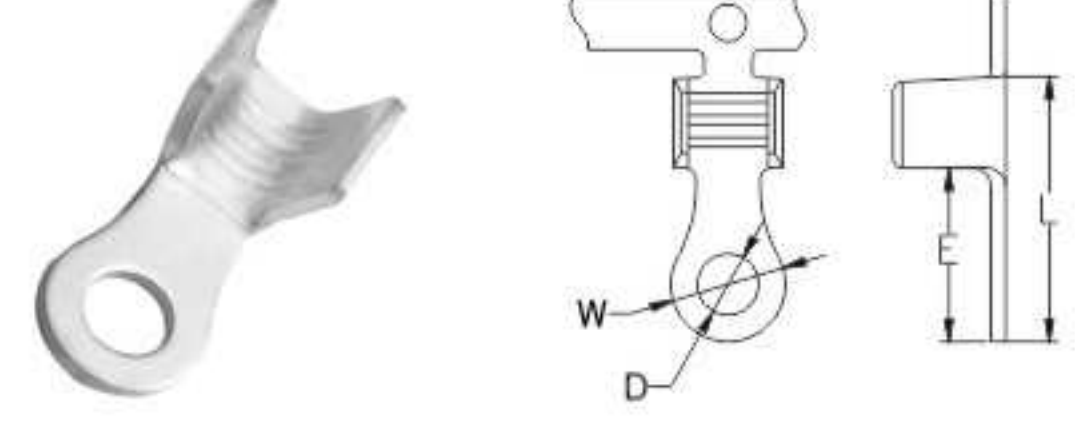
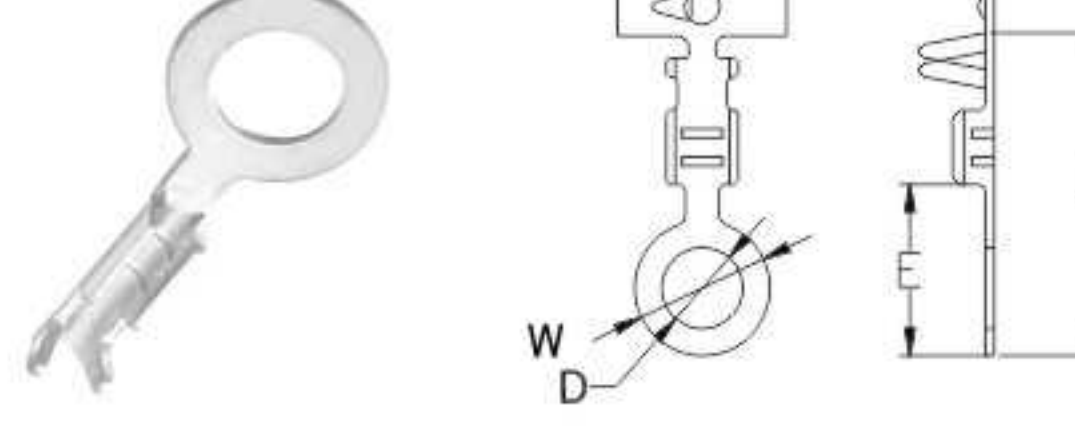
	品名编号 Part No.	材质 Material	颜色 Colour	尺寸 Dimension(mm)				数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				E	L	D	W		
	DJ21130	液态 PVC	Transparency	-	10.0	3.0	-	5000	
	DJ21135	液态 PVC	Transparency	-	10.0	3.5	-	5000	

	品名编号 Part No.	材质 Material	颜色 Colour	尺寸 Dimension(mm)				数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				E	L	D	W		
	DJ22125	液态 PVC	Transparency	20.0	25.0	2.5	-	2000	
	DJ22130	液态 PVC	Transparency	20.0	25.0	3.0	-	2000	
	DJ22135	液态 PVC	Transparency	20.0	25.0	3.5	-	2000	

◎R型端子 RING TONGUE TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	RT4701701-30C	0.3	4.7	5.5	10.5	1.7	24-26	20000	
	RT4702501-30C	0.3	4.7	5.5	10.5	2.5	24-26	20000	
	RT5002501-30C	0.3	5.0	5.5	10.5	2.5	22-26	20000	
	RT5003201-30C	0.3	5.0	5.5	10.5	3.2	22-26	20000	
	RT4602501-30C	0.3	4.6	5.5	10.5	2.5	22-26	20000	
	RT4602101-30C	0.3	4.6	5.5	10.3	2.1	22-26	20000	
	RT4702701-30C	0.3	4.7	5.5	10.5	2.7	22-26	20000	
	RL5002501-30C	0.3	5.0	-	10.3	2.5	18-22	15000	
	RL5003201-30C	0.3	5.0	-	10.3	3.2	18-22	15000	
	RT3802101-30C	0.3	3.8	5.4	8.8	2.1	22-26	30000	
	RS5002612-30C	0.3	5.0	-	16.8	2.6	24-26	10000	

◎R型端子 RING TONGUE TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	RT6003202-35C	0.35	6.0	-	11.5	3.2	18-22	15000	
	RT6003202-40C	0.4	6.0	-	11.5	3.2	18-22	15000	
	RT6003502-40C	0.4	6.0	-	11.5	3.5	18-22	15000	
	RT6004302-40C	0.4	6.0	-	11.5	4.3	18-22	15000	
	RT6503202-40C	0.4	6.5	-	12.0	3.2	18-22	15000	
	RZ6503202-40C	0.4	6.5	-	12.0	3.2	22-24	15000	
	RT6504302-40C	0.4	6.5	-	12.0	4.3	18-22	15000	
	RT6503202-50C	0.5	6.5	-	12.0	3.2	18-22	15000	
	RT6503702-40C	0.4	6.5	-	12.0	3.7	18-22	15000	
	RT6502702-40C	0.4	6.5	-	12.0	2.7	18-22	15000	
	RZ6003202-35C	0.35	6.0	-	11.0	3.2	18-22	15000	
	RI6003202-35C	0.35	6.0	-	11.0	3.2	16-20	15000	
	RS6503202-35C	0.35	6.5	-	15.7	3.2	20-22	7500	
	RJ6504302-50C	0.5	6.5	-	15.7	4.3	16-18	7500	
	RS6504302-50C	0.5	6.5	-	15.7	4.3	20-22	7500	
	RT6404302-50C	0.5	6.4	-	17.0	4.3	16-20	1000	
	RL6003212-80C	0.8	6.2	9.4	14.3	3.2	10-12	2500	
	RH6003611-40C	0.4	6.0	3.6	13.0	3.6	24-26	10000	

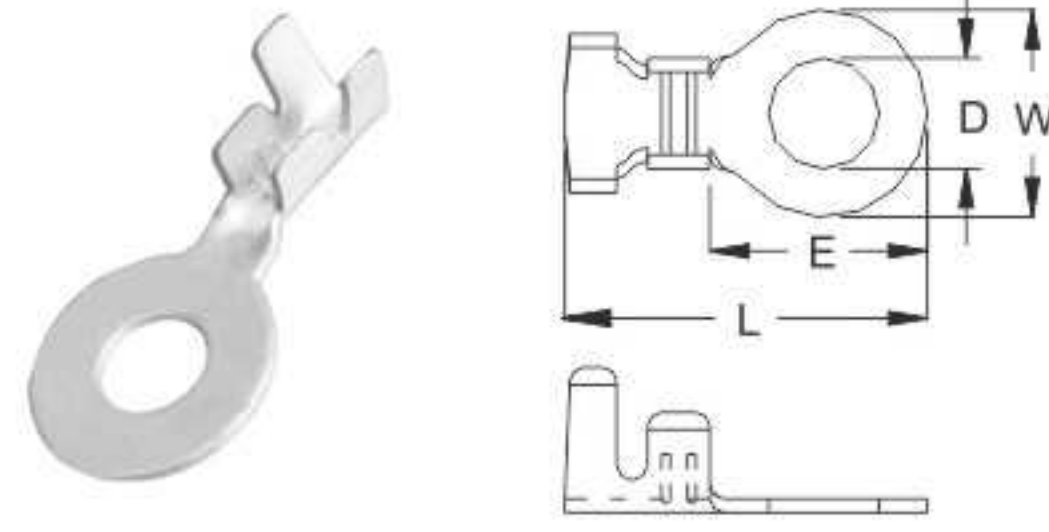
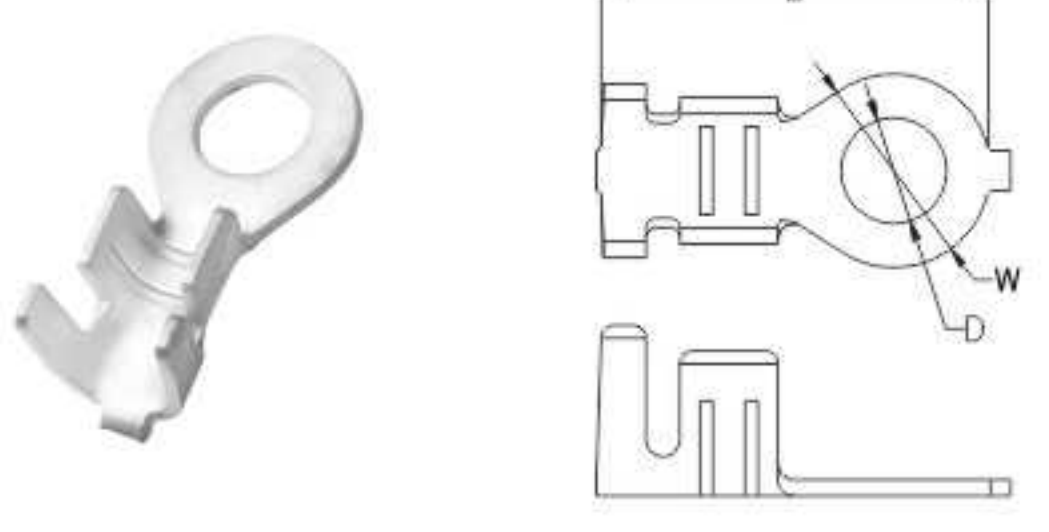
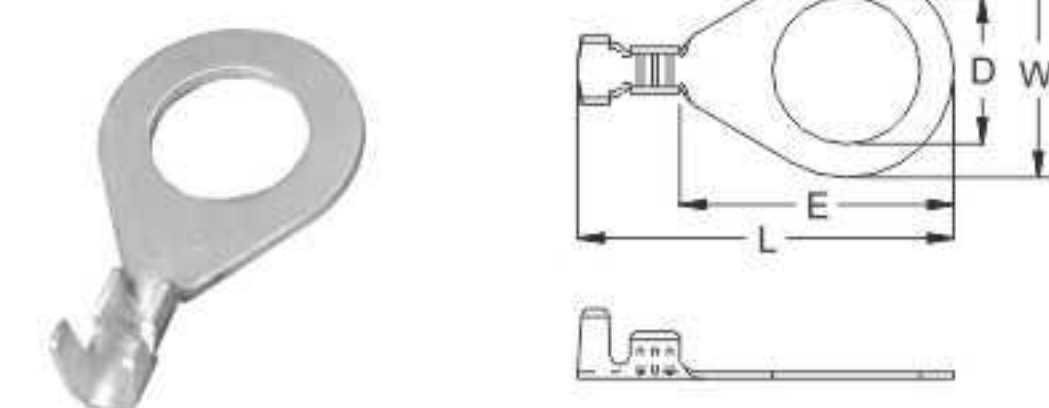
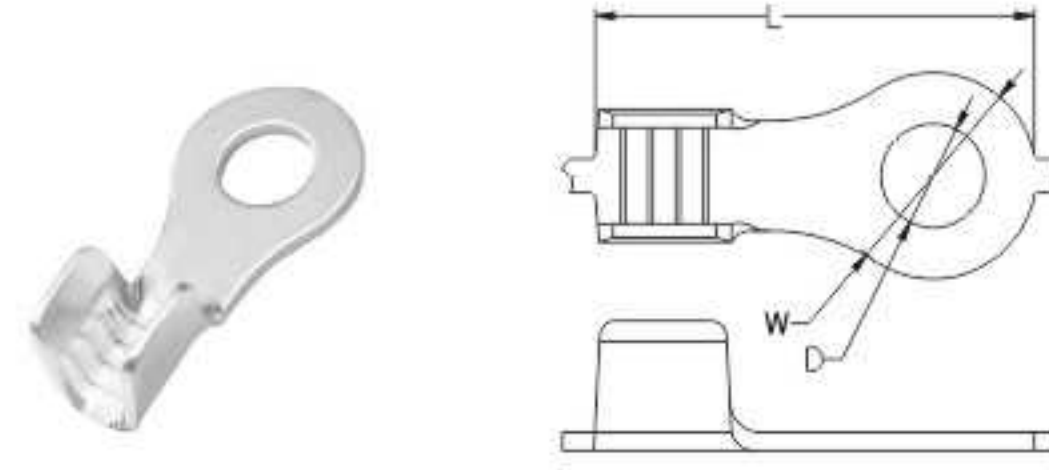
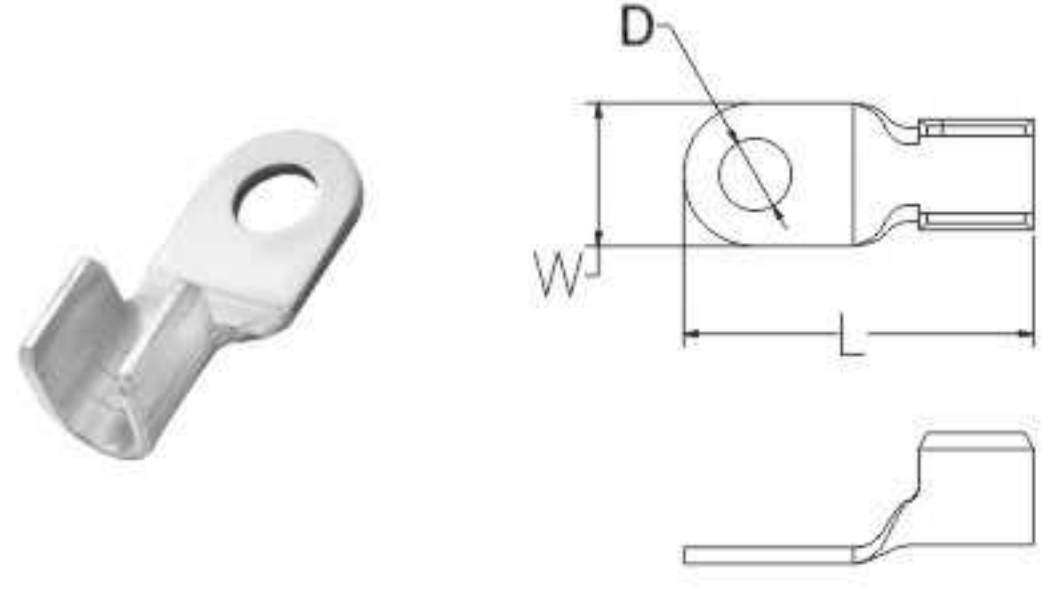
◎R型端子 RING TONGUE TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	RT7004302-40C	0.40	7.0	-	15.8	4.3	16-18	7500	
	RT7004302-50C	0.50	7.0	-	15.8	4.3	16-18	7500	
	RT7003202-35C	0.35	7.0	-	15.8	3.2	16-18	7500	
	RT7004302-35C	0.35	7.0	-	15.8	4.2	16-18	7500	
	RT7003202-40C	0.40	7.0	-	15.8	3.2	16-18	7500	
	RT7003202-50C	0.50	7.0	-	15.8	3.2	16-18	7500	
	RT7504302-40C	0.40	7.5	-	16.2	4.3	16-18	7500	
	RT7504302-50C	0.50	7.5	-	16.2	4.3	16-18	7500	
	RT7503702-50C	0.50	7.5	-	16.2	3.7	16-18	7500	
	RT7505102-50C	0.50	7.5	-	16.2	5.1	16-18	7500	
	RS7505102-40C	0.40	7.5	-	16.2	5.1	18-22	7500	
	RT7502502-40C	0.40	7.5	-	16.2	2.5	16-18	7500	
	RT7503202-40C	0.40	7.5	-	16.2	3.2	16-18	7500	
	RS7004302-50C	0.50	7.0	-	15.8	4.3	18-22	7500	
	RI7004302-30C	0.30	7.0	-	15.8	4.3	16-18	7500	
	RT7004302-30C	0.30	7.0	-	15.8	4.3	16-18	7500	
	RS7004302-50C	0.50	7.0	-	16.0	4.3	18-20	7500	
	RE7504302-40C	0.40	7.5	-	16.2	4.3	18-20	10000	
	RL7504302-40C	0.40	7.5	-	17.3	4.3	18+18 16+18 14	5000	
	RT7504214-50C	0.50	7.5	-	18.5	4.2	14-18	5000	
	RT7004105-80C	0.80	7.0	-	19.0	4.1	18-20	5000	
	RZ7503302-80C	0.80	7.5	-	19.0	3.3	14-16	5000	
	RS7804124-50C	0.50	-	-	-	3.6	20-22	5000	
	RD7004102-60C	0.60	7.0	-	18	4.1	20-22	4000	

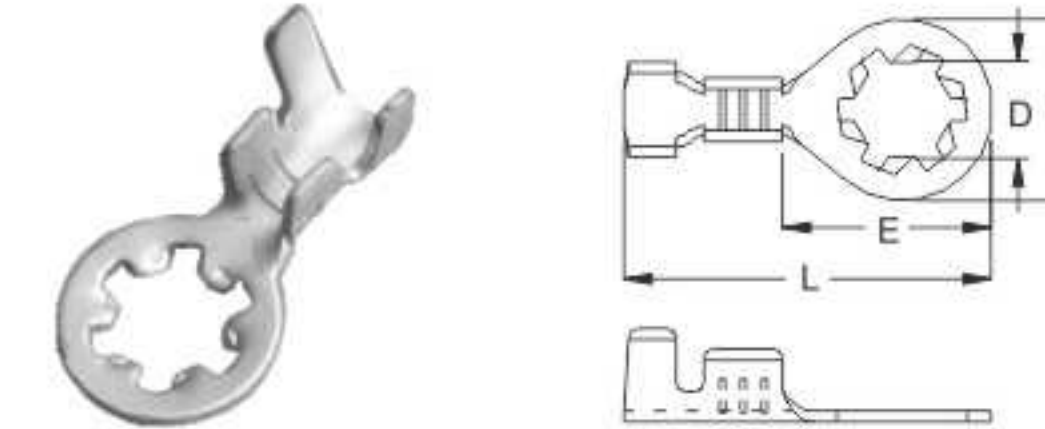
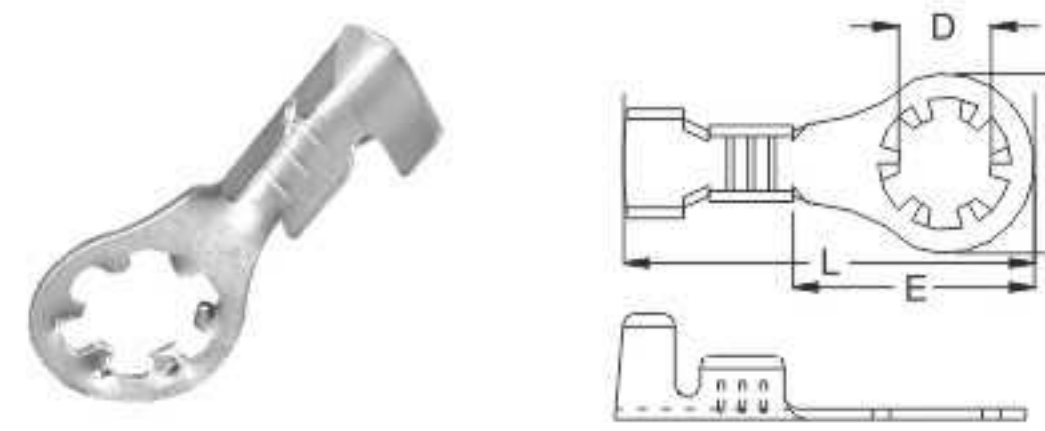
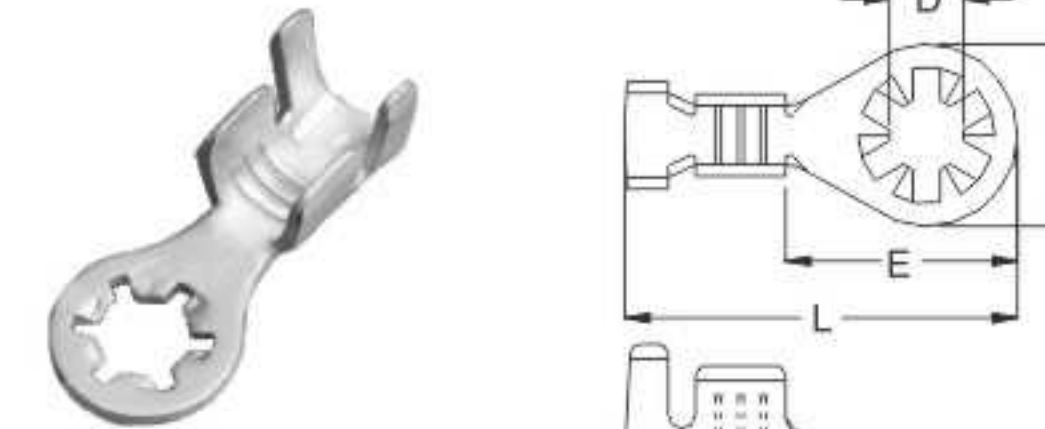
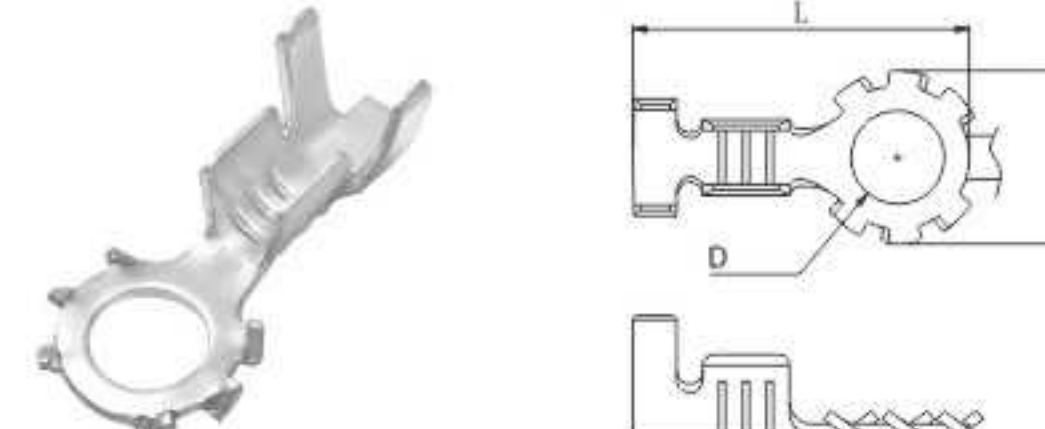
◎R型端子 RING TONGUE TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	RT8004302-50C	0.50	8.0	-	18.7	4.3	16-18		
	RT8004302-40C	0.40	8.0	-	18.7	4.3	16-18		
	RT8005302-40C	0.40	8.0	-	18.7	5.3	16-18		
	RT8503202-80C	0.80	8.5	-	19.0	3.2	18-20		
	RT8504302-40C	0.40	8.5	-	19.0	4.3	16-18		
	RT8504302-50C	0.50	8.5	-	19.0	4.3	16-18		
	RT8505302-50C	0.50	8.5	-	19.0	5.3	16-18		
	RT1004302-60C	0.60	10.0	-	21.0	4.3	16-18		
	RT1005302-60C	0.60	10.0	-	21.0	5.3	16-18		
	RZ8505202-50C	0.50	8.5	-	19.0	5.2	12-16		
	RZ8504302-50C	0.50	8.5	-	19.0	4.3	12-16		
	RL8504302-80C	0.80	8.5	-	19.0	4.3	12-16		
	RL8503202-80C	0.80	8.5	-	19.0	3.2	12-16		
	RL8505302-80C	0.80	8.5	-	19.0	5.3	12-16		
	RL1005312-100C	1.0	10.0	-	24.2	5.3	8-10		
	RL1004332-80C	0.80	10.0	-	22.0	4.3	10-12		
	RL1005322-80C	0.80	10.0	-	22.0	5.3	8-10		
	RL1005332-80C	0.80	10.0	-	22.0	5.3	10-12		
	RL1206432-80C	0.80	12.0	-	22.0	6.4	10-12		

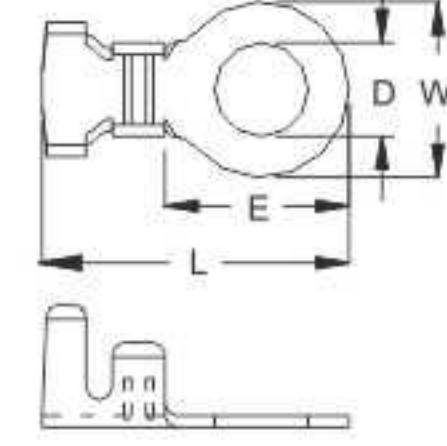
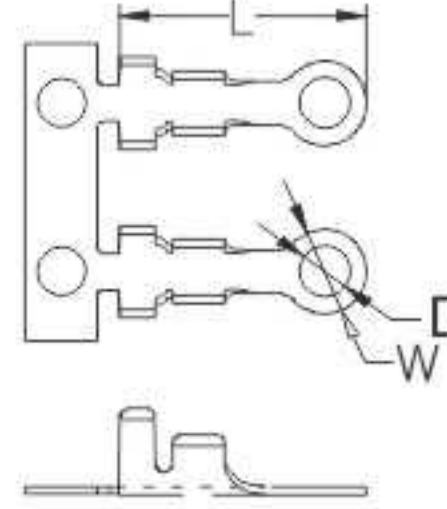
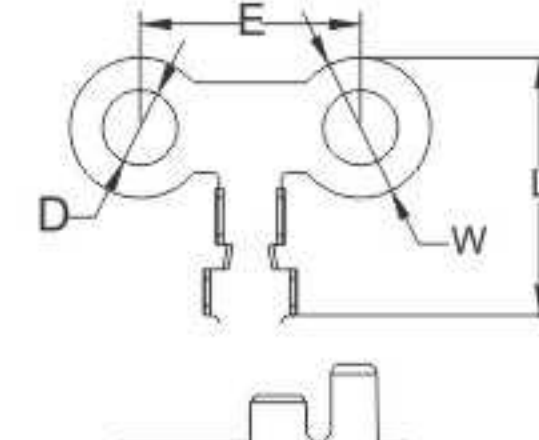
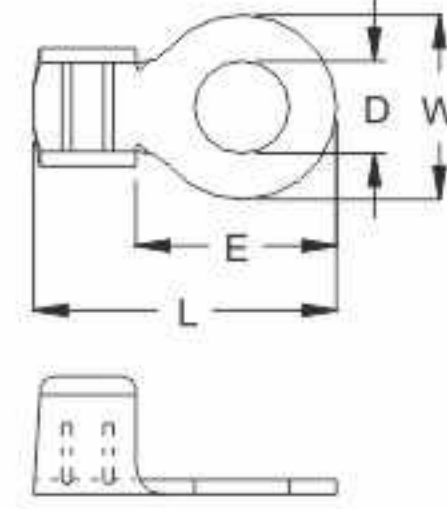
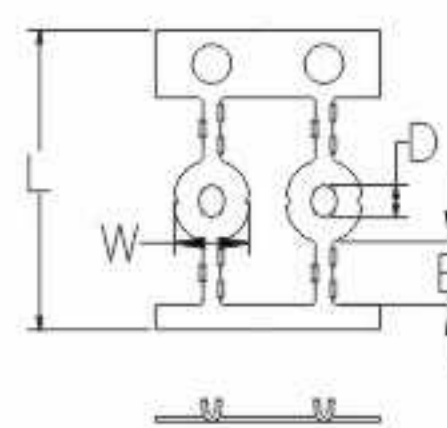
◎R型端子 RING TONGUE TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	D	L			
	RT1206402-50C	0.50	12.0	-	6.4	22.5	14-18	3000	
	RT1208402-50C	0.50	12.0	-	8.4	22.5	14-18	3000	
	RT1206402-40C	0.40	12.0	-	6.4	22.5	14-18	3000	
	RS1208402-40C	0.40	12.0	-	8.4	22.5	18-22	4000	
	RS1208402-50C	0.50	12.0	-	8.4	22.5	18-22	4000	
	RS1206402-50C	0.50	12.0	-	6.4	22.5	18-22	4000	
	RS1205202-50C	0.50	12.0	-	5.2	22.5	18-22	4000	
	RC1205202-50C	0.50	12.0	-	5.2	22.5	20-22	2500	
	RC1206402-50C	0.50	12.0	-	6.4	22.5	20-22	2500	
	RC1208402-50C	0.50	12.0	-	8.4	22.5	20-22	2500	
	RT1205202-60C	0.60	12.0	-	5.2	22.5	16-18	3000	
	RT1206402-60C	0.60	12.0	-	6.4	22.5	16-18	3000	
	RT1208402-60C	0.60	12.0	-	8.4	22.5	16-18	3000	
	RZ1208402-80C	0.80	12.0	-	8.4	22.5	18-20	3000	
	RT1206402-80C	0.80	12.0	-	6.4	22.5	18-20	3000	
	RT1208402-80C	0.80	12.0	-	8.4	22.5	18-20	3000	
	RE1208402-30C	0.30	12.0	-	8.4	22.5	22-24	5000	
	RZ1206512-100C	1.0	12.0	-	6.5	24.2	10AWG	2000	
	RL1508302-100C	1.0	15.0	-	8.3	31.8	8-10AWG	2000	
	RT1601101-40C	0.40	16.0	-	11.0	28.0	14-18	2500	
	RT1601301-40C	0.40	16.0	-	11.0	28.0	14-18	2500	
	RJ1508602-120C	1.2	15.0	-	8.6	29.7	8-10	2500	
	RJ1356802-120C	1.2	13.5	-	6.8	29.0	8-10	2500	
	RJ1758806-200C	2.0	17.5	-	8.8	43.2	25-35mm ²		

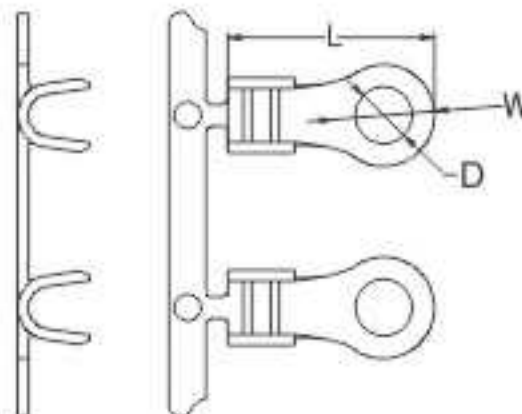
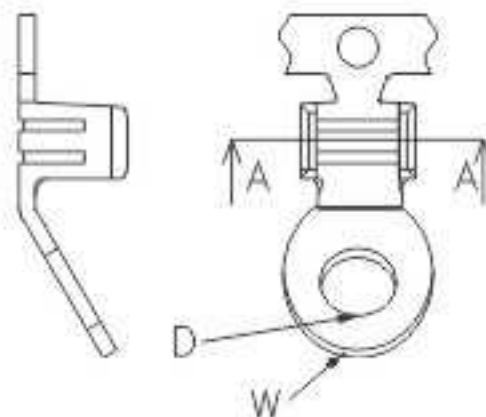
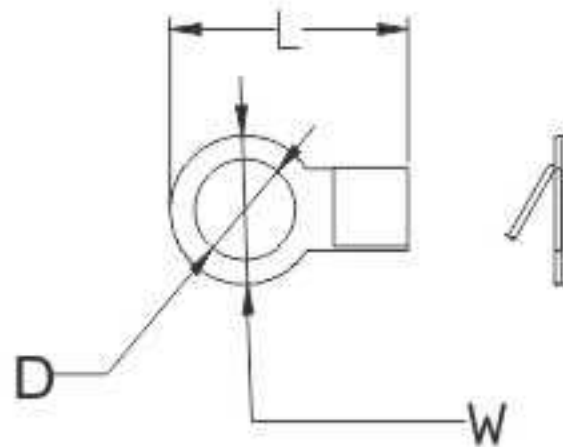
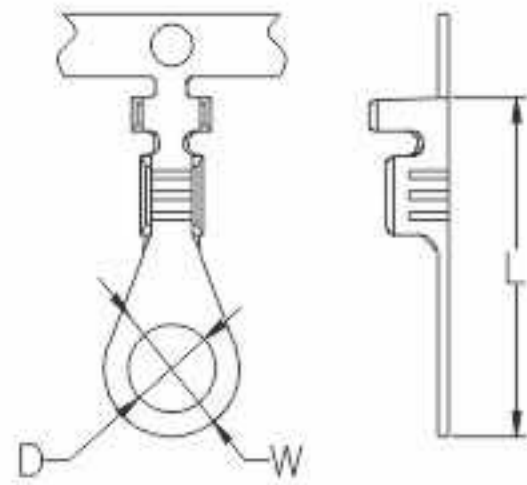
◎R型端子 RING TONGUE TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	RH6503202-40C	0.4	6.5	7.2	11.7	3.2	16-20	10000	
	RH6503202-50C	0.5	6.5	7.2	11.7	3.2	16-20	10000	
	RH7503202-50C	0.5	7.5	-	15.9	3.2	16-20	7500	
	RH8503702-50C	0.5	8.5	-	19.0	3.7	16-20	5000	
	RH8504302-50C	0.5	8.5	-	19.0	4.3	16-20	5000	
	RH9505302-50C	0.5	9.5	-	20.7	5.3	16-18	3000	
	RH1004302-60C	0.6	10.0	-	21.0	4.3	16-18	3000	
	RH1005302-60C	0.6	10.0	-	21.0	5.3	16-18	3000	
	RHL8504302-80C	0.8	8.5	-	19.0	4.3	12-16	3000	
	RW6604304-50C	0.5	8.0	-	15.6	4.2	16-18	5000	

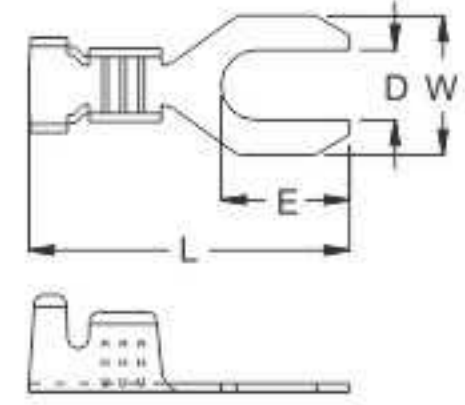
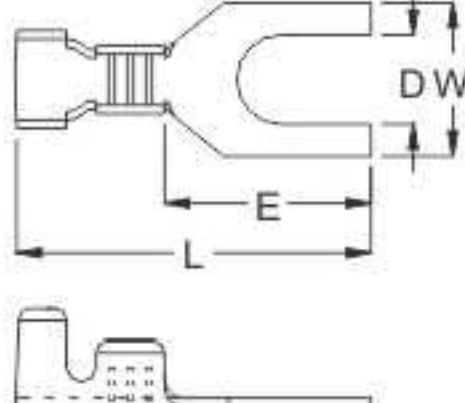
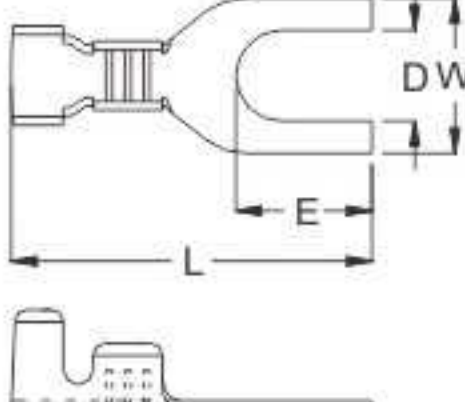
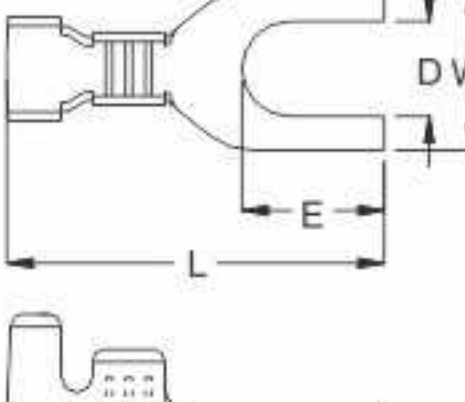
◎R型端子 RING TONGUE TERMINALS

		品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
				W	E	L	D			
		RH4752501-25C	0.25	4.75	-	9.0	2.5	22-24	12500	
		RH5003201-25C	0.25	5.0	-	9.0	3.2	22-24	12500	
		RH4752101-25C	0.25	4.75	-	9.0	2.1	22-24	12500	
		RHL5002501-25C	0.25	5.0	-	10.0	2.5	18-22	4000	
		RHL5003201-25C	0.25	5.0	-	10.0	3.2	18-22	4000	
		RH8504301-25C	0.25	8.5	-	13.3	4.3	22-26	10000	
		RH6003201-35C	0.35	6.0	-	15.5	3.2	20-22	10000	
		RH3502101-25C	0.25	3.5	-	9.2	2.1	20-22	20000	
		RT2407081-25C	0.25	4.5	7.08	7.6	2.4	22-24	10000	
		RT2401301-25C	0.25	4.5	7.08	7.6	2.6	22-24	5000	
		RJ6003201-40C	0.40	5.0	4.8	8.0	3.2	18-22	25000	
		RJ6002501-40C	0.40	5.0	4.8	8.0	2.5	18-22	25000	
		RS3001004-20C	0.2	3.0	2.5	12.0	1.3	-	-	

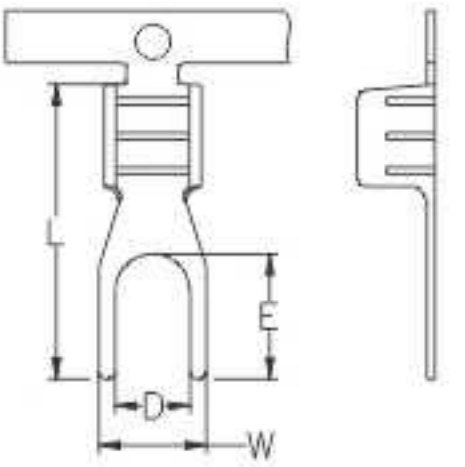
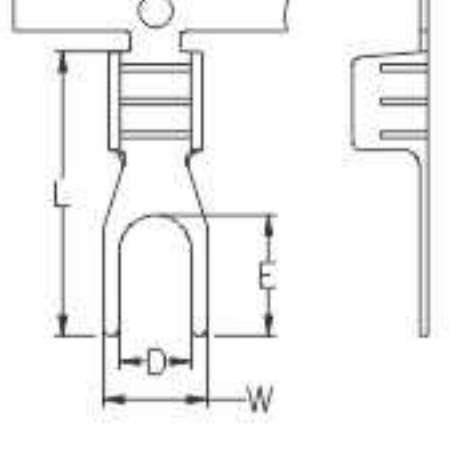
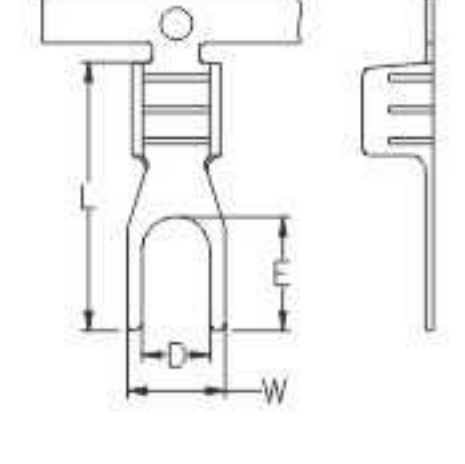
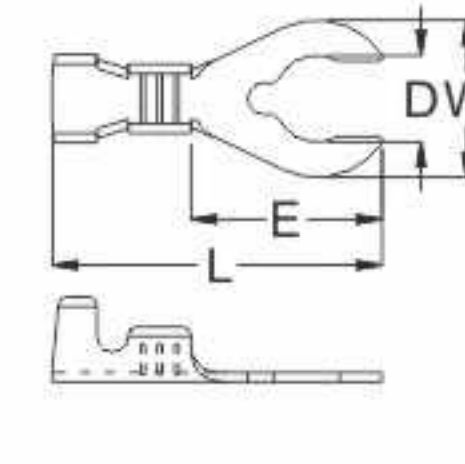
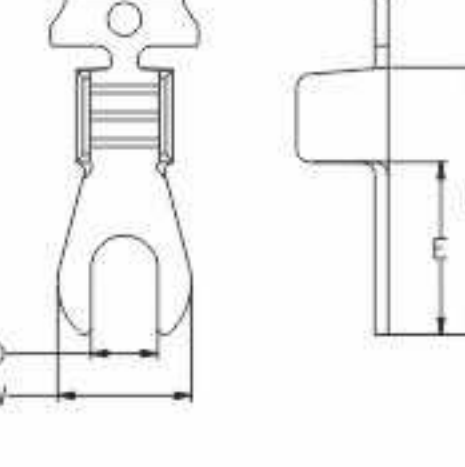
◎R型端子 RING TONGUE TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
 	RJ9504302-100C	1.0	9.5	-	19.5	4.3	8-10	1500	
	RJ9505302-100C	1.0	9.5	-	19.5	5.3	8-10	1500	
	RJ9705202-70C	0.7	9.7	-	18.9	5.2	16-18	3500	
	RJ1005102-50C	0.5	10.0	-	19.0	5.1	18-20	4000	
	RJ1204302-120C	1.2	12.0	-	23.8	4.3	6-8	1000	
	RJ1205302-120C	1.2	12.0	-	23.8	5.3	6-8	1000	
 	RL9505302-100C	1.0	9.5	-	-	5.3	8-10	1500	
 	RJ4002505-R	0.2	4.0	-	6.4	2.5	-	20000	
	RJ4002505-L	0.2	4.0	-	6.4	2.5	-	20000	
 	RH6504202-50C	0.5	6.5	-	16.2	4.2	22-24	6000	

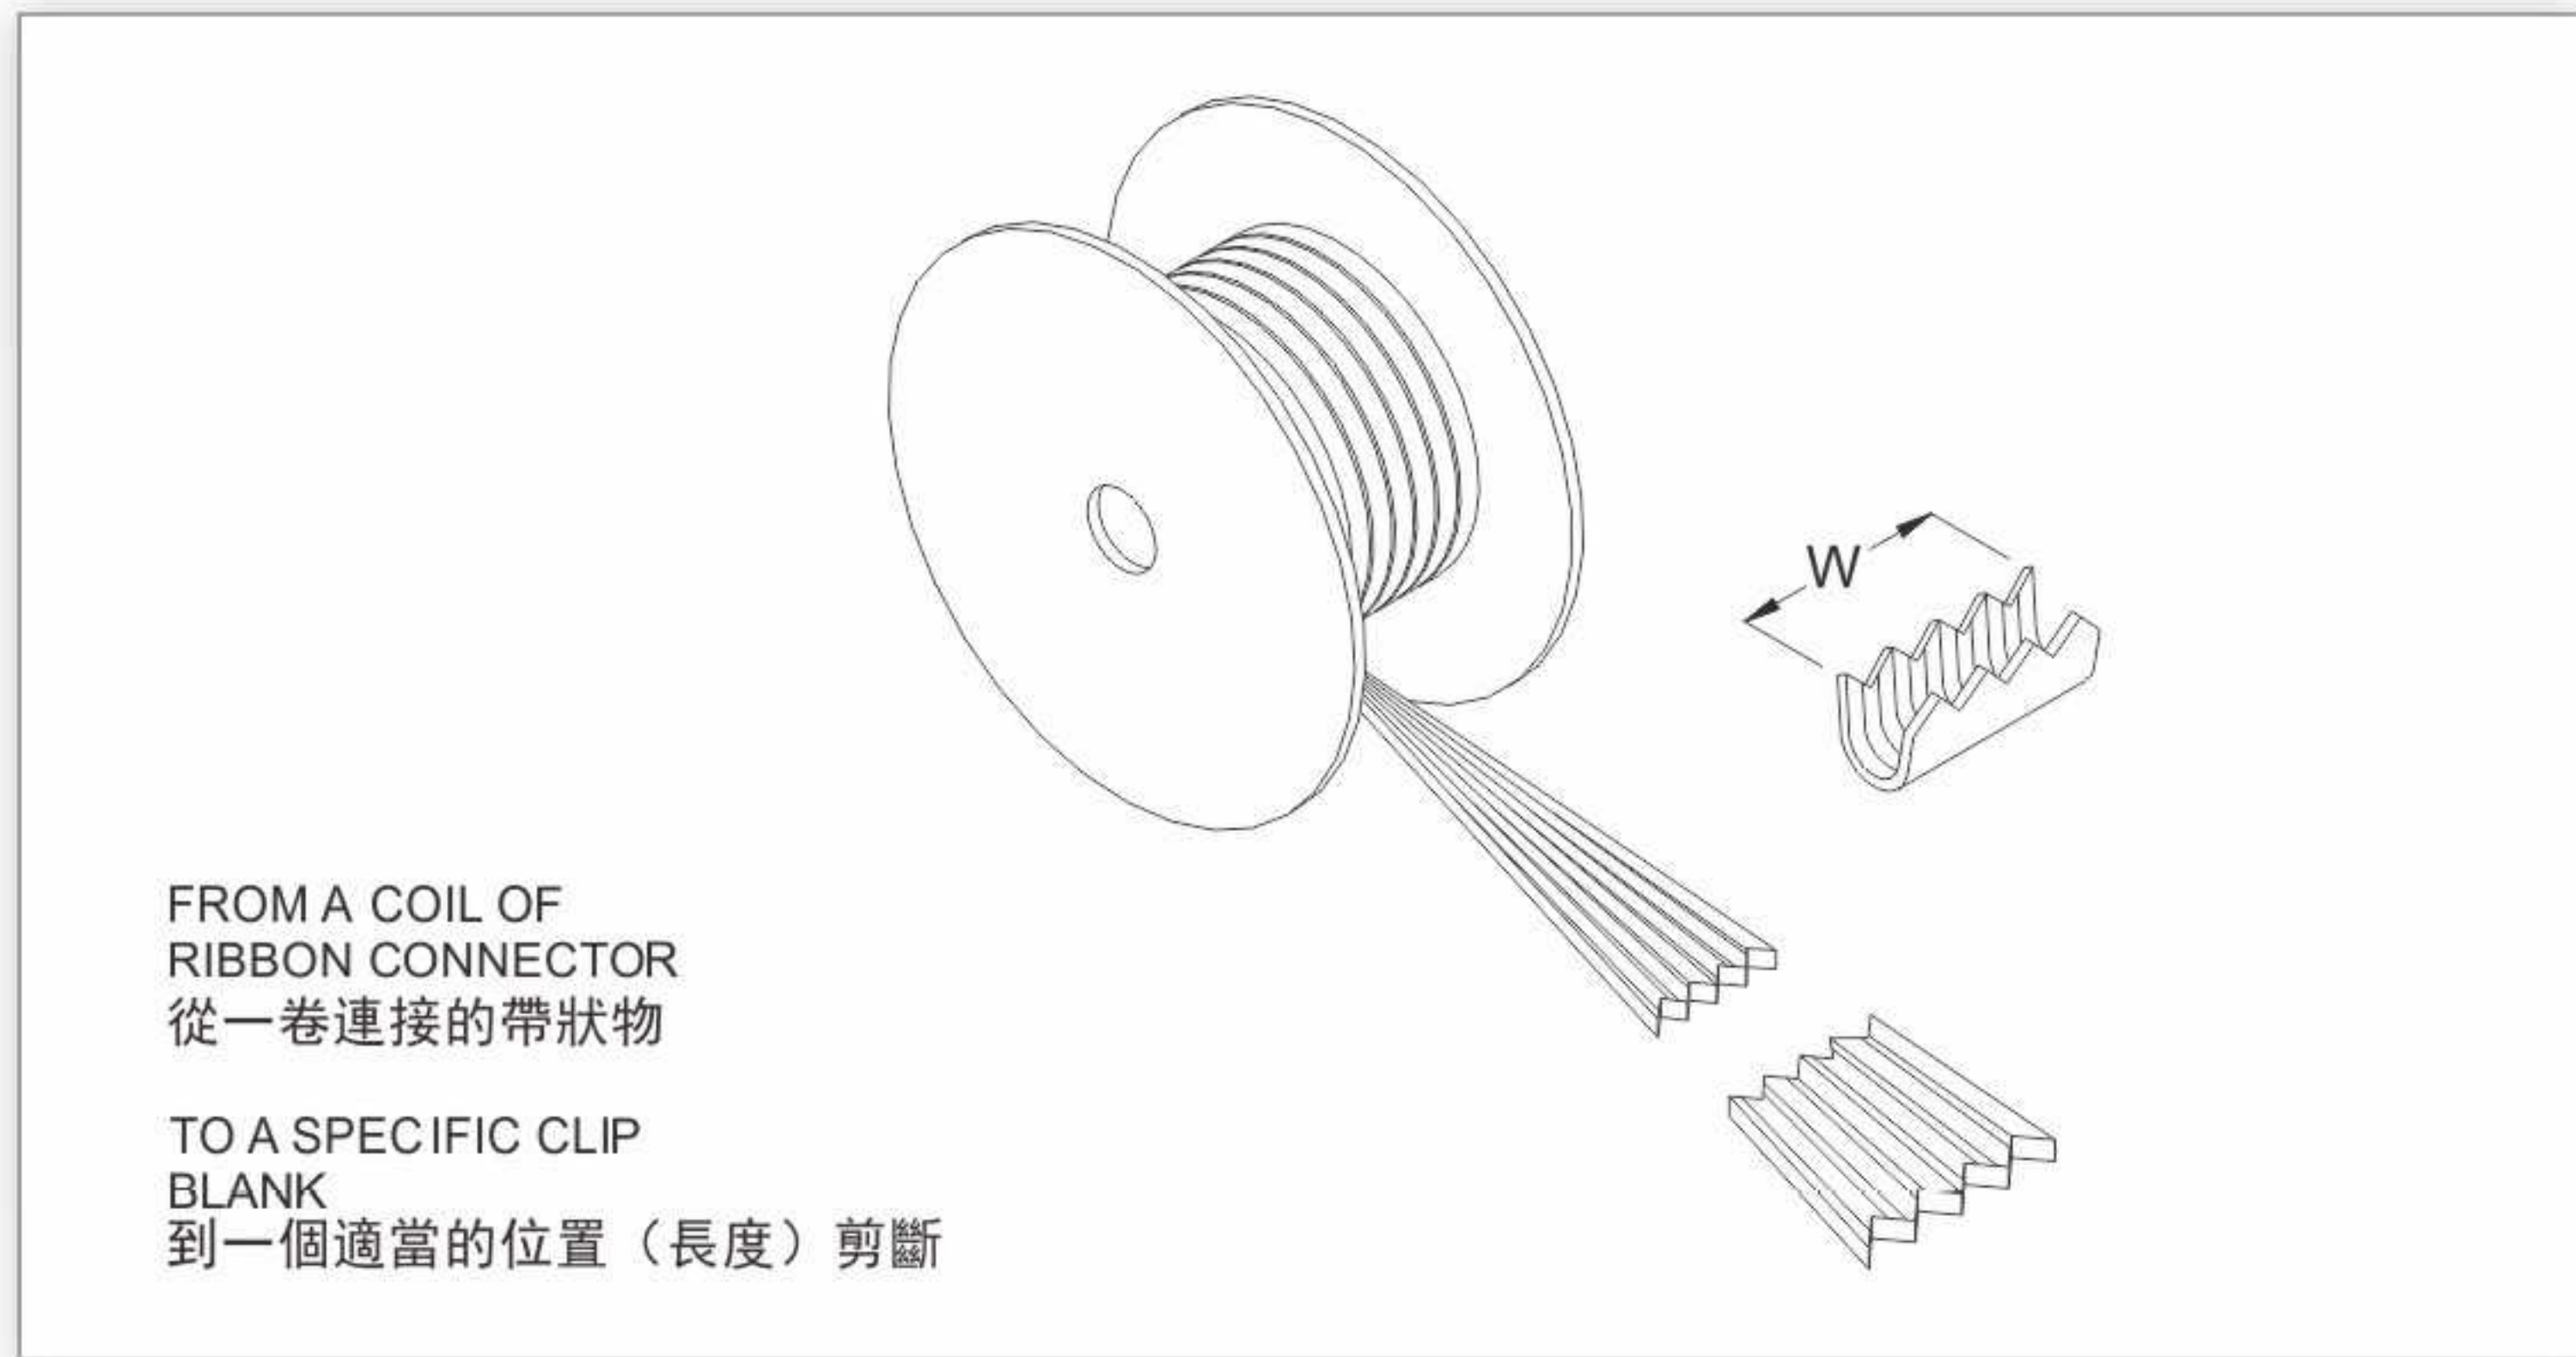
◎Y型端子 SPADE TONGUE TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
 	YT6503202-40C	0.4	6.5	5.9	15.2	3.2	16-18	10000	
	YT6503202-50C	0.5	6.5	5.9	15.2	3.2	16-18	10000	
	YT6503702-40C	0.4	6.5	5.9	15.2	3.7	16-18	10000	
	YS5803202-40C	0.4	5.8	5.9	15.2	3.2	20-24	10000	
	YT5803202-40C	0.4	5.8	5.9	15.2	3.2	16-18	10000	
 	YT7204302-70C	0.7	7.3	8.7	17.5	4.3	16-20	7500	
	YT7204302-50C	0.5	7.3	8.7	17.5	4.3	16-20	7500	
	YT7203202-50C	0.5	7.3	8.7	17.5	3.2	16-20	7500	
	YT7204302-40C	0.4	7.3	8.7	17.5	4.3	16-18	7500	
 	YL8504302-80C	0.8	8.5	13.0	21.6	4.3	12-14	3000	
	YL8505302-80C	0.8	8.5	13.0	21.6	5.3	12-14	3000	
 	YH5003202-50C	0.5	5.0	6.3	16.3	3.2	22-24	5000	
	YZ5603202-50C	0.5	5.6	6.3	16.3	3.2	18-20	5000	
	YS5603202-50C	0.5	5.6	6.3	16.3	3.2	24-26	5000	

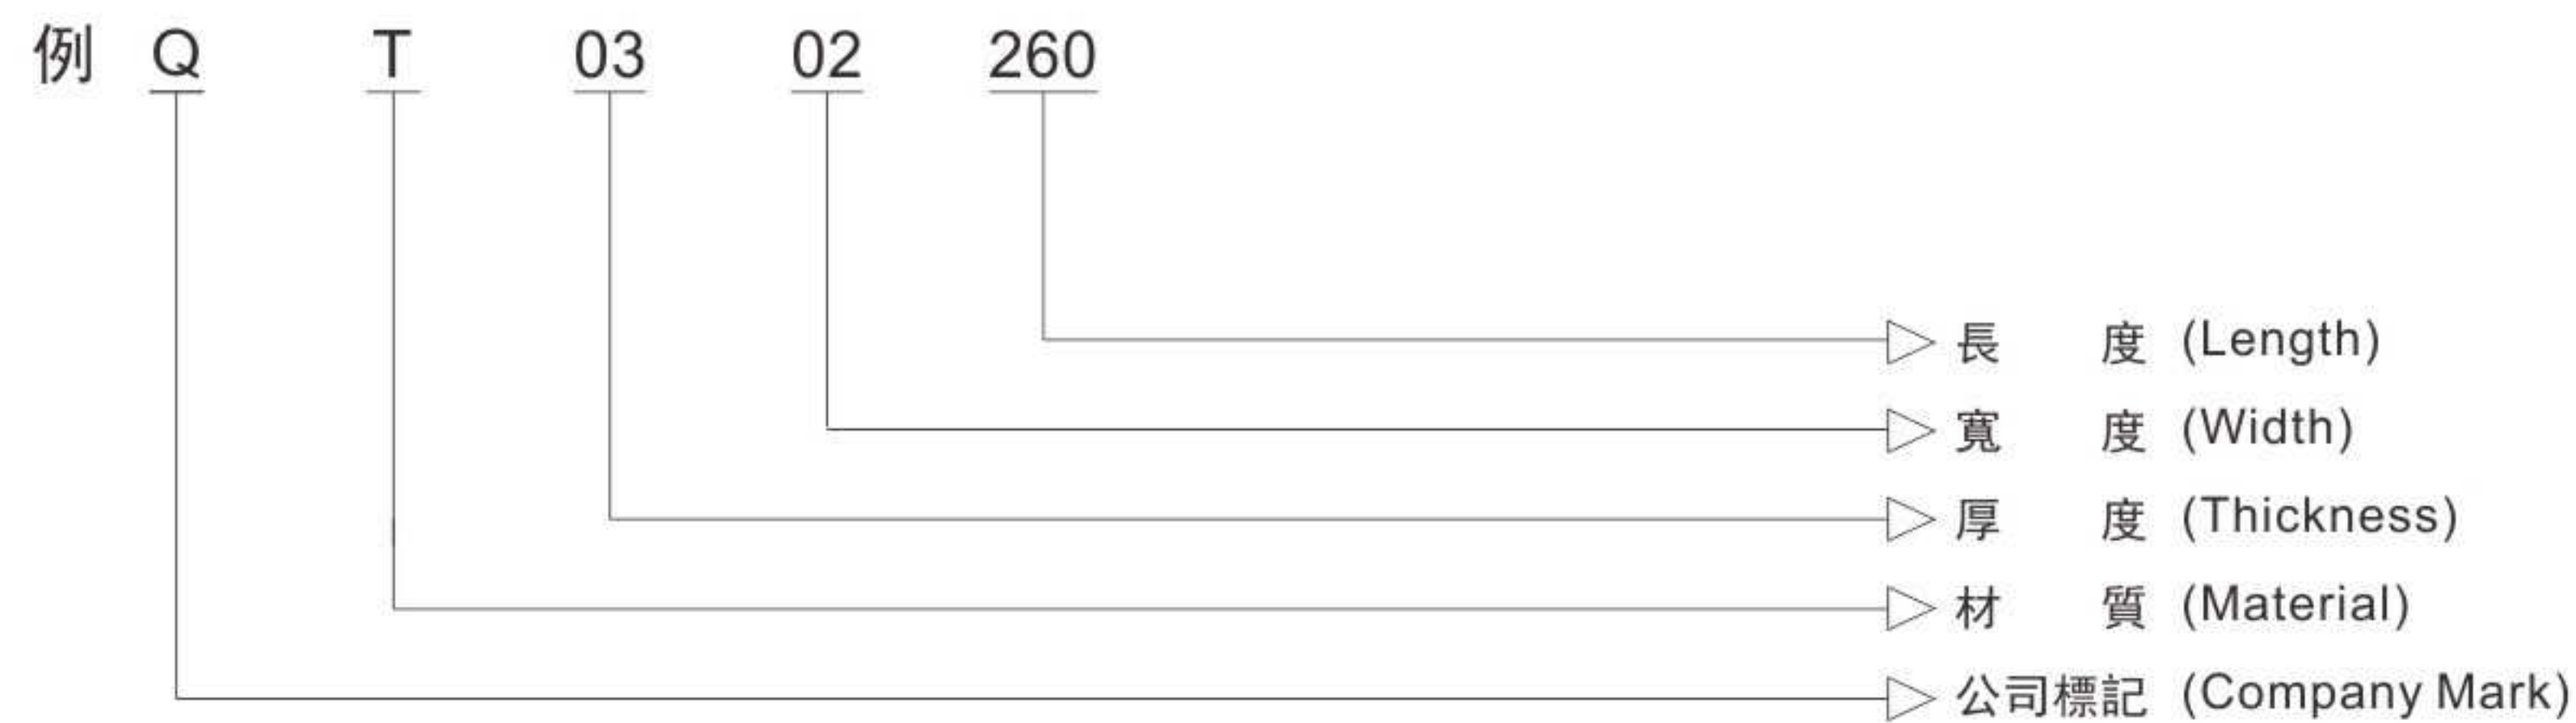
◎Y型端子 SPADE TONGUE TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
 	YJ5003202-50C	0.5	5.0	5.9	13.6	3.2	16-18	5000	
	YJ6003202-50C	0.5	6.0	5.5	13.6	3.2	18-20	5000	
	YJ6204302-50C	0.5	6.2	5.9	13.6	4.3	14-16	5000	
 	YJ7204302-50C	0.5	7.2	5.9	13.6	4.3	16-18	5000	
	YH5803202-70C	0.7	5.8	6.3	16.8	3.2	18-20	5000	
	YH6604302-70C	0.7	6.6	6.8	16.8	4.3	16-18	5000	
	YS7504302-70C	0.7	7.5	7.2	17.0	4.3	18-20	5000	
 	YZ8104302-70C	0.7	8.1	7.2	17.0	4.3	14-18	3500	
	YH6604302-70C	0.7	6.6	6.8	16.8	4.3	16-18	5000	
	YS8005302-70C	0.7	8.1	4.5	14.2	5.3	8-12	2000	
	YJ8004302-70C	0.7	8.1	4.5	14.2	4.3	8-12	2000	
	YH9106202-70C	0.7	9.1	7.5	17.0	6.25	10-12	3000	
	YH8504302-70C	0.7	8.5	7.5	17.0	4.3	10-12	3000	
 	YT1206402-50C	0.5	12.0	14.5	23.3	6.4	16-18	3000	
 	YJ1005002-100C	1.0	10.0	12.9	18.0	5.2	10-12	1500	

◎铜带端子 BRASS RIBBON



銅帶編碼原則



品名编号 Part No.	材质 Material	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)			适用电线 Wire Range (AWG#)	长度 m (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L			
QT0302260	铜带	0.3	2.0	-	-	DEPEND ON CRIMP TOOLS	260	
QT0304260	铜带	0.3	4.0	-	-		260	
QT0303260	铜带	0.3	0.3	-	-		260	
QT0306130	铜带	0.3	6.0	-	-		130	
QT0404260	铜带	0.4	4.0	-	-		260	
QT0406130	铜带	0.4	6.0	-	-		130	
QT0402260	铜带	0.4	2.0	-	-		260	

◎鲨鱼齿端子 SPLICE TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
	WS1806001-SS	0.25	2.3	-	6.3	2.4	0.8-1.0mm ²	20000	
	WS1806301-30C	0.3	2.8	-	2.2	2.3	18-22	250000	
	WS1806001-L	0.25	3.0	-	6.3	3.6	16-18	15000	
	WS1604001-SS	0.25	2.3	-	4.0	2.4	1.0mm ²	30000	
	WS1606001-SS	0.25	2.3	-	6.0	2.4	0.8-1.0mm ²	30000	
	WS1906001-30C	0.30	3.1	-	6.0	3.7	16-18	10000	
	WS1807501-S	0.25	3.1	-	6.0	3.7	0.8-1.0mm ²	10000	
	WS1807501-L	0.25	2.4	-	7.5	7.5	0.8-1.0mm ²	30000	
	WS1800901-S	0.25	1.9	-	7.5	2.1	0.75mm ²	30000	
	WS0007501-20C	0.20	1.6	-	7.5	1.6	22-24	30000	
	WS1807701-Z	0.25	2.3	-	7.6	2.0	0.75mm ²	30000	
	WS1801001-25C	0.25	2.8	-	10.0	3.0	1.5-2.0mm ²	20000	
	WS1801001-L	0.25	3.3	-	10.0	3.2	2-2.0mm ²	20000	
	WS0102101-15C	0.15	1.13	-	2.1	0.87	-	30000	
	WS1809101-40C	0.40	5.2	-	9.1	5.3	16-18	4000	

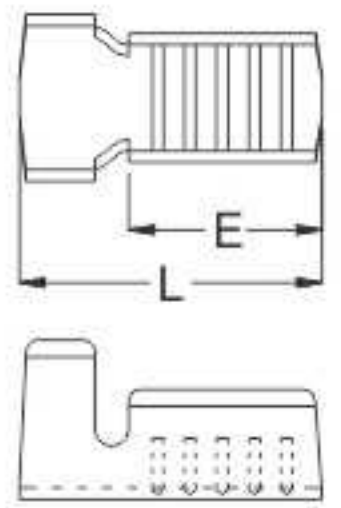
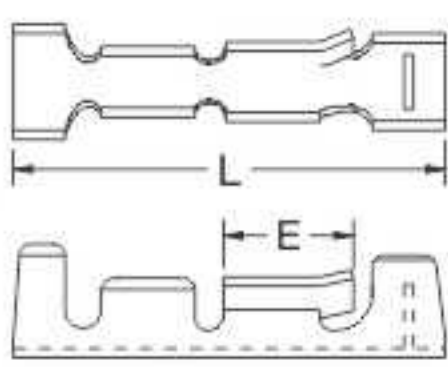
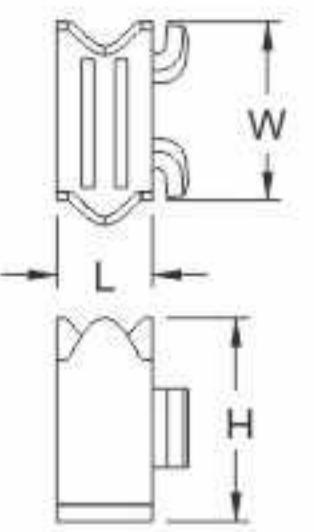
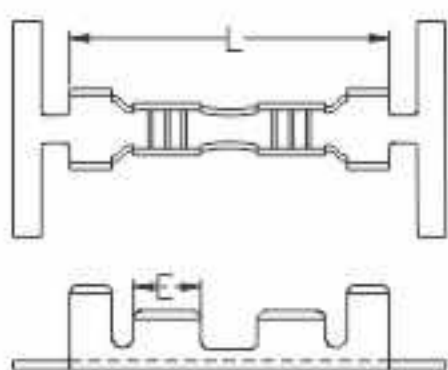
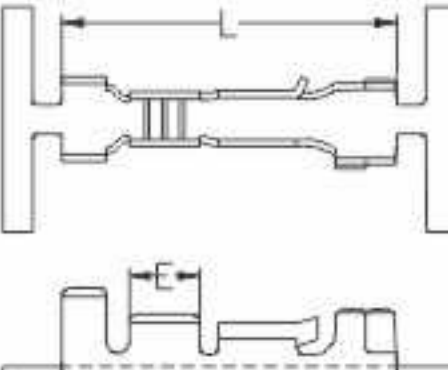
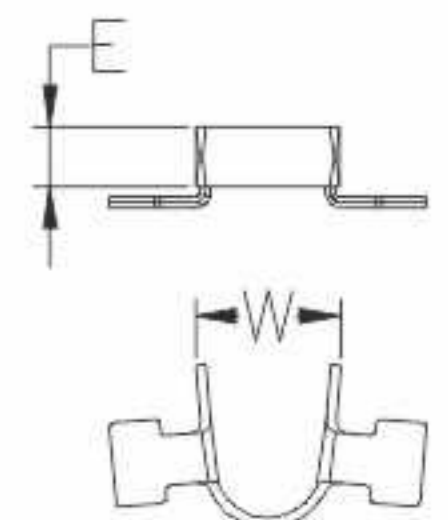
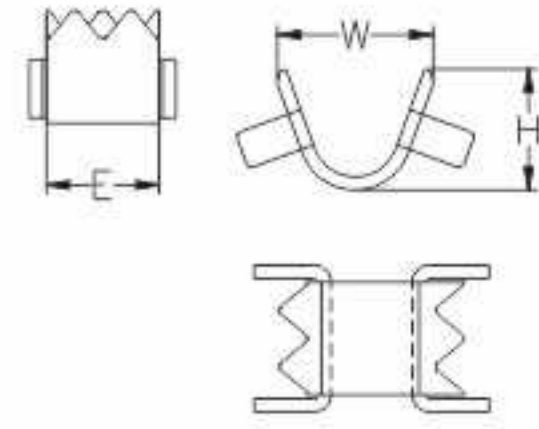
◎接线端子 SPLICE TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
	WS2500001-30C	0.3	3.0	-	4.0	2.9	16-18	20000	
	WS2004001-25C	0.25	2.2	-	4.0	2.0	20-22	30000	
	WS3500001-40C	0.4	3.4	-	3.4	2.6	16-18	20000	
	WS2550001-30C	0.3	2.6	-	4.5	2.8	18-22	20000	
	WS1110801-35C	0.35	4.2	-	5.1	4.0	14-16	10000	
	WS260001-40C	0.4	4.0		5.0	4.2	16-18	10000	
	WS6350001-40C	0.4	5.0	-	6.4	5.5	12-14	7000	
	WS7750001-50C	0.5	7.1	-	7.2	7.3	10-12	3000	
	WS6550001-40C	0.4	6.2	-	6.4	4.2	12-14	5000	
	WS6150001-40C	0.4	5.3	-	4.5	5.3	12-14	5000	
	WS6100001-40C	0.4	4.5	-	6.0	4.3	12-14	7500	
	WS8850001-80C	0.8	7.4	-	7.6	5.3	10	3500	
	WS9150001-50C	0.5	8.5	-	7.2	8.3	16mm ²	2000	
	WS1300001-25C	0.25	1.6	3.0	5.0	1.6	22-26	30000	
	WS1500001-25C	0.25	2.5	3.0	5.0	2.4	20-22	30000	
	WS2800034-30C	0.3	3.3	3.5	6.3	3.0	18-20	20000	
	WS1350001-35C	0.35	2.1	2.8	5.0	1.9	22-24	30000	
	WS3900001-30C	0.3	2.9	-	9.0	2.9	16-18	15000	

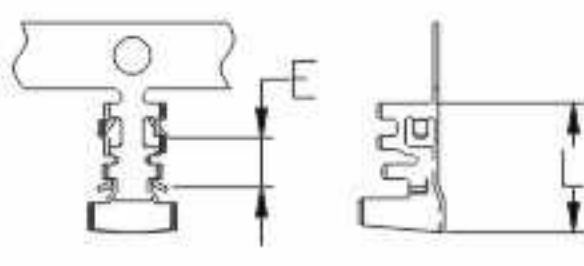
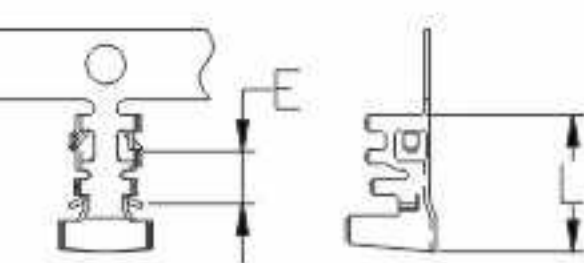
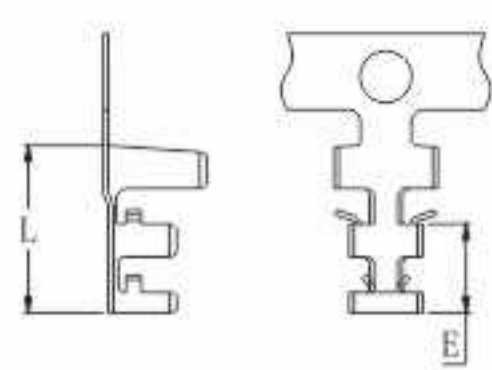
◎接线端子 SPLICE TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
	WS1400001-20C	0.2	1.85	-	5.0	1.9	26-28	30000	
	WS4600001-40C	0.4	4.6	3.5	-	4.6	14-16	7500	
	WS1101502-40C	0.4	2.65	1.55	-	2.05	22-24	30000	
	WS6250001-40C	0.4	5.4	6.6	-	4.9	12-14	7000	
	WS4000505-50C	0.5	19.0	15.8	-	-	16-18	3000	
	NT1390001-30C	0.3	3.10	5.5	12.8	2.4	18-22	5000	
	WS1391501-30C	0.3	2.2	12.2	16.2	2.0	22-24	10000	

◎接线端子 SPLICE TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
 	WS2700001-30C	0.3	-	5.4	9.2	-	16-20	5000	
	WS2900001-40C	0.4	-	5.2	10.0	-	14-16	5000	
	WS6380001-35C	0.35	-	12.0	15.2	-	18-20	5000	
 	NT2831002-35C	0.35	-	5.3	19.5	-	16-20	3000	
 	WS000524-40C	0.40	4.9	5.3	2.3	-	10-12	7000	
 	NT2832002-35C	0.35	-	4.2	19.5	-	16-20	3000	
 	NT2833002-35C	0.35	-	4.2	19.5	-	16-20	3000	
 	WS2300001-30C	0.3	5.2			-	-	10000	
 	WS4600701-70C	0.7	6.8	6.0	-	6.2	-	7500	

◎接线基板端子 WIRING BASE PLATE TERMINAL

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
 	QW1200002-PCB	0.2	-	-	5.0	1.2	22-26	10000	
	QW1400002-PCB	0.2	-	-	5.2	1.4	22-26	10000	
 	QW1600002-PCB	0.2	-	1.9	5.3	1.6	20-22	8000	
	QW1800002-PCB	0.2	-	-	6.5	-	18-24	8000	
 	QW2400002-PCB	0.2	-	3.6	6.6	2.4	16-18	-	
	QW3200002-PCB	0.25	-	-	7.4	3.2	14	-	
	QW3400002-PCB	0.25	-	-	7.4	3.2	12-14	-	

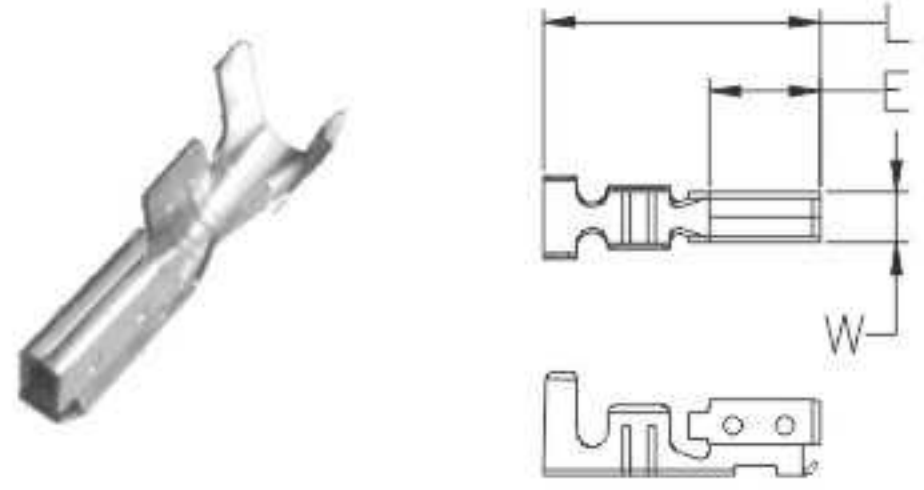
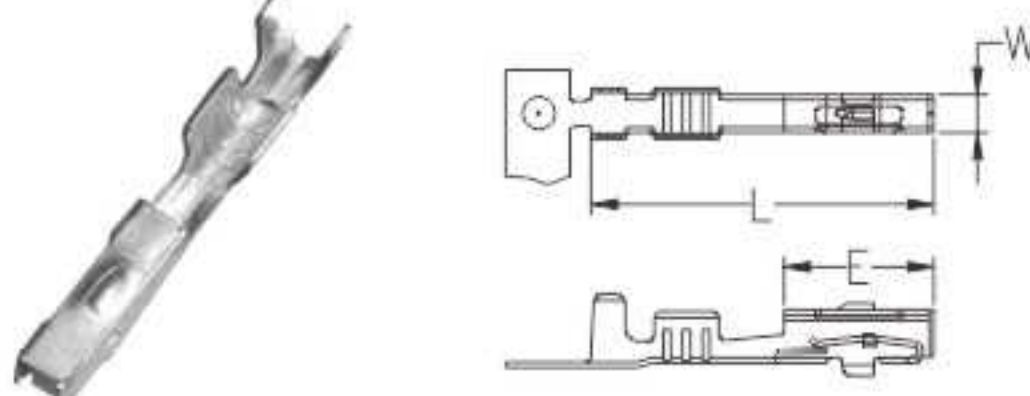
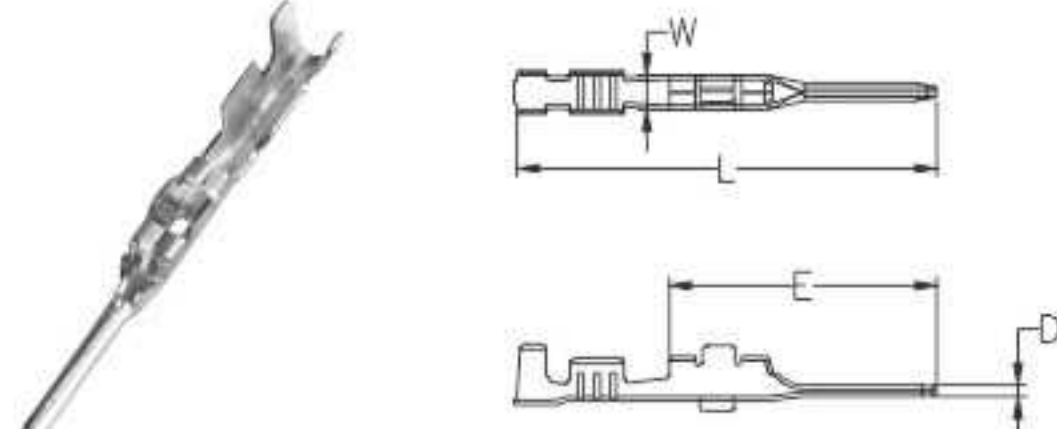
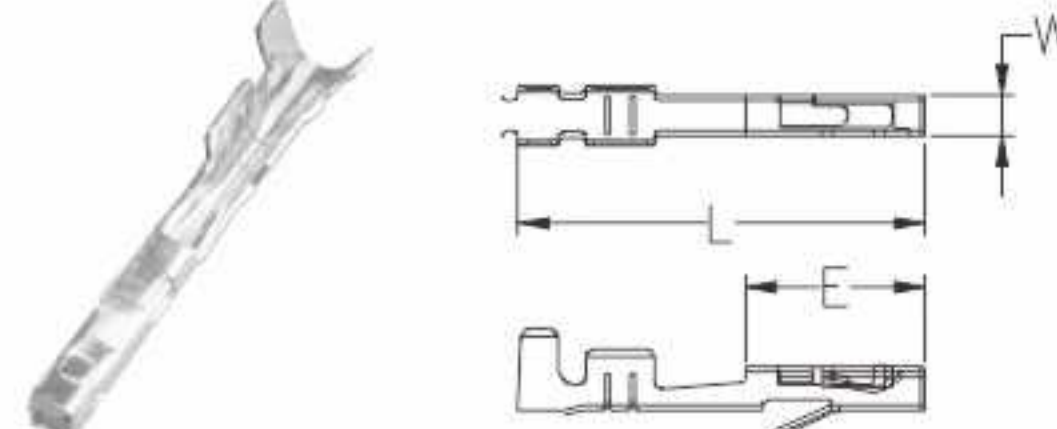
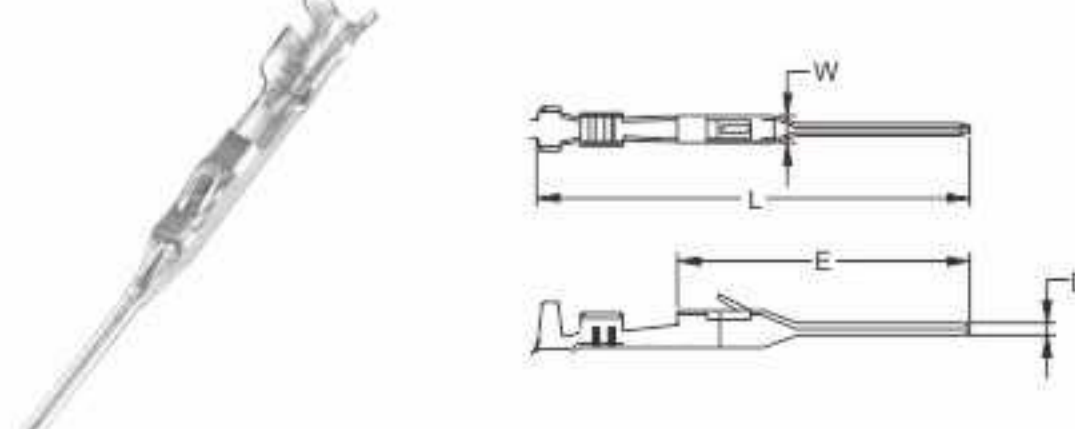
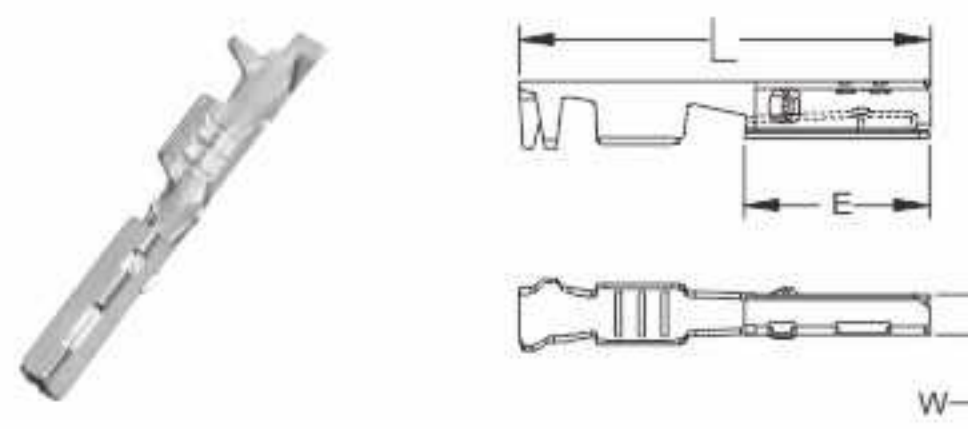
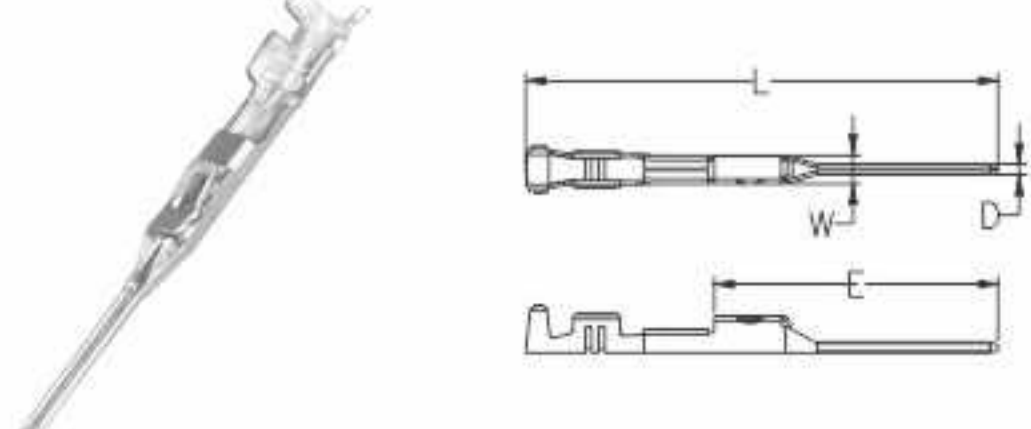
◎焊接端子 SPOT WELDING TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	TT3500001-40C	0.4	3.5	7.0	12.0	-	18-20	15000	
	TT3500003-40C	0.4	3.5	7.0	12.0	-	18-20	15000	
	TT4000001-40C	0.4	4.0	5.5	15.0	-	14-16	10000	
	TT4000003-40C	0.4	4.0	5.5	15.0	-	14-16	10000	
	TT5500001-25C	0.25	5.5	-	12.7	-	22-26	10000	
	TT6500005-40C	0.4	6.5	2.5	4.0	-	16-20	10000	
	TT7000001-40C	0.4	7.0	7.0	15.8	-	16-18	7500	
	TT7500001-40C	0.4	7.5	7.0	16.2	-	16-18	7500	
	TT8500001-25C	0.25	8.5	-	13.2	-	28-32	10000	
	TT5500012-12C	0.12	5.5	-	9.3	-	28-32	12000	
	TT1200001-25C	0.25	-	-	11.6	-	22-24	60000	
	TT2005191-25C	0.25	2.0	2.8	5.2	-	20-22	20000	
	TT1950002-70C	0.7	1.95	-	18.4	-	18-20	3500	
	TT4850002-70C	0.7	4.85	-	18.4	-	12-14	3500	
	TT1786008-20C	0.2	1.0	-	10.3	-	22-24	15000	

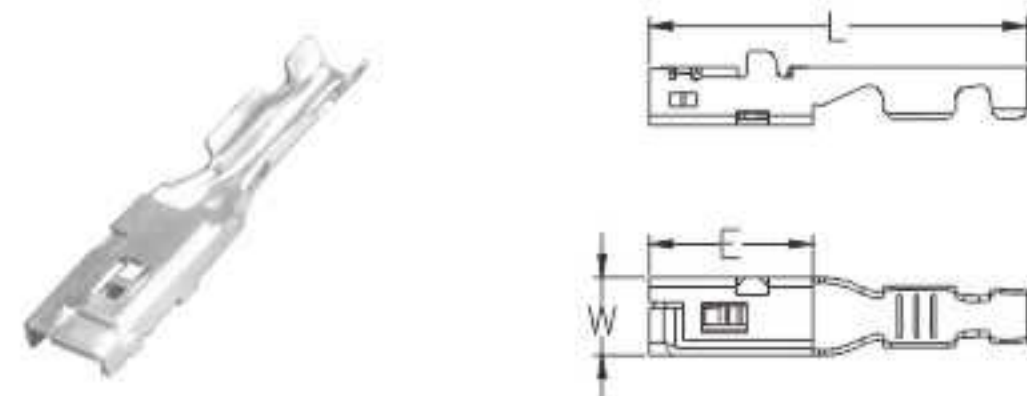
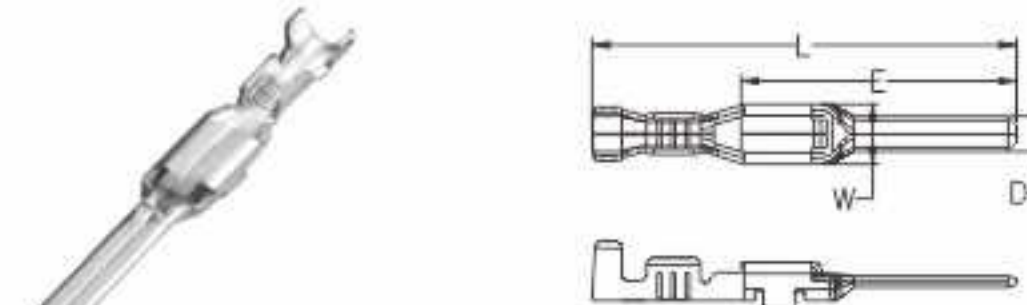
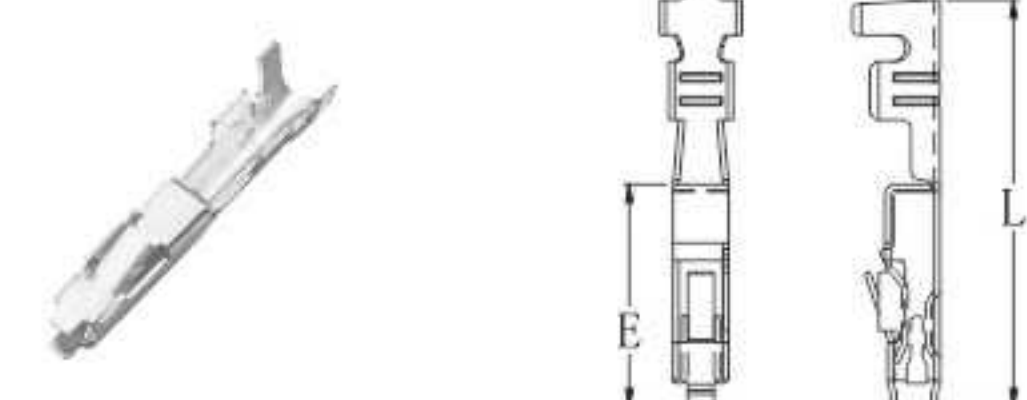
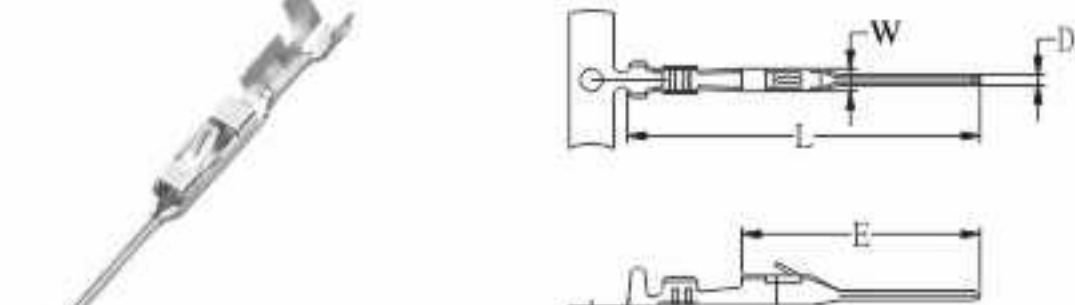
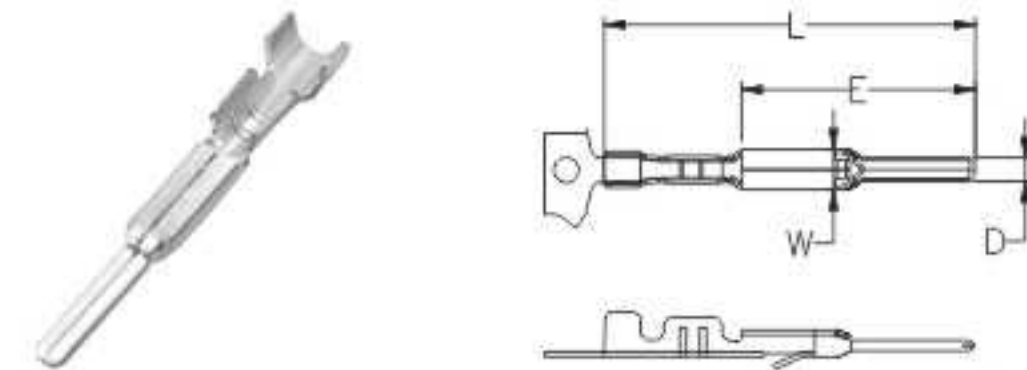
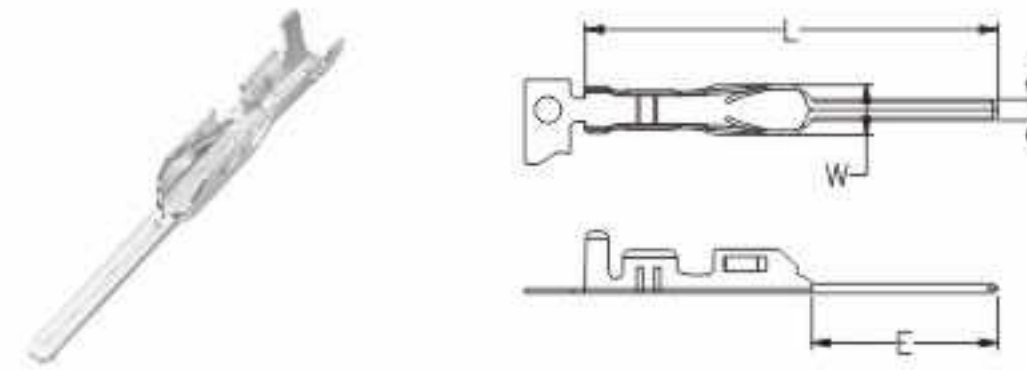
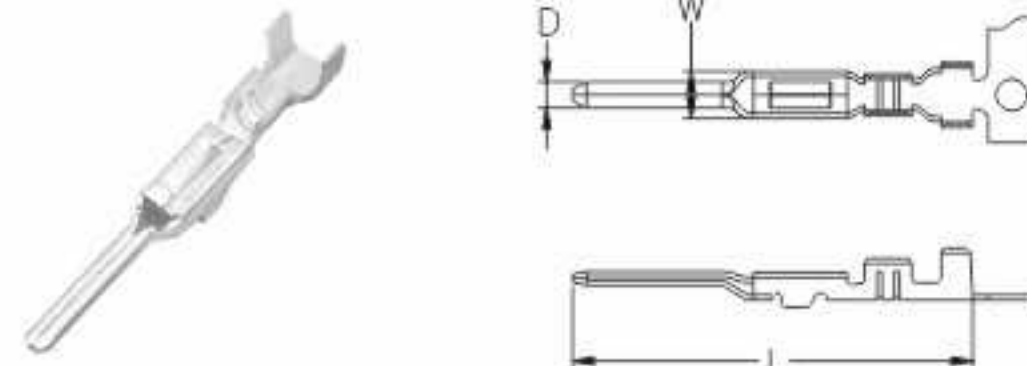
◎焊接端子 SPOT WELDING TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	TT0802502-25C	0.25	0.8	1.8	6.5	-	24-26	20000	
	TT8000014-30C	0.3	8.0	11.3	18.0	-	18-22	5000	
	TT4008003-12C	0.12	4.0	8.4	13.4	-	28-32	12000	
	TT4005003-12C	0.12	4.0	8.4	13.4	5.5	28-32	12000	
	TT4001503-12C	0.12	4.0	15	19	-	28-32	12000	
	TT3001503-12C	0.12	3.0	15	19	-	28-32	12000	
	TT4002503-12C	0.12	4.0	25	29	-	28-32	12000	
	TT4002203-12C	0.12	4.0	22	26	-	28-32	12000	
	TT3002203-12C	0.12	3.0	22	26	-	28-32	12000	
	TT6001503-12C	0.12	6.0	16.2	19.3	-	20-22	12000	
	TT6008003-12C	0.12	6.0	8.7	11.8	-	20-22	12000	

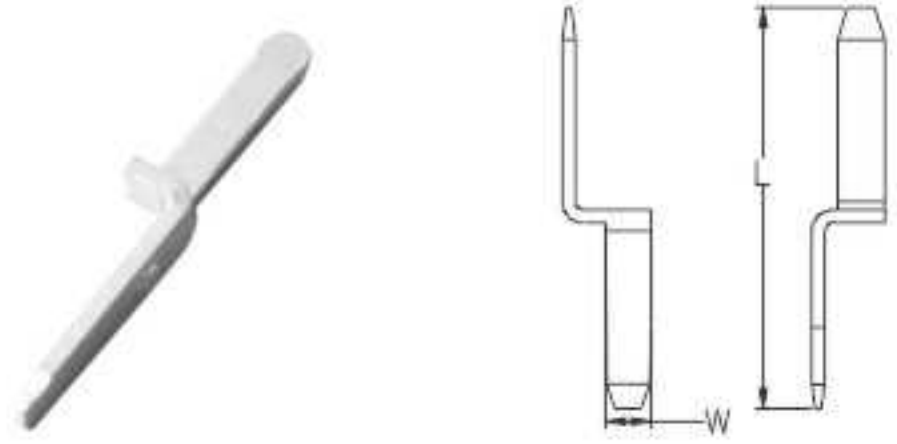
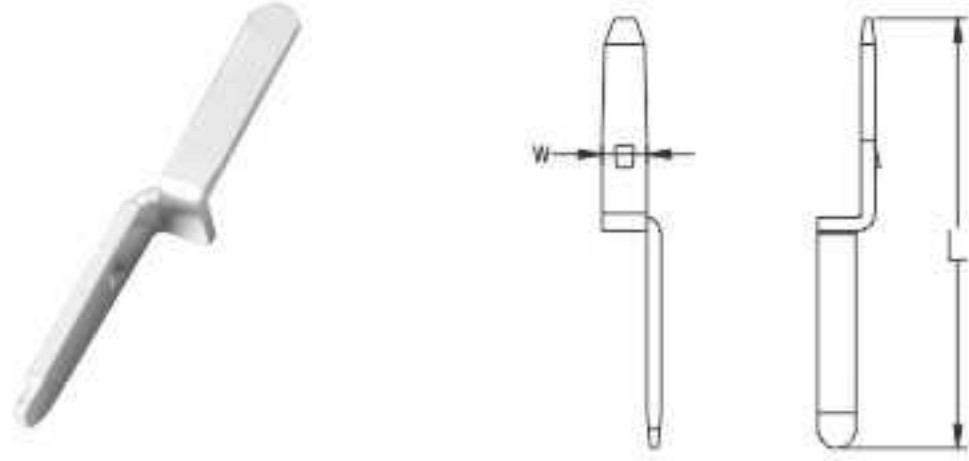
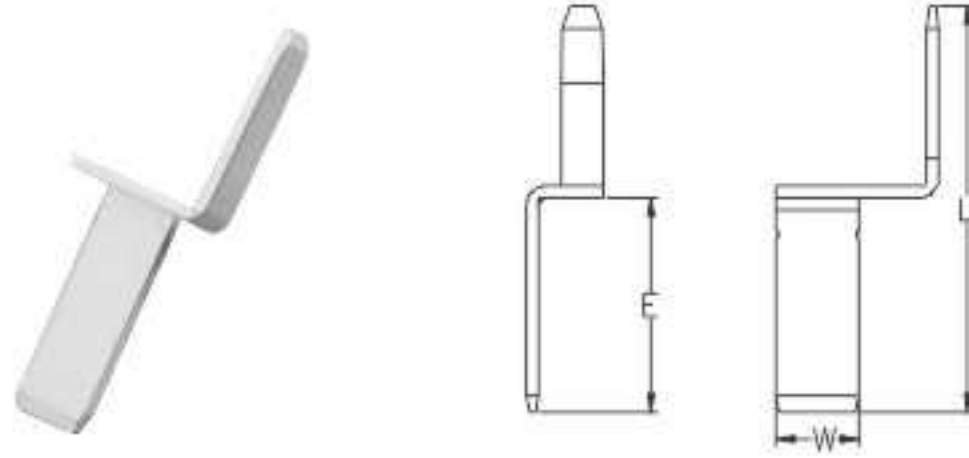
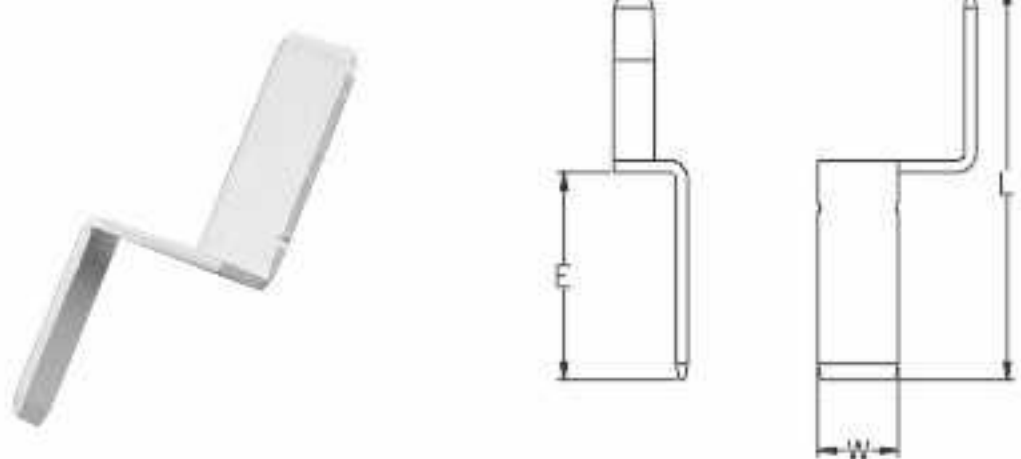
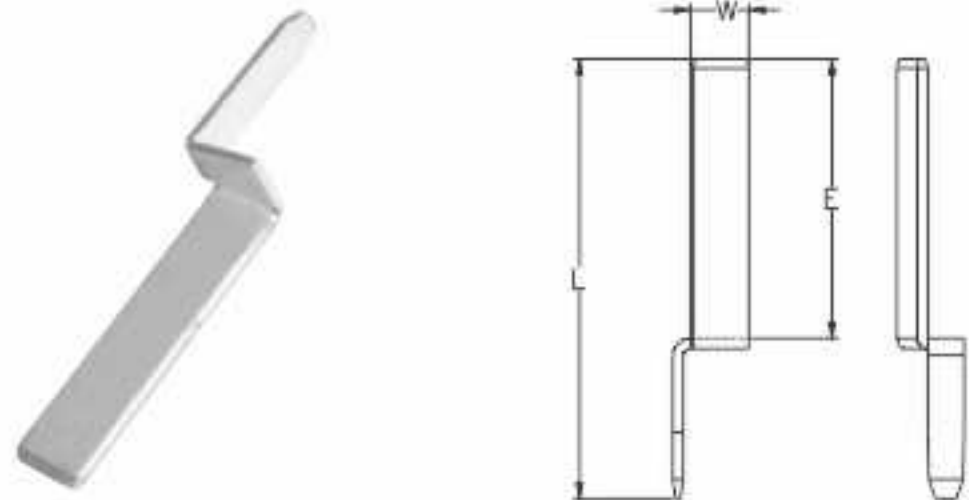
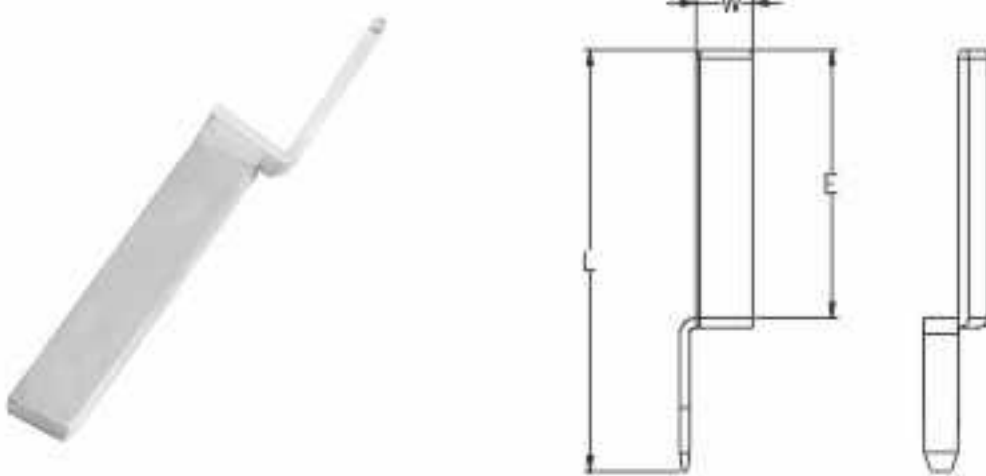
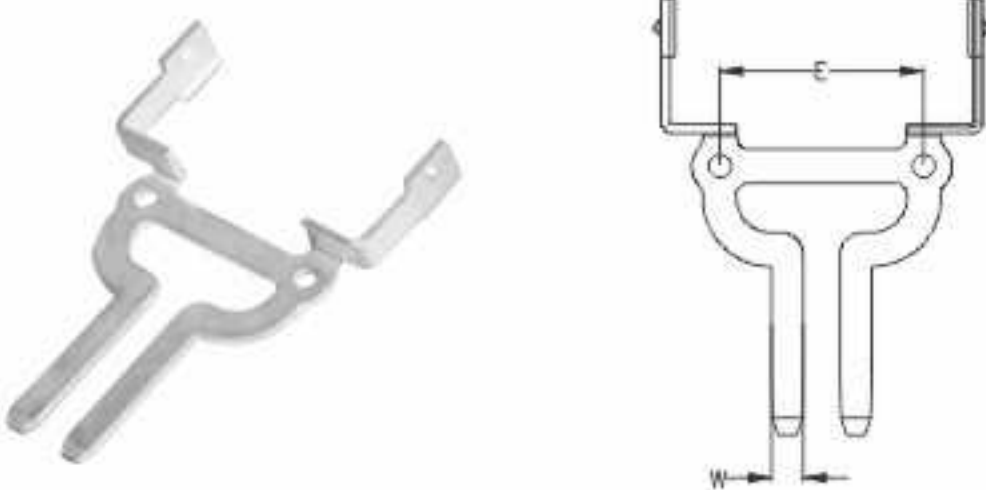
◎汽车端子 THE CAR TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	QWOT-0.9	0.2	1.95	4.3	10.7	-	16-18	5000	
	QWOT-1.0	0.25	1.8	7.0	16.0	-	20-22	5000	
	QWPT-1.0	0.25	2.0	14.9	23.4	0.64	20-22	5000	
	QWOT-0.7	0.2	1.65	7.1	16.2	-	20-24	5000	
	QWPT-0.7	0.25	1.55	16.0	23.7	0.65	20-24	7500	
	QWOT-0.64	0.2	1.4	6.4	14.25	-	20-22	5000	
	QWPT-0.64	0.25	1.7	18.0	30.0	0.64	20-22	7500	

◎汽车端子 THE CAR TERMINALS

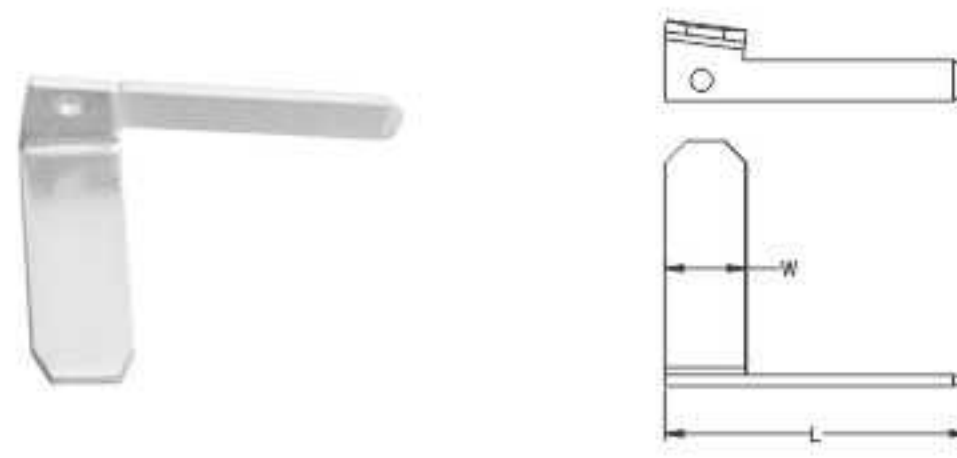
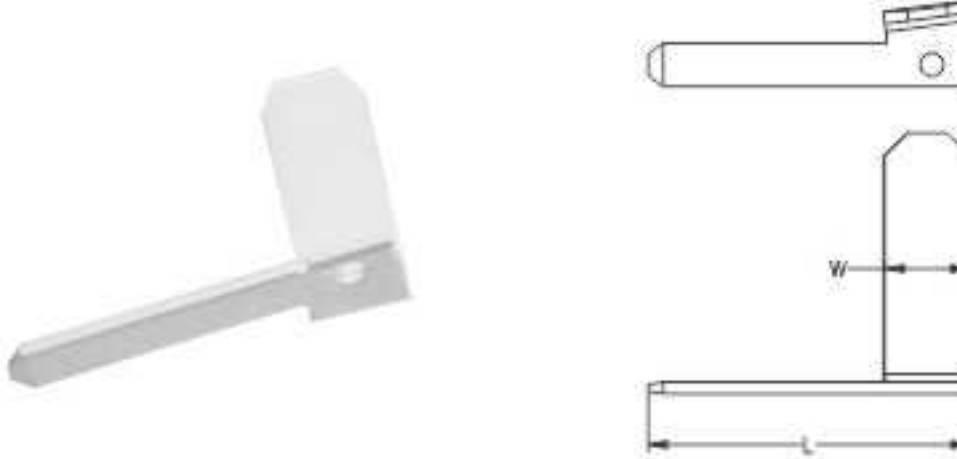
	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	QWOT-2.5	0.3	4.05	8.65	19.75	-	20-22	5000	
	QWPT-2.5	0.4	4.2	19.5	30.0	2.5	18-20	5000	
	QWOT-0.64-A02	0.2	-	7.6	13.9	0.64	18-22	5000	
	QWPT-0.64-A01	0.25	1.7	14.8	21.2	0.64	22-26	7500	
	QWPT-1.65	0.3	2.45	13.9	22.2	1.65	20-22	7500	
	QWPT-1.8	0.3	2.95	12.8	28.4	1.8	18-22	7500	
	QWPT-1.5	0.3	2.7	-	23.0	1.5	20-24	5000	

◎汽车端子 THE CAR TERMINALS

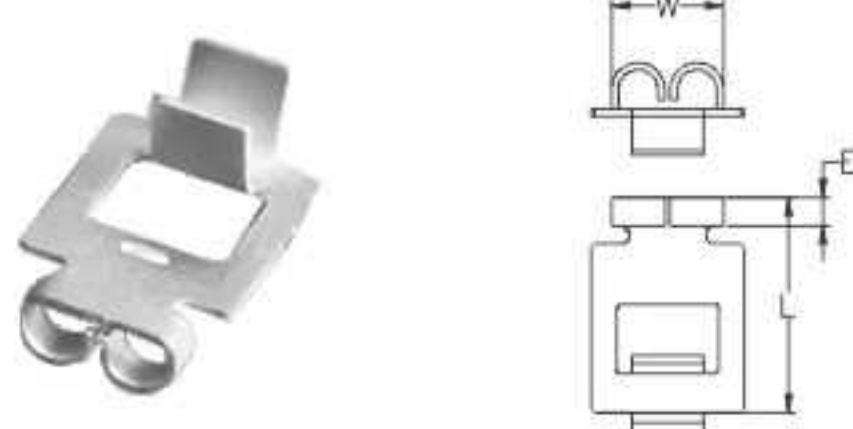
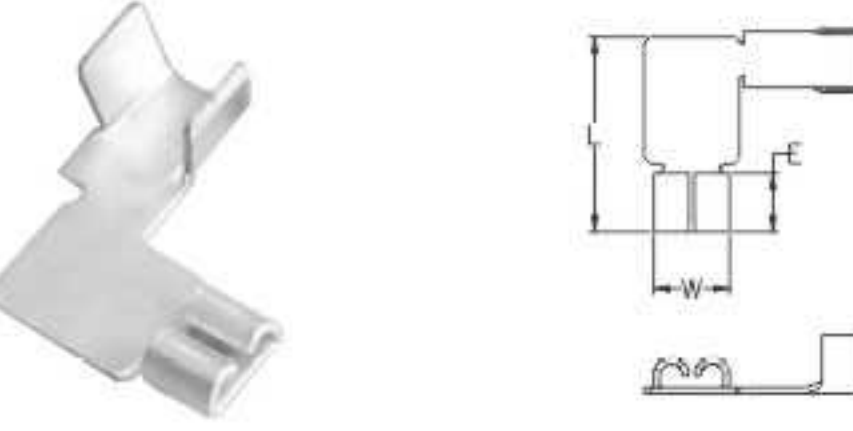
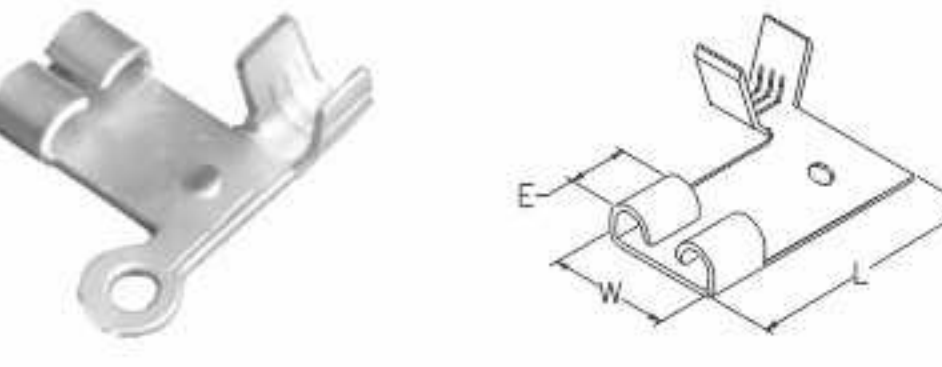
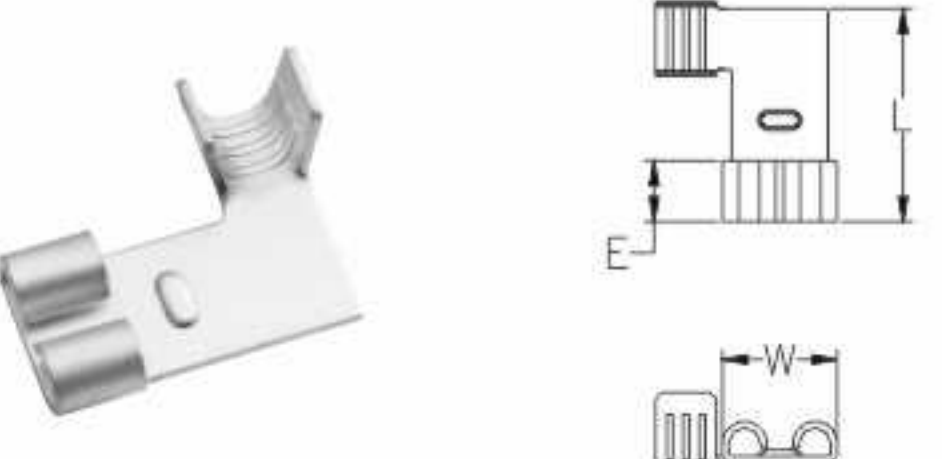
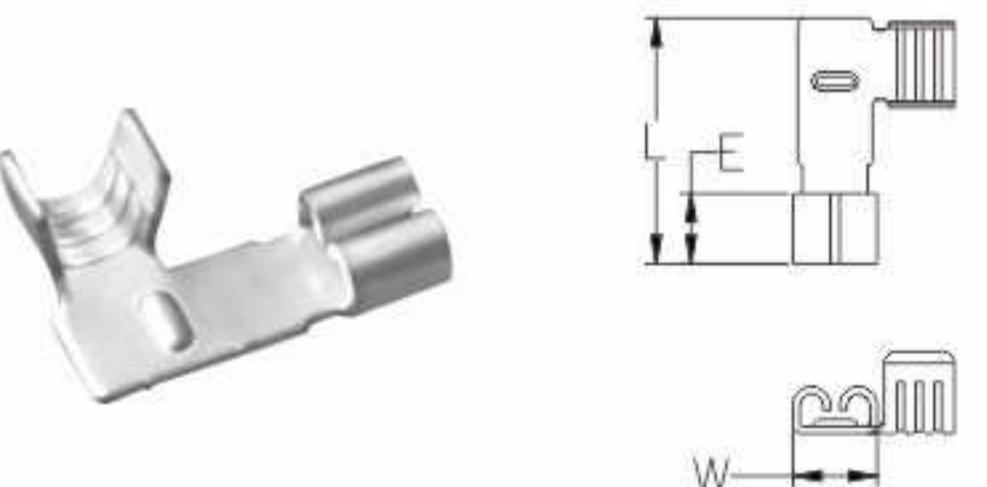
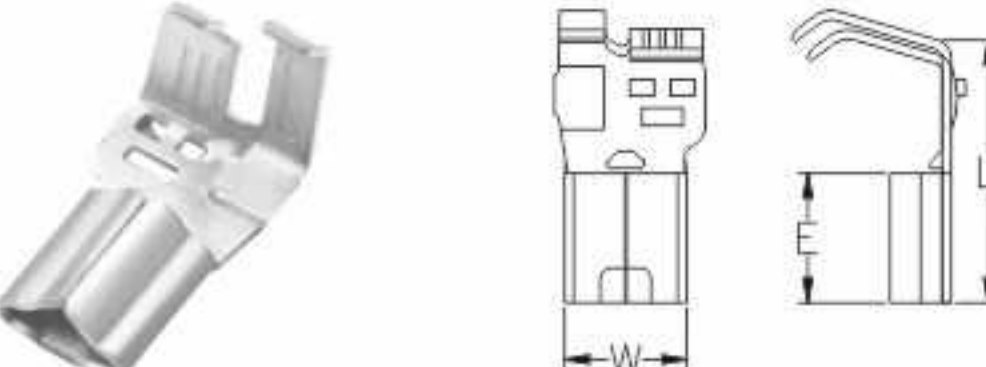
	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	CP2800822-80C	0.8	2.8	-	24.9	-	-	5000	
	CP2600812-80C	0.8	2.6	-	21.85	-	-	5000	
	CP5500812-80C	0.8	5.5	14.2	26.95	-	-	5000	
	CP5500822-80C	0.8	5.5	14.2	26.95	-	-	5000	
	CP4500812-80C	0.8	4.5	21.5	33.8	-	-	5000	
	CP4500822-80C	0.8	4.5	21.5	33.8	-	-	5000	
	CP2800802-80C	0.8	2.8	18	-	-	-	500	

◎汽车端子 THE CAR TERMINALS

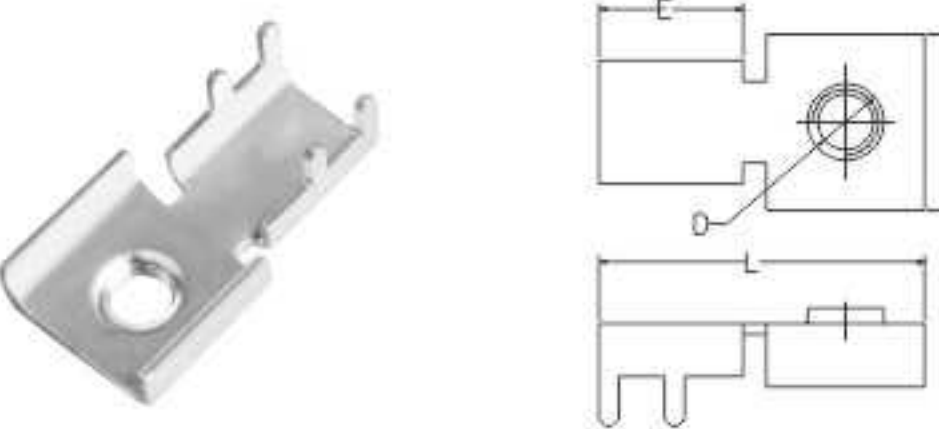
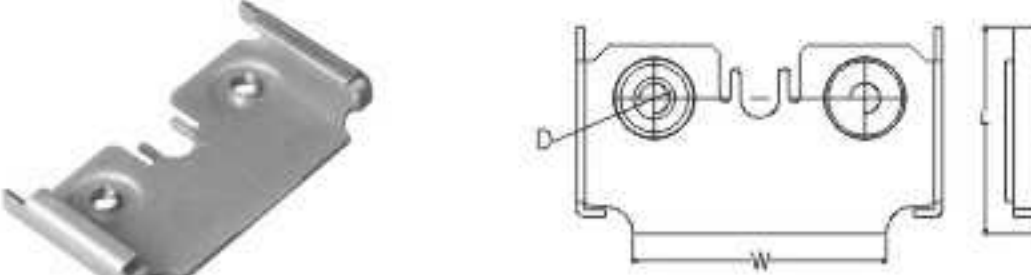
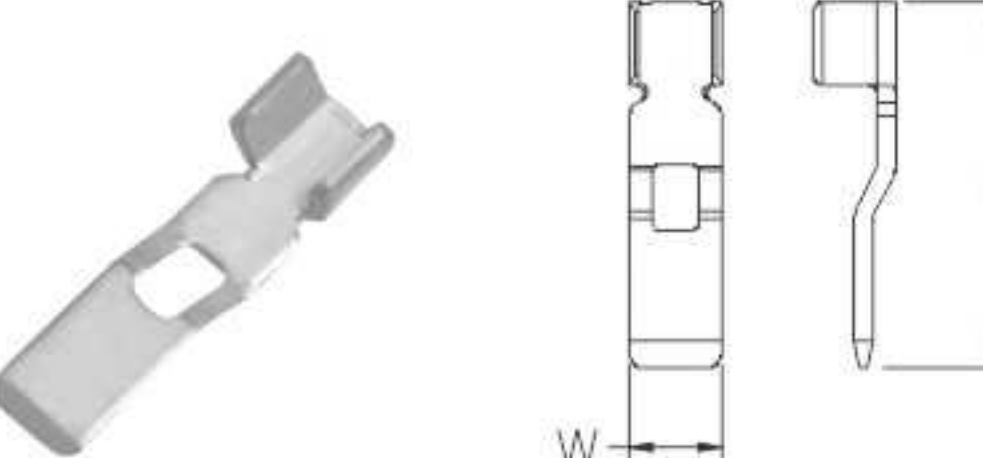
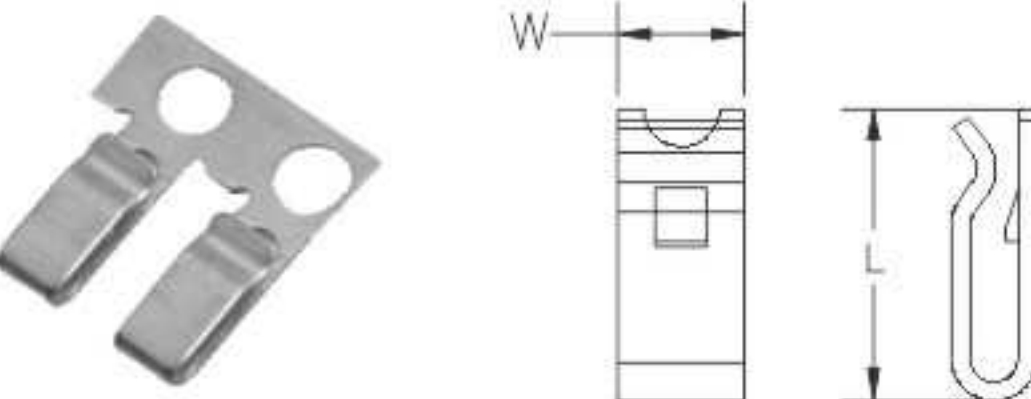
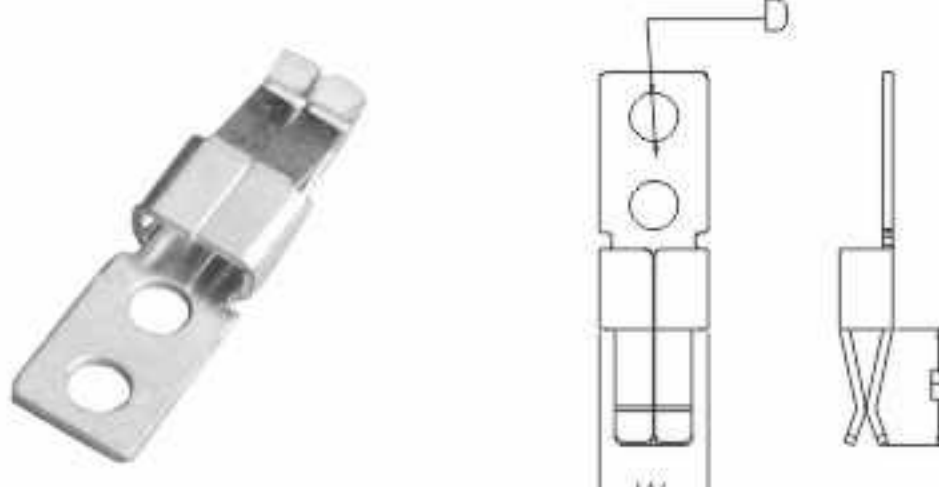
	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	CP2800816-80C	0.8	2.8	18	-	-	-	500	

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	CP5400852-80C	0.8	5.4	-	20.7	-	-	3000	
	CP5400862-80C	0.8	5.4	-	20.7	-	-	3000	

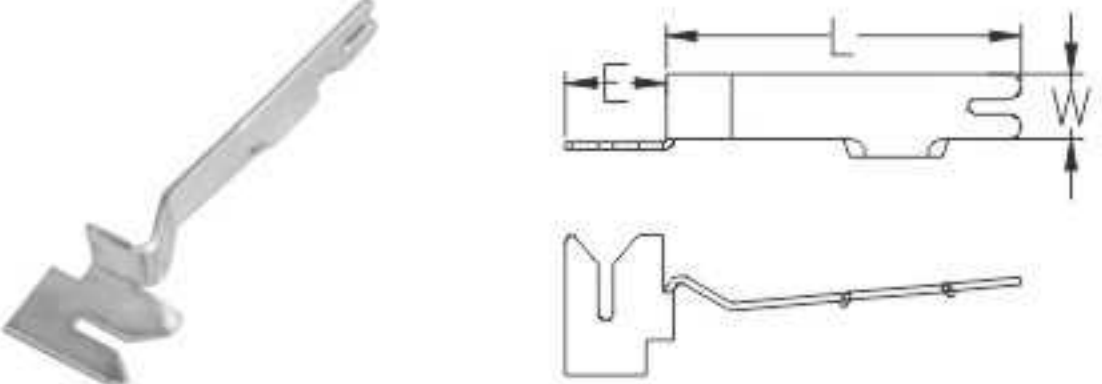
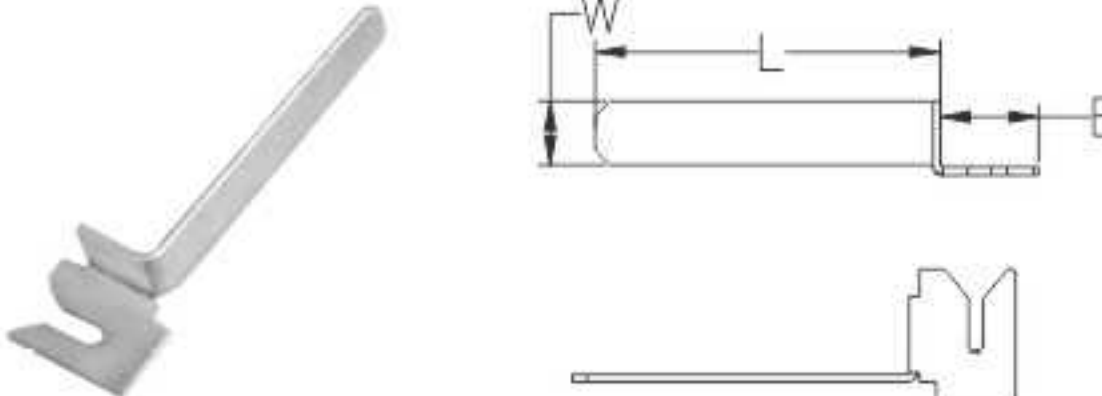
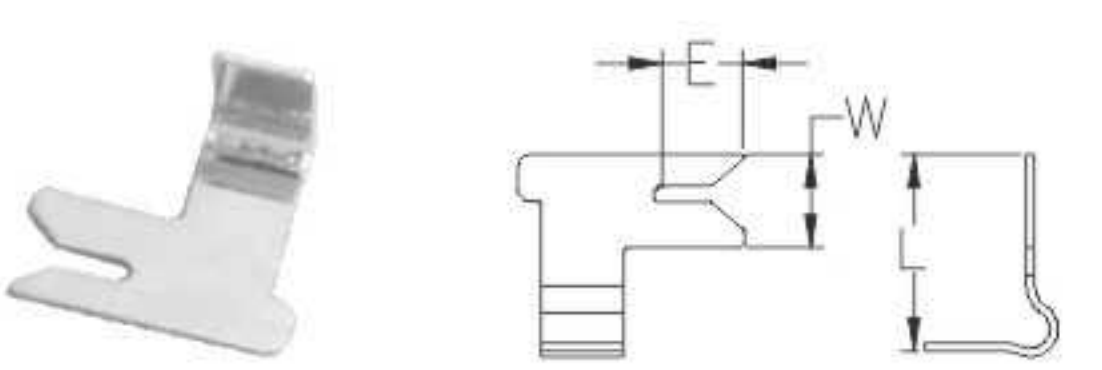
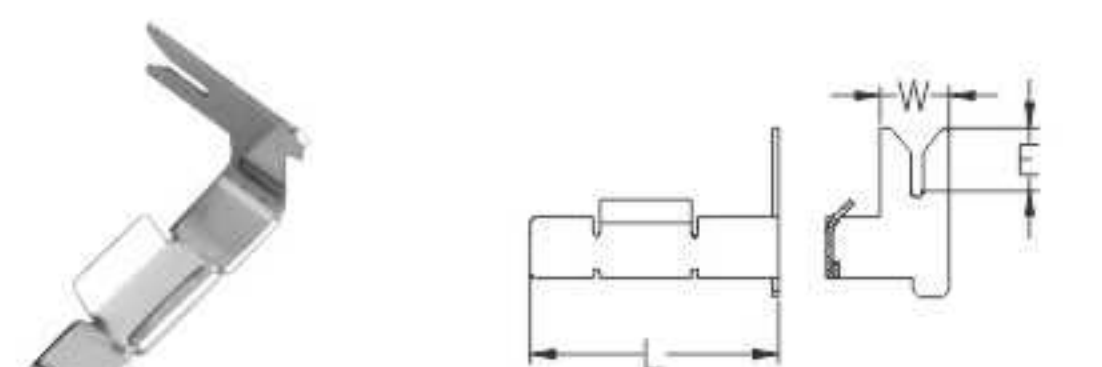
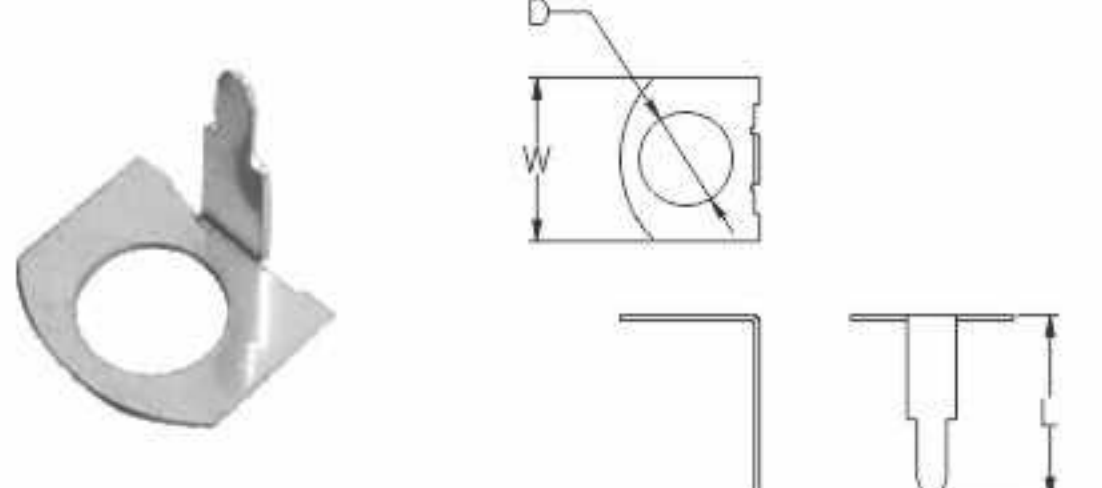
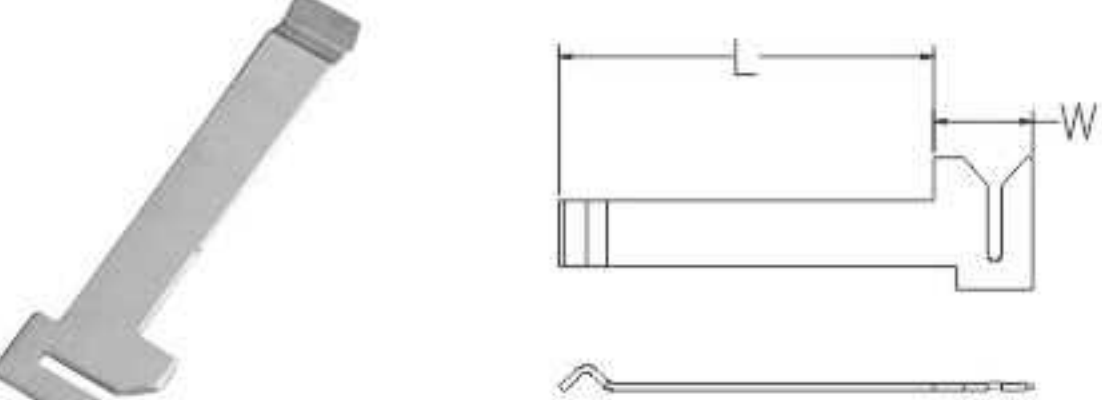
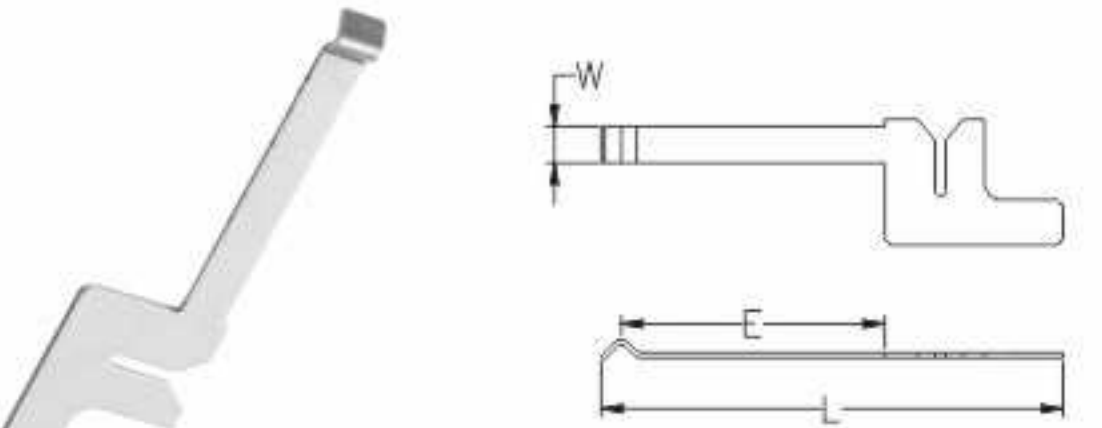
◎汽车端子 THE CAR TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
	KT6500512-40C	0.4	6.5	1.7	12.8	2.4	14-16	5000	
	KT4200822-40C	0.4	4.2	3.0	12.1	-	14-16	5000	
	KT6500812-50C	0.50	6.5	3.0	30.5	-	14-18	5000	
	KT5650502-40C	0.4	5.75	3.0	10.5	-	14-16	5000	
	KT3600802-40C	0.4	3.7	3.0	10.5	-	14-16	5000	
	FD2350002-45C	0.45	5.8	6.3	12.9	-	16-18	2500	

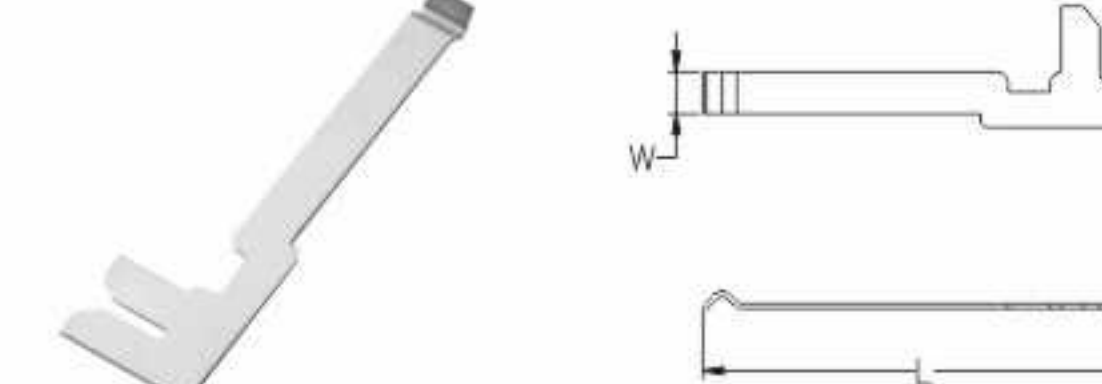
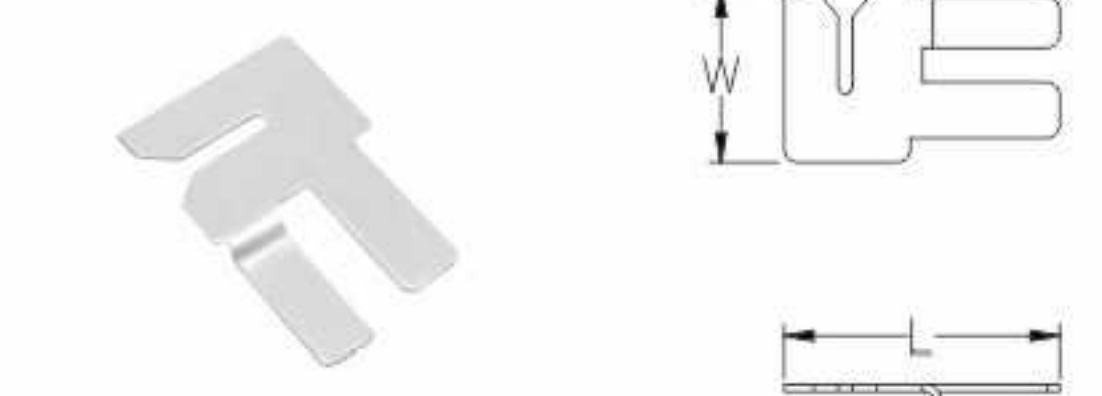
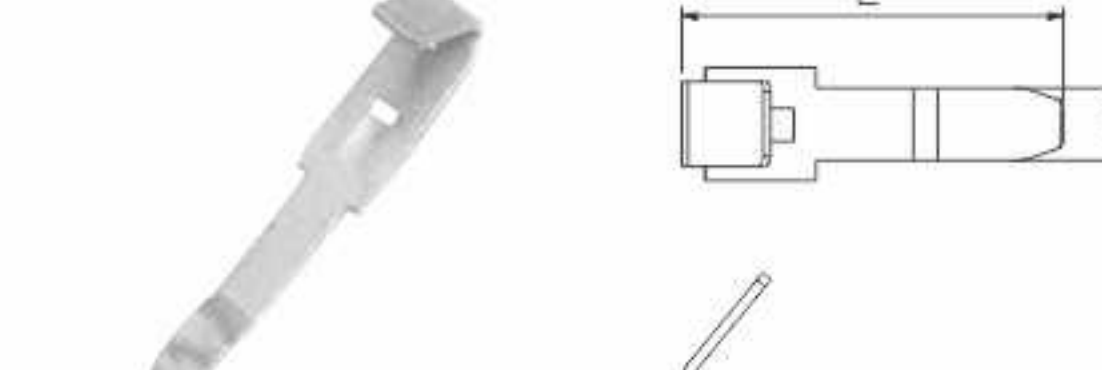
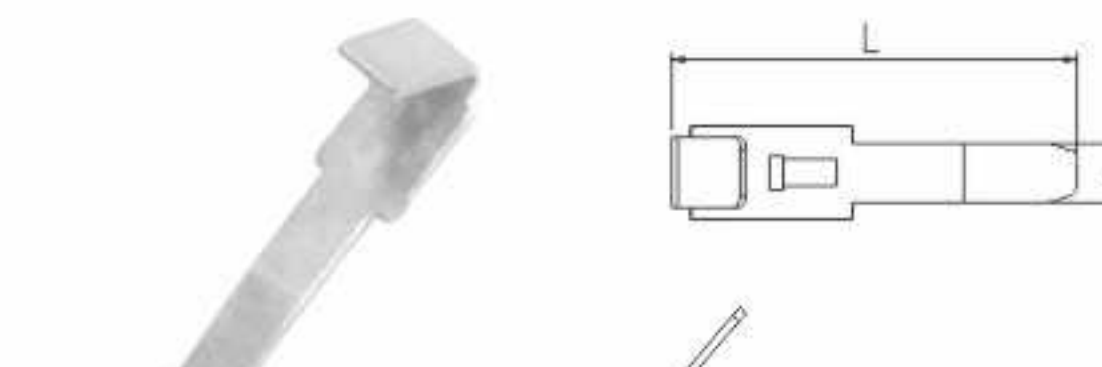
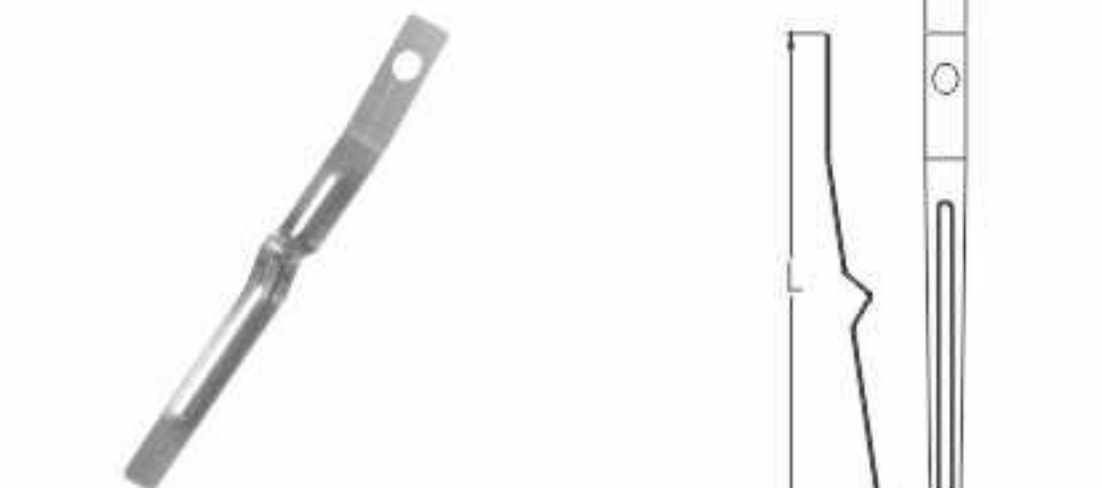
◎其它端子 OTHER TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	H			
	KT0905002-80C	0.8	13.4	10.95	24.75	M5	14-18	500	
	KT0904001-100C	1.0	33.7	-	27.5	M4	-	100	
	KT0594012-40C	4.0	2.0	-	8.9	-	-	50000	
	KT0593012-30C	3.0	2.0	-	4.6	-	22-24	50000	
	KT6210602-60C	0.6	6.86	7.0	-	3	-	2000	

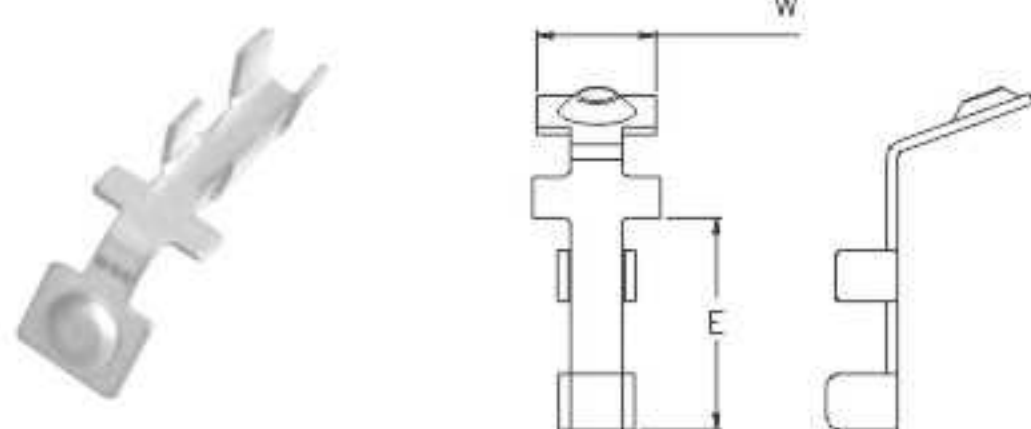
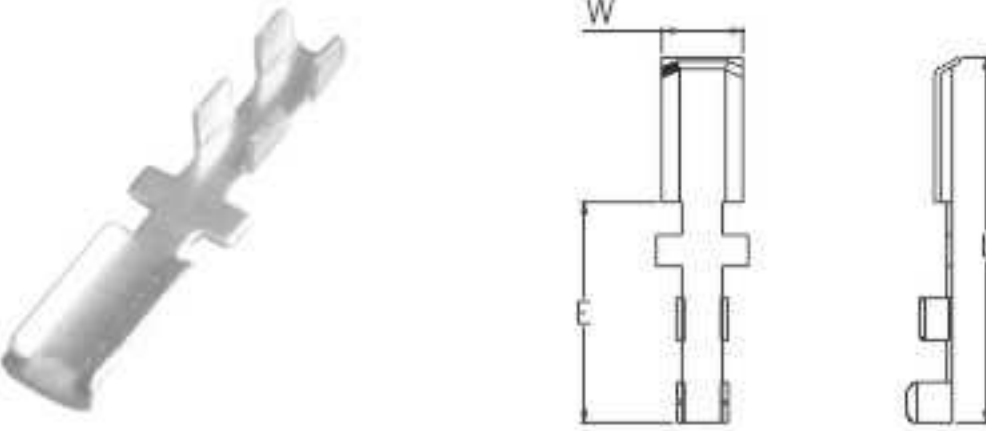
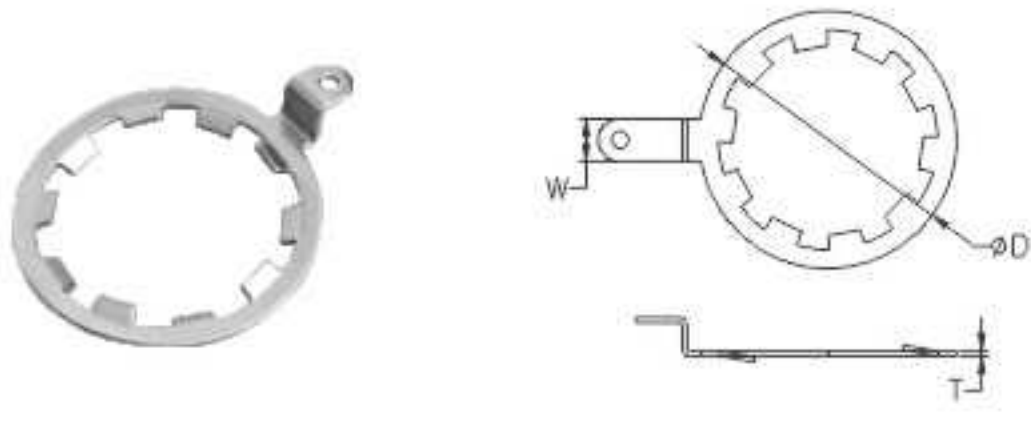
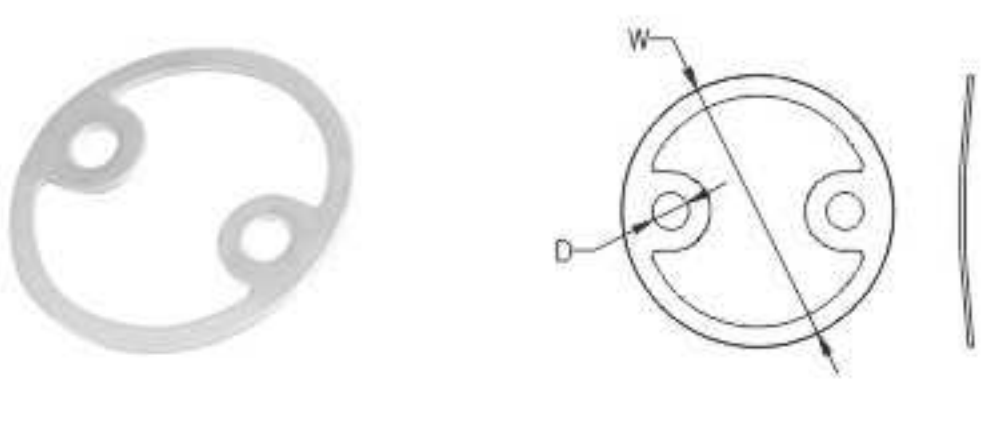
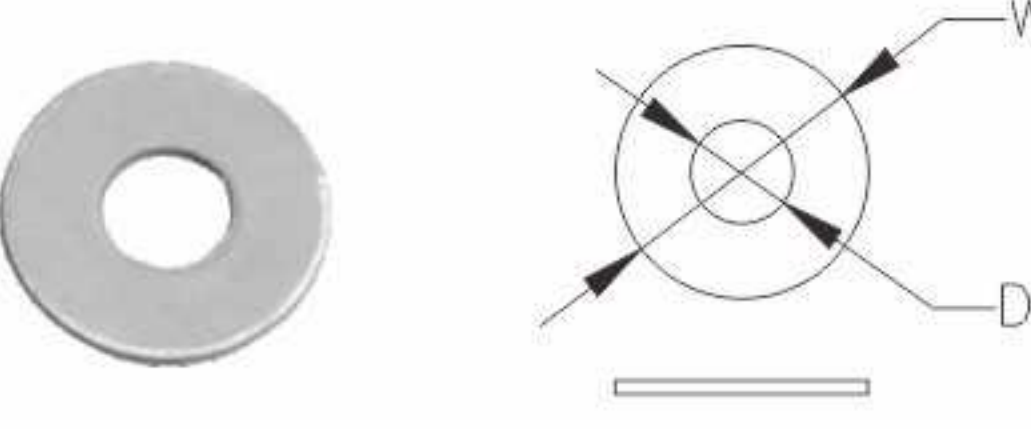
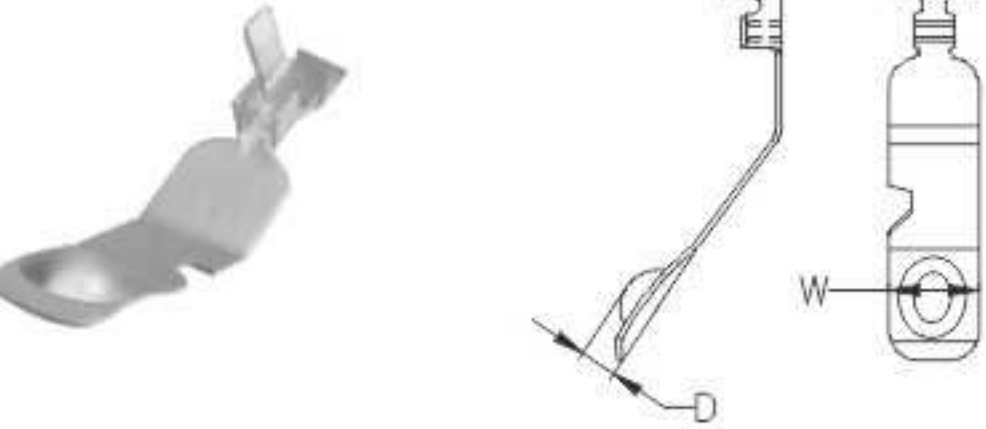
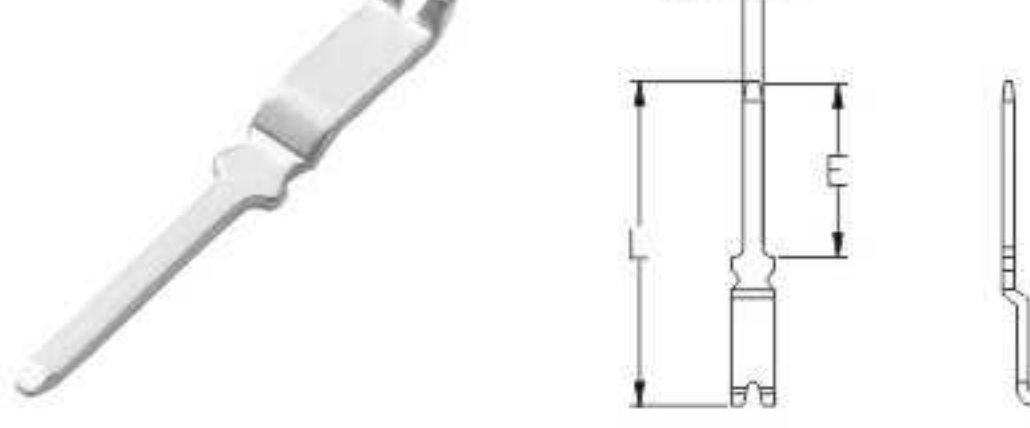
其它端子
OTHER TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	KTP120304-30C	0.3	2.6	4.0	14.1	-	-	5000	
	KTP130304-30C	0.3	2.6	4.0	14.0	-	-	5000	
	KTP180304-30C	0.3	3.4	3.0	7.2	-	-	5000	
	KTP170304-30C	0.3	3.4	3.0	12.2	-	-	5000	
	KTP540303-30C	0.3	9.3	-	10.5	5.3	-	3000	
	KTP240304-30C	0.3	4.2	-	15.9	-	-	5000	
	KTP280301-30C	0.3	2.1	15.1	26.4	-	-	10000	

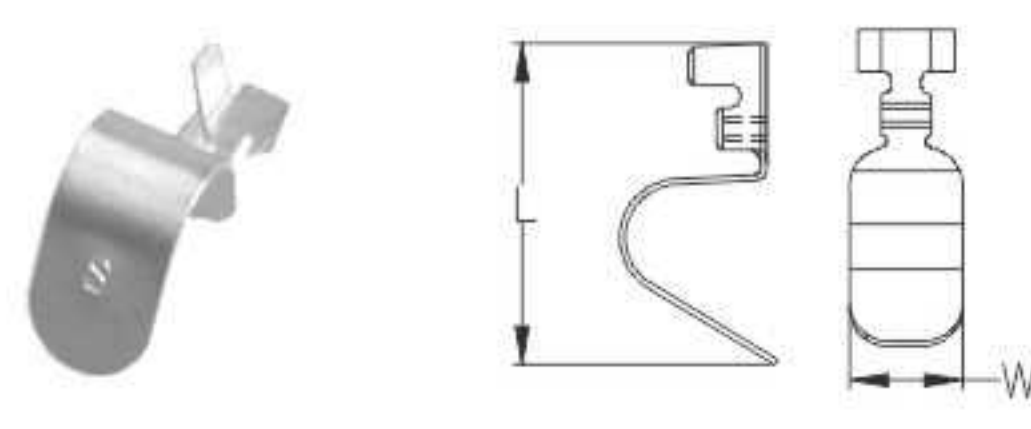
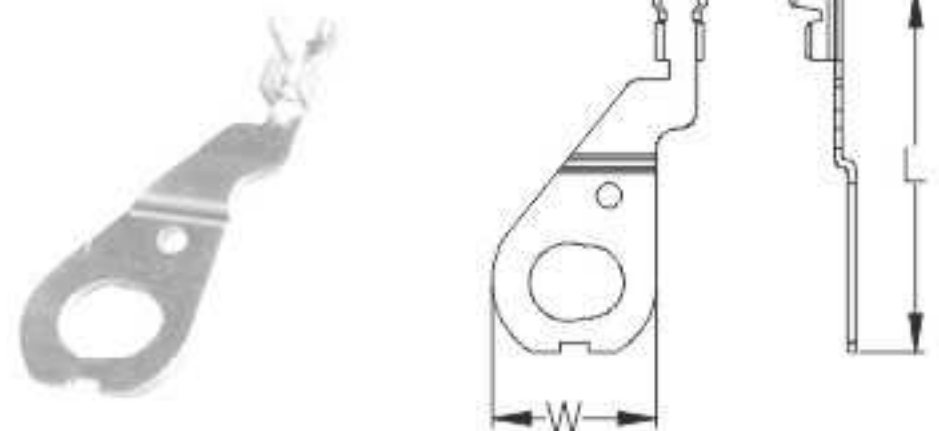
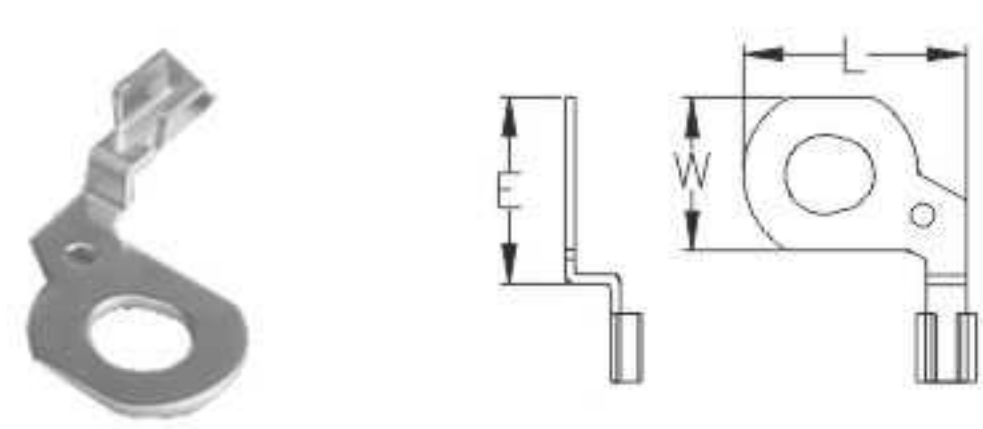
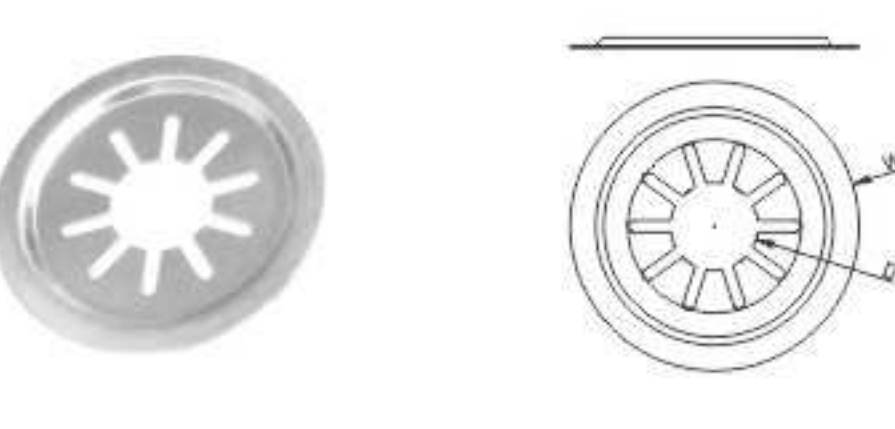
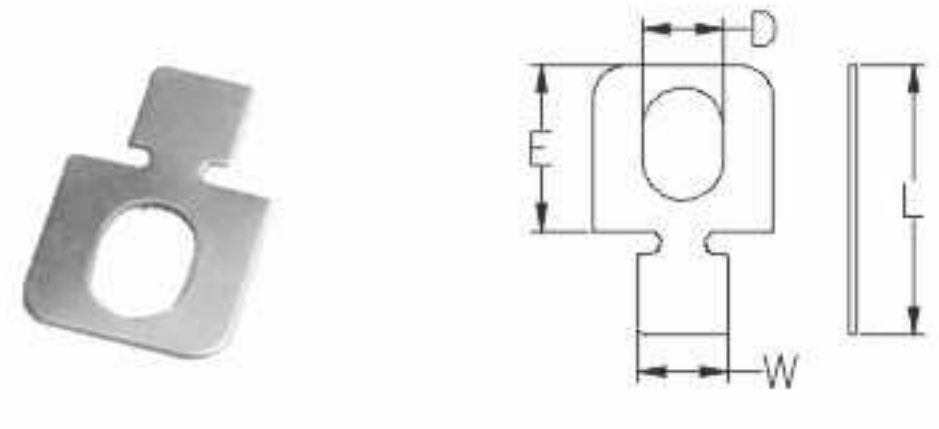
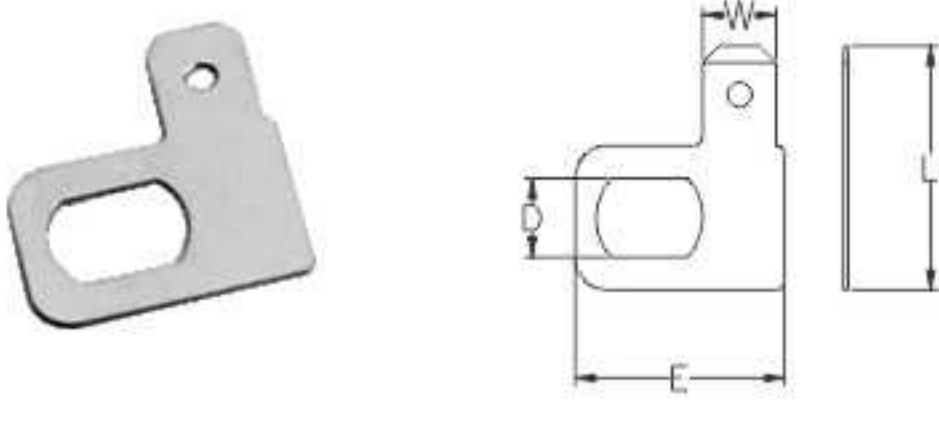
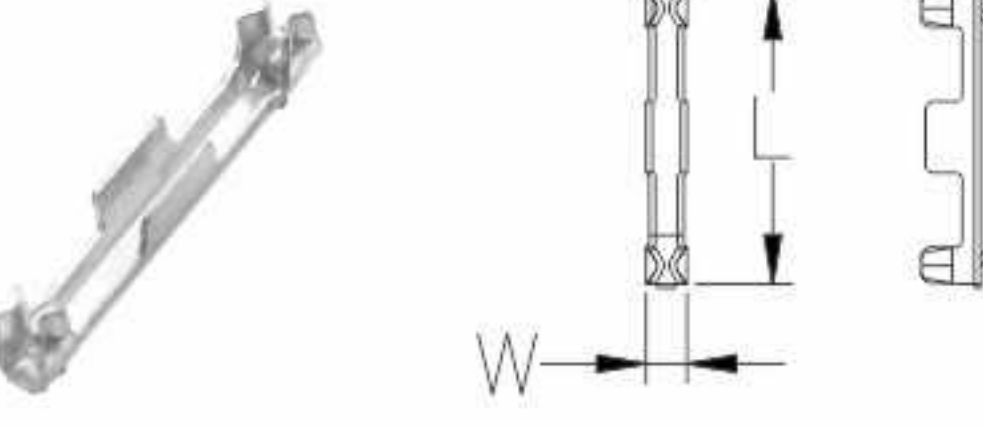
其它端子
OTHER TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	KTP290301-30C	0.3	2.5	-	26.4	-	-	10000	
	KTP270301-30C	0.3	7.2	-	11.3	-	-	10000	
	KTP240312-40C	0.4	2.4	-	15.25	-	-	5000	
	KTP240322-40C	0.4	2.4	-	19.85	-	-	5000	
	KTP010311-30C	0.3	4.2	-	43.4	-	-	5000	
	KTP020321-30C	0.3	10.0	-	43.4	-	-	5000	
	KTP030331-30C	0.3	16.4	-	43.4	-	-	3000	

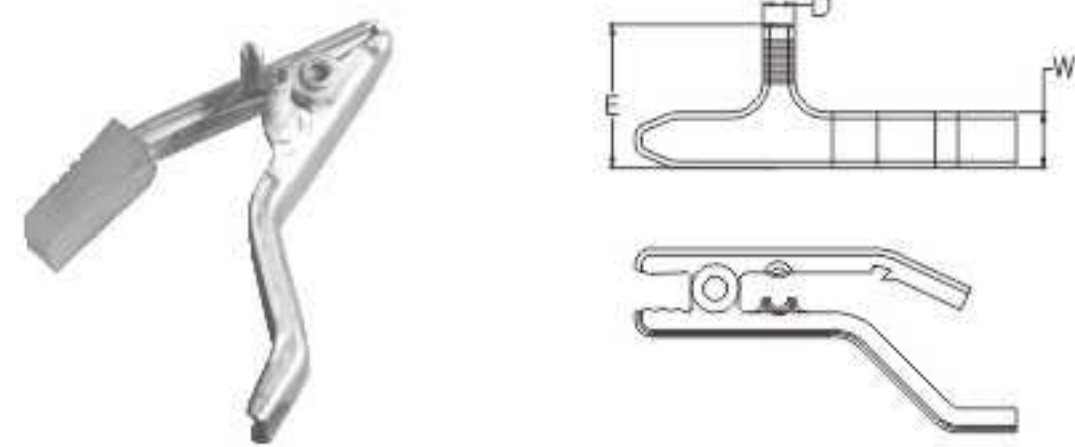
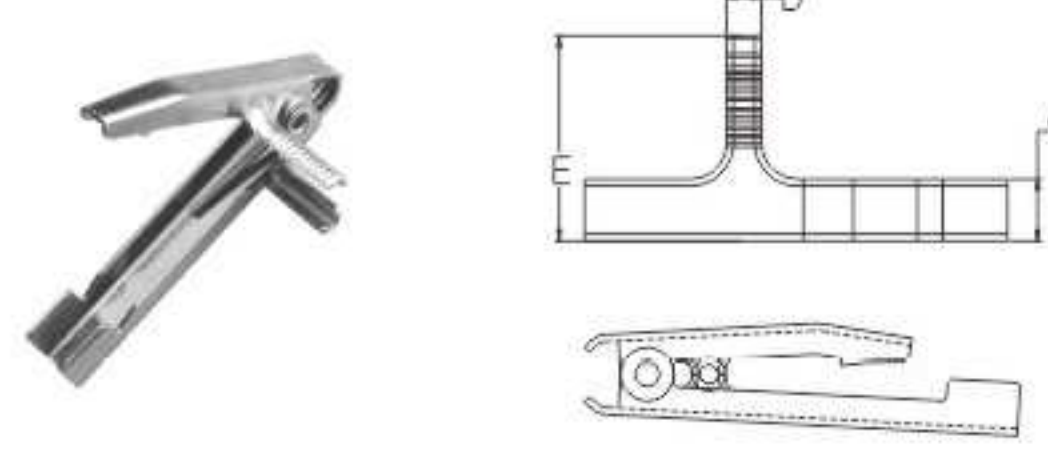
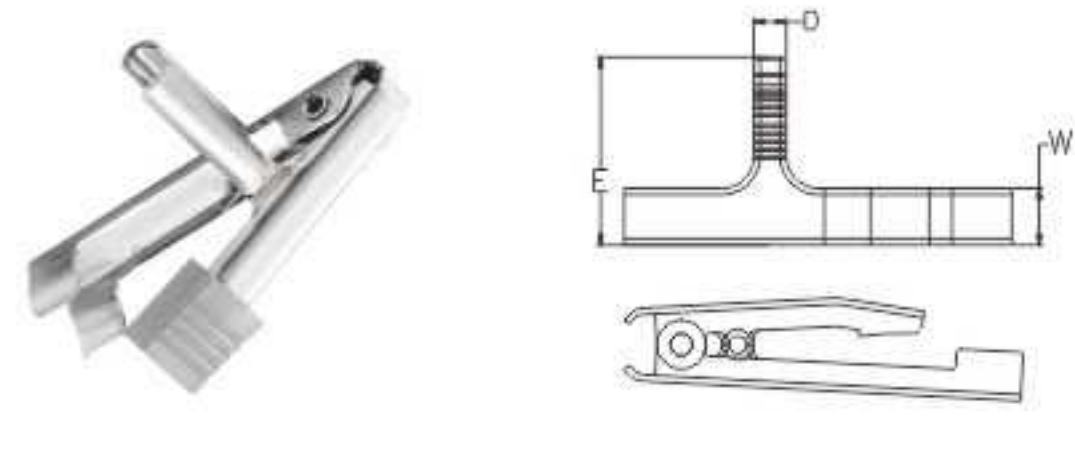
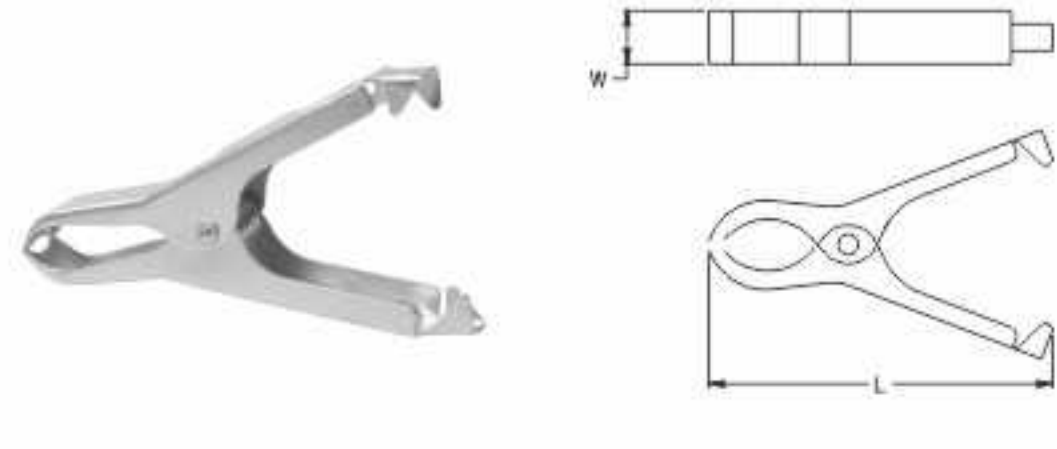
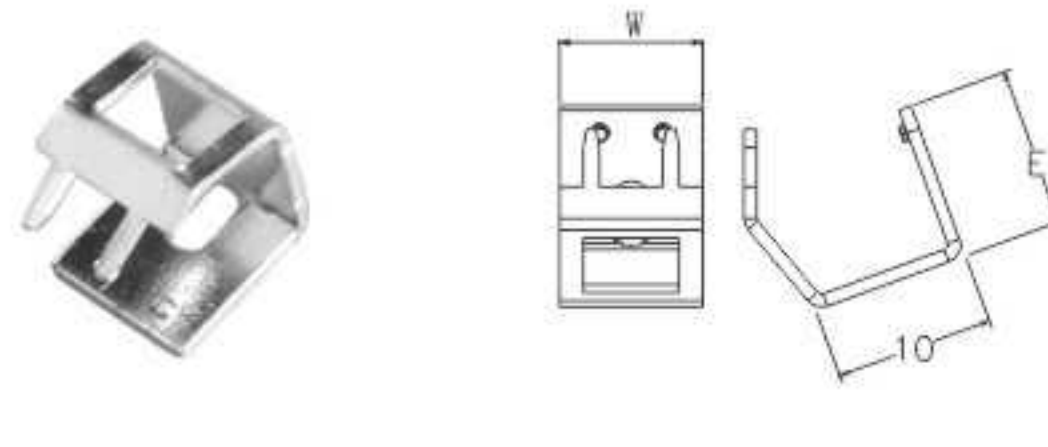
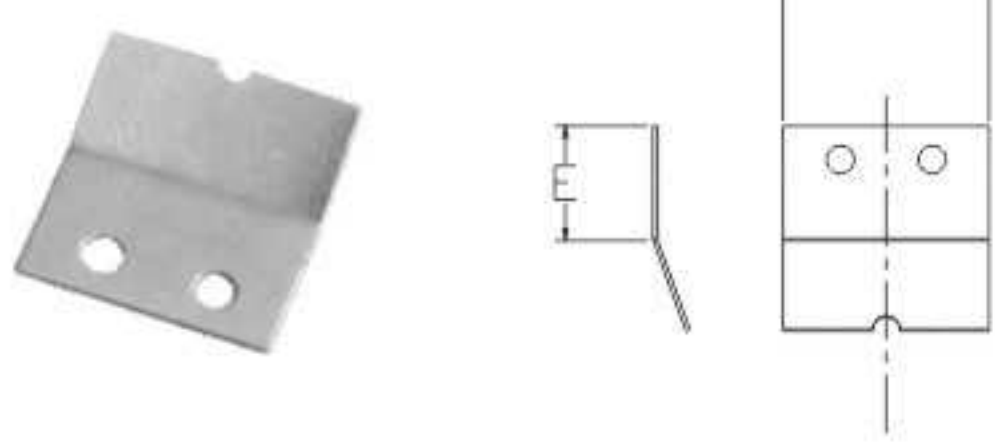
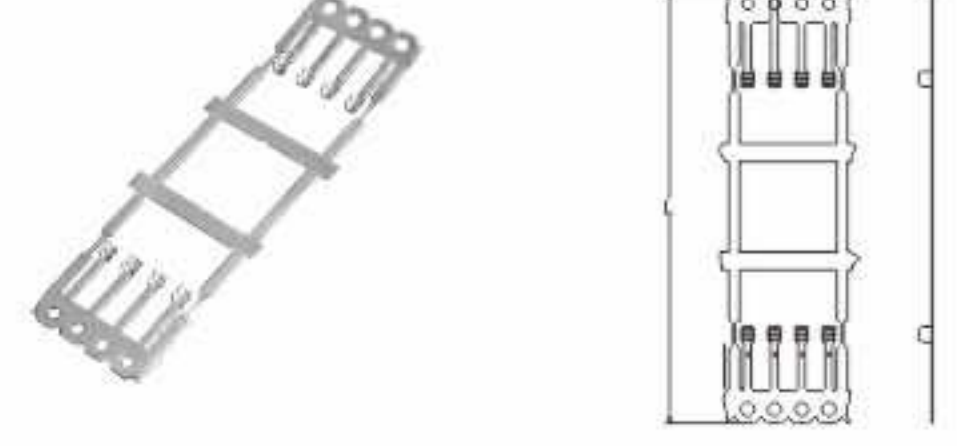
◎其它端子 OTHER TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	KT1704411-40C	0.4	4.6	8.3	-	-	20-22	8000	
	KT1704421-40C	0.4	4.4	12.0	19.9	-	20-22	8000	
	RH3001603-60C	0.60	5.1	-	-	30.0	-	600	
	RH2403205-40C	0.4	24.0	-	-	3.2	-	3000	
	RH8003205-40C	0.4	8.0	-	-	3.2	-	10000	
	RH6403501-50C	0.5	6.4	-	-	3.5	-	10000	
	DT00003-35C	0.35	6.0	-	-	2.3	18-20	4000	
	KT1149402-60C	0.6	1.0	8.95	16.7	-	-	10000	

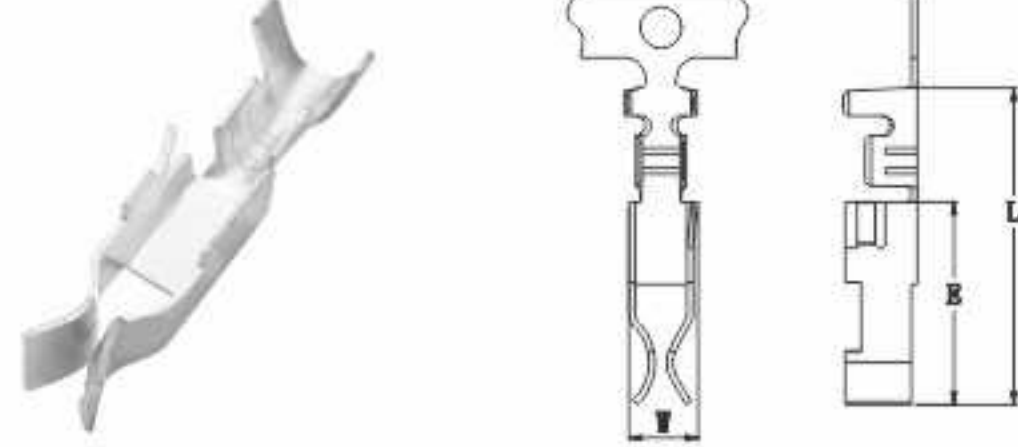
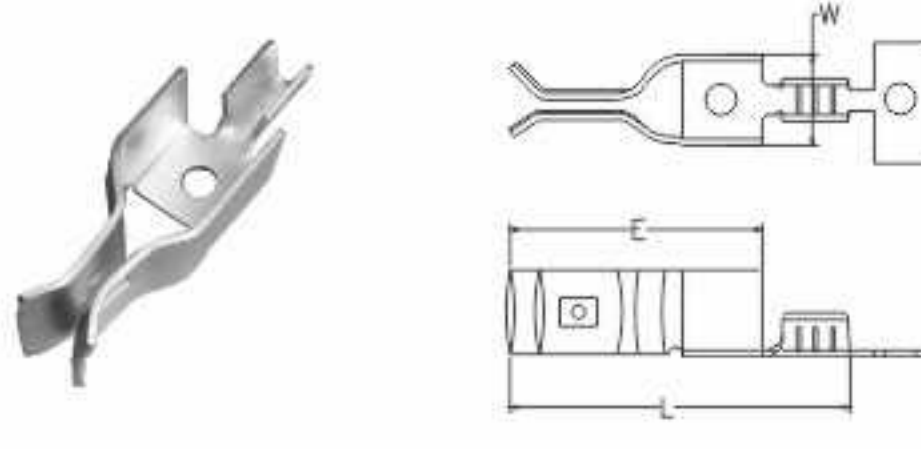
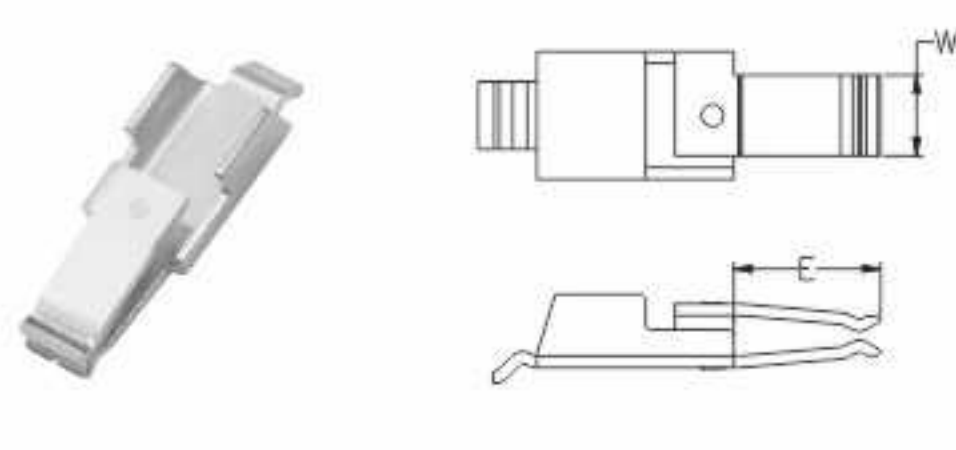
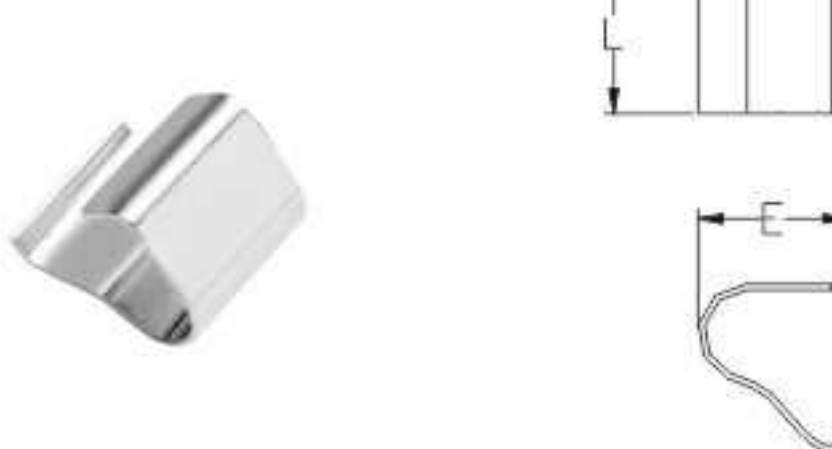
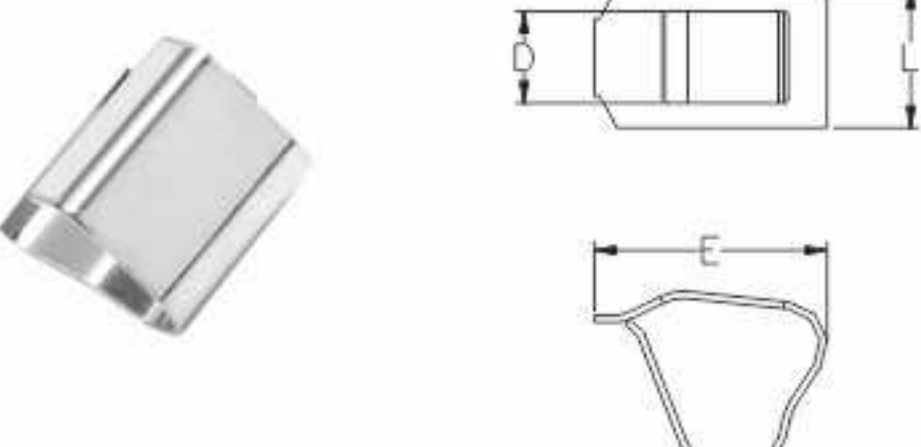
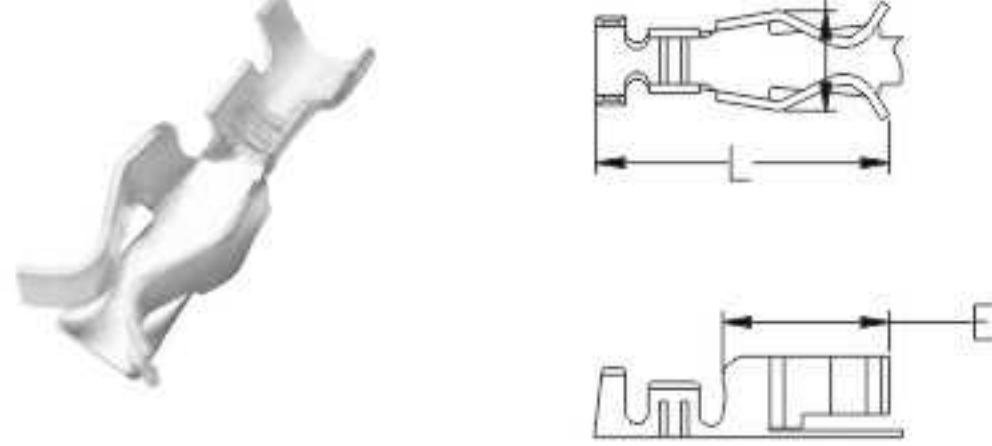
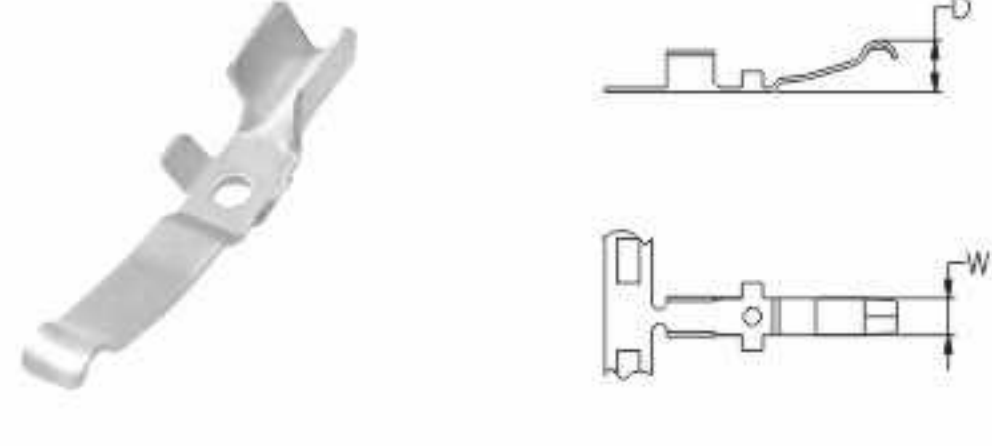
◎其它端子 OTHER TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	DT00004-30C	0.30	6.0	-	16.5	-	18-20	3000	
	RS8604204-40C	0.4	8.6	-	19.2	-	20-22	5000	
	RS7804004-50C	0.5	7.85	9.6	11.5	-	20-22	5000	
	RH2507605-20C	0.2	25.0	-	-	7.6	-	2000	
	CP4000305-30C	0.3	4.0	7.4	12.0	3.6	-	10000	
	CP4500305-30C	0.3	4.5	12.8	15.1	4.8	-	10000	
	KT1007202-15C	0.15	0.95	-	7.2	-	-	50000	

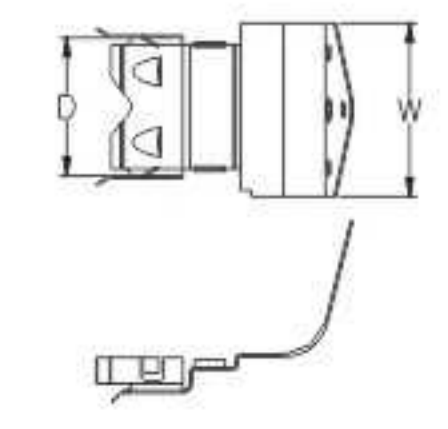
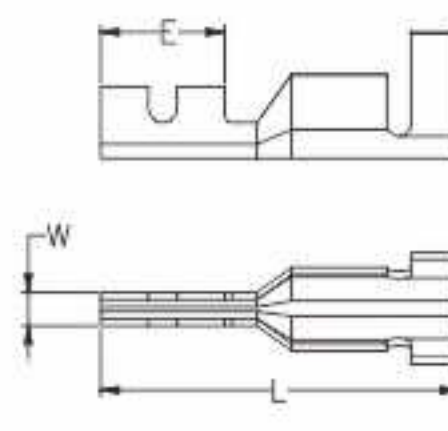
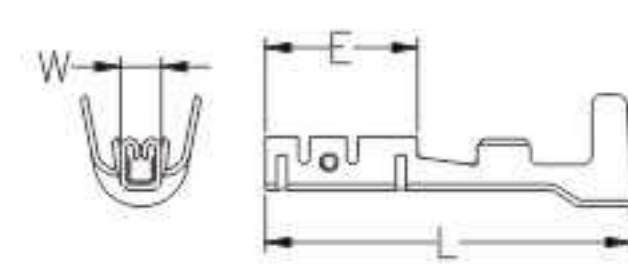
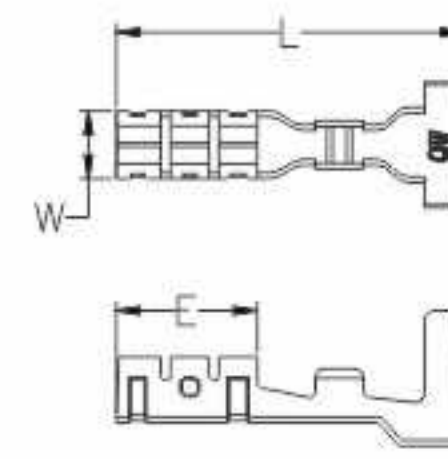
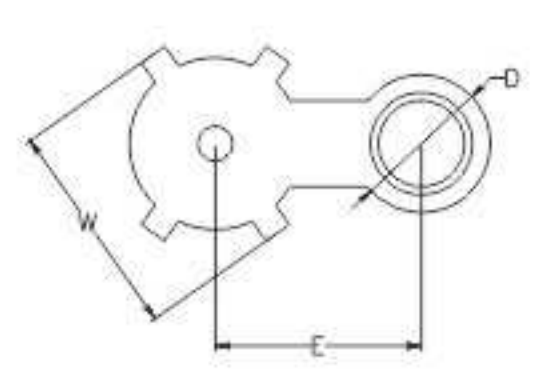
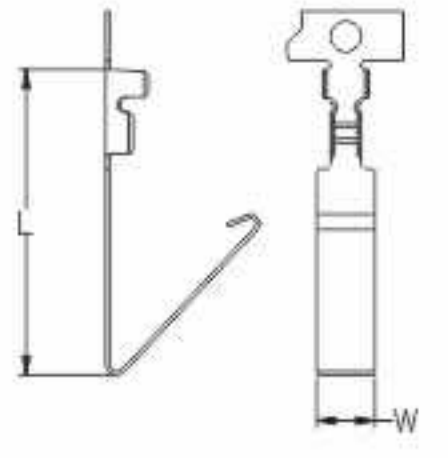
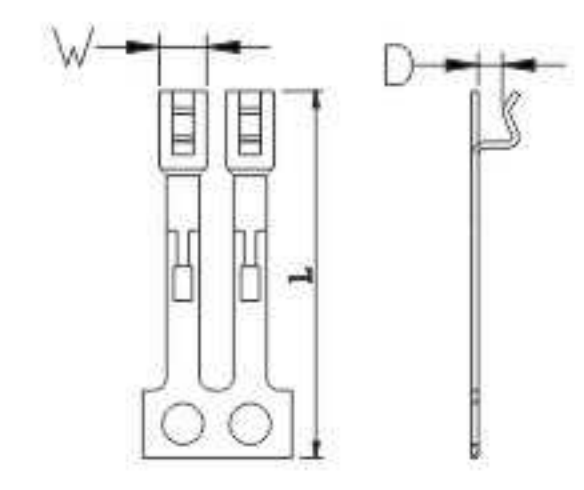
◎其它端子 OTHER TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	KT1754001-70C	0.7	7.0	17.5	-	4.0	-	200	
	KT2204004-80C	0.8	8.0	22.0	-	4.0	-	200	
	KT6505004-120C	1.2	11	36	-	6.0	-	200	
	KT1207201-40C	0.4	10	-	72	-	-	200	
	KT7408003-80C	0.8	9.0	10.0	-	-	-	500	
	KT7302005-20C	0.2	9.0	5.0	-	-	-	1000	
	KT0800003-15C	0.15	0.8	-	48	-	-	60000	

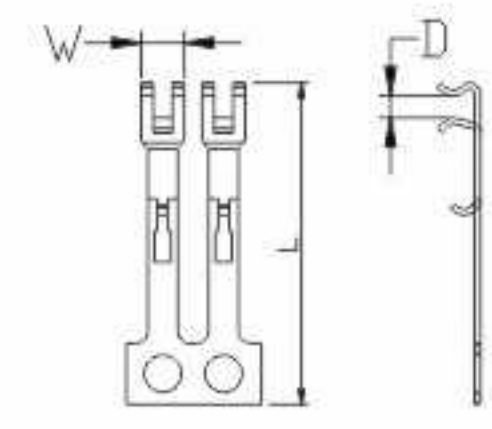
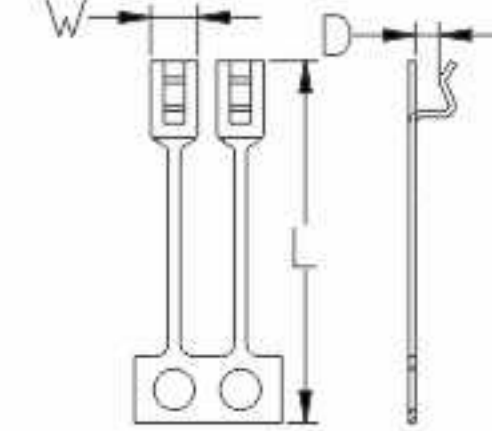
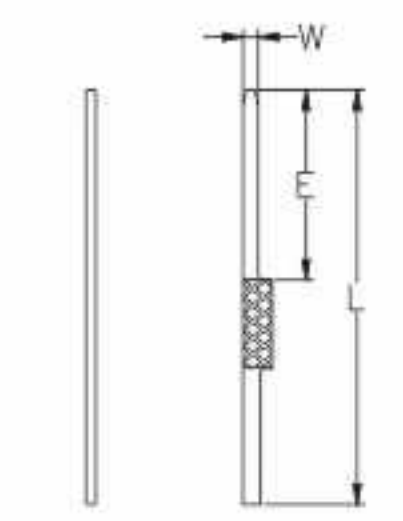
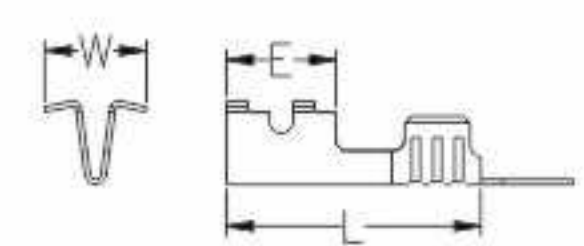
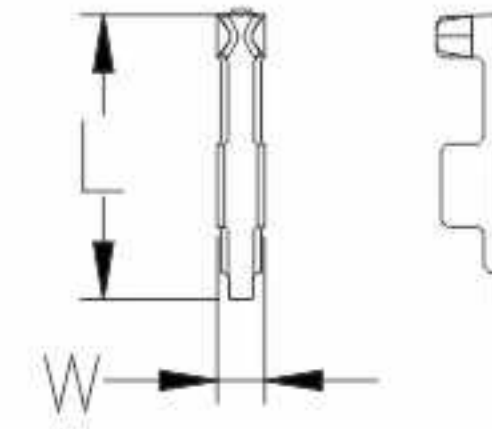
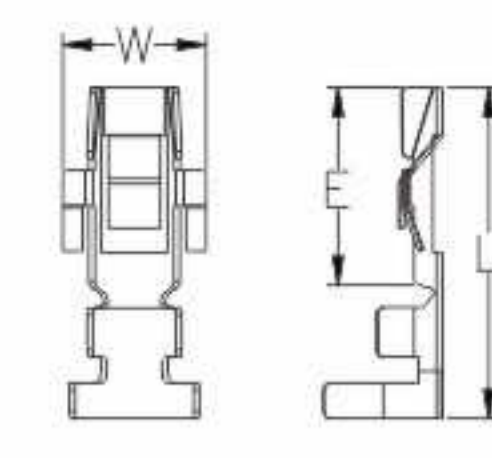
◎其它端子 OTHER TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
	KT5900802-30C	0.3	3.4	10.1	15.8	-	20-22	5000	
	KT5800002-50C	0.5	7.5	18.9	25.7	-	18-20	1500	
	KT8700808-80C	0.8	5.5	10.0	-	-	-	2000	
	KT7900304-30C	0.3	-	7.5	8.0	-	-	2000	
	KT8000401-40C	0.4	-	12.9	8.0	5.2	-	2000	
	KT1119501-40C	0.4	4.3	7.1	12.8	-	20-22	10000	
	KT1105003-30C	0.3	2.4	-	-	3.2	-	10000	

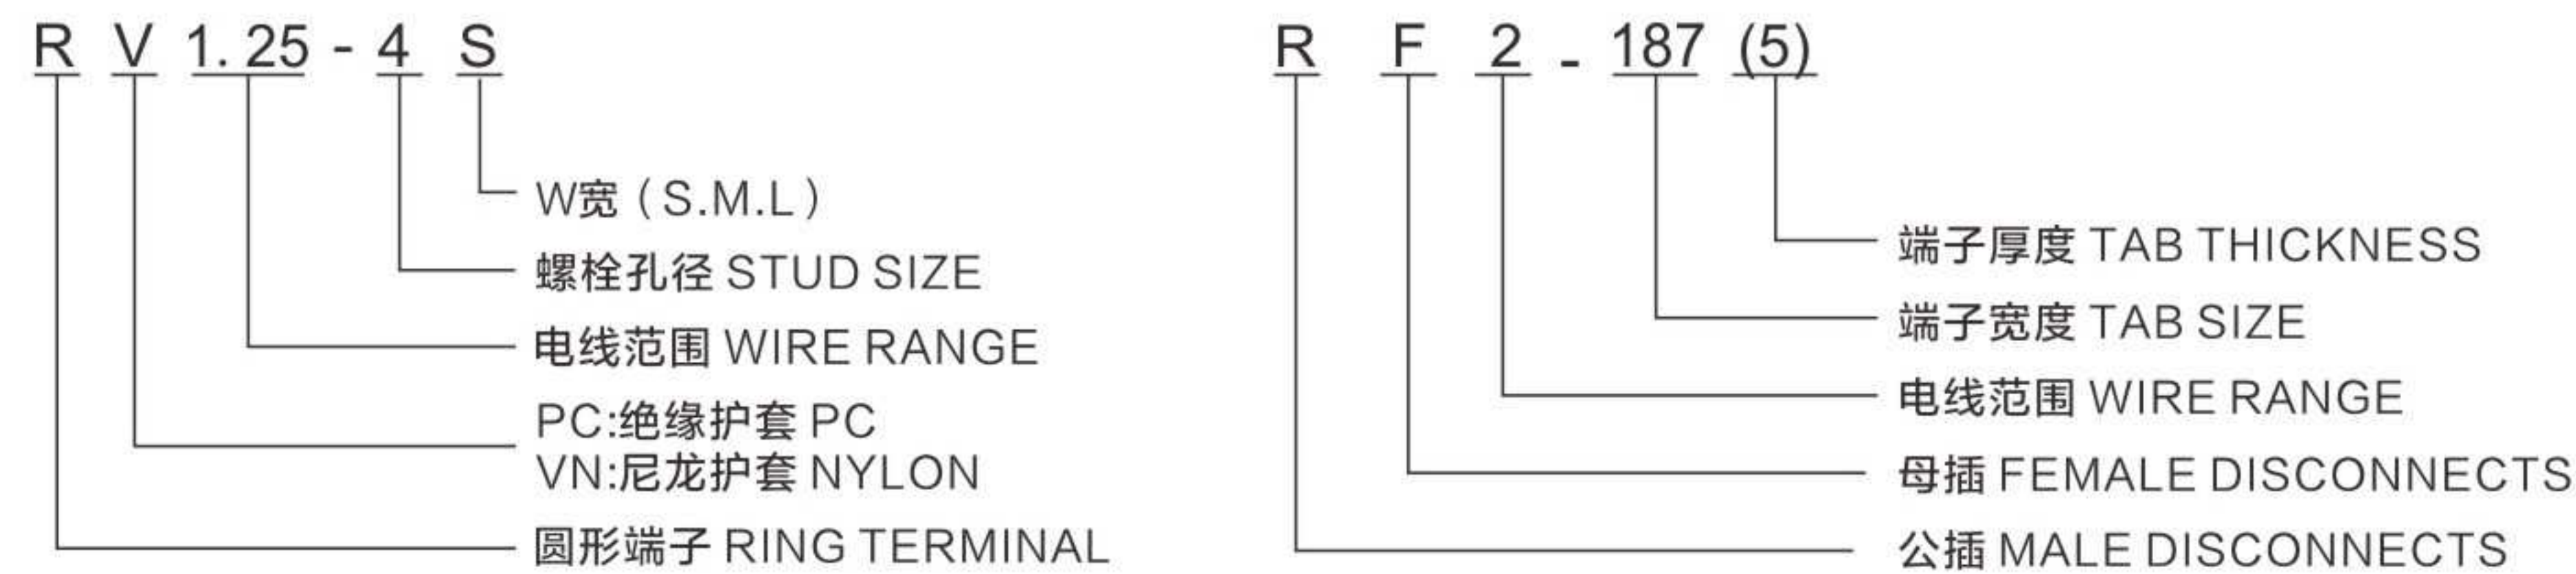
◎其它端子 OTHER TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
 	KT0101502-15C	0.15	11.3	-	-	9.0	-	1000	
 	KT0302204-30C	0.3	1.4	5.2	15.0	-	14-18	10000	
 	KT2251105-30C	0.3	2.15	7.4	17.85	1.2	18-22	7500	
 	KT3602005-30C	0.3	3.5	7.3	18.3	2.0	18-22	7500	
 	KT1501205-50C	0.5	19.0	4.5	-	12.0	-	1000	
 	KT5823804-25C	0.25	3.8	-	20.2	-	20-24	2000	
 	KT0210022-25C	0.25	1.8	-	13.88	0.9	-		

◎其它端子 OTHER TERMINALS

	品名编号 Part No.	板厚 T (mm)	尺寸 Dimension(mm)				适用电线 Wire Range (AWG#)	数量 Q'TY (Reel)	备注 Remarks
			W	E	L	D			
 	KT0210002-25C	0.25	1.8	-	13.45	0.9	-		
 	KT0210012-25C	0.25	1.8	-	13.88	0.9	-		
 	KT1149412-60C	0.6	1.0	11.5	25.0	-	-	10000	
 	KT4750002-25C	0.25	4.75	5.1	11.85	-	-	10000	
 	KT1006002-15C	0.15	0.95	-	6.0	-	-	50000	
 	KT6202502-25C	0.25	6.1	8.1	14.0	-	20-24	10000	

◎连续冷压端子 DESCRIPTION ON PRODUCTS



产品代号	产品类型	PROUCTS TYPE
R	圆形端子	RING TERMINAL
S	叉形端子	SPADE TERMINAL
DB	片形端子	BLADE TERMINAL
PT	针形端子	PIN TERMINAL
FD	对插形母插端子	FEMALE TERMINAL
FD	对插形公插端子	MALE TERMINAL
FLD	旗形母插端子	FLAG FEMALE TERMINAL
MP	子弹形公插端子	MALE BULLTE TERMINAL
FR	子弹形母插端子	FEMALE BULLET TERMINAL
CE	接线帽端子	WIRING CAP TERMINAL
PNT	短形中间平行端子	PARALLEL TERMINAL
B	中间平行端子	BUTT SPLICE TERMINAL
PB	肩背形公母端子	PLGGY END TERMINAL
E	管形端子	CORD END TERMINAL
TE	双线形端子	CORD END TERMINAL
SC、HUP、GC、GPH	紫铜管端子	LNTERMEDIATE PARALLELN TERMINAL

电线范围及绝缘套颜色 WIRE RANGE WITH INSULATED COLOR

- (1)RED 1.25mm²=AWG22-16
- (2)BLUE 2mm²=AWG16-14
- (3)YELLOW 5.5mm²=AWG12-10

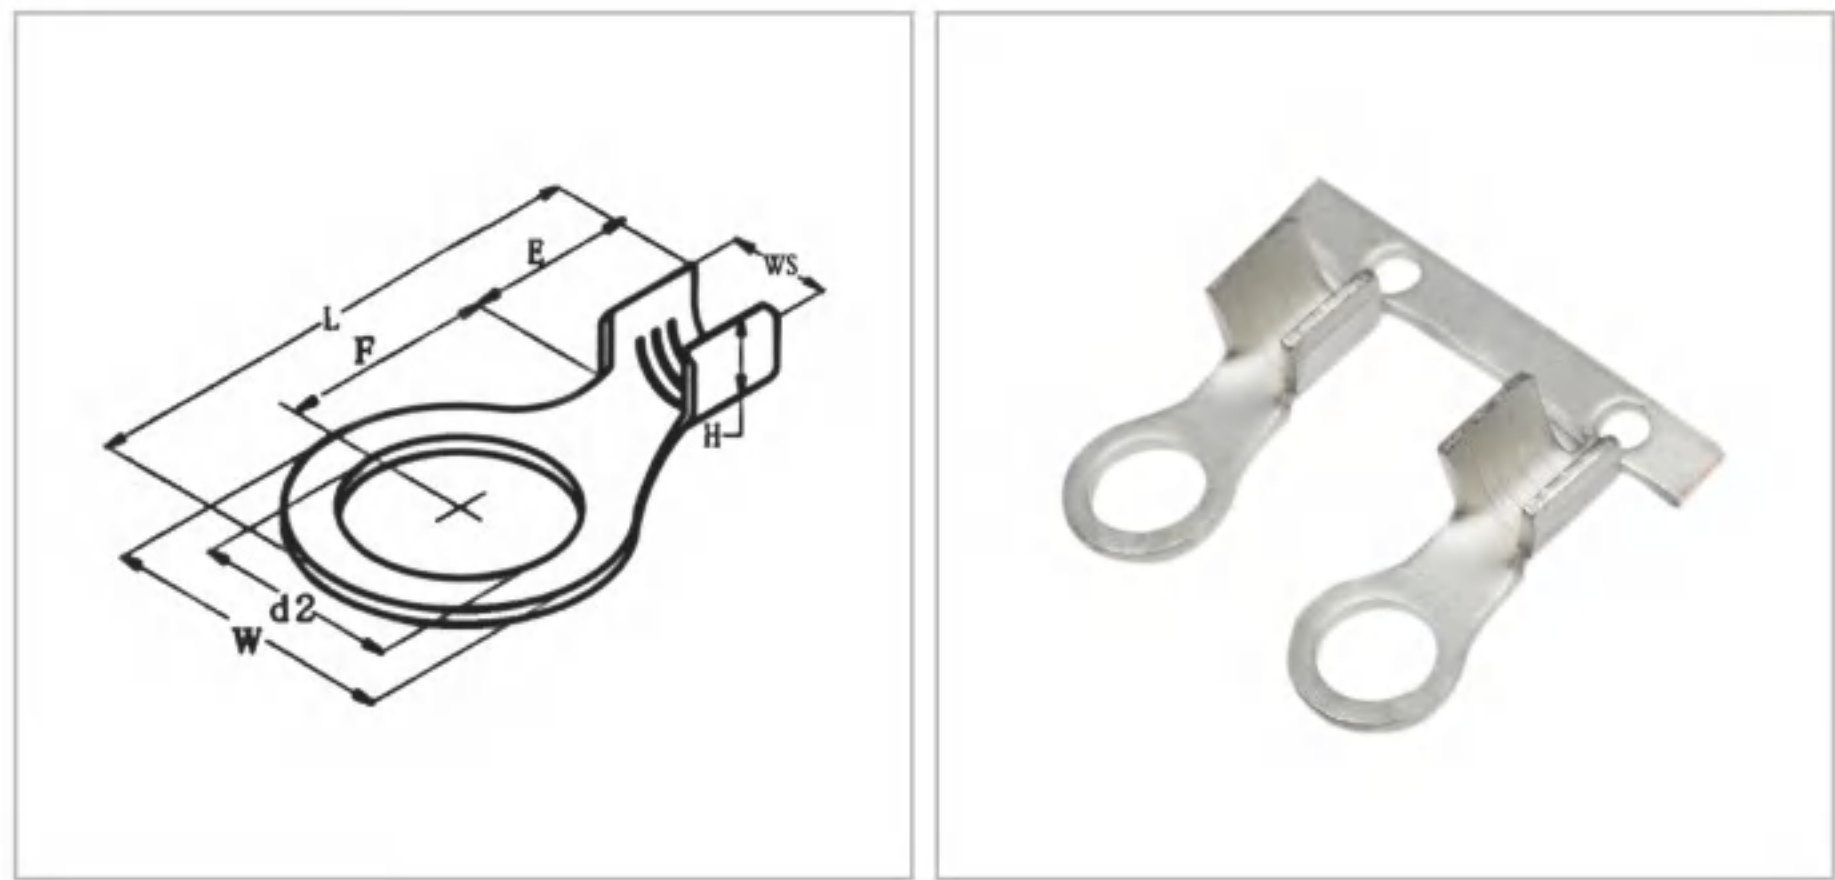


无绝缘护套圆形端子

(适用于软线)

Non –insulated Ring Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating: Tin



型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	Ws	H
RNB 1.25-3-PS	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	12.6	5.0	4.8	4.1	4.0
RNB 1.25-3.5S-PS				#6	3.7	5.7	12.6	5.0			
RNB 1.25-3.5M-PS				#6	3.7	6.6	14.4	6.3			
RNB 1.25-3.5L-PS				#6	3.7	8.0	15.8	7.0			
RNB 1.25-4S-PS				#8	4.3	6.6	14.4	6.3			
RNB 1.25-4L-PS				#8	4.3	8.0	15.8	7.0			
RNB 1.25-5S-PS				#10	5.3	8.0	15.8	7.0			
RNB 1.25-5L-PS				#10	5.3	9.8	17.6	8.0			
RNB 1.25-6S-PS				1/4	6.4	9.8	17.6	8.0			
RNB 1.25-6L-PS				1/4	6.4	11.6	21.8	11			
RNB 1.25-8-PS				5/16	8.4	11.6	21.8	11			
RNB 1.25-10-PS				3/8	10.5	13.6	25.5	14			

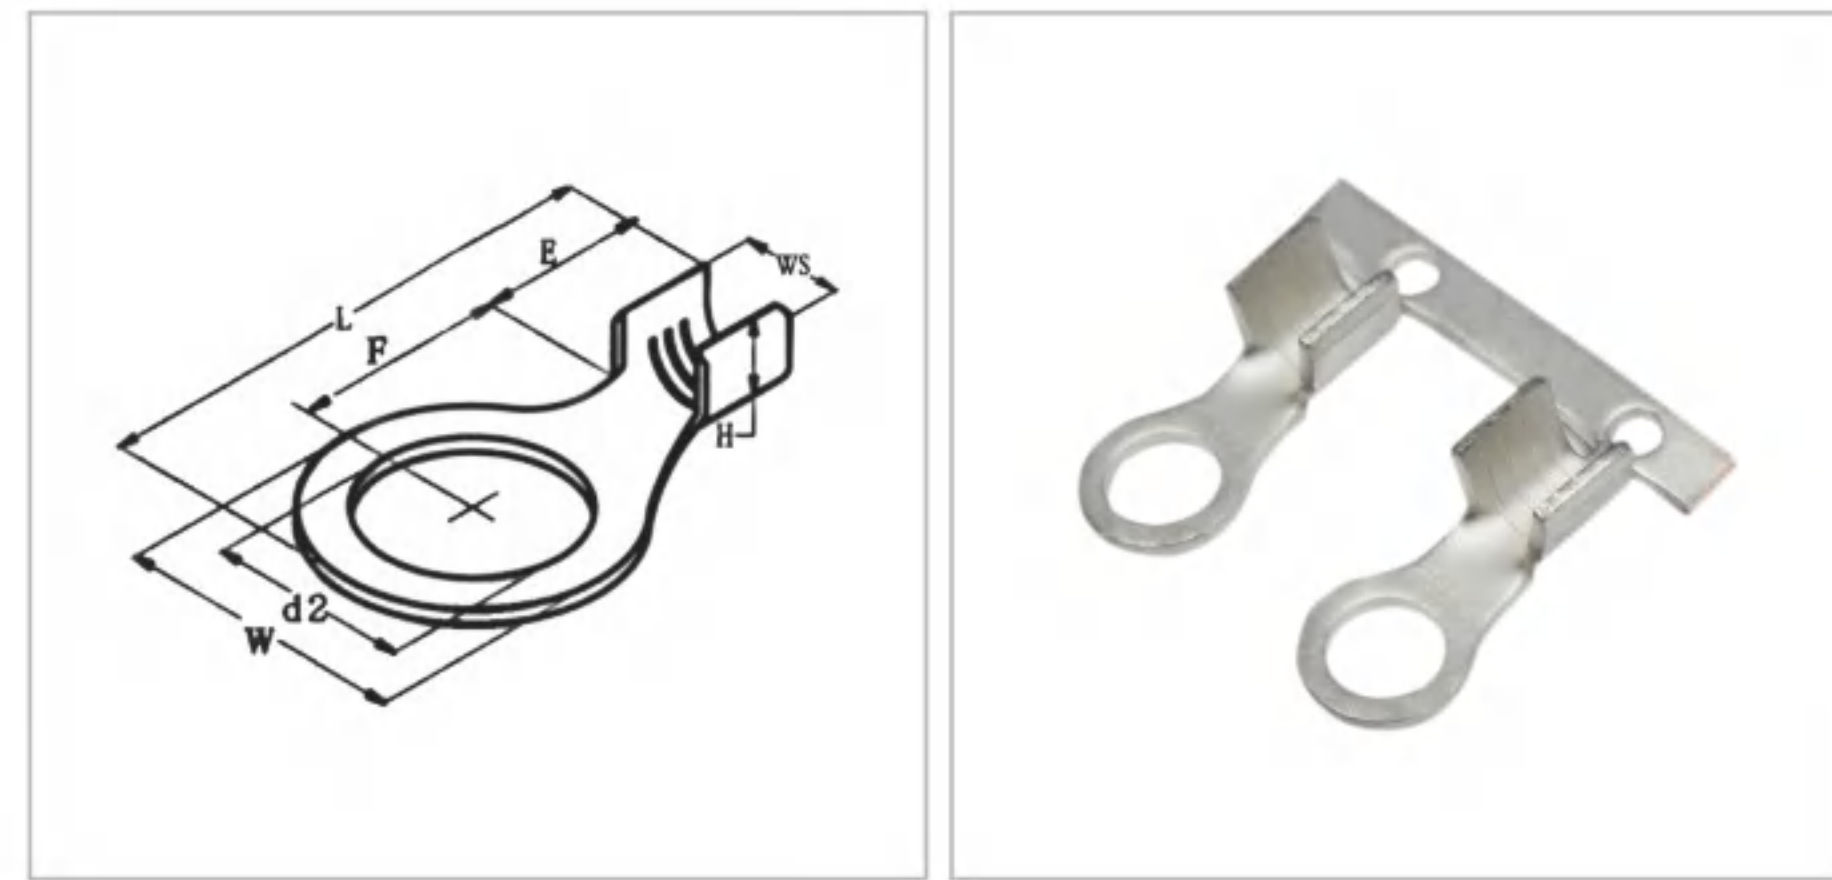
型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	Ws	H
RNB 2-3-PS	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	#4	3.2	6.6	12.3	4.3	4.8	5.0	5.0
RNB 2-3.5S-PS				#6	3.7	6.6	12.3	4.3			
RNB 2-3.5M-PS				#6	3.7	6.6	14.5	6.5			
RNB 2-3.5L-PS				#6	3.7	8.5	16.8	7.7			
RNB 2-4S-PS				#8	4.3	6.6	14.5	6.5			
RNB 2-4L-PS				#8	4.3	8.5	16.8	7.7			
RNB 2-5S-PS				#10	5.3	8.5	16.8	7.7			
RNB 2-5L-PS				#10	5.3	9.5	16.8	7.2			
RNB 2-6S-PS				1/4	6.4	9.5	16.8	7.2			
RNB 2-6L-PS				1/4	6.4	12.0	21.8	11.0			
RNB 2-8-PS				5/16	8.4	12.0	21.8	11.0			
RNB 2-10-PS				3/8	10.5	14.6	26.0	14			

无绝缘护套圆形端子

(适用于软线)

Non –insulated Ring Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating: Tin



型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	Ws	H
RNB3.5-4-PS	2.5~4.0 (14~12)	10	37A	#8	4.3	8.0	18.0	7.7	6.0	7.0	5.8
RNB3.5-5S-PS				#10	5.3	8.0	18.0	7.7			
RNB3.5-5L-PS				#10	5.3	12.0	21.4	8.6			
RNB3.5-6-PS				1/4	6.4	12.0	21.4	8.6			
RNB3.5-8-PS				5/16	8.4	15.0	27.5	14			
RNB3.5-10-PS				3/8	10.5	15.0	27.5	14			

型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	Ws	H
RNB 5.5-3-PS	4.0~6.0 (12~10)	1.0	48A	#4	3.2	7.2	16.2	5.9	6.2	8.0	6.6
RNB 5.5-3.5-PS				#6	3.7	7.2	16.2	5.9			
RNB 5.5-4S-PS				#8	4.3	7.2	16.2	5.9			
RNB 5.5-4L-PS				#8	4.3	9.5	19.8	8.3			
RNB 5.5-5-PS				#10	5.3	9.5	19.8	8.3			
RNB 5.5-6-PS				1/4	6.4	12.0	23.5	11.0			
RNB 5.5-8-PS				5/16	8.4	15.0	28.0	13.7			
RNB 5.5-10-PS				3/8	10.5	15.0	28.0	13.7			

型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	Ws	H
RNB 8-4-PS	6.0~10 (8)	1.2	62A	#8	4.3	8.8	23.8	9.3	8.5	8.3	8.8
RNB 8-4L-PS				#8	4.3	12.0	23.8	9.3			
RNB 8-5S-PS				#10	5.3	8.8	23.8	9.3			
RNB 8-5M-PS				#10	5.3	12.0	23.8	9.3			
RNB 8-5L-PS				#10	5.3	15.0	29.8	13.8			
RNB 8-6S-PS				1/4	5.3	12.0	23.8	9.3			
RNB 8-6L-PS				1/4	—	15.0	29.8	13.8			
RNB 8-8-PS				5/16	—	15.0	29.8	13.8			
RNB 8-10-PS				3/8	—	15.0	29.8	13.8			

绝缘护套圆形端子

(适用于软线)

Insulated Ring Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜

护套：尼龙、PC

温度：105℃、115℃

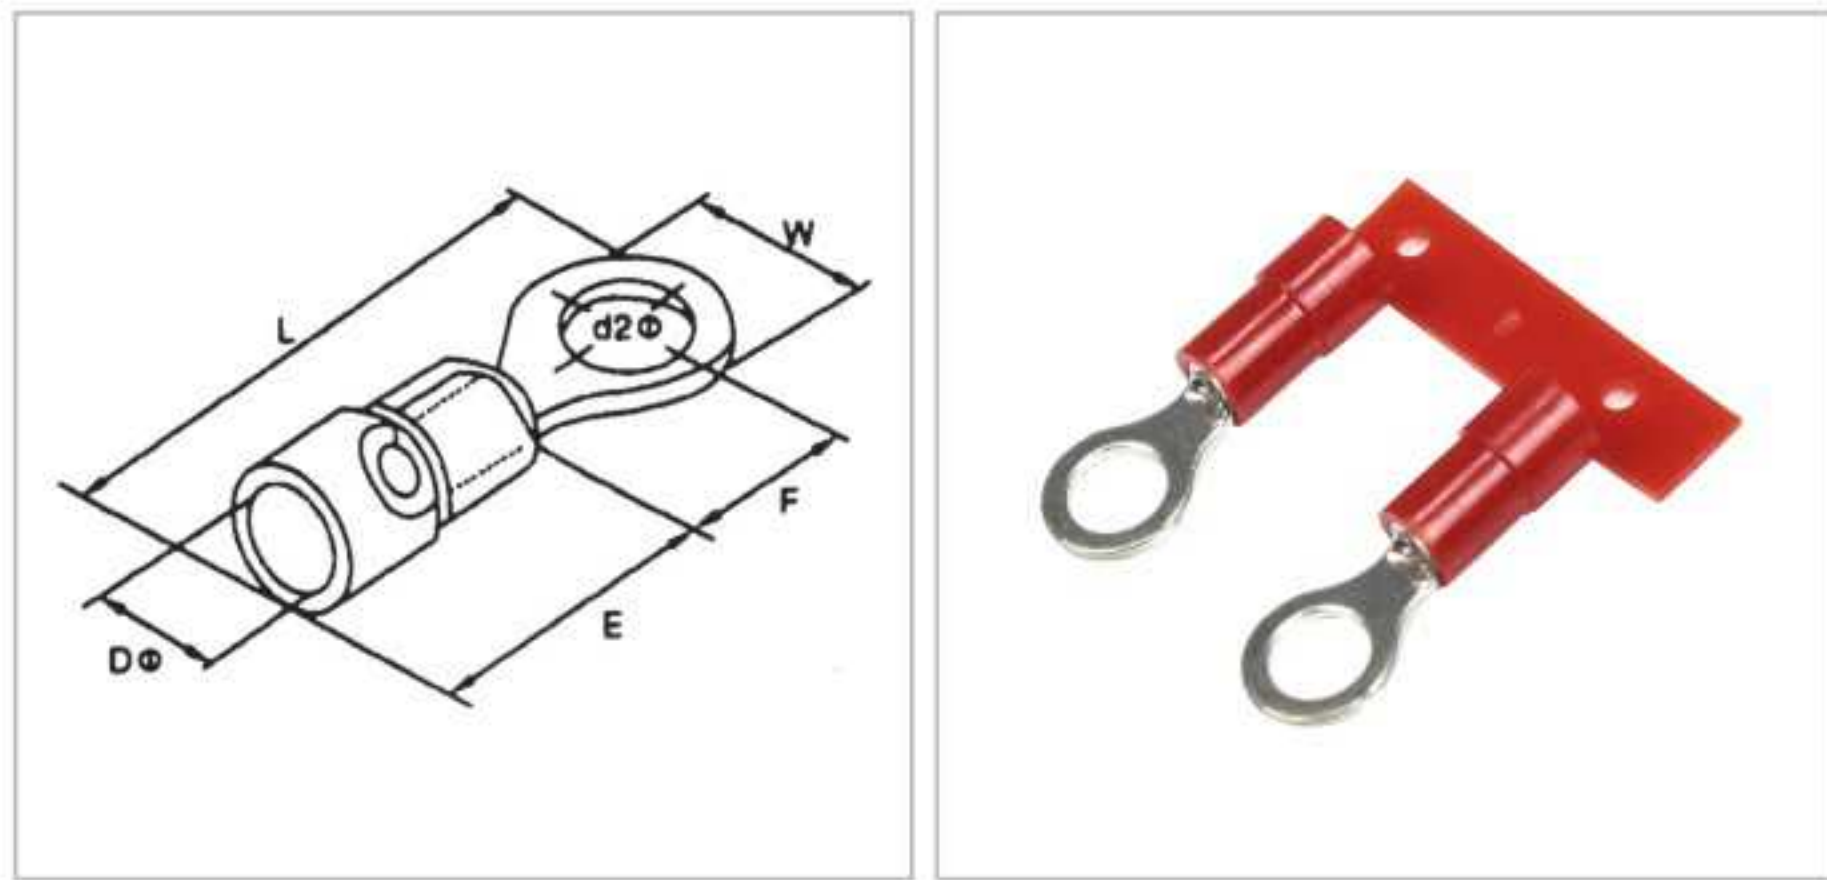
表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper

Insulation :Nylon、PC

Temperature:105℃、115℃

Plating:Tin



PIGGY TERMINAL

型号 Model	导线截面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
						W	L	F	E	Dφ	
RVN 1.25-3-PS	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	18.5	5.0	10.5	4.0	红 Red
RVN 1.25-3.5S-PS				#6	3.7	5.7	18.5	5.0			
RVN 1.25-3.5M-PS				#6	3.7	6.6	20.0	6.3			
RVN 1.25-3.5L-PS				#6	3.7	8.0	21.5	7.0			
RNB 1.25-4S-PS				#8	4.3	6.6	19.5	6.3			
RVN 1.25-4L-PS				#8	4.3	8.0	21.5	7.0			
RVN 1.25-5S-PS				#10	5.3	8.0	21.5	7.0			
RVN 1.25-5L-PS				#10	5.3	9.8	23.5	8.5			
RVN 1.25-6S-PS				1/4	6.4	9.8	23.0	8.5			
RVN 1.25-6L-PS				1/4	6.4	11.6	27.5	11			
RNB 1.25-8-PS				5/16	8.4	11.6	27.5	11			
RNB 1.25-10-PS				3/8	10.5	13.6	31.6	14			

型号 Model	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
						W	L	F	E	Dφ	
RVN 2-3-PS	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	#4	3.2	6.6	17.3	4.3	10.5	4.6	蓝 blue
RVN 2-3.5S-PS				#6	3.7	6.6	17.3	4.3			
RVN 2-3.5M-PS				#6	3.7	6.6	19.5	6.5			
RVN 2-3.5L-PS				#6	3.7	8.5	21.8	7.7			
RVN 2-4S-PS				#8	4.3	6.6	19.5	6.5			
RVN 2-4L-PS				#8	4.3	8.5	21.8	7.7			
RVN 2-5S-PS				#10	5.3	8.5	21.8	7.7			
RVN 2-5L-PS				#10	5.3	9.5	21.8	7.2			
RVN 2-6-PS				1/4	6.4	12.0	26.8	11.0			
RVN 2-8-PS				5/16	8.4	12.0	26.8	11.0			
RVN 2-10-PS				3/8	10.5	14.6	31.5	14			

绝缘护套圆形端子

(适用于软线)

Insulated Ring Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：紫铜

护套：尼龙、PC

温度：105℃、115℃

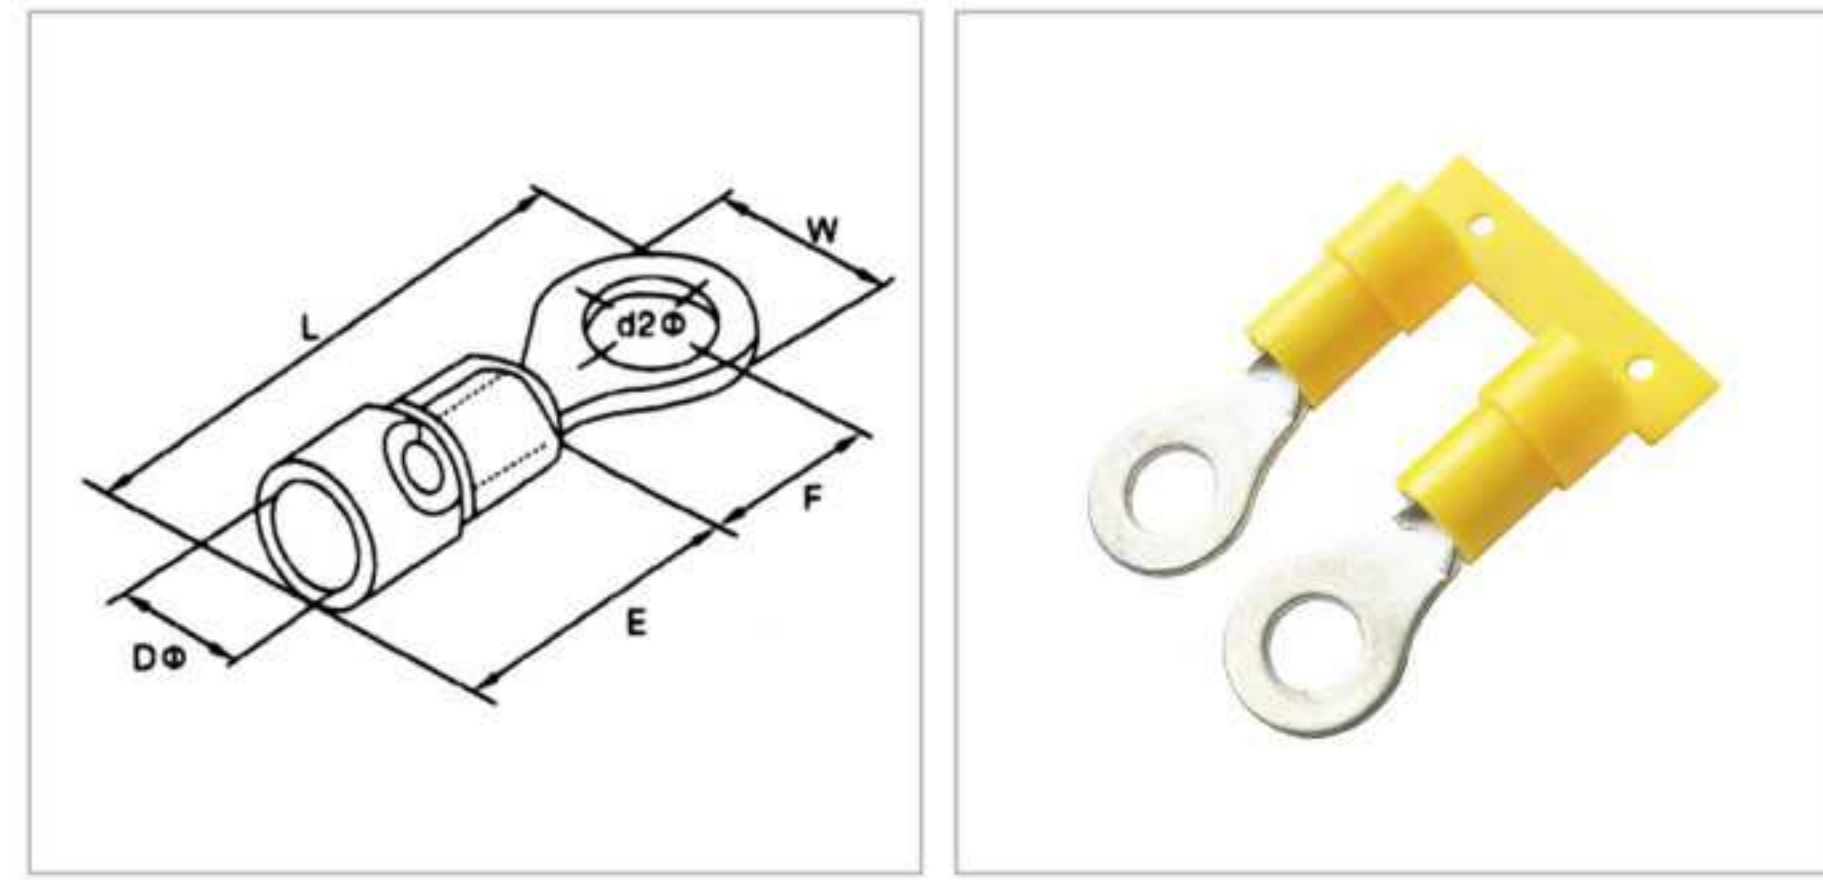
表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper

Insulation :Nylon、PC

Temperature:105℃、115℃

Plating:Tin



PIGGY TERMINAL

型号 Model	导线截面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
						W	L	F	E	Dφ	
RVN 3.5-4-PS	2.5~4.0 (14~12)	1.0	37A	#8	4.3	8.0	24.5	7.7	14.2	6.5	黑 Black
RVN 3.5-5S-PS				#10	5.3	8.0	24.5	7.7			
RVN 3.5-5L-PS				#10	5.3	12.0	27.9	8.6			
RVN 3.5-6-PS				1/4	6.4	12.0	27.9	8.6			
RVN 3.5-8-PS				5/16	8.4	15.0	34.0	14			
RVN 3.5-10-P				3/8	10.5	15.0	34.0	14			

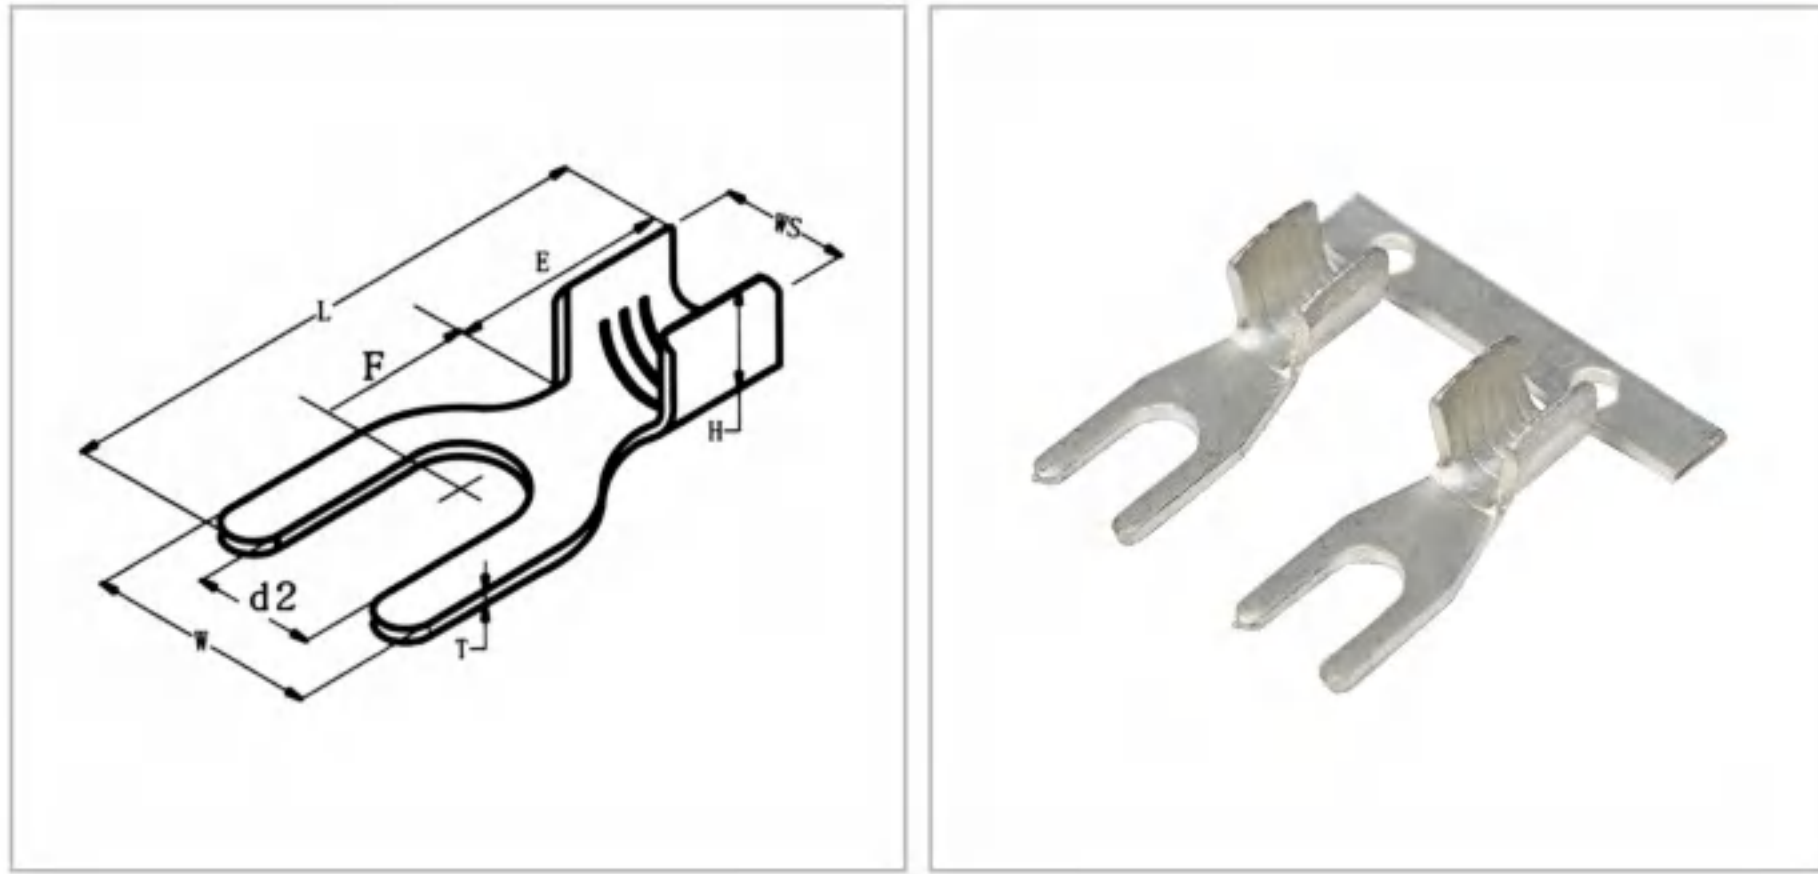
型号 Model	导线截面mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
						W	L	F	E	Dφ	
RVN 5.5-3-PS	4~6 (12~10)	1.0	48A	#4	3.2	7.2	22.7	5.9	14.2	7	黄 yellow
RVN 5.5-3.5-PS				#6	3.7	7.2	22.7	5.9			
RVN 5.5-4S-PS				#8	4.3	7.2	22.7	5.9			
RVN 5.5-4L-PS				#8	4.3	9.5	26.3	8.3			
RVN 5.5-5-PS				#10	5.3	9.5	26.3	8.3			
RVN 5.5-6-PS				1/4	6.4	12.0	30.0	11.0			
RVN 5.5-8-PS				5/16	8.4	15.0	34.5	13.7			
RVN 5.5-10-PS				3/8	10.5	15.0	34.5	13.7			

无绝缘护套叉形端子

(适用于软线)

Non –insulated Spade Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating:Tin



SPADE TERMINAL

型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	Ws	H
SNB 1.25-3-PS	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	16.0	6.5	4.8	4.2	4.0
SNB 1.25-3.5S-PS				#6	3.7	5.7	16.0	6.5			
SNB 1.25-3.5L-PS				#6	3.7	6.4	16.0	6.5			
SNB 1.25-4S-PS				#8	4.3	6.4	16.0	6.5			
SNB 1.25-4M-PS				#8	4.3	7.2	16.0	6.5			
SNB 1.25-4L-PS				#8	4.3	8.1	16.0	6.5			
SNB 1.25-5S-PS				#10	5.3	8.1	16.0	6.5			
SNB 1.25-5L-PS				#10	5.3	9.5	16.0	6.5			
SNB 1.25-6S-PS				1/4	6.4	9.5	16.0	6.5			
SNB 1.25-6L-PS				1/4	6.4	12.0	22.0	11.0			

型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	Ws	H
SNB 2-3-PS	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	#4	3.2	5.7	16.0	6.5	4.8	5.0	5.0
SNB 2-3.5S-PS				#6	3.7	5.7	16.0	6.5			
SNB 2-3.5L-PS				#6	3.7	6.2	16.0	6.5			
SNB 2-4S-PS				#8	4.3	6.4	16.0	6.5			
SNB 2-4M-PS				#8	4.3	7.2	16.0	6.5			
SNB 2-4L-PS				#8	4.3	8.1	16.0	6.5			
SNB 2-5S-PS				#10	5.3	8.1	16.0	6.5			
SNB 2-5L-PS				#10	5.3	9.5	16.0	6.5			
SNB 2-6S-PS				1/4	6.4	9.5	16.0	6.5			
SNB 2-6L-PS				1/4	6.4	12.0	22.0	11.0			

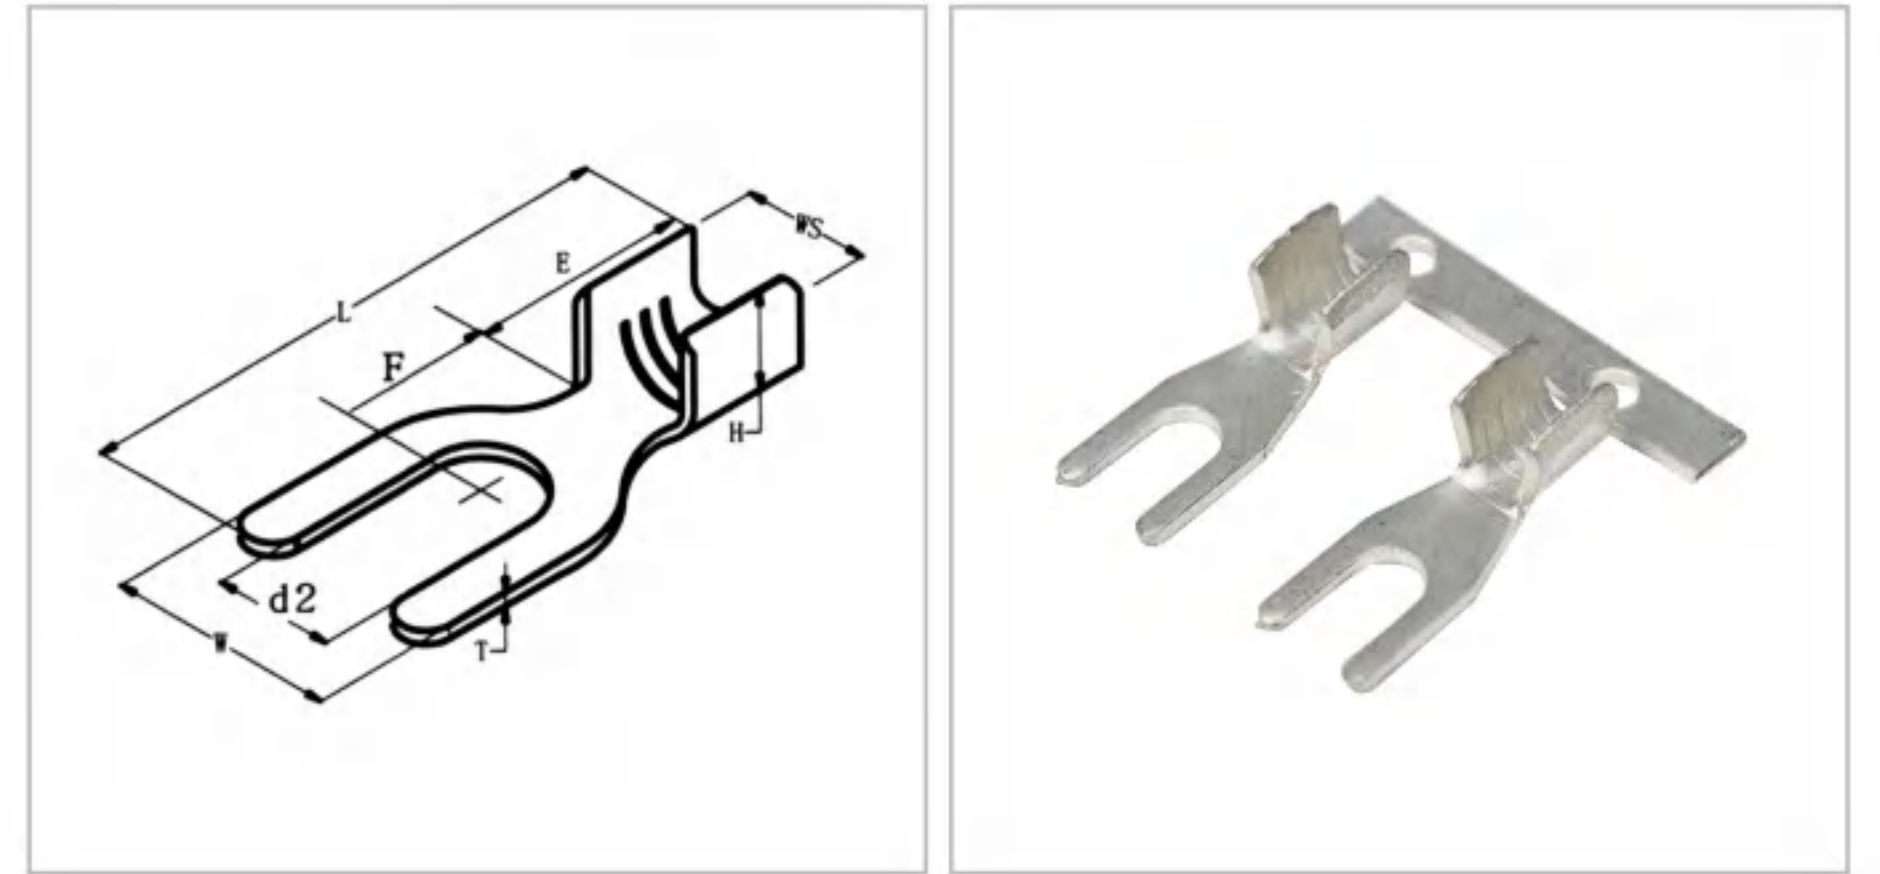
型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	Ws	H
SNB 3.5-3	2.5~4 (14~12)	1.0	37A	#4	3.2	5.7	18.0	7.0	6.8	7.0	5.8
SNB 3.5-4S				#8	4.3	7.2	18.0	7.0			
SNB 3.5-4				#8	4.3	8.0	18.0	7.0			
SNB 3.5-5				#10	5.3	8.0	18.0	7.0			
SNB 3.5-6				1/4	6.4	6.4	21.5	12.1			

无绝缘护套叉形端子

(适用于软线)

Non –insulated Spade Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
表面处理：镀锡 Plating:Tin



SPADE TERMINAL

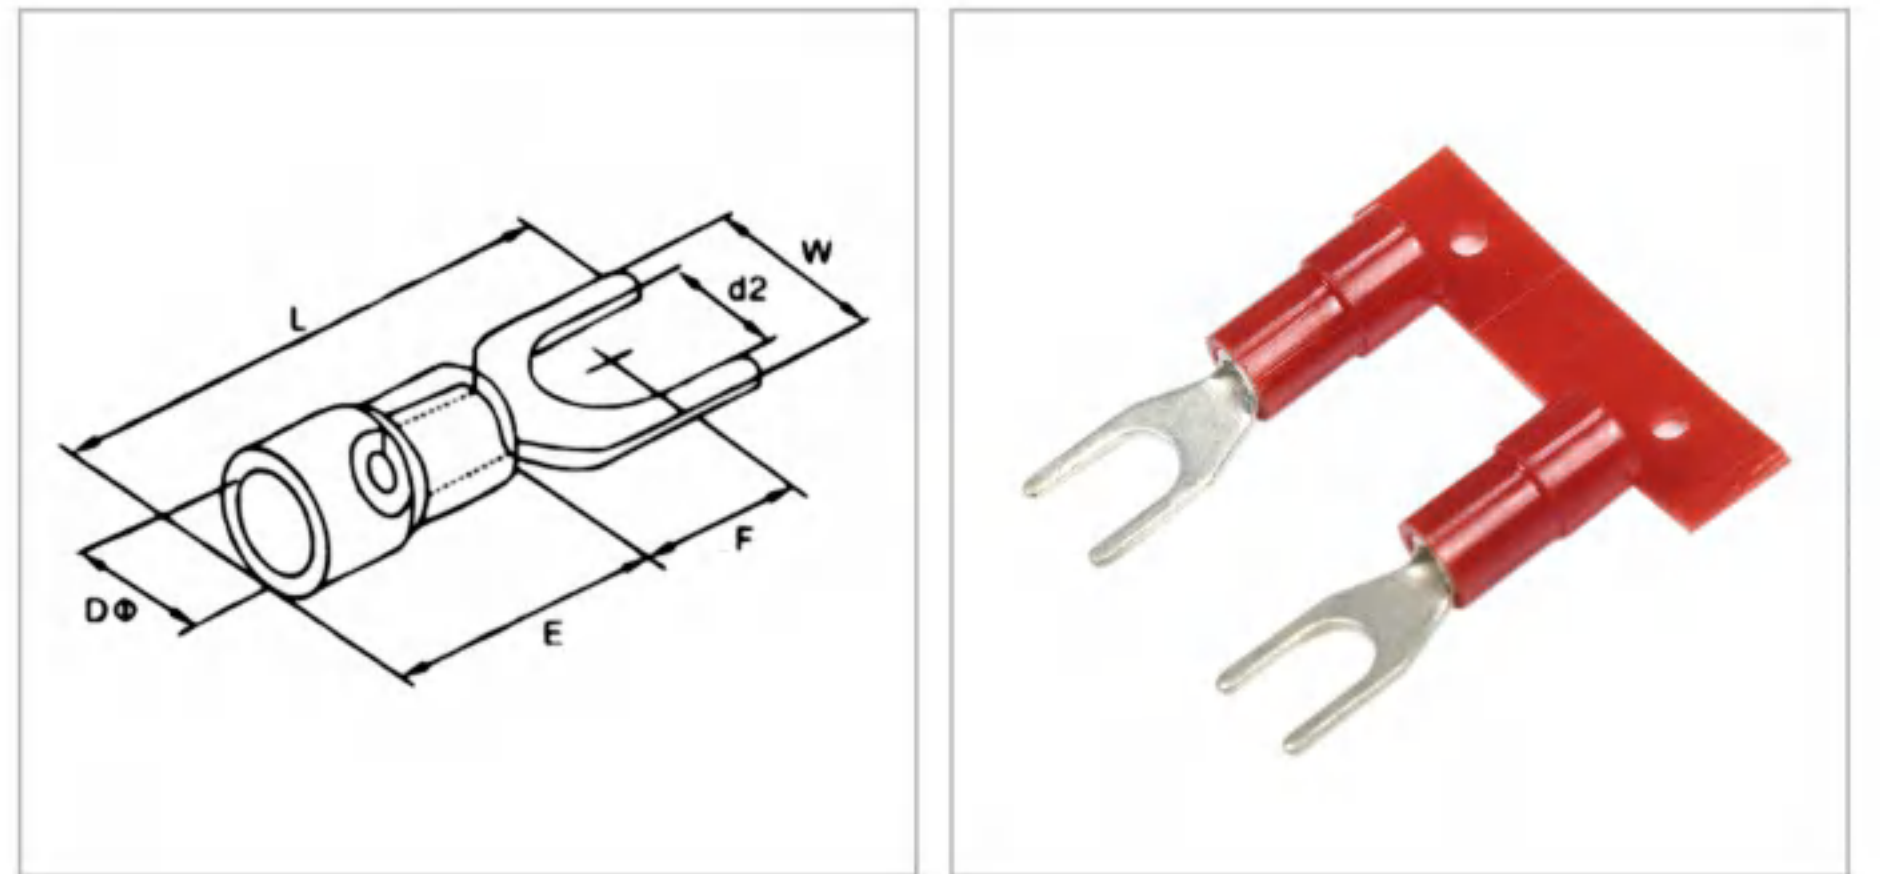
型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					
						W	L	F	E	Ws	H
SNB 5.5-3.5-PS	4~6 (12~10)	1.0	48A	#6	3.7	7.2	18.2	7.5	6.8	8.0	6.6
SNB 5.5-4S-PS				#8	4.3	8.3	19.5	7.5			
SNB 5.5-4L-PS				#8	4.3	9.0	19.5	7.5			
SNB 5.5-5-PS				#10	5.3	9.0	19.5	7.5			
SNB 5.5-6S-PS				1/4	6.4	9.0	19.5	7.5			
SNB 5.5-6L-PS				1/4	6.4	12.0	25.5	12.0			
SNB 5.5-8-PS				5/16	8.4	14.0	24.5	11.5			

绝缘护套叉形端子

(适用于软线)

insulated Spade Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜 Terminal Body: Copper
护套：尼龙、PC Insulation :Nylon、PC
温度：105℃、115℃ Temperature:105℃、115℃
表面处理：镀锡 Plating:Tin



SPADE TERMINAL

型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
						W	L	F	E	D φ	
SVN 1.25-3-PS	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	#4	3.2	5.7	21.2	6.5	10.5	4.0	红 Red
SVN 1.25-3.5S-PS				#6	3.7	5.7	21.2	6.5			
SVN 1.25-3.5L-PS				#6	3.7	6.4	21.2	6.5			
SVN 1.25-4S-PS				#8	4.3	6.4	21.2	6.5			
SVN 1.25-4M-PS				#8	4.3	7.2	21.2	6.5			
SVN 1.25-4L-PS				#8	4.3	8.1	21.2	6.5			
SVN 1.25-5S-PS				#10	5.3	8.1	21.2	6.5			
SVN 1.25-4L-PS				#10	5.3	9.5	21.2	6.5			
SVN 1.25-6S-PS				1/4	6.4	9.5	21.2	6.5			
SVN 1.25-4L-PS				1/4	6.4	12.0	27.6	11.0			

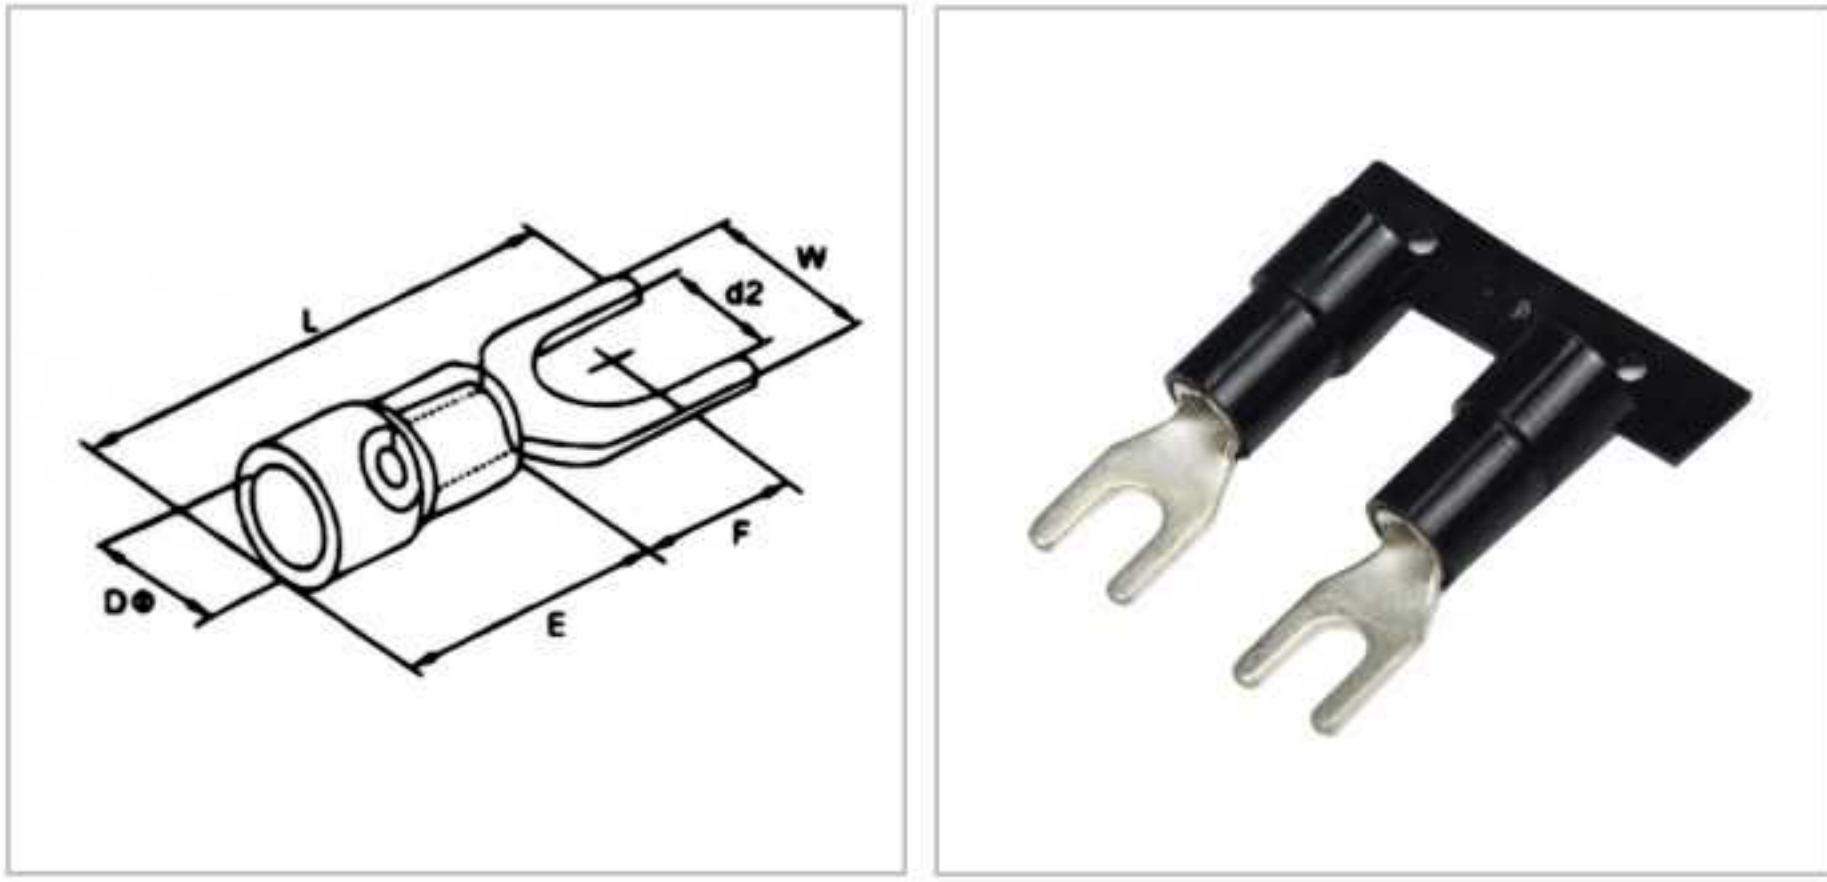
绝缘护套叉形端子

(适用于软线)

Insulated Spade Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜
护套：尼龙、PC
温度：105℃、115℃
表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper
Insulation :Nylon、PC
Temperature:105℃、115℃
Plating: Tin



SPADE TERMINAL

型号 Model	导线截面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
						W	L	F	E	Dφ	
SVN 2-3-PS	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	#4	3.2	5.7	21.2	6.5	10.5	4.5	蓝 blue
SVN 2-3.5S-PS				#6	3.7	5.7	21.2	6.5			
SVN 2-3.5L-PS				#6	3.7	6.2	21.2	6.5			
SVN 2-4 S-PS				#8	4.3	6.4	21.2	6.5			
SVN 2-4 M-PS				#8	4.3	7.2	21.2	6.5			
SVN L-4 L-PS				#8	4.3	8.1	21.2	6.5			
SVN 2-5 S-PS				#10	5.3	8.1	21.2	6.5			
SVN 2-5 L-PS				#10	5.3	9.5	21.2	6.5			
SVN 2-6 S-PS				1/4	6.4	9.5	21.2	6.5			
SVN 2-6 L-PS				1/4	6.4	12.0	27.2	11.0			

型号 Model	导线截面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
						W	L	F	E	Dφ	
SVN 3.5-3-PS	2.5~4 (14~12)	1.0	37A	#4	3.2	5.7	25.5	7.0	14.2	6.4	黑 Black
SVN 3.5-4S-PS				#8	4.3	7.2	25.5	7.0			
SVN 3.5-4-PS				#8	4.3	8.0	25.5	7.0			
SVN 3.5-5-PS				#10	5.3	8.0	25.5	7.0			
SVN 3.5-6-PS				1/4	6.4	12.0	28.0	12.1			

型号 Model	导线截面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	美制螺栓号 USA Screw	螺栓口直径 Screw Dia. d2(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
						W	L	F	E	Dφ	
SVN 5.5-3.5-PS	4~6 (12~10)	1.0	48A	#6	3.7	7.2	25.5	7.5	14.2	7.0	黄 yellow
SVN 5.5-4 S-PS				#8	4.3	8.3	26.8	7.5			
SVN 5.5-4 L-PS				#8	4.3	9.0	26.8	7.5			
SVN 5.5-5-PS				#10	5.3	9.0	26.8	7.5			
SVN 5.5-6 S-PS				1/4	6.4	9.0	26.8	7.5			
SVN 5.5-6 L-PS				1/4	6.4	12.0	32.8	12.0			
SVN 5.5-8-PS				5/16	8.4	14.0	31.8	11.5			

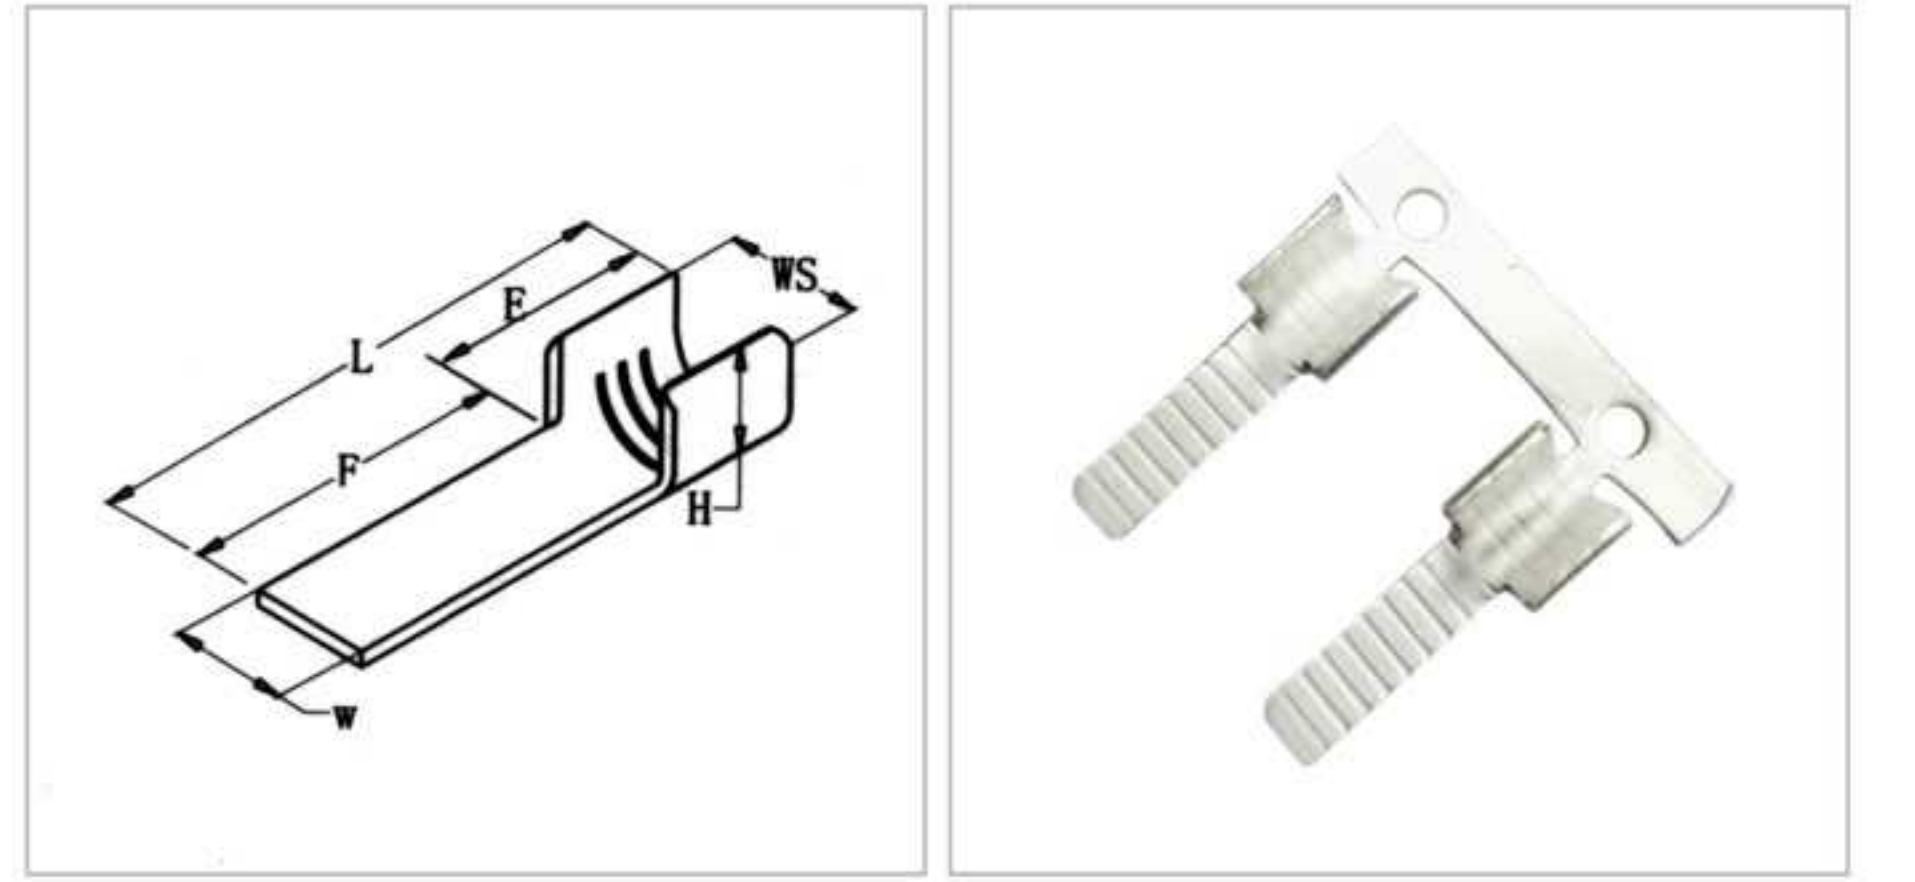
无绝缘护套片形端子

(适用于软线)

Non -insulated Blade Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜
表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper
Plating: Tin



BLADE TERMINAL

型号 Model	导线截面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	F	E	Ws	H
DBN 1.25-10-PS	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	2.3	14.8	10.0	4.8	4.2	4.0
DBN 1.25-14-PS				2.3	18.8	14.0			
DBN 1.25-18-PS				2.2	22.8	18.0			

型号 Model	导线截面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	F	E	Ws	H
DBN 2-10-PS	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	2.8	13.8	10.0	4.8	5.0	5.0
DBN 2-14-PS				2.4	18.9	14.1			
DBN 2-18-PS				2.2	22.8	18.0			

型号 Model	导线截面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	F	E	Ws	H
DBN 5.5-10-PS	4~6 (12~10)	1.0	48A	2.8	16	10.0	6.0	8.0	6.6
DBN 5.5-14-PS				4.5	21.0	14.0			
DBN 5.5-18-PS				4.5	23.0	18.0			

型号 Model	材质 Material	材料厚度 Thickness(mm)	电线范围 Wire Rang(AWG)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
					L	W	F	E	Ws	H
DBN 8-14-PS	紫铜 Copper	1.2	6~10(8)	1.2	22.6	5.0	14	8.4	8.6	8.7

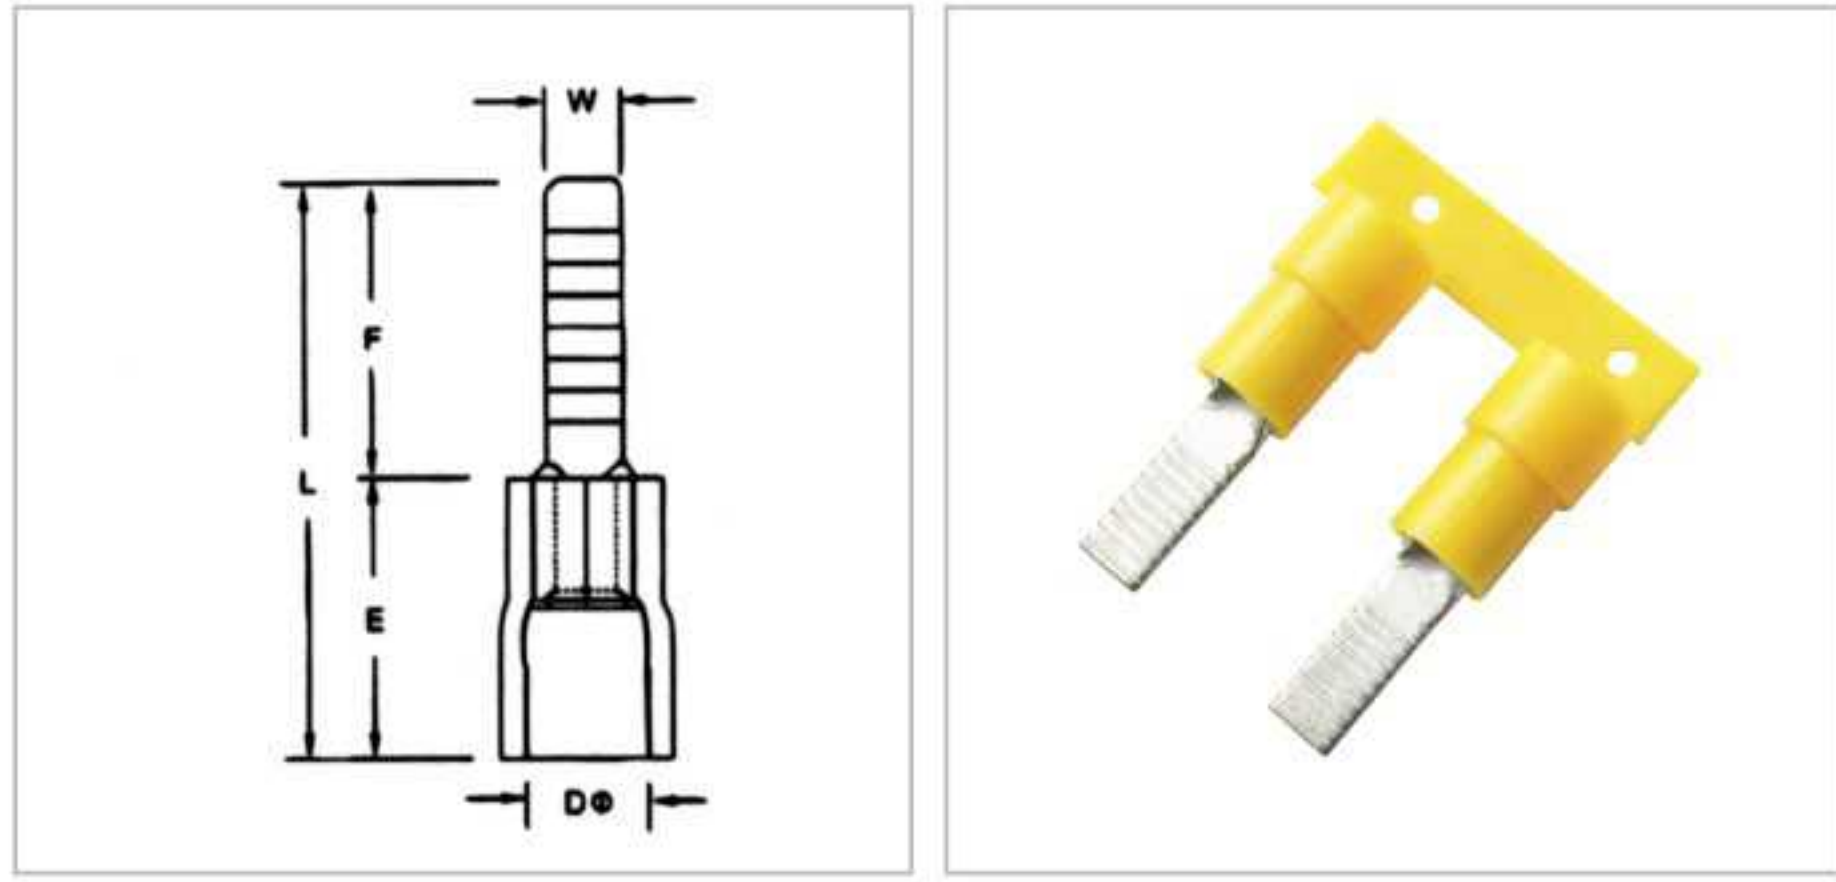
PVC绝缘护套片形端子

(适用于软线)

insulated Blade Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜
护套：尼龙、PC
温度：105℃、115℃
表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper
Insulation :Nylon、PC
Temperature:105℃、115℃
Plating:Tin



BLADE TERMINAL

型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
				W	L	F	E	D φ	
DBVN 1.25-10-PS	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	2.3	20.5	10.0	10.5	4.0	红 Red
DBVN 1.25-14-PS				2.3	24.5	14.0			
DBVN 1.25-18-PS				2.2	28.5	18.0			

型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
				W	L	F	E	D φ	
DBVN 2-10-PS	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	2.8	20.5	10.0	10.5	4.6	蓝 blue
DBVN 2-14-PS				2.4	24.5	14.0			
DBVN 2-18-PS				2.2	28.5	18.0			

型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
				W	L	F	E	D φ	
DBVN 5.5-10-PS	4~6 (12~10)	1.0	48A	2.8	24.2	10.0	14.2	7.0	黄 yellow
DBVN 5.5-14-PS				4.5	28.2	14.0			
DBVN 5.5-18-PS				4.5	32.2	18.0			

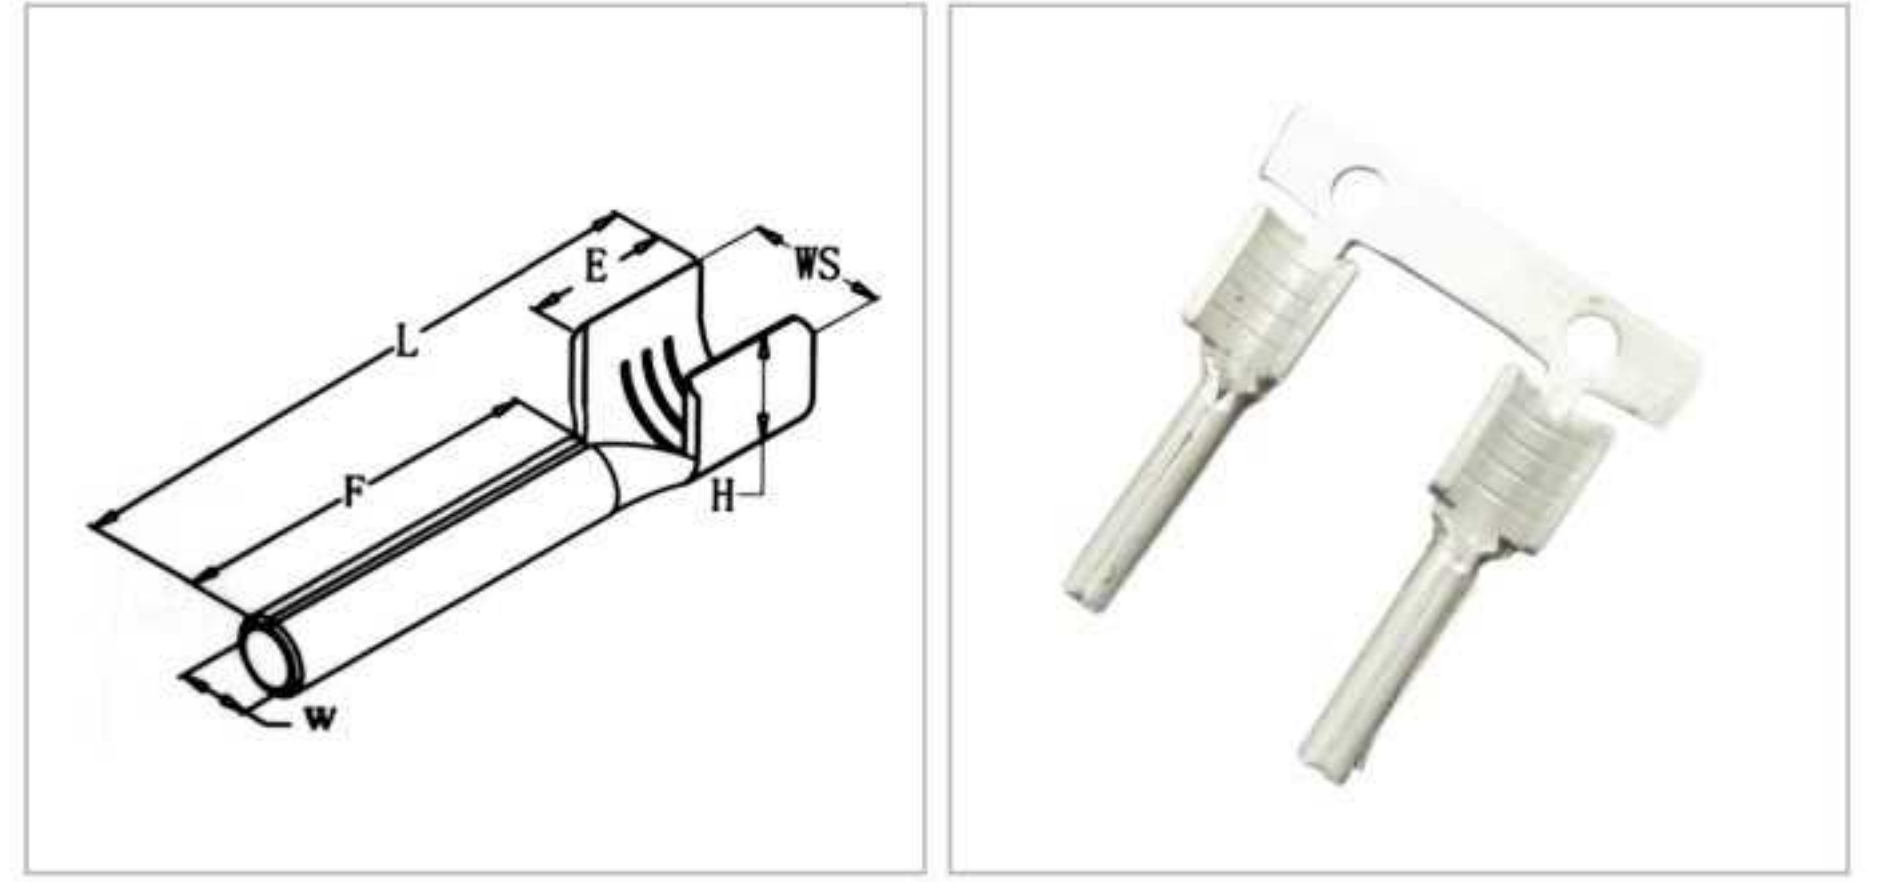
无绝缘护套针形端子

(适用于软线)

Non -insulated Pin Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜
表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper
Plating:Tin



PIN TERMINAL

型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	E	F	Ws	H
PTN 1.25-10-PS	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	1.9	14.8	4.8	10.0	4.1	4.0
PTN 1.25-12-PS				1.9	16.8	4.8	12.0		
PTN 1.25-13-PS				1.9	17.8	4.8	13.0		
PTN 1.25-18-PS				1.9	22.8	4.8	18.0		

型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	E	F	Ws	H
PTN 2-10-PS	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	1.9	14.8	4.8	10.0	5.0	5.0
PTN 2-12-PS				1.9	16.8	4.8	12.0		
PTN 2-13-PS				1.9	17.8	4.8	13.0		
PTN 2-18-PS				1.9	22.8	4.8	18.0		

型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	E	F	Ws	H
PTN 3.5-10-PS	2.5~4 (14~12)	1.0	37A	2.8	14.8	6.0	10.0	7.0	5.8
PTN 3.5-13-PS				2.8	19.8	6.0	13.0		

型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					
				W	L	E	F	Ws	H
PTN 5.5-13-PS	4~6(12~10)	1.0	48A	2.8	19.3	6.0	13.3	5.6	3.4

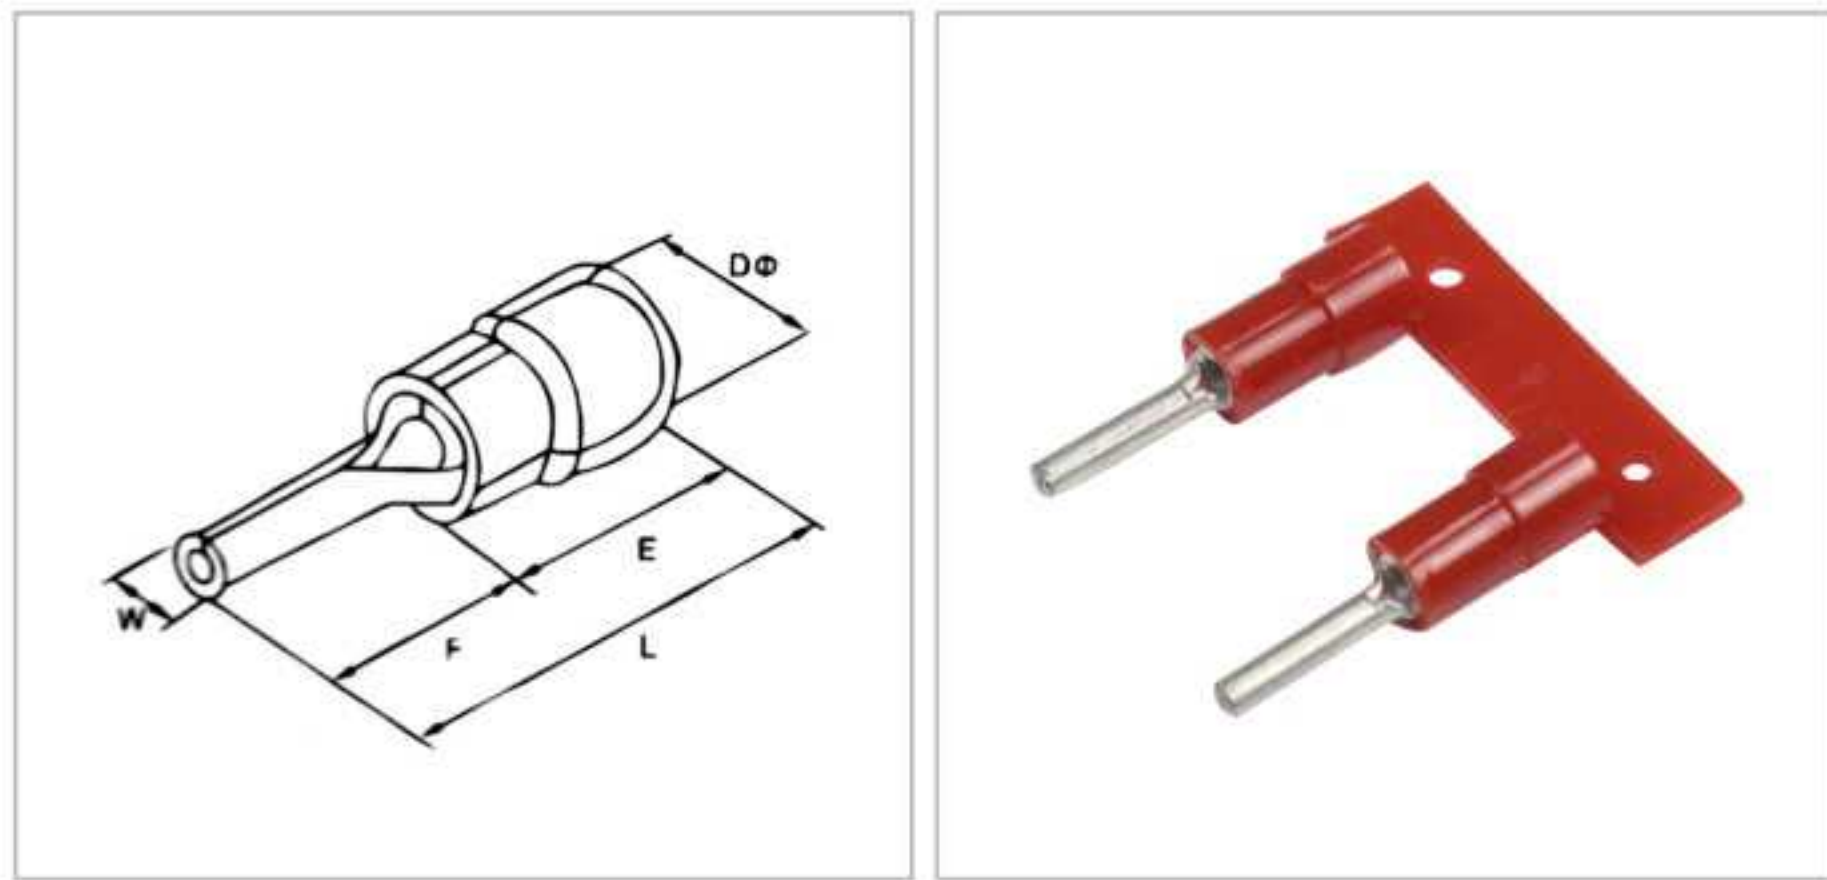
绝缘护套针形端子

(适用于软线)

Insulated Pin Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜
护套：尼龙、PC
温度：105℃、115℃
表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper
Insulation :Nylon、PC
Temperature:105℃、115℃
Plating: Tin



PIN TERMINAL

型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
				W	L	E	F	D φ	
PTVN 1.25-10-PS	0.5~1.5 (22~16)	0.75	19A	1.9	21.0	11.0	10.0	4.3	红 Red
PTVN 1.25-12-PS				1.9	23.0	11.0	12.0		
PTVN 1.25-13-PS				1.9	24.0	11.0	13.0		
PTVN 1.25-18-PS				1.9	29.0	11.0	18.0		

型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
				W	L	E	F	D φ	
PTVN 2-10-PS	1.5~2.5 (16~14)	0.8	27A	1.9	21.0	11.0	10.0	4.9	蓝 blue
PTVN 2-12-PS				1.9	23.0	11.0	12.0		
PTVN 2-13-PS				1.9	24.0	11.0	13.0		
PTVN 2-18-PS				1.9	29.0	11.0	18.0		

型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
				W	L	E	F	D φ	
PTVN 3.5-10-PS	2.5~4 (14~12)	1.0	37A	2.8	23.8	13.3	10.0	6.0	黑 Black
PTVN 3.5-13-PS				2.8	26.3	13.3	13.0		

型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	材料厚度 Thickness(mm)	最大电流 Max Current	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
				W	L	E	F	D φ	
PTVN 5.5-13-PS	4~6(12~10)	1.0	48A	2.8	27.0	14.0	13.3	6.6	黄 yellow

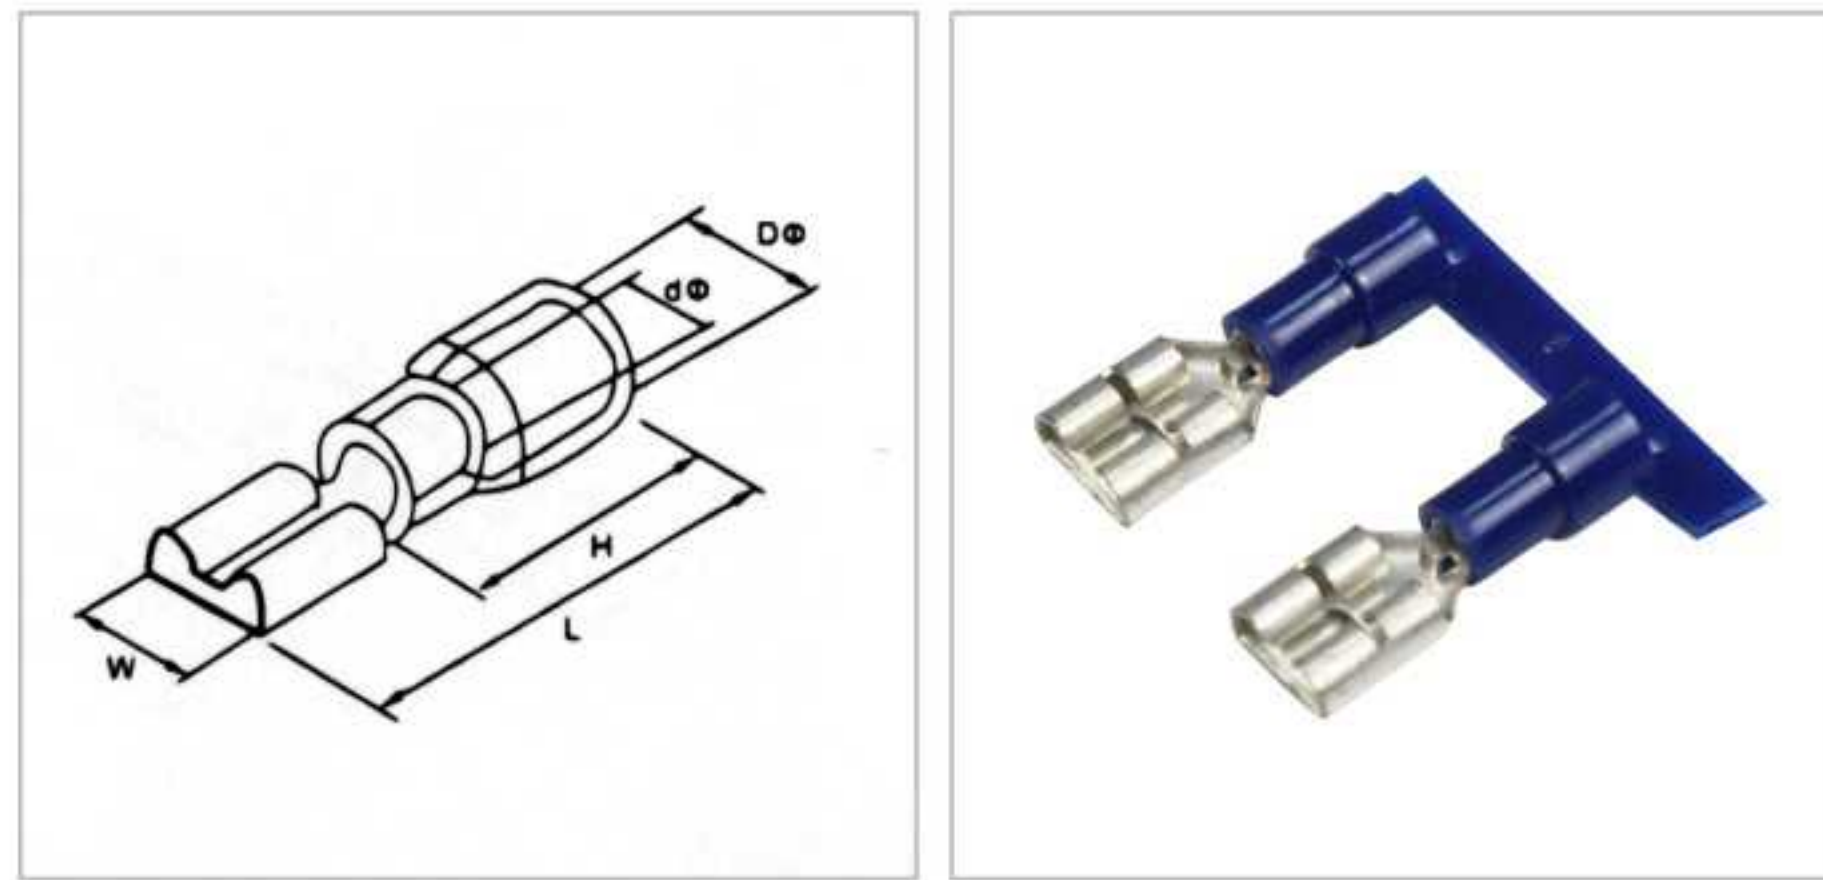
绝缘护套母插端子

(适用于软线)

Insulated Spade Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜
护套：尼龙、PC
温度：105℃、115℃
表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper
Insulation :Nylon、PC
Temperature:105℃、115℃
Plating: Tin



FEMALE TERMINAL

型号 Model	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
					W	D φ	d φ	L	H	
FDD 1.25-110(5)-PS	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5x2.8	0.3	3.8	4.1	1.7	19.0	11.0	红 Red
FDD 1.25-110(8)-PS			0.8x2.8		3.8	4.1	1.7	19.0		
FDD 1.25-187(5)-PS			0.5x4.75		5.6	4.1	1.7	19.0		
FDD 1.25-187(8)-PS			0.8x4.75		5.6	4.1	1.7	19.0		
FDD 1.25-250-PS			0.8x6.35	0.4	7.6	4.1	1.7	20.7		

型号 Model	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
					W	D φ	d φ	L	H	
FDD 2-110(5)-PS	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.5x2.8	0.3	3.8	4.7	2.3	19.7	11.5	蓝 blue
FDD 2-110(8)-PS			0.8x2.8		3.8	4.7	2.3	19.7		
FDD 2-187(5)-PS			0.5x4.75		5.6	4.7	2.3	19.7		
FDD 2-187(8)-PS			0.8x4.75		5.6	4.7	2.3	19.7		
FDD 2-250-PS			0.8x6.35	0.4	7.6	4.7	2.3	20.8		

型号 Model	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec.	材料厚度 Thickness(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
					W	D φ	d φ	L	H	
FDD 5.5-250-PS	4~6(12~10)	24A	0.8x6.35	0.5	7.6	6.6	3.4	23.3	14.0	黄 yellow

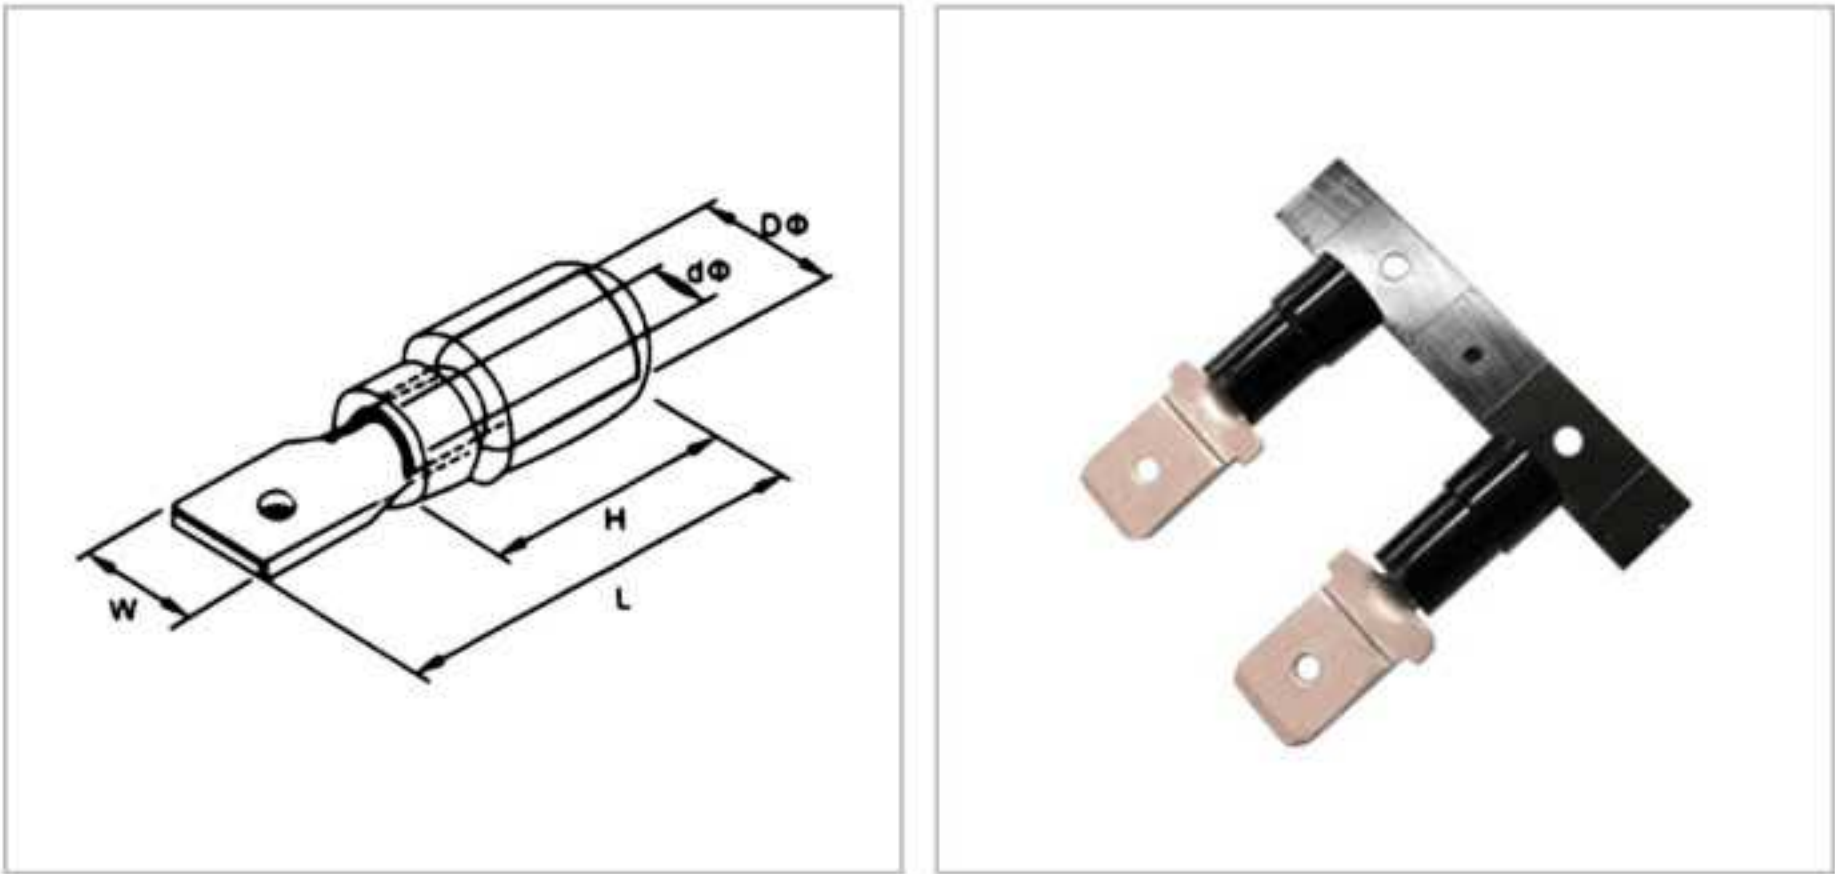
绝缘护套公插端子

(适用于软线)

Insulated Male Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜
护套：尼龙、PC
温度：105℃、115℃
表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper
Insulation :Nylon、PC
Temperature:105℃、115℃
Plating:Tin



MALE TERMINAL

型号 Model	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec	材料厚度 Thickness(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
					W	D φ	d φ	L	H	
MDD 1.25-110(5)-PS	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5×2.8	0.5	2.8	4.0	1.7	17.7	11.0	红 Red
MDD 1.25-110(8)-PS			0.8×2.8	0.8	2.8	4.3	1.7	17.7		
MDD 1.25-187(5)-PS			0.5×4.75	0.5	4.75	4.0	1.7	21.0		
MDD 1.25-187(8)-PS			0.8×4.75	0.8	4.75	4.0	1.7	21.0		
MDD 1.25-250-PS			0.8×6.35	0.8	6.35	4.1	1.7	21.5		

型号 Model	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec	材料厚度 Thickness(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
					W	D φ	d φ	L	H	
MDD 2-187(5)-PS	1.5-2.5 (16~14)	15A	0.5×4.75	0.5	4.75	4.3	2.3	20.0	11.0	蓝 blue
MDD 2-187(8)-PS			0.8×4.75	0.8	4.75	4.3	2.3	20.0		
MDD 2-250-PS			0.8×6.35	0.8	6.35	4.3	2.3	21.0		

型号 Model	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec	材料厚度 Thickness(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
					W	D φ	d φ	L	H	
MDD 5.5-250-PS	4-6(12~10)	24A	0.8×6.35	0.8	6.35	6.6	3.4	25.0	14.0	黄 yellow

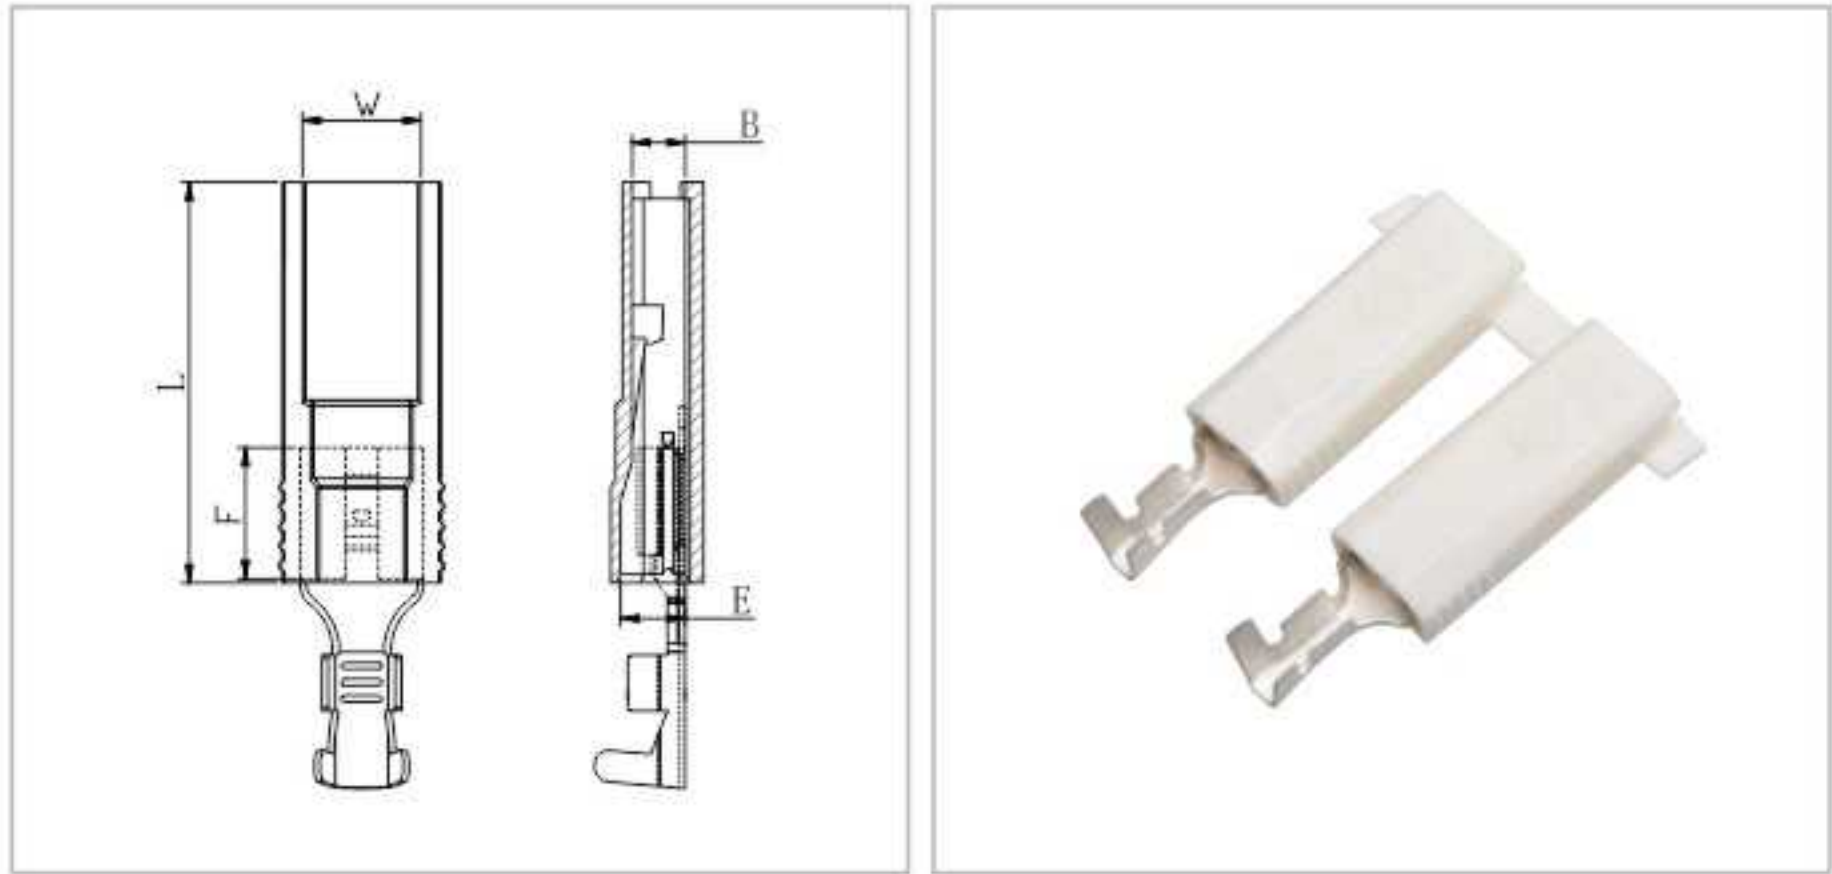
连续预绝缘母端

(适用于软线)

Continous Preinsulation Female Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：黄铜
护套：尼龙、PC
温度：105℃、115℃
表面处理：镀锡

Terminal Body: Brass
Insulation :Nylon、PC
Temperature:105℃、115℃
Plating:Tin



型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness(mm)	尺寸 Dimension(mm)				
				W	L	F	B	E
STNY1.5-250-PS	0.5-2.5(20-14)	10A	0.4	7.5	24.3	7.8	3.2	4.0

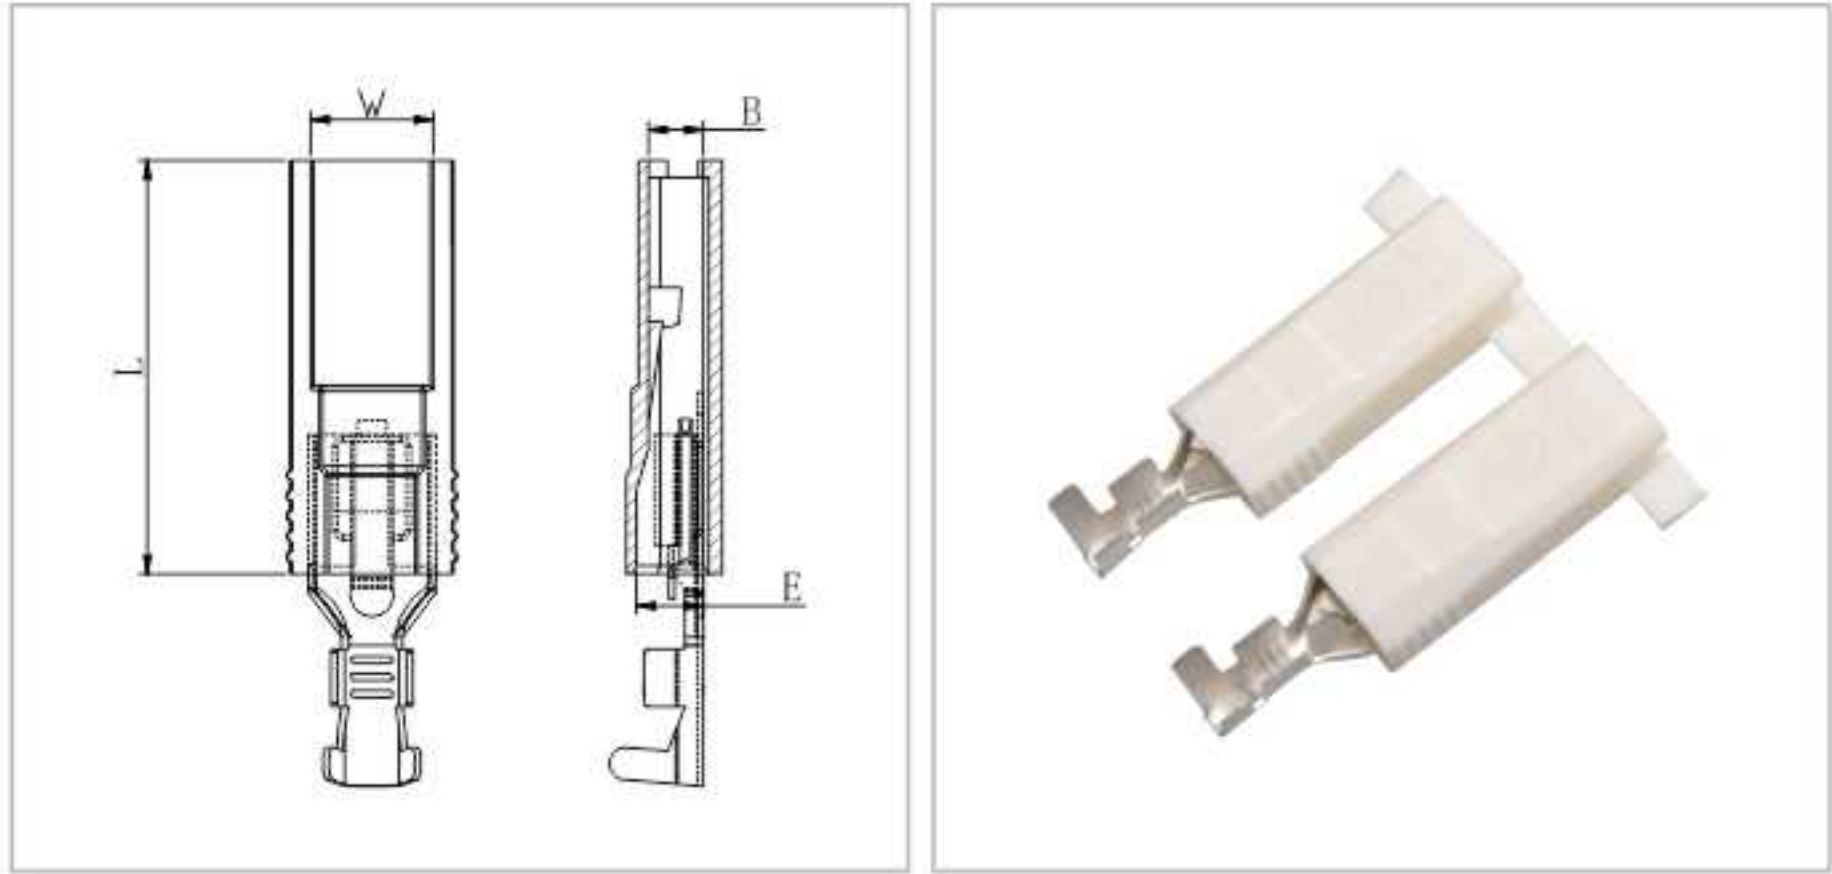
连续预绝缘带锁

(适用于软线)

Continous Preinsulation With Lock
(Apply in flexible wire)

材质：黄铜
护套：尼龙、PC
温度：105℃、115℃
表面处理：镀锡

Terminal Body: Brass
Insulation :Nylon、PC
Temperature:105℃、115℃
Plating:Tin



型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness(mm)	尺寸 Dimension(mm)				
				W	L	F	B	E
LTTY1.5-250-PS	0.5-2.5(20-14)	10A	0.4	7.5	24.3	7.8	3.2	4.0

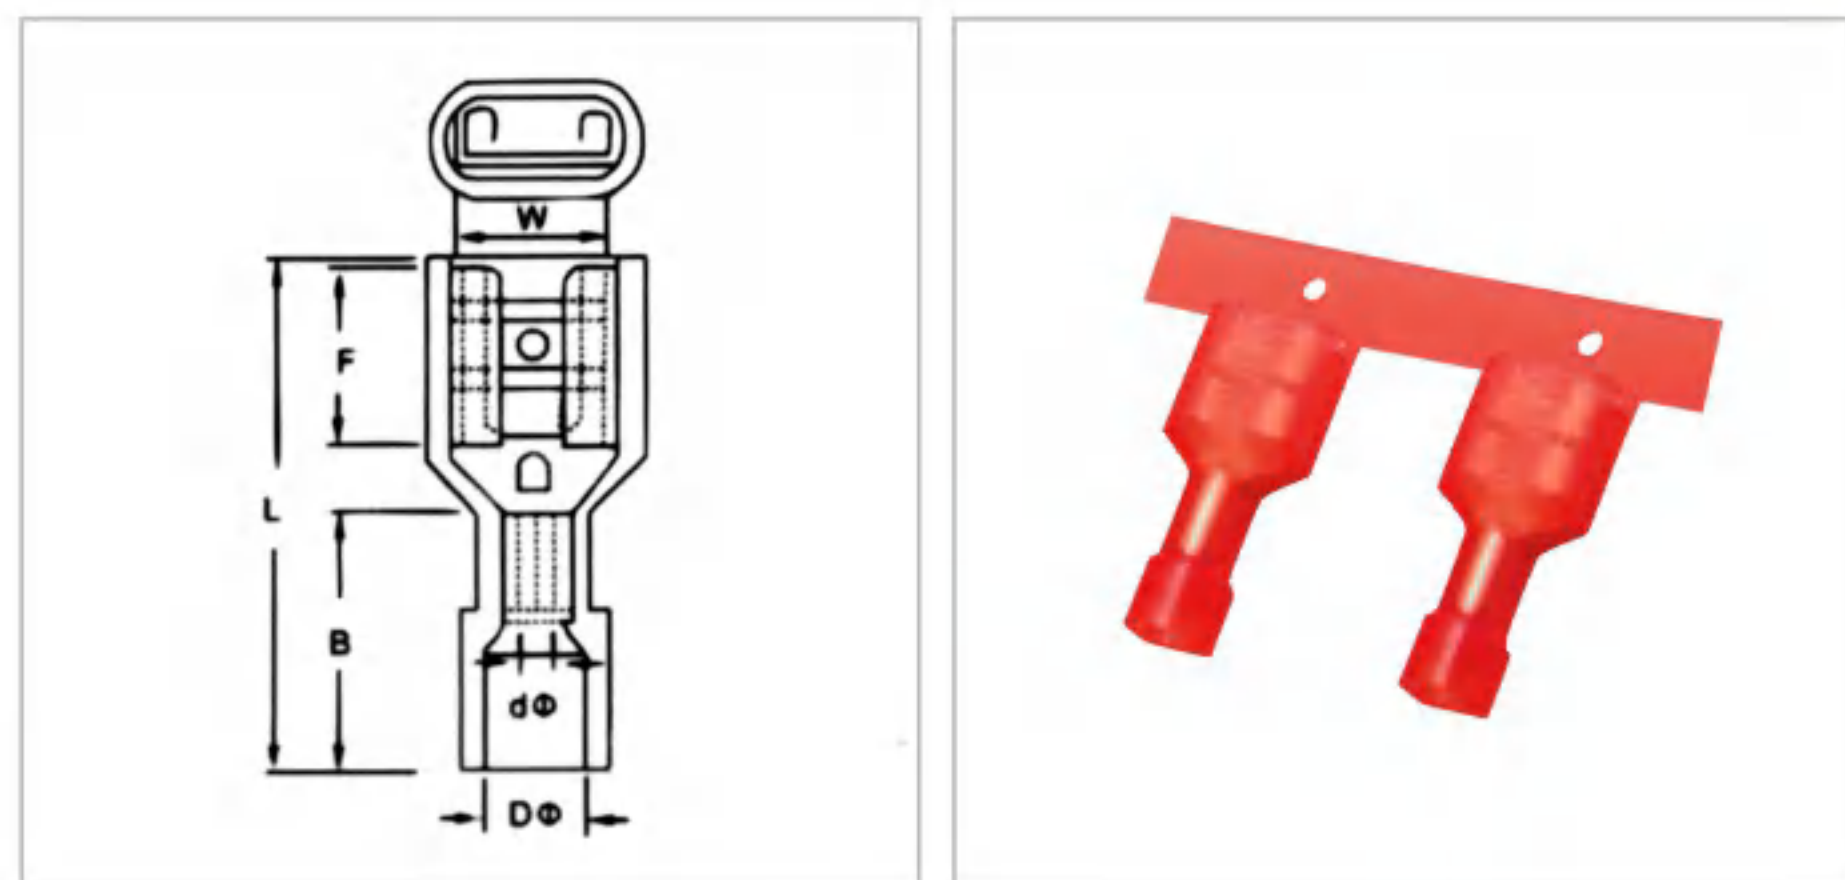
尼龙绝缘护套母插端子(椭圆口)

(适用于软线)

Nylon-insulated Female Terminal
(Apply in flexible wire)

材质： 黄铜
护套： 尼龙
温度： 105℃
表面处理： 镀锡

Terminal Body: Brass
Insulation :Nylon
Temperature:105℃
Plating:Tin



FEMALE TERMINAL

型号 Model	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec	材料厚度 Thickness(mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Colour
					W	F	L	B	D φ	d φ	
FDFN 1.25-110(5)-PS	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5×2.8	0.3	4.0	6.4	19.0	10.5	4.5	1.7	红 Red
FDFN 1.25-110(8)-PS			0.8×2.8	0.3	4.0	6.4	19.0	10.5	4.5		
FDFN 1.25-187(5)-PS			0.5×4.75	0.4	5.0	6.4	21.4	10.5	3.5		
FDFN 1.25-187(8)-PS			0.8×4.75	0.4	5.0	6.4	21.4	10.5	3.5		
FDFN 1.25-250-PS	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8×6.35	0.4	7.6	7.3	22.0	11.0	3.5	2.3	蓝 blue
FDFN 2-187(5)-PS			0.8×4.75	0.4	5.0	6.4	21.4	10.5	4.2		
FDFN 2-187(8)-PS			0.8×4.75		5.0	6.4	21.4	10.5	4.2		
FDFN 2-250-PS			0.8×6.35		7.6	7.3	22.0	11.0	4.8		
FDFN 2-250-PS	4~6(12~10)	24A	0.8×6.35	0.5	7.6	7.3	24.2	13.0	6.7	3.4	黄 yellow

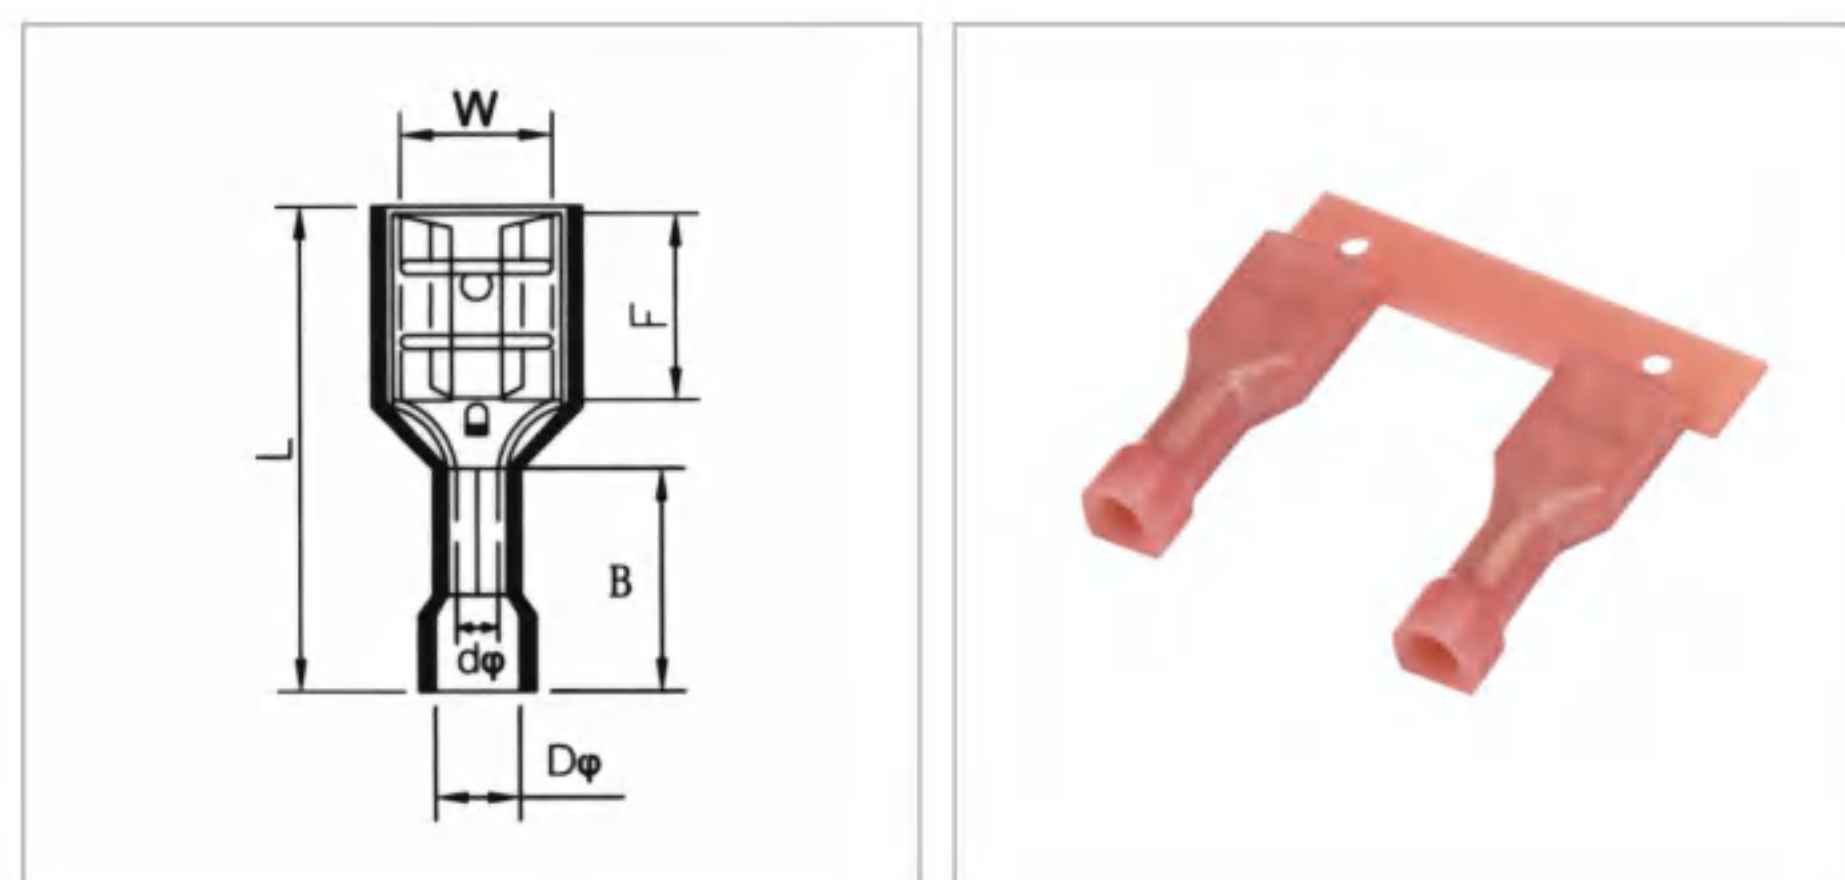
尼龙绝缘护套母插端子(方口)

(适用于软线)

Nylon-insulated Female Terminal
(Apply in flexible wire)

材质： 黄铜
护套： 尼龙
温度： 105℃
表面处理： 镀锡

Terminal Body: Brass
Insulation :Nylon
Temperature:105℃
Plating:Tin



FEMALE TERMINAL

型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec	材料厚度 Thickness(mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Colour
					W	F	L	B	D φ	d φ	
FDFN 1.25-110(5)-PF	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5×2.8	0.3	4.0	6.4	18.7	9.0	3.1	1.7	红 Red
FDFN 1.25-110(8)-PF			0.8×2.8	0.3	4.0	6.4	18.7	9.0	3.1		
FDFN 1.25-187(5)-PF			0.5×4.75	0.35	5.9	6.4	22.0	10.5	3.7		
FDFN 1.25-187(8)-PF			0.8×4.75	0.35	5.9	6.4	22.0	10.5	3.7		
FDFN 1.25-250-PF	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.8×6.35	0.4	7.6	7.6	22.0	11.0	4.5	2.3	蓝 blue
FDFN 2-110(5)-PF			0.5×2.8	0.3	4.0	6.4	18.7	9.0	4.2		
FDFN 2-110(8)-PF			0.8×2.8	0.3	4.0	6.4	18.7	9.0	4.2		
FDFN 2-187(5)-PF			0.5×4.75	0.35	5.9	6.4	21.8	10.0	4.2		
FDFN 2-187(8)-PF	4~6(12~10)	24A	0.8×4.75	0.35	5.9	6.4	21.8	10.0	4.2	2.3	黄 yellow
FDFN 2-250-PF			0.8×6.35	0.4	7.9	7.6	22.0	11.0	4.3	2.3	
FDFN 5.5-250-PF	4~6(12~10)	24A	0.8×6.35	0.5	7.6	7.6	23.7	13.0	8.5	3.4	黄 yellow

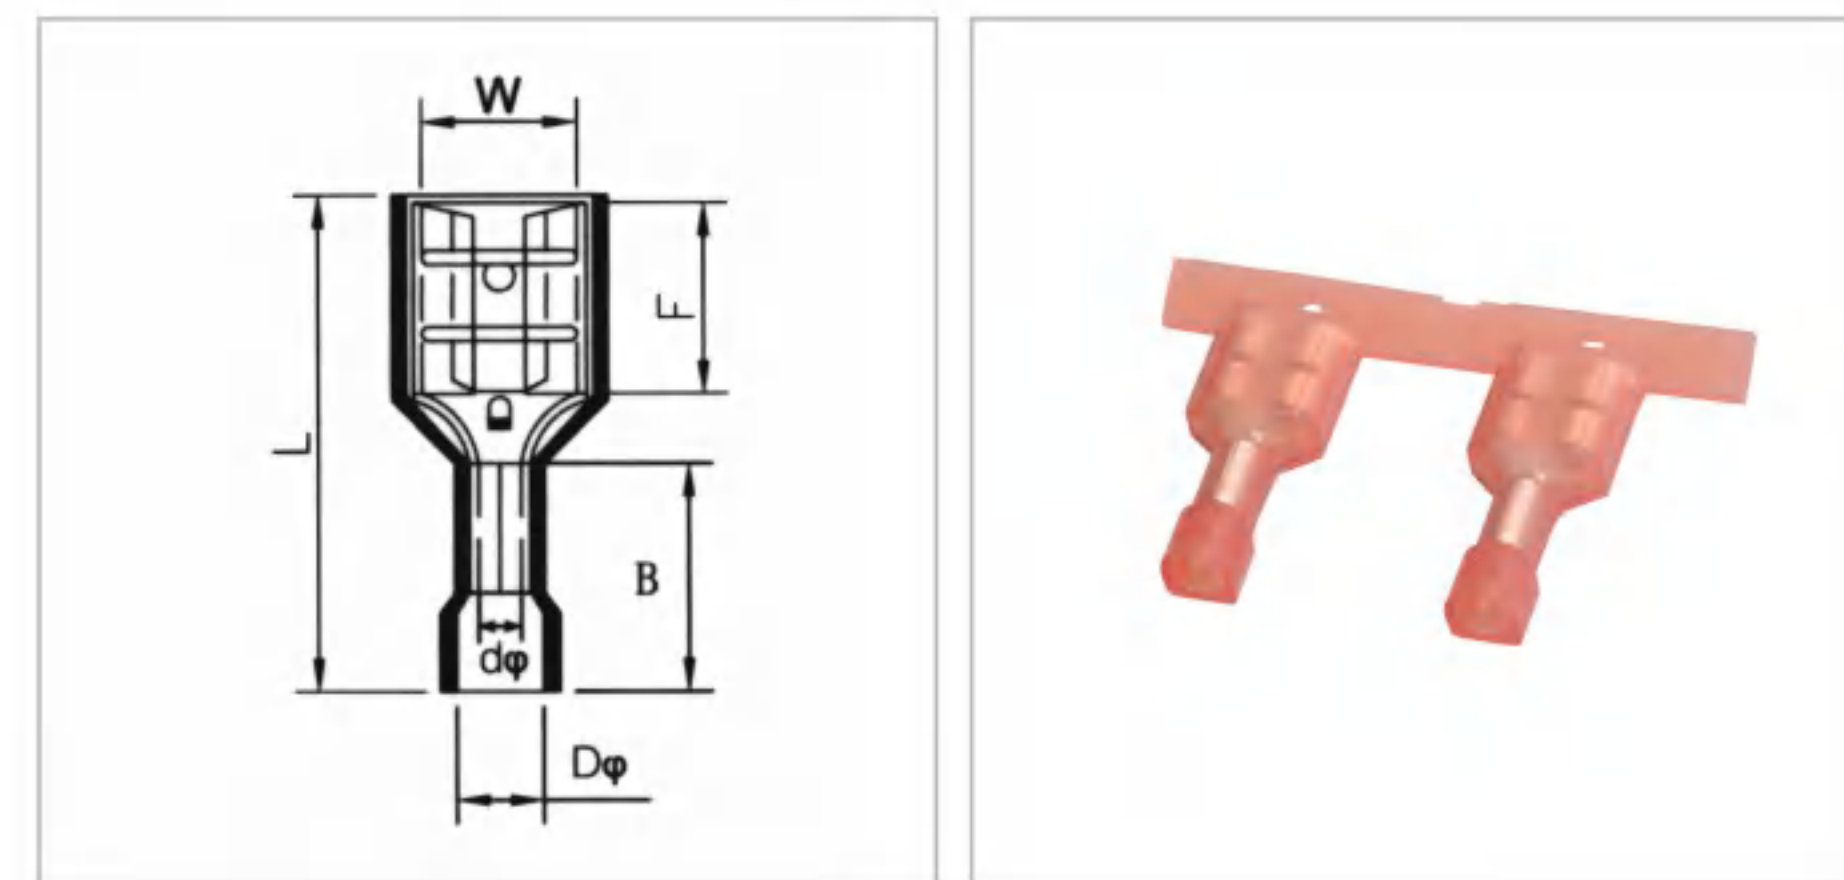
尼龙绝缘护套母插端子（双线）

(适用于软线)

Nylon-insulated Female Terminal
(Apply in flexible wire)

材质： 黄铜
护套： 尼龙
温度： 105℃
表面处理： 镀锡

Terminal Body: Brass
Insulation :Nylon
Temperature:105℃
Plating:Tin



FEMALE TERMINAL

型 号 Model	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec	材料厚度 Thickness(mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Colour
					W	F	L	B	D ϕ	d ϕ	
FDFN 1.25-110(5)-PL	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5x2.8	0.3	4.0	6.4	19.0	12	6.1	1.7	红 Red
FDFN 1.25-110(8)-PL			0.8x2.8	0.3	4.0	6.4	19.0	12	6.1		
FDFN 1.25-187(5)-PL			0.5x4.75	0.35	5.9	6.4	23.8	12	6.1		
FDFN 1.25-187(8)-PL			0.8x4.75	0.35	5.9	6.4	23.8	12	6.1		
FDFN 1.25-250-PL			0.8x6.35	0.4	7.6	7.3	22.0	12	6.1		

型号 Model	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec	材料厚度 Thickness(mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Colour
					W	F	L	B	D φ	d φ	
FDFN 2-187(5)-PL	1.5~1.5 (16~14)	15A	0.5x4.75	0.35	5.9	6.4	23.8	12	6.8	2.3	蓝 Blue
FDFN 2-187(8)-PL			0.8x4.75	0.35	5.9	6.4	23.8	12	6.8	2.3	
FDFN 2-250-PL			0.8x6.35	0.4	7.6	7.6	23.8	12	6.8	2.3	

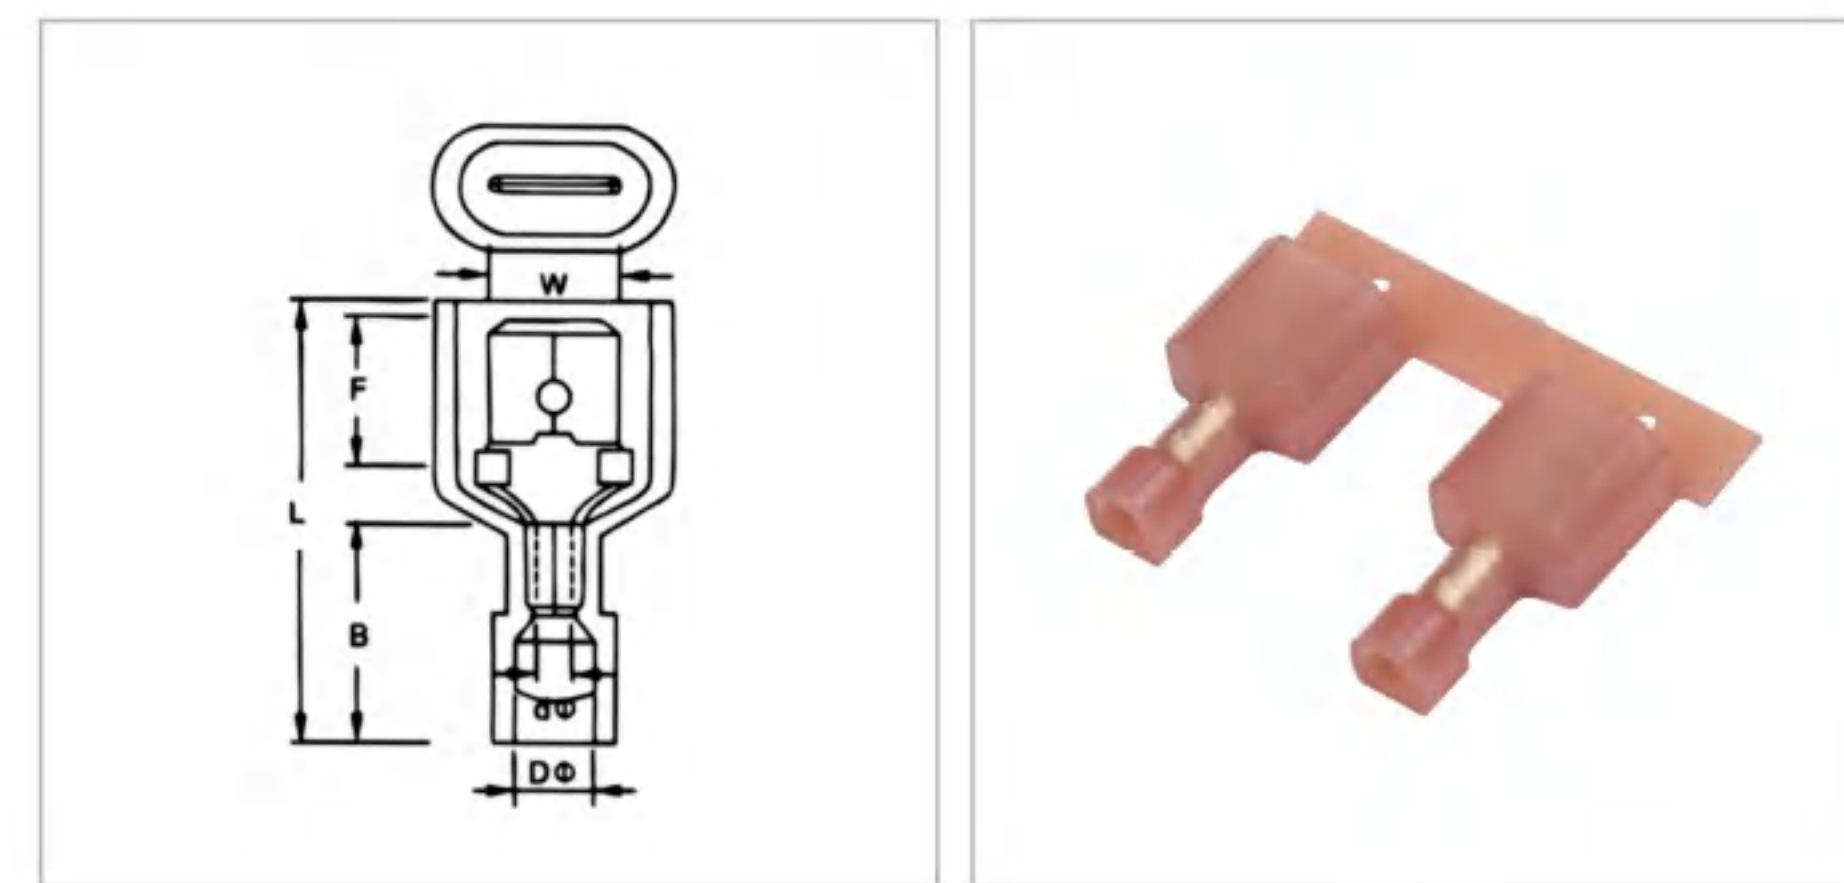
尼龙全绝缘护套公插端子(椭圆口)

(适用于软线)

Nylon-insulated male Terminal
(Apply in flexible wire)

材质： 黄铜
护套： 尼龙
温度： 105℃
表面处理： 镀锡

Terminal Body: Brass
Insulation :Nylon
Temperature:105℃
Plating:Tin



MALE TERMINAL

型号 Model	导线截面mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec	材料厚度 Thickness(mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Colour
					W	F	L	B	D φ	d φ	
MDFN 1.25-250-PS	0.5~1.5(22~16)	10A	0.8×6.35	0.8	6.35	7.7	24.5	11.0	4.5	1.7	红 Red
MDFN 2-250-PS	1.5~2.5(16~14)	15A	0.8×6.35	0.8	6.35	7.7	24.5	11	4.5	2.3	蓝 blue
MDFN 5.5-250-PS	4~6(12~10)	24A	0.8×6.35	0.8	6.35	7.7	25.5	13.0	6.5	3.4	黄 yellow

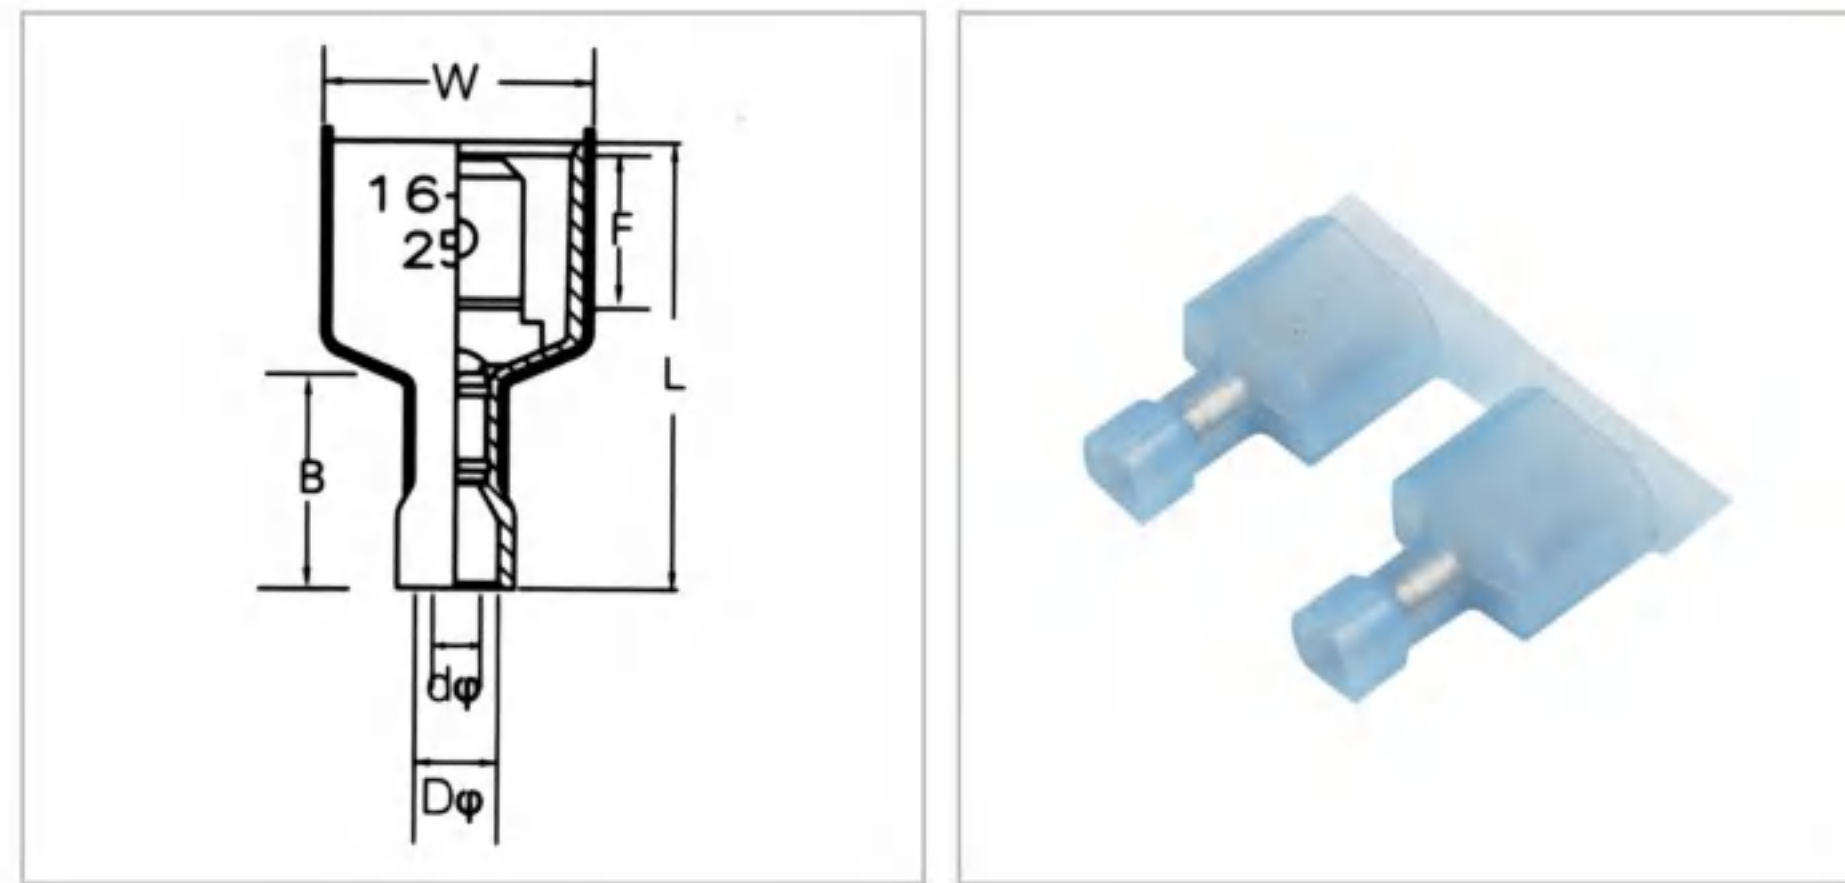
尼龙全绝缘护套公插端子(双线)

(适用于软线)

Nylon-insulated male Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation :Nylon
温度：105℃ Temperature:105℃
表面处理：镀锡 Plating:Tin



MALE TERMINAL

型号 Model	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec	材料厚度 Thickness(mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Colour
					W	F	L	B	D φ	d φ	
MDFN 1.25-187(5)-2-PL	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5×4.8	0.5	10.4	6.3	20.4	10.0	6.1	1.7	红 Red
MDFN 1.25-187(8)-2-PL			0.8×4.8	0.8	10.4	6.3	20.4	10.0	6.1	1.7	
MDFN 1.25-187-2-PL			0.8×6.35	0.8	12.3	7.7	21.8	10.0	6.1	1.7	
MDFN 2-187(5)-2-PL	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.5×4.8	0.5	10.4	6.3	20.4	10.0	6.8	2.3	蓝 blue
MDFN 2-187(8)-2-PL			0.8×4.8	0.8	10.4	6.3	20.4	10.0	6.8	2.3	
MDFN 2-187-2-PL			0.8×6.35	0.8	12.3	7.7	21.8	10.0	6.8	2.3	

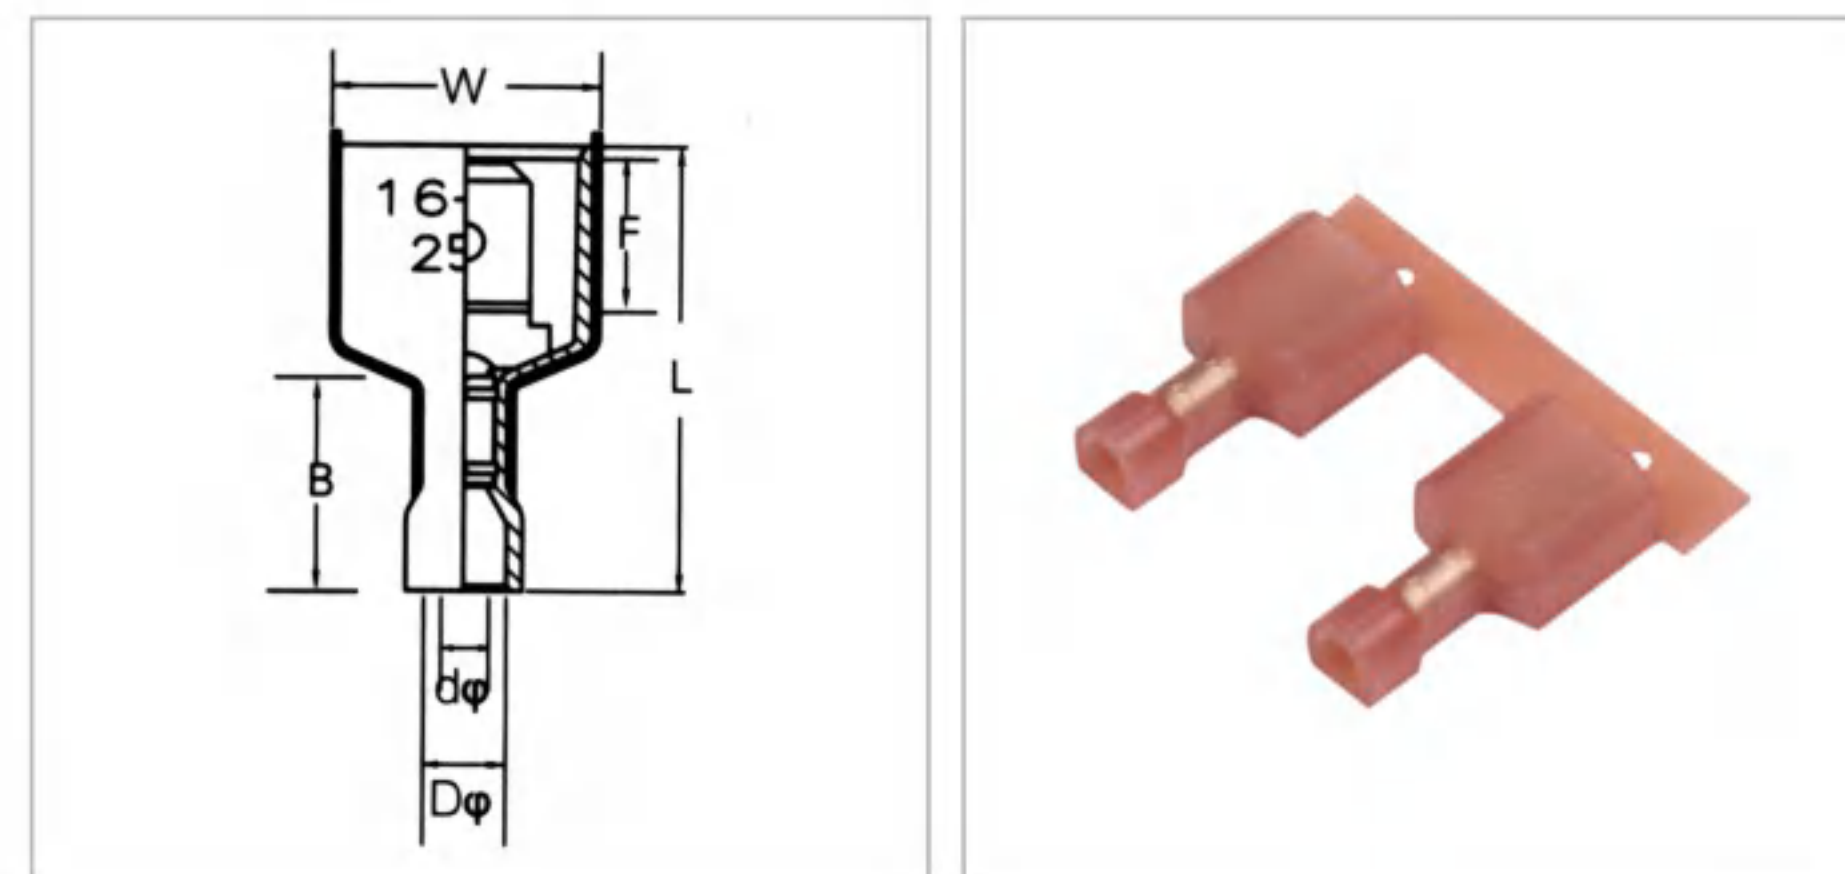
尼龙全绝缘护套公插端子(方口)

(适用于软线)

Nylon-insulated male Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation :Nylon
温度：105℃ Temperature:105℃
表面处理：镀锡 Plating:Tin



MALE TERMINAL

型号 Model	导线截面mm ² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec	材料厚度 Thickness(mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Colour
					W	F	L	B	D φ	d φ	
MDFN 1.25-187(5)-PF	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5×4.8	0.5	10.4	6.3	20.4	10.0	3.6	1.7	红 Red
MDFN 1.25-187(8)-PF			0.8×4.8	0.8	10.4	6.3	20.4	10.0	3.6	1.7	
MDFN 1.25-250-PF			0.8×6.35	0.8	12.3	7.7	21.8	10.0	3.6	1.7	
MDFN 2-187(5)-PF	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.5×4.8	0.5	10.4	6.3	20.4	10.0	4.3	2.3	蓝 blue
MDFN 2-187(8)-PF			0.8×4.8	0.8	10.4	6.3	20.4	10.0	4.3	2.3	
MDFN 2-250-PF			0.8×6.35	0.8	12.3	7.7	21.8	10.0	4.3	2.3	
MDFN 5.5-250-PF	4~6(12~10)	24A	0.8×6.35	0.8	12.3	7.7	21.8	10.0	6.5	3.4	黄 yellow

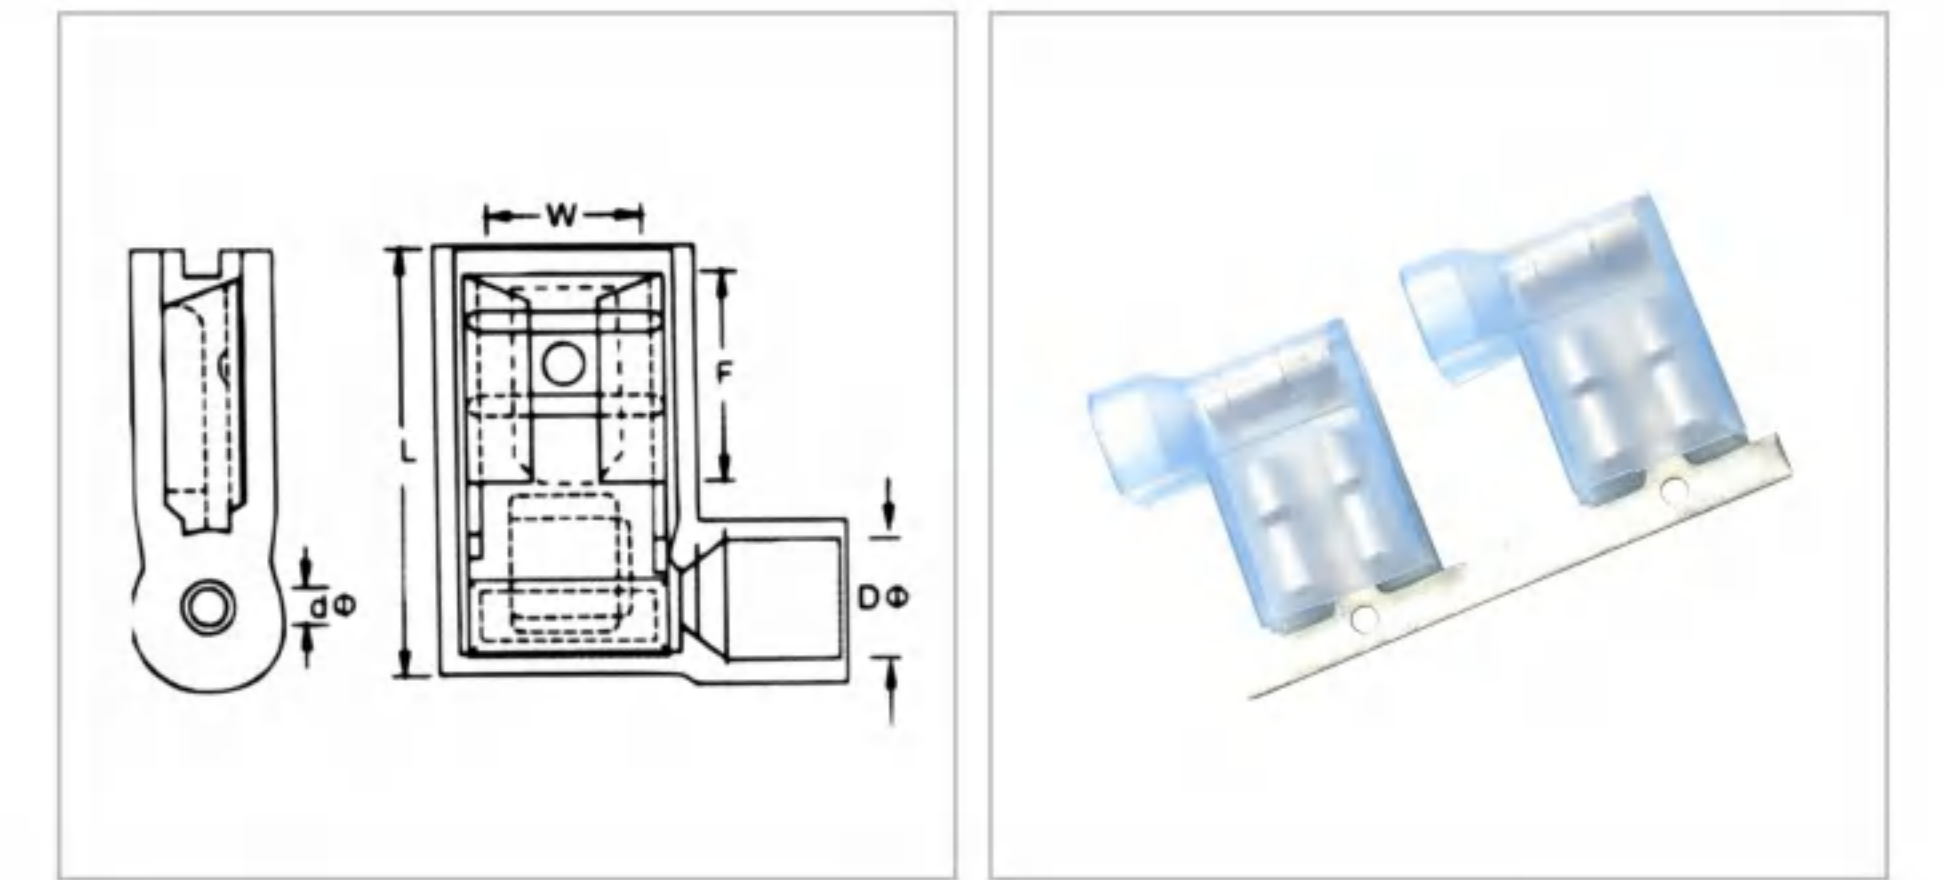
尼龙全绝缘护套旗形母插端子

(适用于软线)

Nylon-Flag Female insulated Joint Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：尼龙 Insulation :Nylon
温度：105℃ Temperature:105℃
表面处理：镀锡 Plating:Tin



FEMALE TERMINAL

型 号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	接插规格 Connecting spec	材料厚度 Thickness(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
					W	F	L	D ϕ	d ϕ	
FLDNY1.25-187(5)-PS	0.5~1.5 (22~16)	10A	0.5 x 4.8	0.4	6.9	7.0	16.6	4.6	1.7	红 Red
FLDNY1.25-187(8)-PS			0.8 x 4.8	0.4	6.9	7.0	16.6	4.6	1.7	
FLDNY1.25-250-PS			0.8 x 6.35	0.4	8.5	8.0	16.6	4.6	1.7	
FLDNY2-187(5)-PS	1.5~2.5 (16~14)	15A	0.5 x 4.8	0.4	6.9	7.0	16.6	5.3	2.3	蓝 blue
FLDNY2-187(8)-PS			0.8 x 4.8	0.4	6.9	7.0	16.6	5.3	2.3	
FLDNY2-250-PS			0.8 x 6.35	0.4	8.5	8.0	16.6	5.3	2.3	

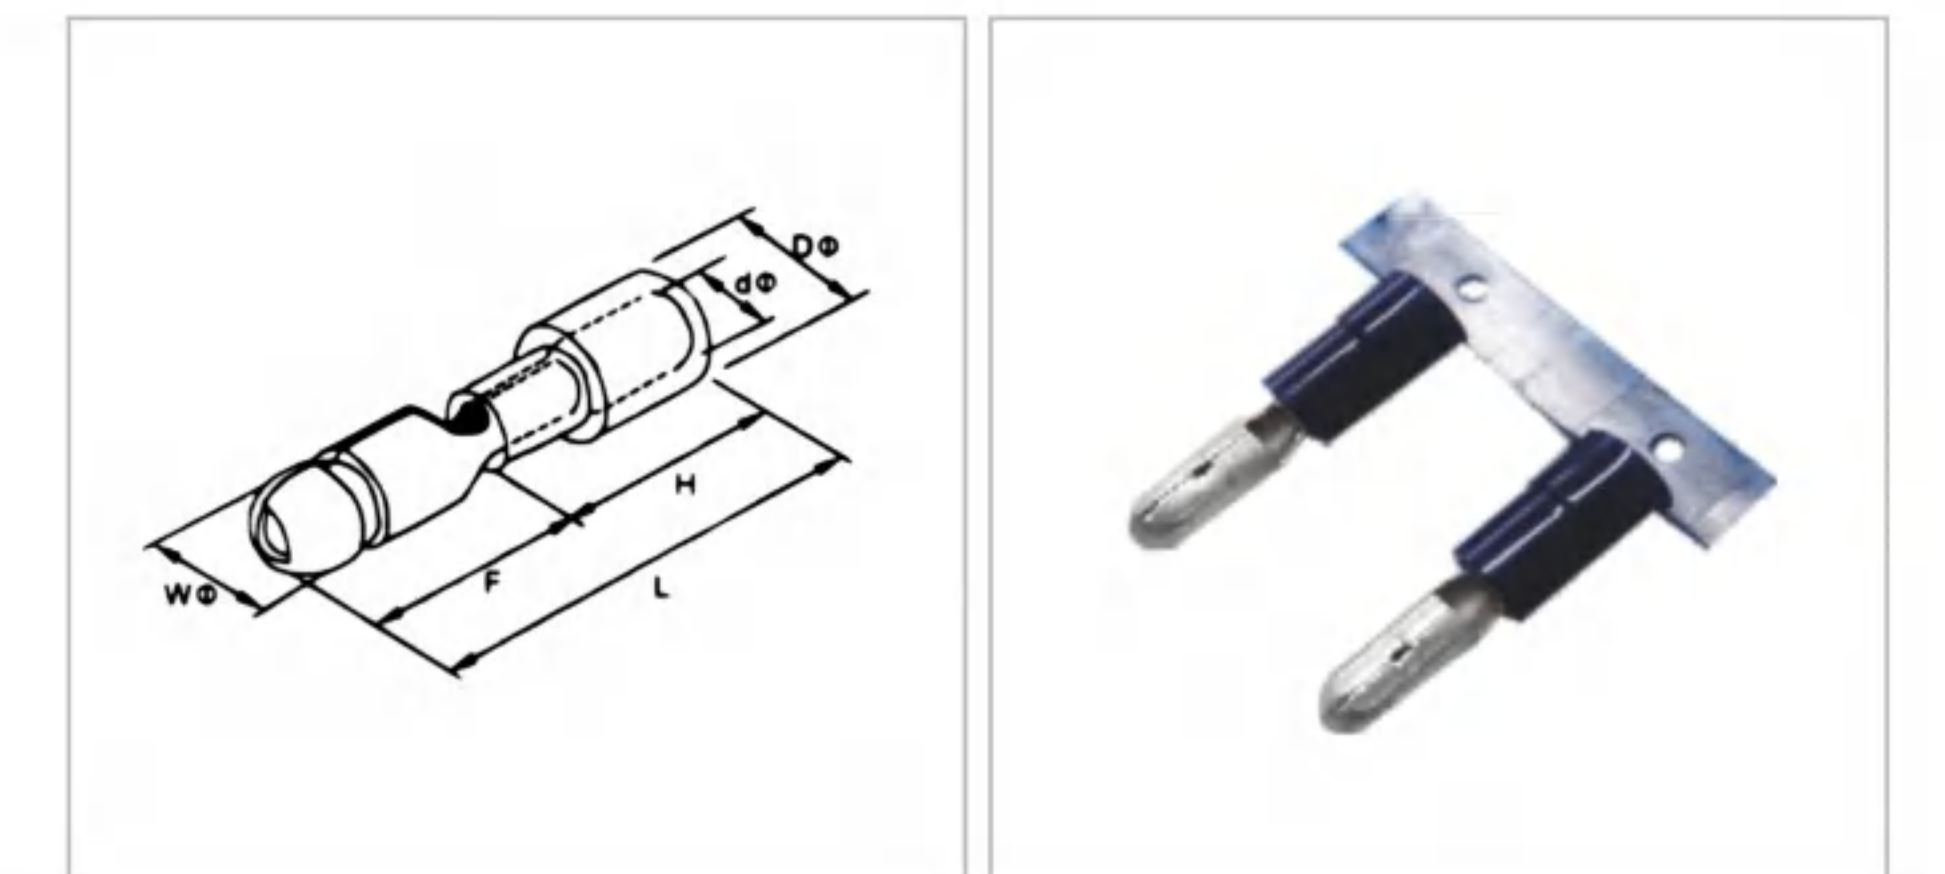
绝缘护套子弹公插端子

(适用于软线)

Insulated Male Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：黄铜 Terminal Body: Brass
护套：PVC Insulation :PVC
表面处理：镀锡 Plating:Tin



MALE TERMINAL

型号 Model	导线 截 面 mm Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness(mm)	尺寸 Dimension(mm)						颜色 Colour
				W φ	F	H	L	D φ	d φ	
MPD1.25-156-PS	0.5~1.5(22~16)	10A	0.4	4.0	11.0	11.0	22.0	3.7	1.7	红 Red
MPD2-156-PS	1.5~2.5(16~14)	15A	0.4	4.0	11.0	11.0	22.0	4.3	2.3	蓝 blue
MPD2-195-PS	1.5~2.5(16~14)	15A	0.4	5.0	11.0	11.0	22.0	4.3	2.3	黄 yellow
MPD5.5-195-PS	4~6(12~10)	24A	0.4	5.0	13.5	13.5	22.0	5.3	3.4	

尼龙全绝缘护套子弹形母插端子

(适用于软线)

Nylon–Fully insulated female Bullet Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：黄铜Terminal Body: Brass

护套：尼龙Insulation :Nylon

温度：105℃Temperature:105℃

表面处理：镀锡Plating:Tin



FEMALE TERMINAL

型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
				W φ	b φ	D φ	L	F	
FRFNY1.25–156–PS	0.5~1.5(22~16)	15A	0.4	6.9	3.9	4.3	24.5	14	红 Red
FRFNY2–156–PS	1.5~2.5(16~14)	24A	0.4	6.9	3.9	4.5	24.5	14	蓝 blue

尼龙全绝缘护套子弹型公插端子

(适用于软线)

Nylon–Fully insulated female Bullet Terminal

(Apply in flexible wire)

材质：黄铜Terminal Body: Brass

护套：尼龙Insulation :Nylon

温度：105℃Temperature:105℃

表面处理：镀锡Plating:Tin



FEMALE TERMINAL

型号 Model	导 线 截 面 mm² Cable Size A.W.G	最大电流 Max Current	材料厚度 Thickness(mm)	尺寸 Dimension(mm)					颜色 Colour
				W φ	b φ	D φ	L	F	
MRFNY1.25–156–PS	0.5~1.5(22~16)	10A	0.4	7.5	3.9	1.7	25.5	9.5	红 Red
MRFNY2–156–PS	1.5~2.5(16~14)	15A	0.4	7.5	3.9	2.3	25.5	9.5	蓝 blue

接线帽

材质 Material

内部套管由铜（铝）镀锡制成，外部采用UL认证之尼龙PA66
Tin–coated copper (AL)piece covered by UL Appoved nylon66

用途 How to use

电器制品之优良接线器
Excellent connector electric products



型号 Model	导管材质 Material	导线截面 Cable Size		主要尺寸 Dimension(mm)			
		A.W.G	mm	L1±0.3	L2±0.3	∅D±0.3	∅d±0.3
CE1I	紫铜 Copper	22–16	0.5–1.5	18	6.9	6.0	2.5
CE2I	紫铜 Copper	16–14	1.5–2.5	20	7.0	8.0	3.0
CE1I	紫铜 Copper	12–10	4–6	25.5	8.0	10.6	4.3

型号 Model	导管材质 Material	导线截面 Cable Size		主要尺寸 Dimension(mm)			
		A.W.G	mm	L1±0.3	L2±0.3	∅D±0.3	∅d±0.3
CE1 X	铝 Aluminium	22–16	0.5–1.5	18	6.9	6.0	2.5
CE2 X	铝 Aluminium	16–14	1.5–2.5	20	7.0	8.0	3.0
CE3 X	铝 Aluminium	12–10	4–6	25.5	8.0	10.6	4.3

尼龙绝缘护套管形端子

(适用于软线)

PVC-insulated Spade Terminal
(Apply in flexible wire)

材质：紫铜

护套：尼龙

温度：105℃

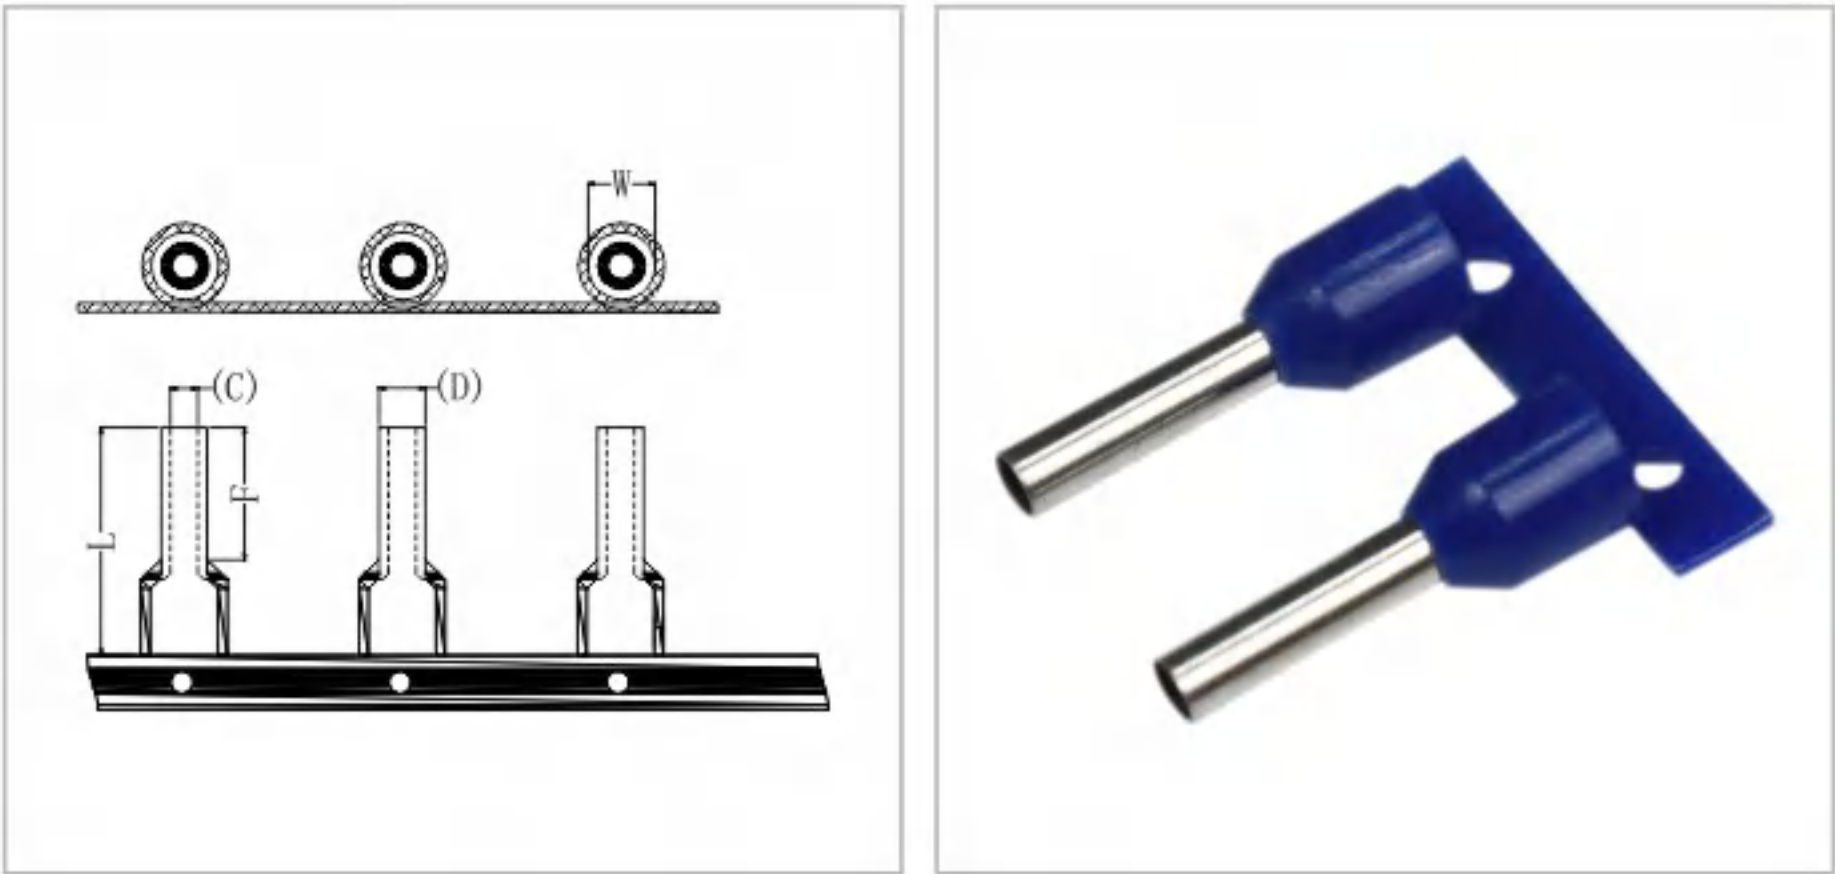
表面处理：镀锡

Terminal Body: Copper

Insulation :Nylon

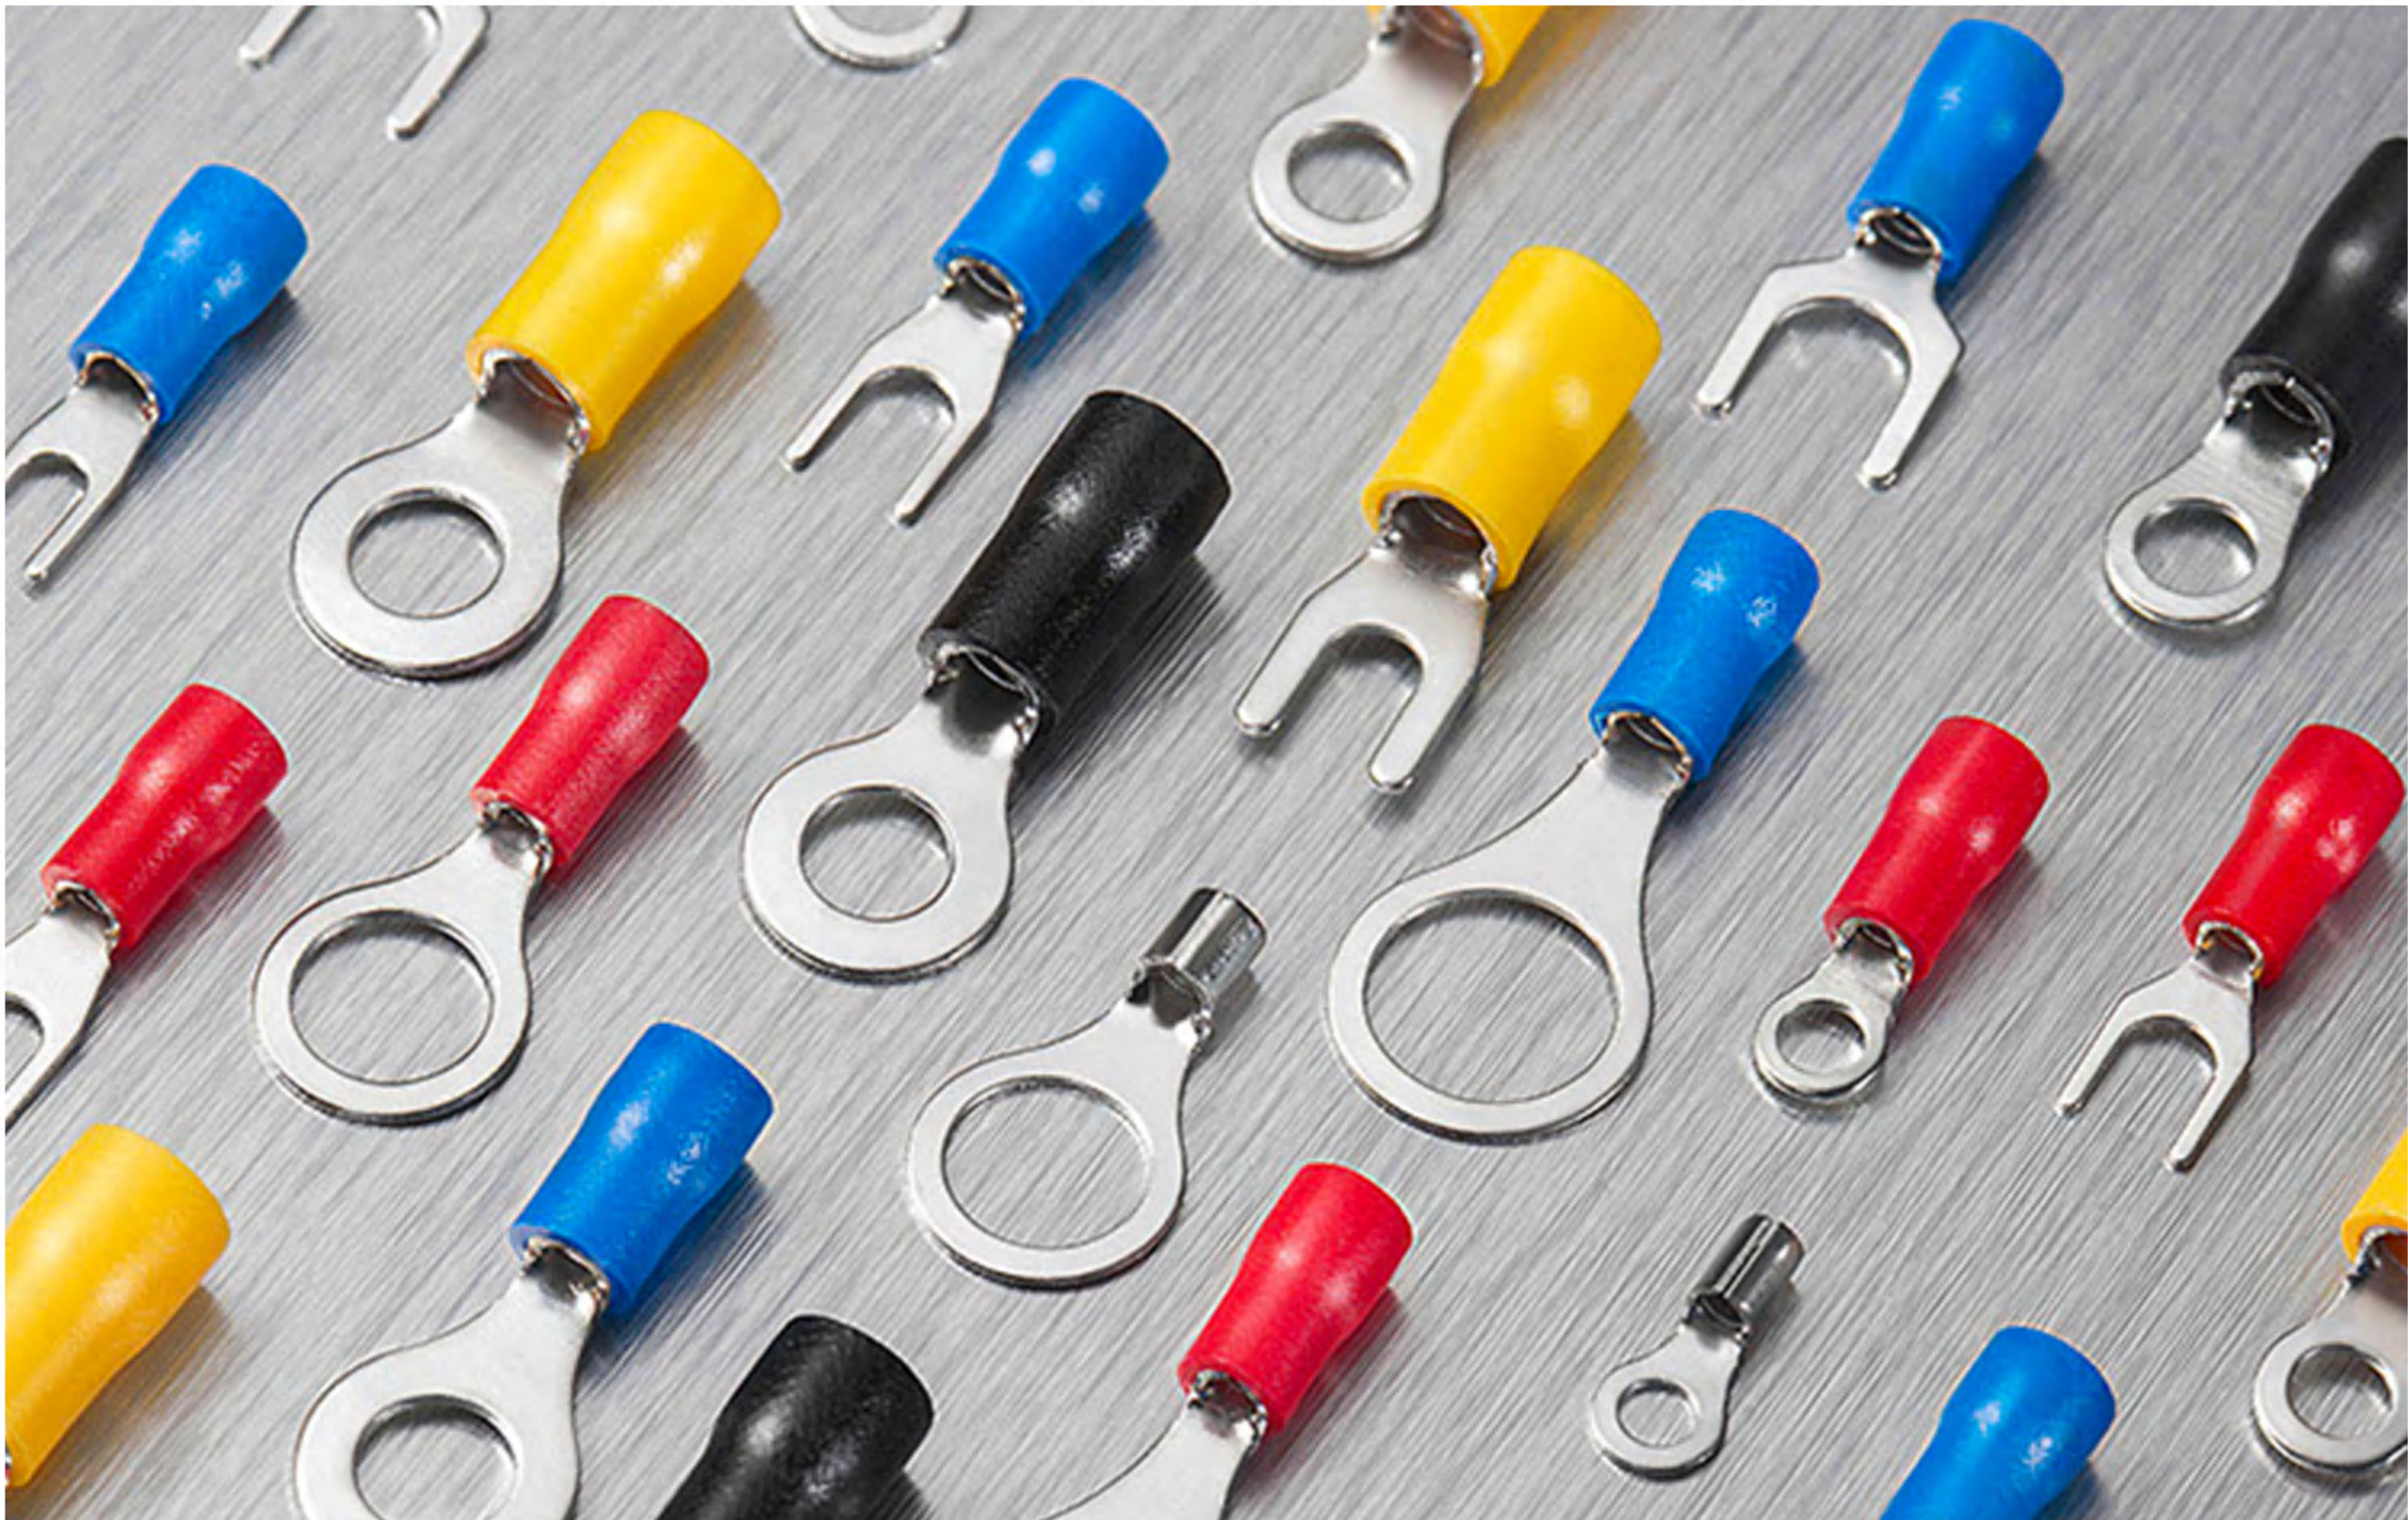
Temperature:105℃

Plating: Tin



CORD END TERMINAL

型号 Model	尺寸 Dimension(mm)					导线截面mm² Cable Size A.W.G		颜色 Colour	
	F	L	W	Dφ	Cφ	A.W.G	mm²	德国Gemany	法国France
EVN0306-PS	6.0	9.8	1.9	1.1	0.8	#24	0.3	浅蓝色 Light Blue	粉色 Pink
EVN0308-PS	8.0	11.8							
EVN0310-PS	10.0	13.8							
EVN0506-PS	6.0	12.0	2.6	1.3	1.0	#22	0.5	橙色 Orange	白色 White
EVN0508-PS	8.0	14.0							
EVN0510-PS	10.0	16.0							
EVN0512-PS	12.0	18.0							
EVN7506-PS	6.0	12.4	2.8	1.6	1.3	#20	0.75	白色 White	蓝色 Blue
EVN7508-PS	8.0	14.4							
EVN7510-PS	10.0	16.4							
EVN7512-PS	12.0	18.4							
EVN1006-PS	6.0	12.6	3.3	1.8	1.5	#18	1.0	黄色 yellow	红色 Red
EVN1008-PS	8.0	14.6							
EVN1010-PS	10.0	16.6							
EVN1012-PS	12.0	18.6							
EVN1508-PS	8.0	14.8	3.7	2.0	1.7	#16	1.5	红色 Red	黑色 Black
EVN1510-PS	10.0	16.8							
EVN1512-PS	12.0	18.8							
EVN1518-PS	18.0	24.8							
EVN2508-PS	8.0	15.0	4.3	2.6	2.3	#14	2.5	蓝色 Blue	灰色 Gray
EVN2510-PS	10.0	17.0							
EVN2512-PS	12.0	19.0							
EVN2518-PS	18.0	25.0							
EVN4009-PS	9.0	17.0	4.9	3.2	2.8	#12	4.0	灰色 Gray	橙色 Orange
EVN4012-PS	12.0	20.0							
EVN4018-PS	18.0	26.0							
EVN6010-PS	10.0	19.5	6.0	3.9	3.5	#10	6.0	黑色 Black	绿色 Green
EVN6012-PS	12.0	21.5							
EVN6018-PS	18.0	27.5							
EVN10-12-PS	12.0	23.2	7.8	4.9	4.5	#7	10.0	乳白色 milky	褐色 Brown
EVN10-18-PS	18.0	29.2							



SCONDAR



inquiry@scondar.com



2 floor, No1 building, Gaoda Industrial , Shuibu Road,
Yantian village, Fenggang Town,
DongGuan City, Guangdong Province, China.